



SO WIRD'S WAS:



Skeniraj QR kod za informacije o temeljnoj podlozi /
montaži / zaštiti drveta / krovnom pokrovu

KIEHNHOLZ
Systemlösungen
aus Holz



KH 28-019 UPUTE ZA POSTAVLJANJE

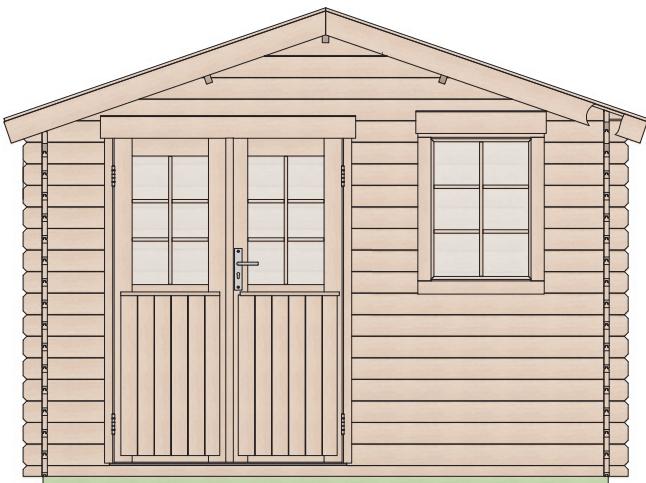

3,00 x 3,00 m



28 mm

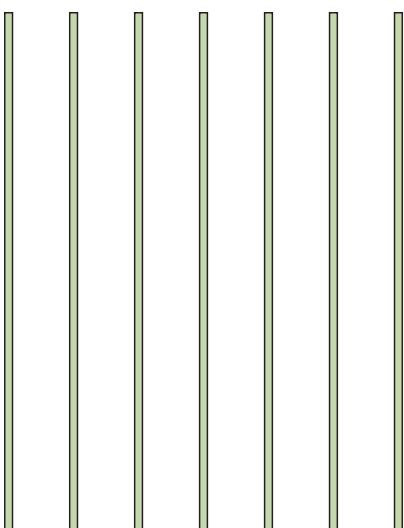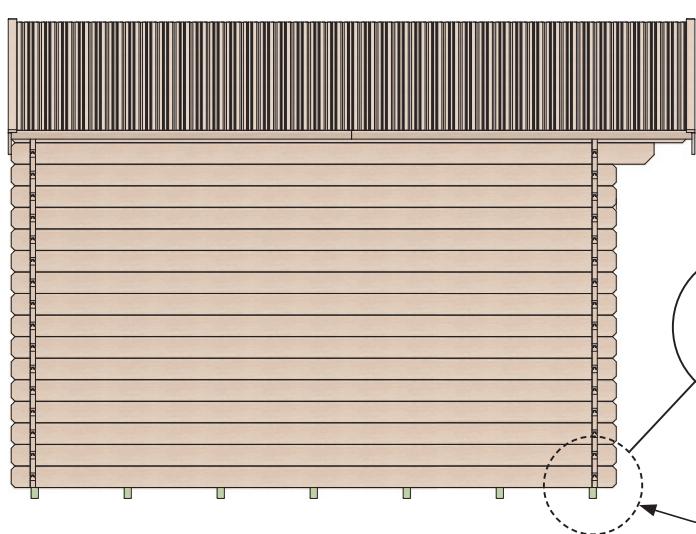

1,93 m



2,48 m



9 m²



3,40 x 3,63 m



12,8 m²



615 kg

KH 28-019

Poštovani kupci,
hvala vam što ste se odlučili za kupnju.

Molimo vas da se još prije montaže upoznate s uputom za sastavljanje i da točno pratite crteže, korake i objašnjenja.
Tako će sve ispasti savršeno i dugo čete uživati u svojoj drvenoj kućici.

Kad prijavljujetejamstveni slučaj, navedite jamstveni kod *svoje kućice i broj djebla te broj proizvoda.*

Za sastavljanje su potrebne određene sposobnosti za rad s drvom.

Vodite računa o općim i lokalnim građevinskim propisima. Ako nadležna tijela budu imala posebne zahtjevi u pogledu naše statike koja je dostupna za ovu kućicu, oni nisu sadržani u opsegu naše usluge. To se odnosi i na temelje.

BIT ĆE SUPER – VAŠA NOVA VRTNA KUĆICA

TEMELJ

Alfa i omega i vaš prvi korak u gradnji. Optimalna je temeljna traka ili točkasti temelj, samo je u tom slučaju zajamčena savršeno ventilacija ispod kućice, a time i optimalna zaštita od nakupljene vlage. Betonska ploča / kamena podloga samo u određenoj mjeri omogućavaju tu prednost. U svakom slučaju savršeno poravnat, zaštićen od smrzavanja i nosiv.

POČETAK GRADNJE

Dijelove raspakirajte na suhom mjestu i najprije na temelju popisa dijelova provjerite potpunost i neoštećenost. U slučaju reklamacija dijelove ponovo naručite u svojoj trgovini uz navođenje jاستمنوگ کودا، بروج دیلہ و بروج پرویزدا. Ne ugradjujte oštećene dijelove. Korisno: već sada dijelove razvrstajte po zdovima i koracima. Uvijek pouzdano zaštite od vlage.

ZAŠTITA DRVA

Svoju kućicu obradite isključivo tek nakon što je sastavljena (odmah). Idealo su pigmentirane lazure za otvorene pore (ne bezbojne). Izvana i osobito u donjem dijelu uvek prethodno obradite temeljnim premazom za zaštitu drva. Vrijedi i kad se upotrebljavaju pokrivne, prozračne boje. Upotrebljavajte isključivo boje za otvoreni prostor (ne upotrebljavajte lakove!). Poštujte upute proizvođača.

BIT ĆE SUPER – VAŠA NOVA VRTNA KUĆICA

SASTAVLJANJE

Točno slijedite uputu za sastavljanje, zidne daske nikada međusobno ne spajate niti ih pričvršćujte čavlima ili vilcima, posebno okvir vrata, i ako postoji, okvir prozora ne pričvršćujte vijcima na zidne daske. Ugradne elemente, vodove, regale itd. ne pričvršćujte na više zidnih dasaka. Zidovi i elementi moraju pri prirodnim promjenama temperature i vlage moći slobodno „raditi“.

OSOBITOSTI VRATA I PROZORA

Vrio važno: Prirodno drvo, a time i zidovi vase kućice ne prestano „rade“ i kako bi se to kompenziralo okviri vrata i prozora „labavo“ sjede u zidnim otvorima tako da bočno i, posebno vidljivo, prema gore („prorez“; oni se vizualno zatvaraju poklopcem, te daske ne pričvršćujte na zidne daske) uvek ima malo slobodnog prostora. Okvir treba uvek montirati pod savršeno pravim kutom i i precizno. Okvir nakon nekoliko zidnih dasaka umetnite u zidne otvore, pozicionirajte ga točno u sredinu i samo (l) pragnokvira vrata pričvrstite na donju zidnu dasku. Na kraju okvir vrata poravnajte tako da bude pod pravim kutom, zatim krilo vrata montirajte točno i precizno prema crtežu – pričvrstite samo na okvir vrata (ne na zidnu dasku). Okvir vrata uvek se može naknadno namjestiti, pa se zaglavljena vrata mogu brzo popraviti.

KROVI I POD

Podrožnice, zabat i gornje u skladu s nagibom krova nakošene završne daske bočnih zidova montirajte tako da budu točno poravnate. Ako je potrebno, zidne daske u tu svrhu prilikom sastavljanja prilagodite po visini u utoru i peru. Pazite da krovni i podni profili budu stabilno postavljeni i pričvršćeni, profile nemojte postavljati prezategnuti, nego utor u pero tako da imaju prostora kako bi drvo pri promjenama temperature i vlage moglo „raditi“.

DOVRŠETAK

Na kraju uokolo postavite podne letvice, prozorske prečke, okapne letve, vjetrobrani opšav i pričvrste letve itd.

POKRIVANJE KROVA

Nikad ne stavljajte samo krovnu ljepenklu bez hidroizolacijske membrane – samo kvalitetni i trajni krovni materijali sa žiljebom jamče zaštitu od vlage, a time i dugački životni vijek.

NJEGA

Redovita vizualna kontrola, naknadno premazivanje lazurom, sprečavanje nakupljanja vlage, naknadno namještanje vrata. Vodite računa o dobroj zaštiti drva i profesionalnom, izdržljivom pokrivanju krova.



KH 28-019

GB

Dear Customer,

Thank you for choosing a Kiehnholz product.

Please familiarise yourself with the assembly instructions prior to construction and carefully follow the drawings, construction steps and explanations. This will ensure that it is perfect and you will enjoy your garden house for many years.

When notifying us of a warranty claim, please make sure to include the warranty code of your garden house as well as the parts and article number.

Construction requires certain woodworking skills.

Please observe general and local building regulations. Our scope of service does not include any static information that may be required by building authorities in addition to the structural calculations provided by us for the cabin. This also applies to the foundations.

WELCOME TO YOUR NEW GARDEN HOUSE

FOUNDATION

A solid basis and the first step of construction. A strip or point foundation is ideal, only this will ensure perfect ventilation under your house and thus optimum protection against waterlogging. A concrete slab / paving can only provide this advantage to a limited extent. In any event, it must always be perfectly level, frost-free and capable of bearing the weight.

STARTING CONSTRUCTION

Unpack the components in a dry place and first check that they are complete and undamaged using the parts list. If you have any cause for complaint, please re-order parts from your store quoting the warranty code as well as the parts and article number. Do not install damaged components. A helpful tip: sort the parts by walls and construction steps at this early stage. Protect against moisture at all times.

WOOD PROTECTION

Only treat your house (immediately) after completion of construction. Open-pored, pigmented varnishes (not colourless) are ideal. Always pre-treat with wood protection primer, on the outside and as well as the floor area in particular. This also applies when using opaque, breathable paints. Only use varnishes intended for outdoor use (never use lacquer!). Observe the manufacturer's instructions.

WELCOME TO YOUR NEW GARDEN HOUSE

CONSTRUCTION

Please follow the assembly instructions exactly, never connect wall planks to each other, nail or screw them together; in particular do not fix door frames and, when present, window frames to wall planks using screws. Similarly, do not attach fixtures, pipes, shelves etc. to several wall planks. Walls and elements must be able to 'work' freely in response to natural variations in temperature and humidity.

SPECIAL NOTES ON DOOR and WINDOWS

Very important: natural wood and thus the walls of your house are constantly 'working', and, to compensate for this, door and window frames sit loosely in the wall cut-outs and always have a degree of 'play' at the sides and – especially visible – at the top (slots, these are covered for optical purposes; do not fasten these boards to wall planks). Always mount the door frame at a precise right-angle and dimensionally accurately. After assembling a few wall planks, slide the frame into the wall cut-outs, position it exactly in the middle and fix only (!) the sill of the door frame to the lower wall plank. Finally, align the door frame at a right angle, mount the door leaf exactly and accurately according to the drawing – making sure to only attach to the door frame (not to the wall planks). This allows the door frame to be adjusted at any time and door jamming can be quickly eliminated.

ROOF and FLOOR

Assemble the purlins, gables and upper finishing planks of the side walls, which are angled to the roof pitch, exactly flush. Where necessary, adjust the height of the wall planks for this purpose using tongue and groove as you assemble them. Make sure that the profiles for the roof and floor are stable and firmly fixed in place. Do not lay the profiles too tightly, but with a little 'play', so that the wood can 'work' as temperature and humidity change.

COMPLETION

Finally, fit skirting boards all round, fit window bars, eave boards, gable boards and wind-bracing strips etc.

ROOF COVERING

Never use just roofing felt without an underlay – only high-quality and durable roofing materials and rain guttering guarantee protection from moisture and thus a long service life.

CARE

Regular visual inspections, re-varnishing, avoid waterlogging, readjust door elements. Please ensure good wood protection and professional, durable roofing.



KH 28-019

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
danke für Ihre Kaufentscheidung.

Bitte machen Sie sich schon vor der Montage mit der Aufbauanleitung vertraut und folgen Sie genau den Zeichnungen, Bauschritten und Erklärungen. So wird's perfekt und Sie haben lange Freude an Ihrem Blockbohlenhaus.

Bei der Meldung eines **Garantiefalls** geben Sie bitte **den Garantiecode Ihres Hauses und die Teile- sowie die Artikelnummer** an.

Bestimmte holzhandwerkliche Fähigkeiten sind für den Aufbau erforderlich. Berücksichtigen Sie die allgemeinen sowie Ihre örtlichen Bauvorschriften. Sollten besondere Anforderungen über unsere für dieses Haus verfügbare Statik hinaus bauamtlich verlangt werden, sind diese nicht in unserem Leistungsumfang enthalten. Dies betrifft auch die Fundamentierung.

SO WIRD'S WAS – IHR NEUES GARTENHAUS

FUNDAMENT

Das A&O und Ihr erster Bauschritt. Optimal ist ein Streifen- oder Punktgrundierung; nur dann ist eine perfekte Unterlüftung Ihres Hauses und damit der optimale Schutz gegen Staunässe garantiert. Betonplatte / Pflaster können diesen Vorteil nur begrenzt bieten. Auf jeden Fall aber immer perfekt ausnivelliert, frostfrei und tragfähig.

BAUBEGINN

Bauteile trocken auspacken und als erstes anhand der Teileliste die Vollständigkeit und die Unversehrtheit überprüfen. Bei Reklamationen Teile mit Angabe Garantiecode sowie Teile- und Artikelnummer bei Ihrem Markt nachbestellen. Keine beschädigten Bauteile verbauen. Hilfreich: jetzt schon die Teile nach Wänden und Bauschritten sortieren. Immer zuverlässig vor Nässe schützen.

HOLZSCHUTZ

Ihr Haus ausschließlich erst nach fertigem Aufbau (umgehend) behandeln. Offenporige, pigmentierte Lasuren (keine farblosen!) sind ideal. Immer mit Holzsenschutz-Grundierung, außen und besonders im Bodenbereich, vorbehandeln. Gilt auch bei Verwendung deckender, atmungsaktiver Farben. Ausschließlich für den Außenbereich bestimmte Farben verwenden (niemals Lack!). Herstellerangaben beachten.



SO WIRD'S WAS – IHR NEUES GARTENHAUS

AUFBAU

Bitte genau der Aufbauanleitung folgen, Wandbohlen niemals miteinander verbinden, vernageln, verschrauben, besonders auch nicht Türrahmen und, falls vorhanden, Fensterrahmen an Wandbohlen verschrauben. Ebenfalls keine Einbauten, Leitungen, Regale etc. an mehreren Wandbohlen befestigen. Wände und Elemente müssen bei den natürlichen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen frei ,arbeiten' können.

BESONDERHEIT TÜR und FENSTER

Sehr wichtig: Naturholz und damit auch die Wände Ihres Hauses ,arbeiten' stetig und um dies auszugleichen, sitzen Tür- und Fensterrahmen ,lose' in den Wandausschnitten mit immer etwas ,Spiel' zu den Seiten und, besonders sichtbar, nach oben (,Schlitze', diese werden durch Abdeckungen optisch geschlossen, diese Bretter nicht an Wandbohlen befestigen). Montage des Türrahmens immer perfekt rechtwinklig und maßgenau. Rahmen nach wenigen Wandbohlen in die Wandausschnitte einschieben, genau mittig positionieren und einzig (!) die Schwelle des Türrahmens an unterer Wandbohle befestigen. Abschließend den Türrahmen rechtwinklig ausrichten, dann Türflügel exakt und passgenau nach Zeichnung montieren – nur am Türrahmen befestigen (nicht an den Wandbohlen). Nachjustieren des Türrahmens bleibt so immer möglich und damit wird ,Türklemmen' schnell behoben.

DACH und FUSSBODEN

Die Pfetten, Giebel und obere, in Dachneigung geschrägte Abschlussbohlen der Seitenwände genau bündig montieren. Wenn nötig, die Wandbohlen hierzu beim Aufbau in der Höhe Nut-in-Feder angeleichen. Auf stabile Auflage und Befestigung der Profile für Dach und Fußboden achten, Profile nicht zu stramm, sondern mit etwas ,Spiel' Feder in Nut verlegen, damit das Holz bei Temperatur- und Feuchtigkeitswechsel ,arbeiten' kann.

FERTIGSTELLUNG

Abschließend Fußleisten umlaufend einpassen, Fenstersprossen, Traubretter, Windfedern und Windverankerungsleisten etc. anbringen.

DACHEINDECKUNG


Bitte niemals nur Dachpappe / Bitumenbahn ohne Unterspannbahn verbauen – nur hochwertige und dauerhafte Dachbaustoffe plus Regenrinnen, immer mit Traufblechen und Ortblechen zum Schutz der gefährdeten Holzteile, fachgerecht ausgeführt, garantieren dauerhaften und zuverlässigen Schutz vor Nässe und Verrottung und damit eine lange Lebensdauer Ihres Hauses.

PFLEGE

Regelmäßige Sichtkontrolle, auch der Dacheindeckung (hier insbesondere Traufkanten, Ortgänge, Windfedern, Kranzbretter). Staunässe zuverlässig vermeiden und immer gute Unterlüftung der Bodenkonstruktion sicherstellen. Rechtzeitig und ausreichend nachlasieren / nachstreichen. Austretendes Harz mit Nitro-Verdünnung oder Terpentin entfernen.





A

PREGLED POSTAVLJANJA I DIJELOVI



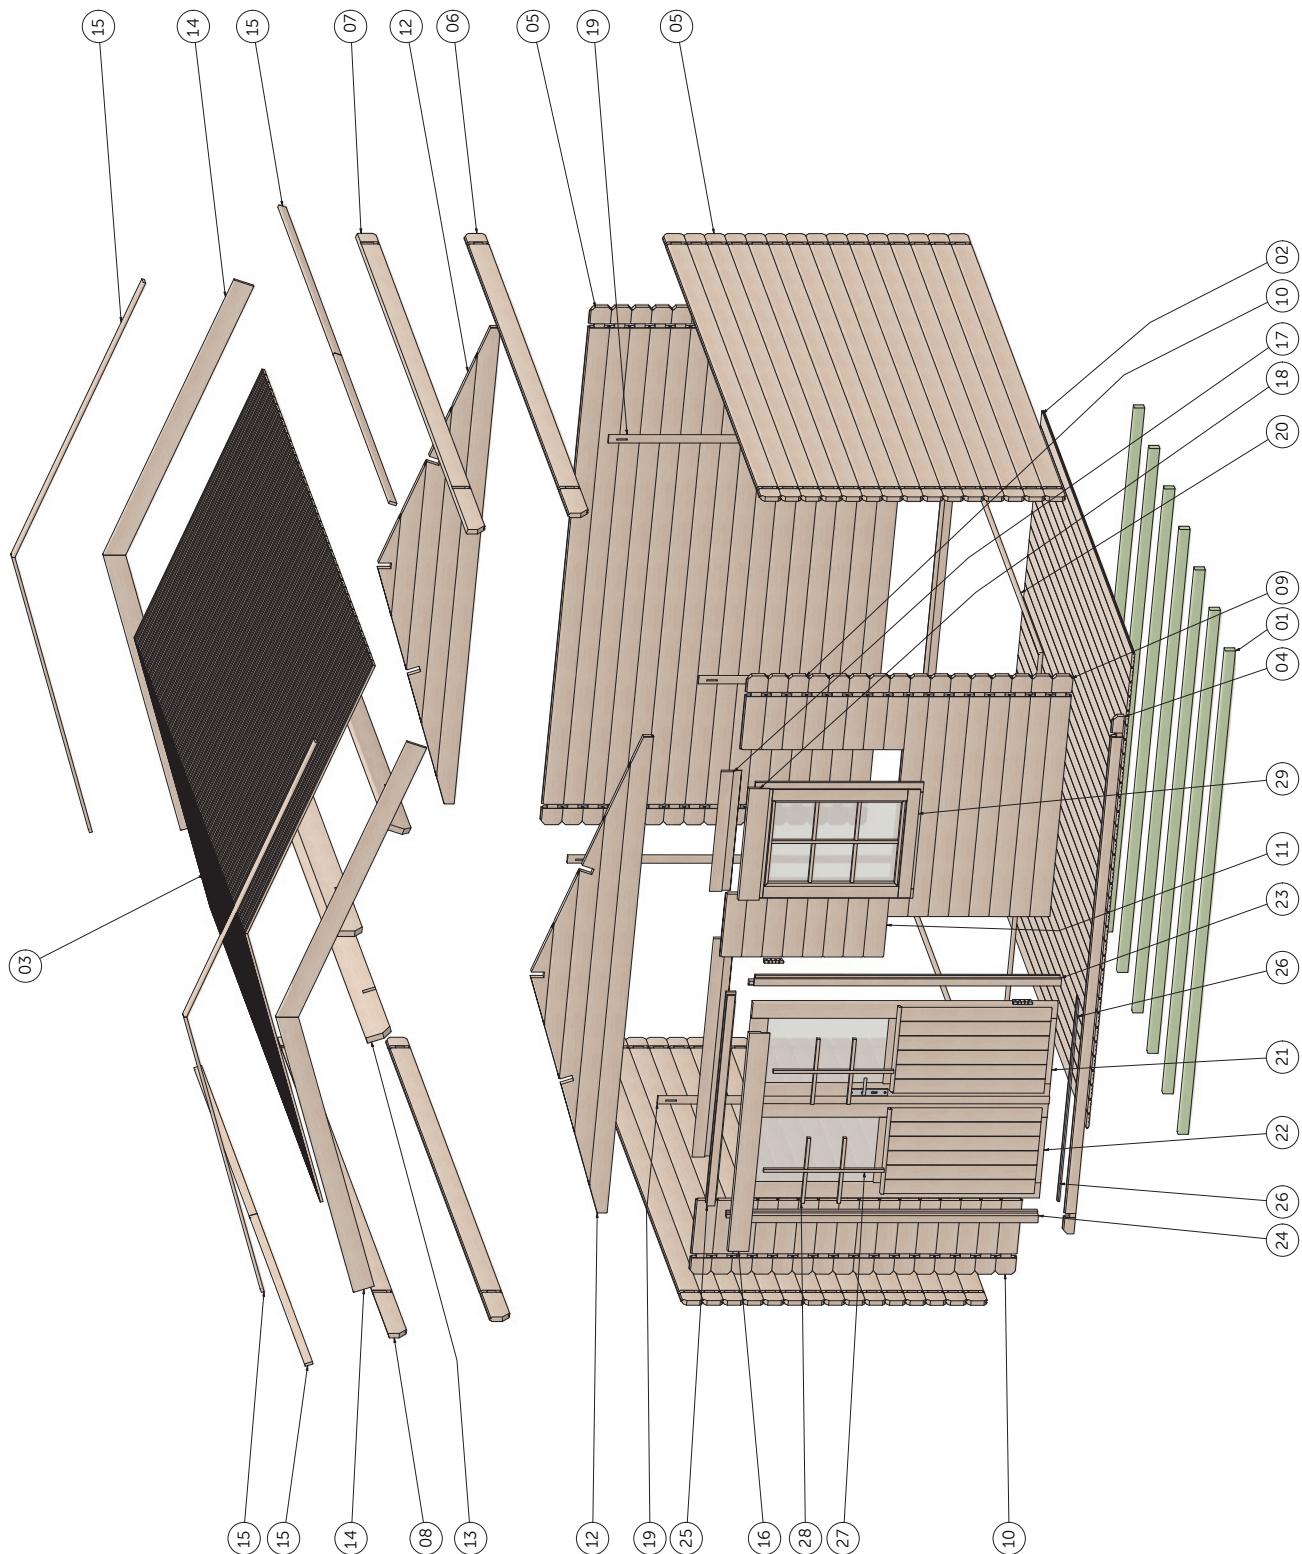


PREGLED POSTAVLJANJA ZIDOVА



B

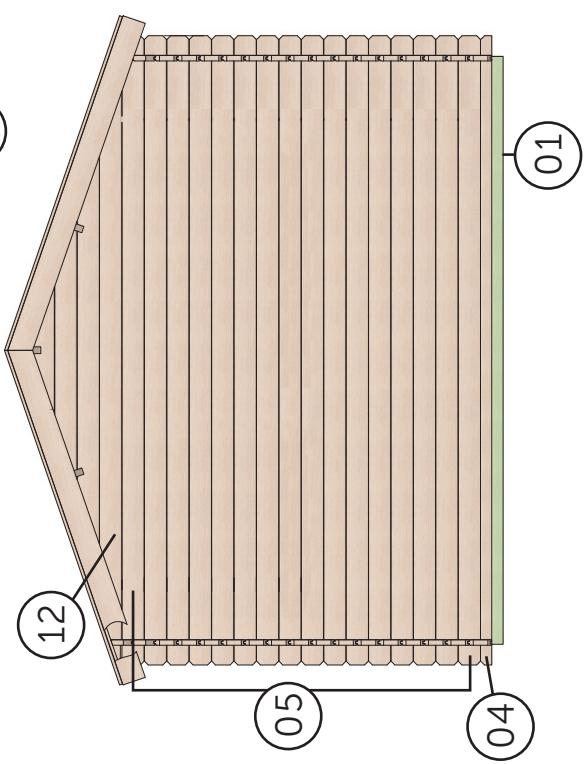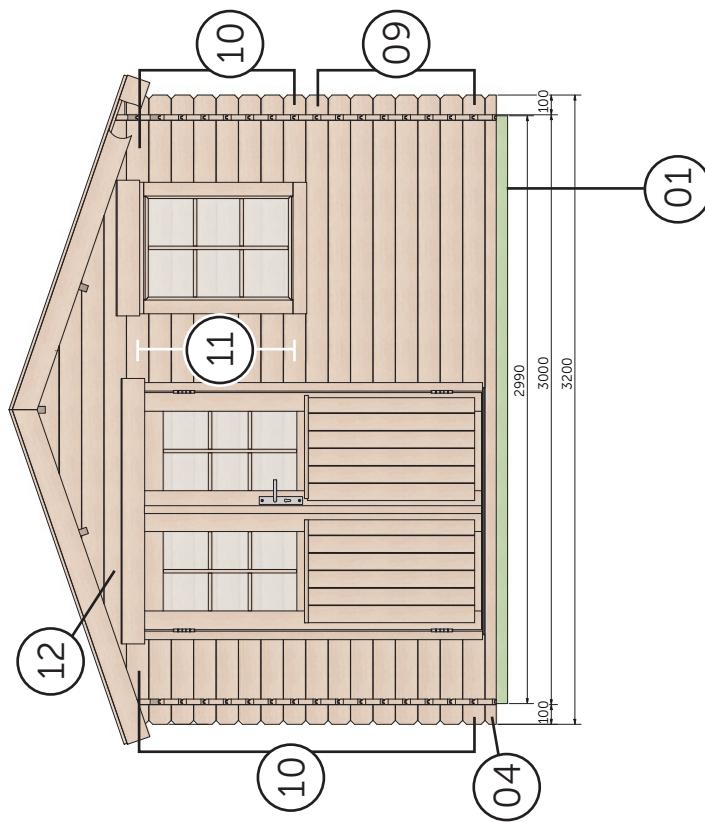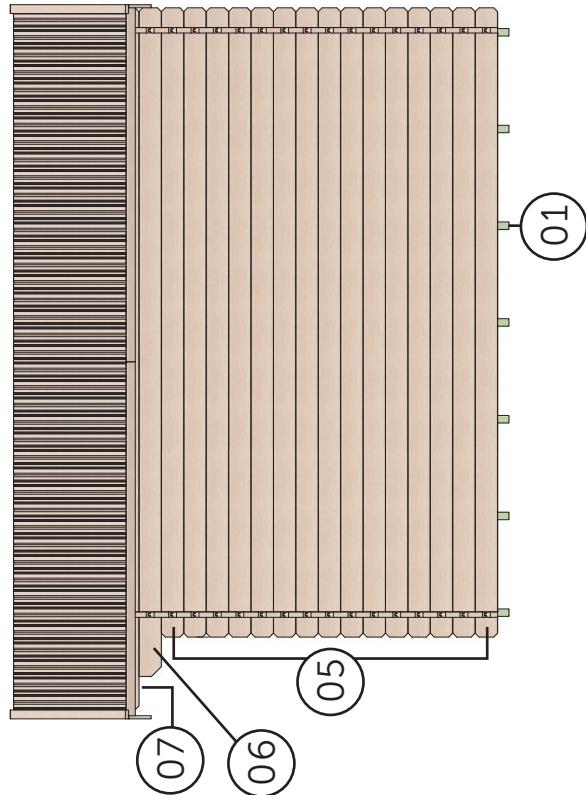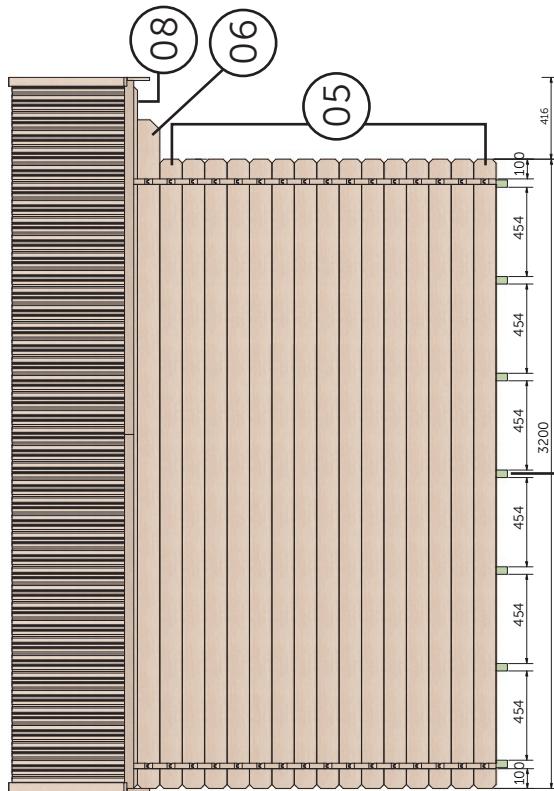


MONTAŽA ZIDOVÁ

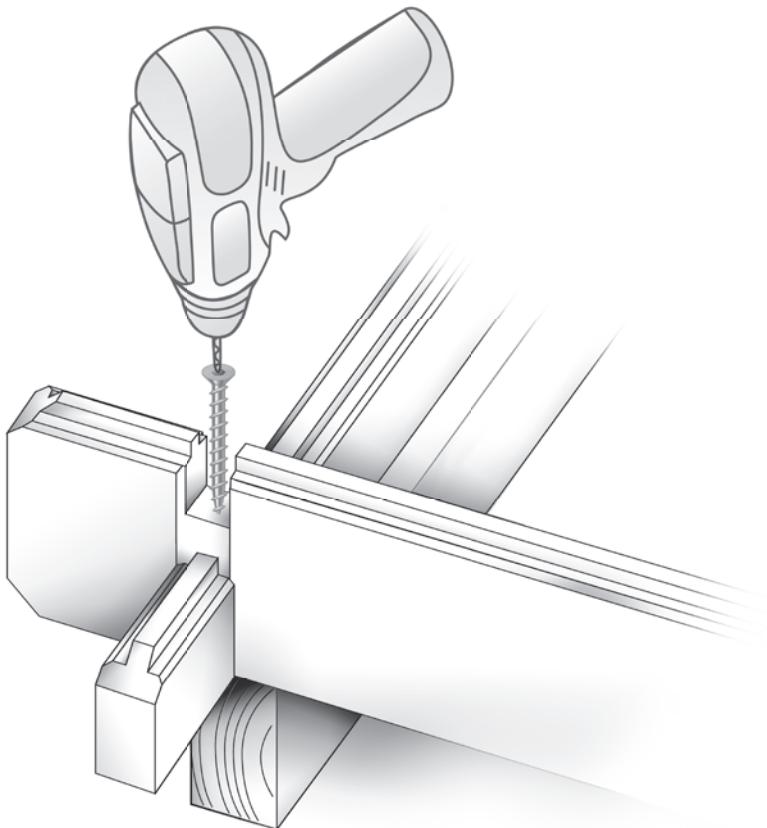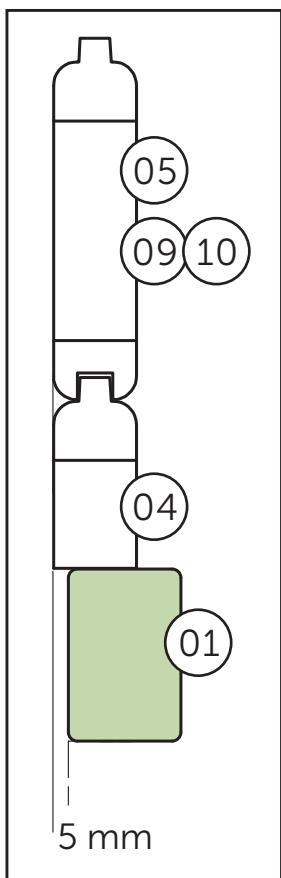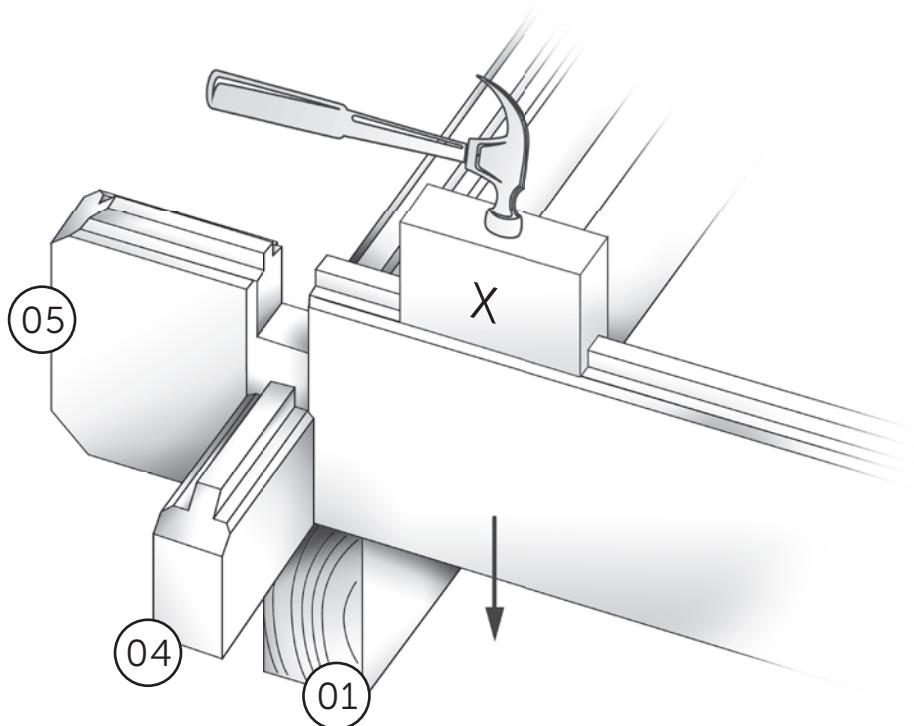




MONTAŽA ZIDOVÁ

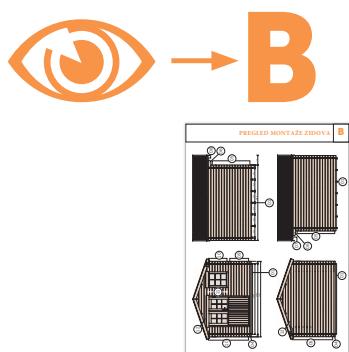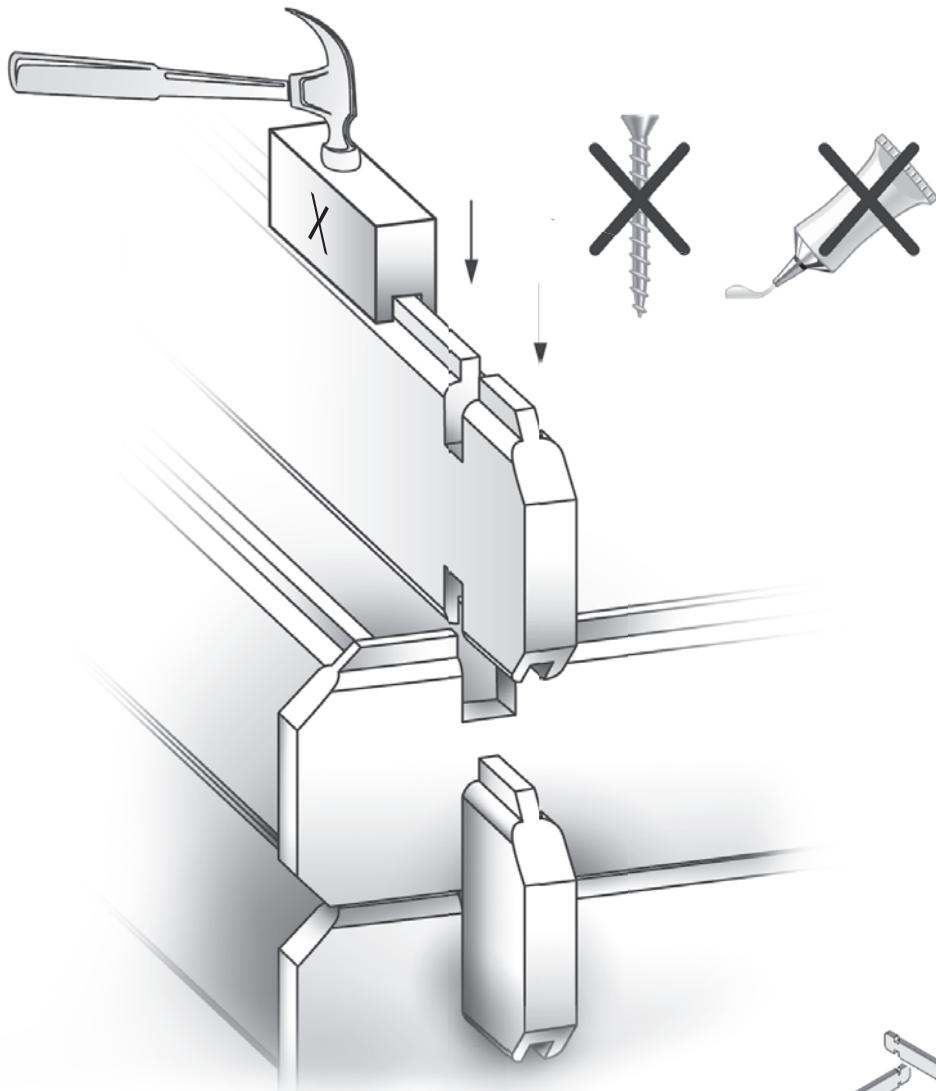


OKVIR VRATA

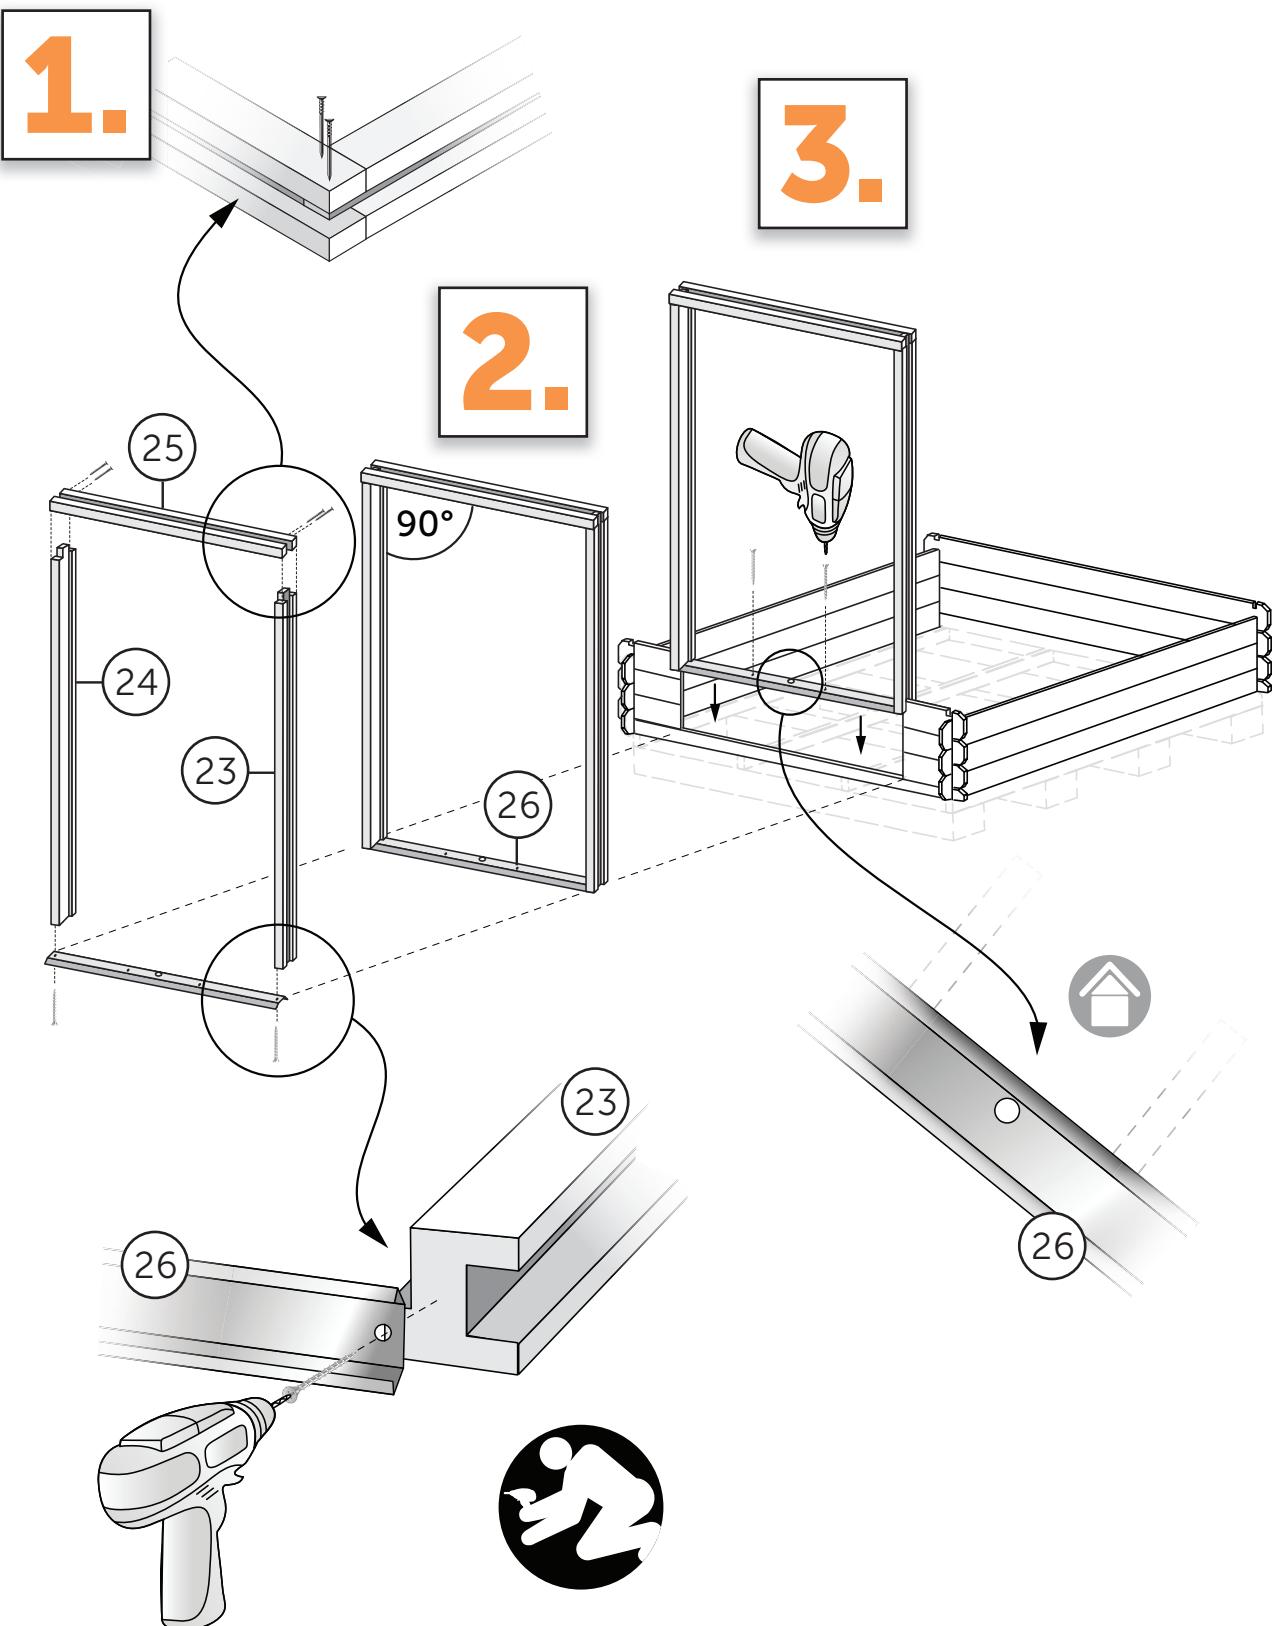


MONTAŽA ZIDOVА I PRIČVRŠĆIVANJE ZABATA

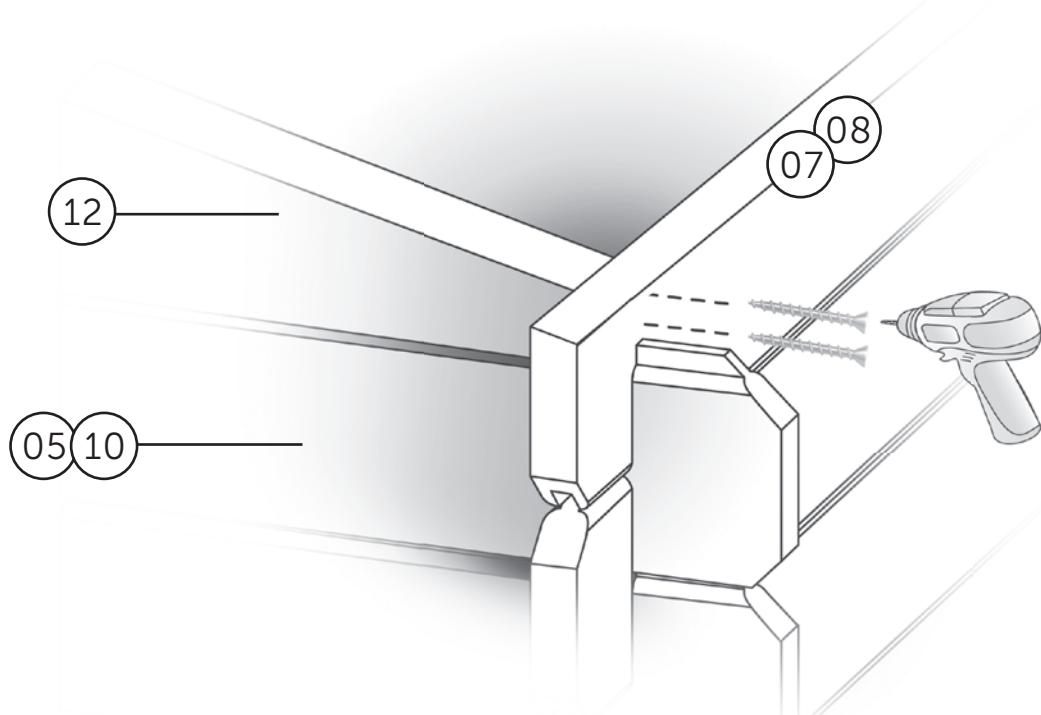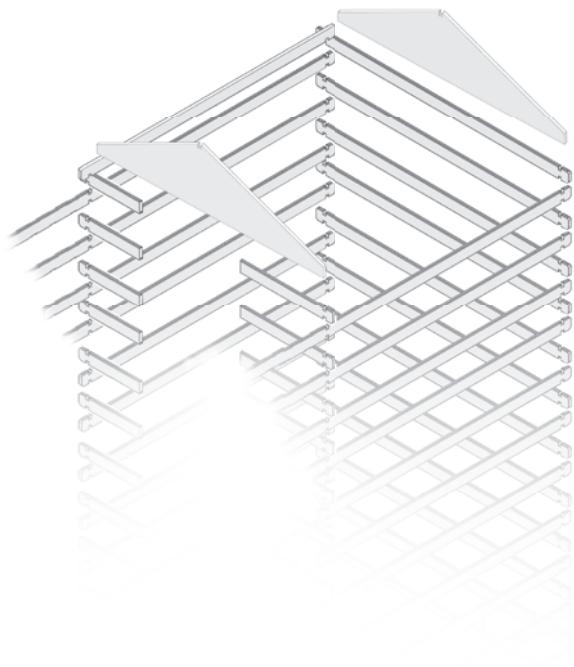


KROV

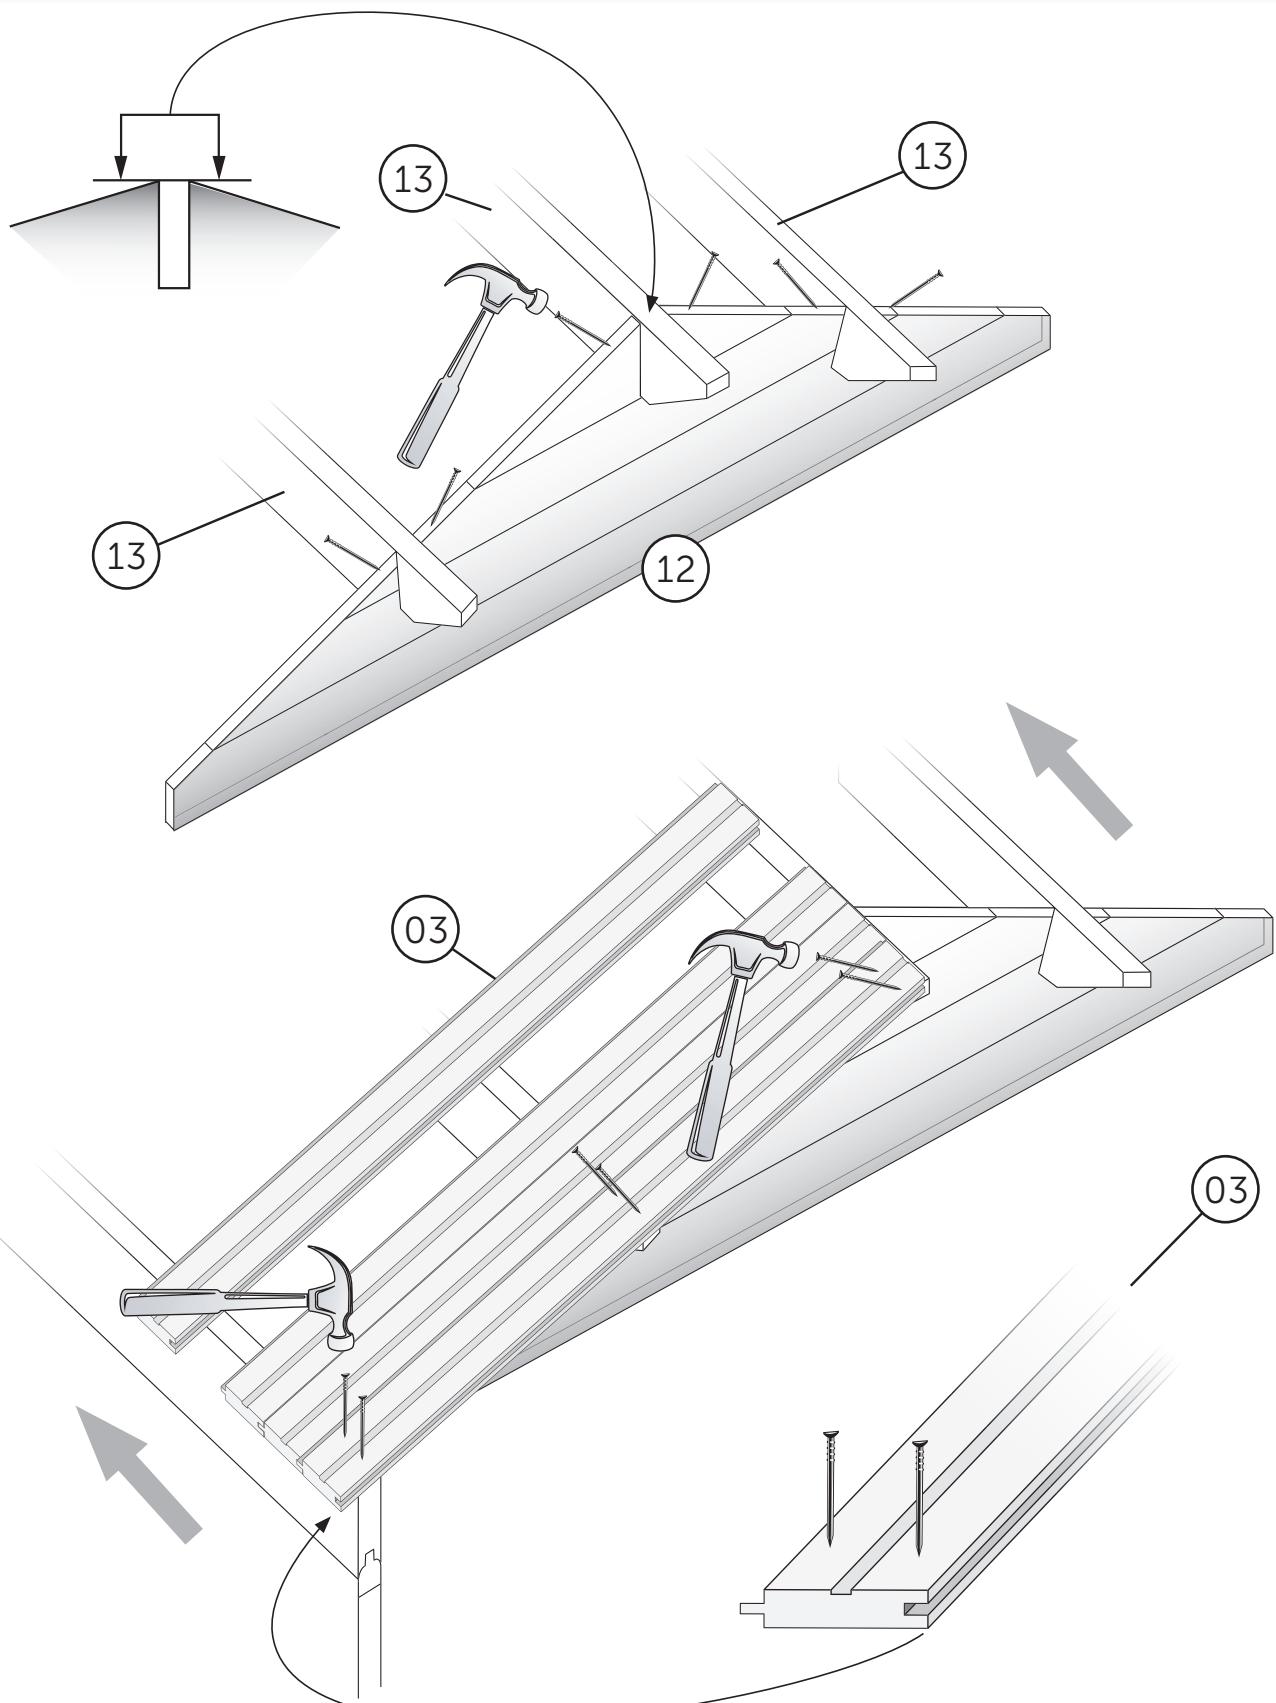



KROV

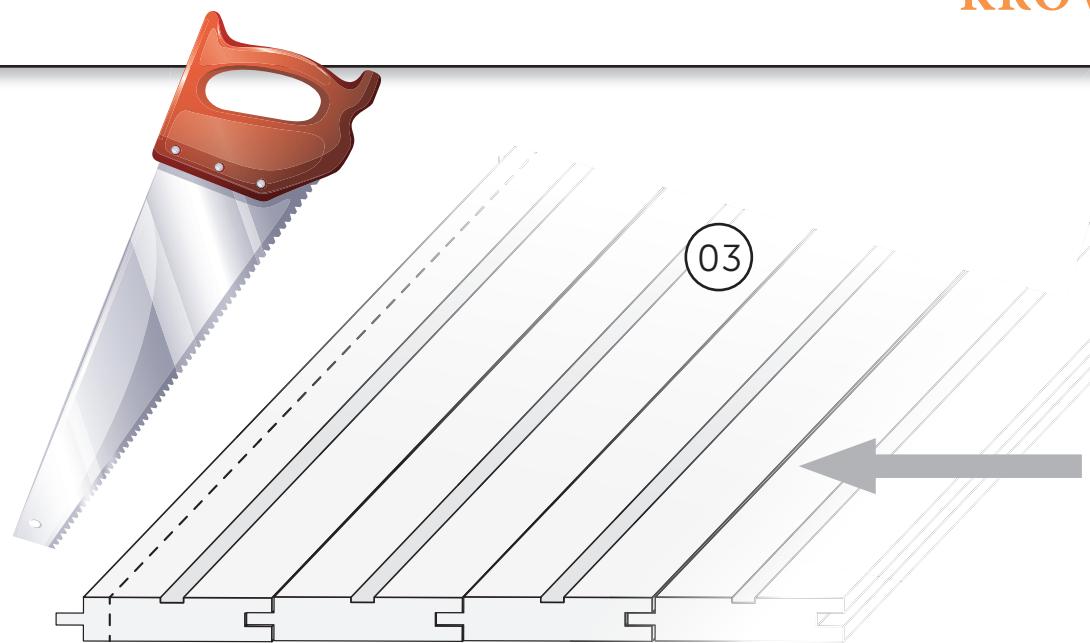


POD

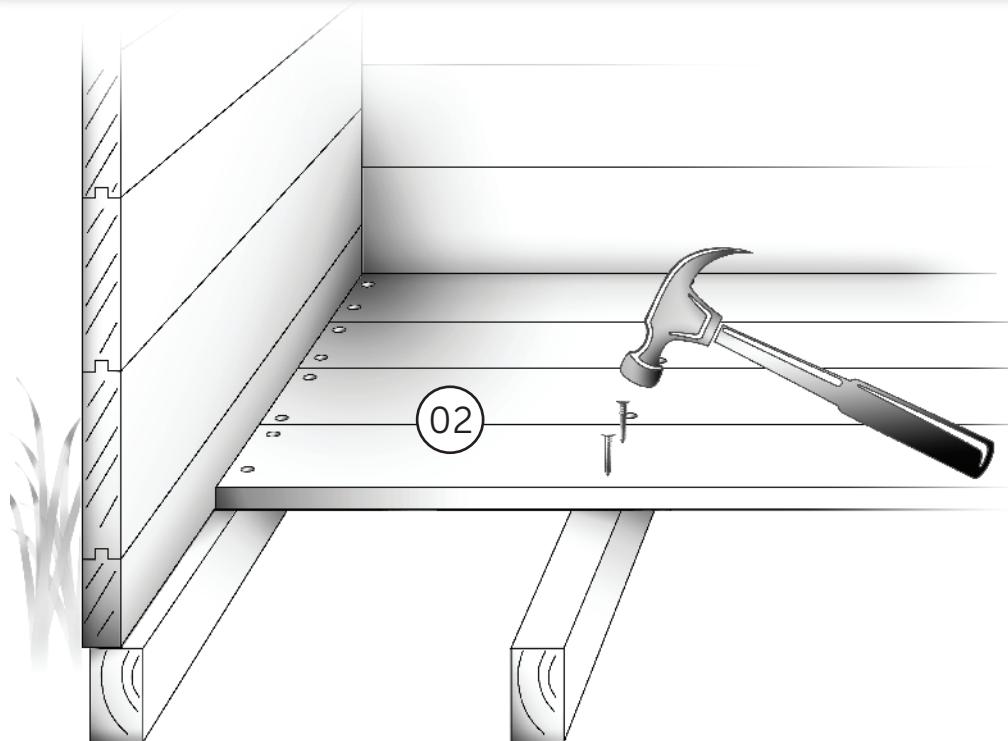



ZAVRŠNI RADOVI

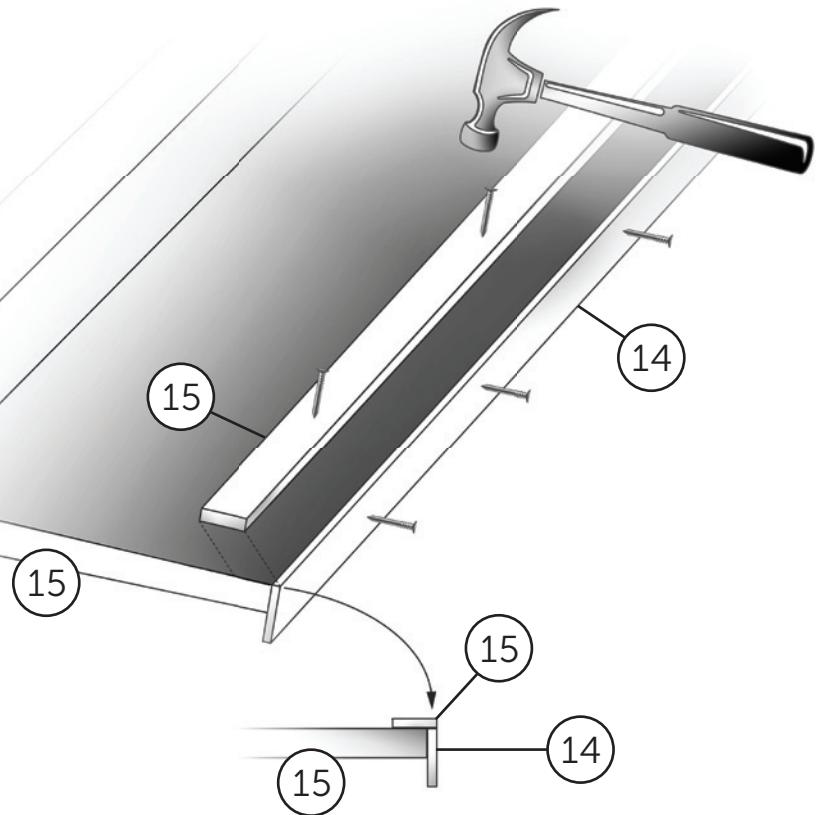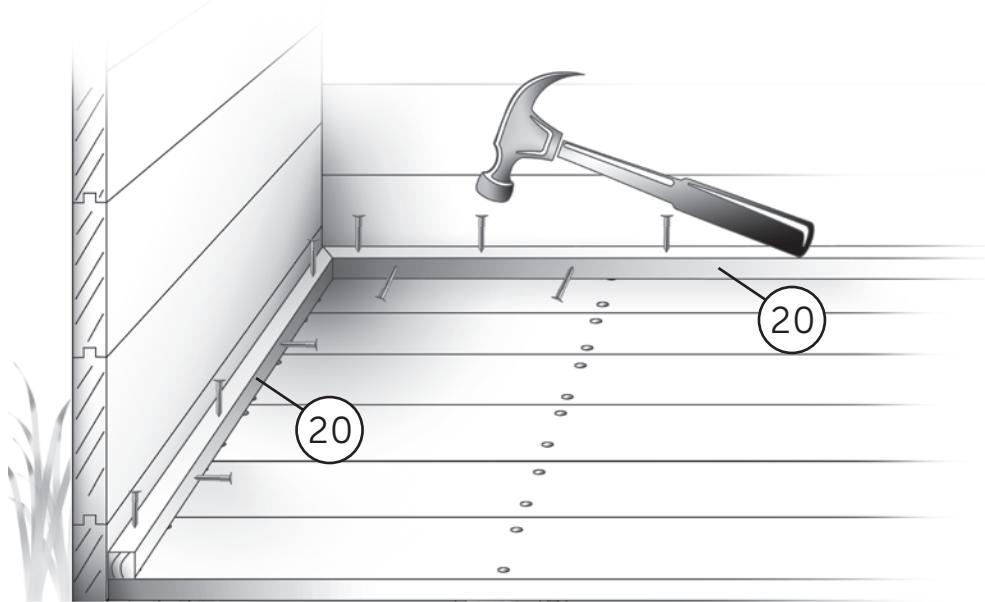


ELEMENTI VRATA

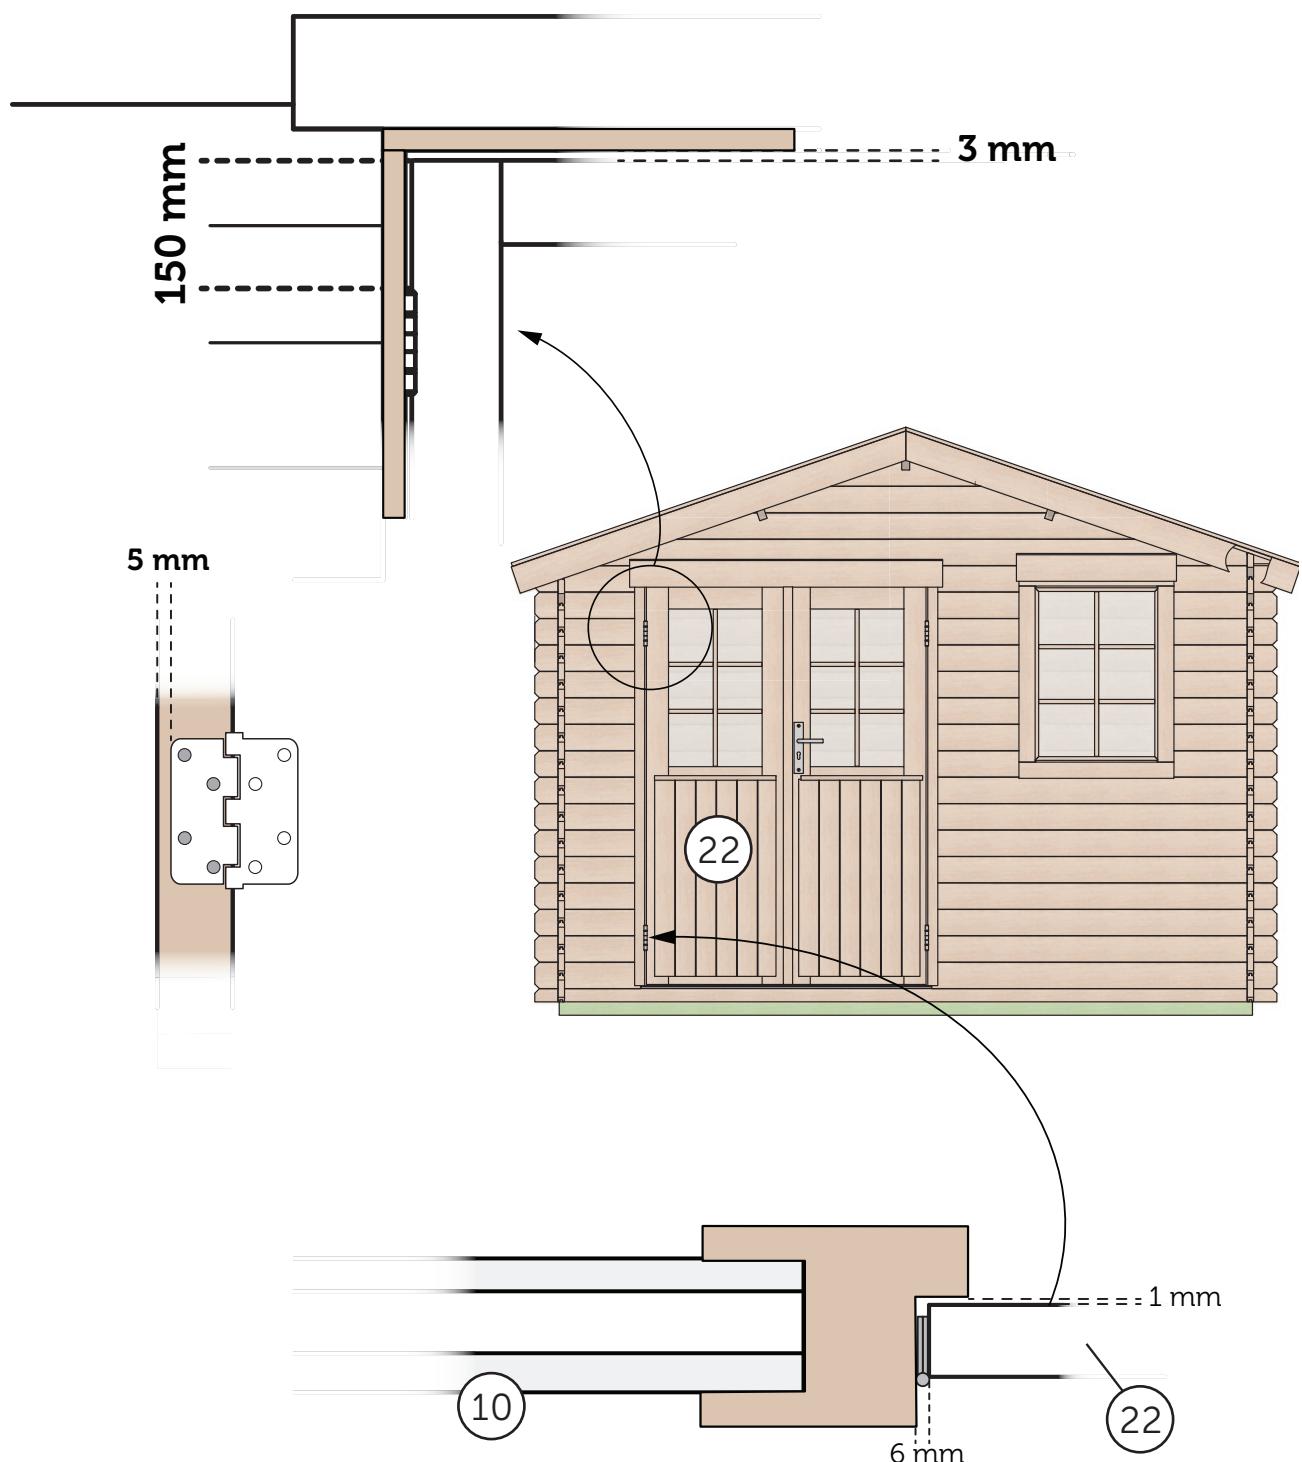

ZAVRŠNI RADOVI

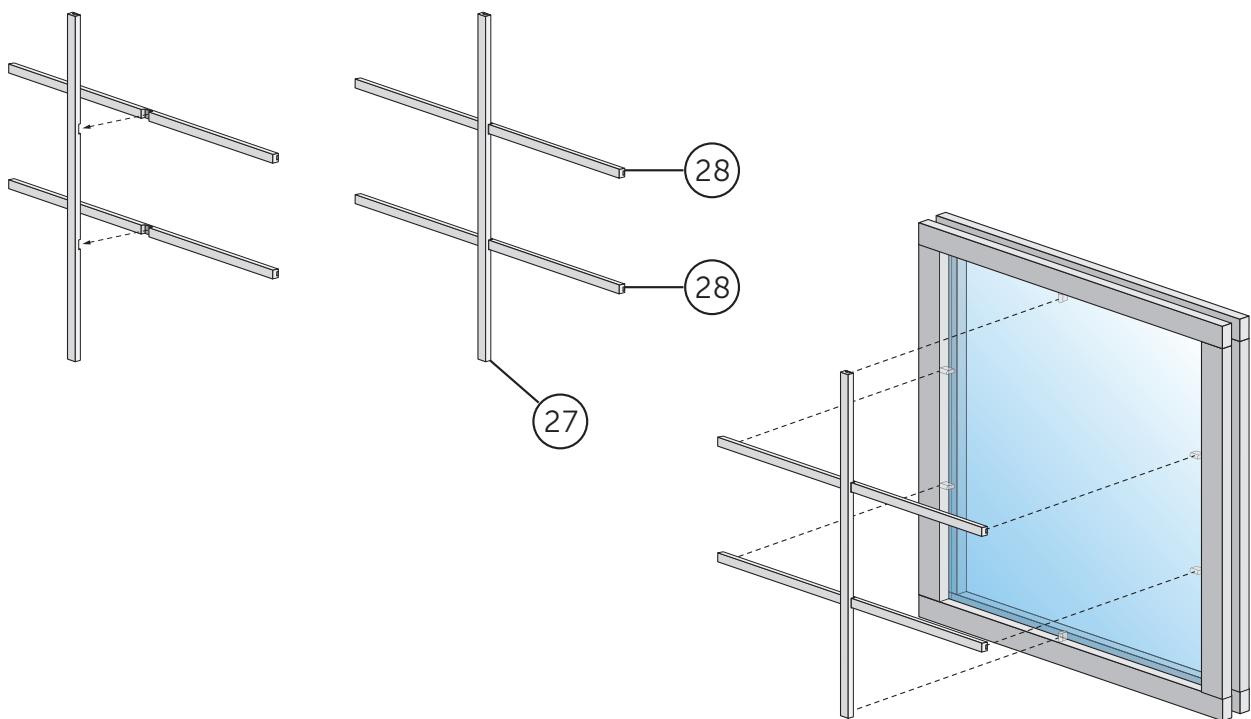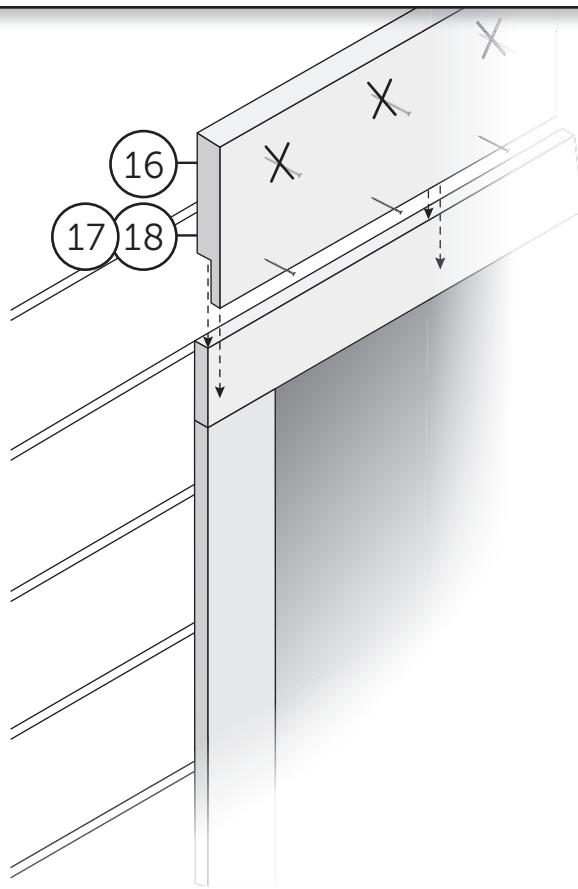

ZAVRŠNI RADOVI

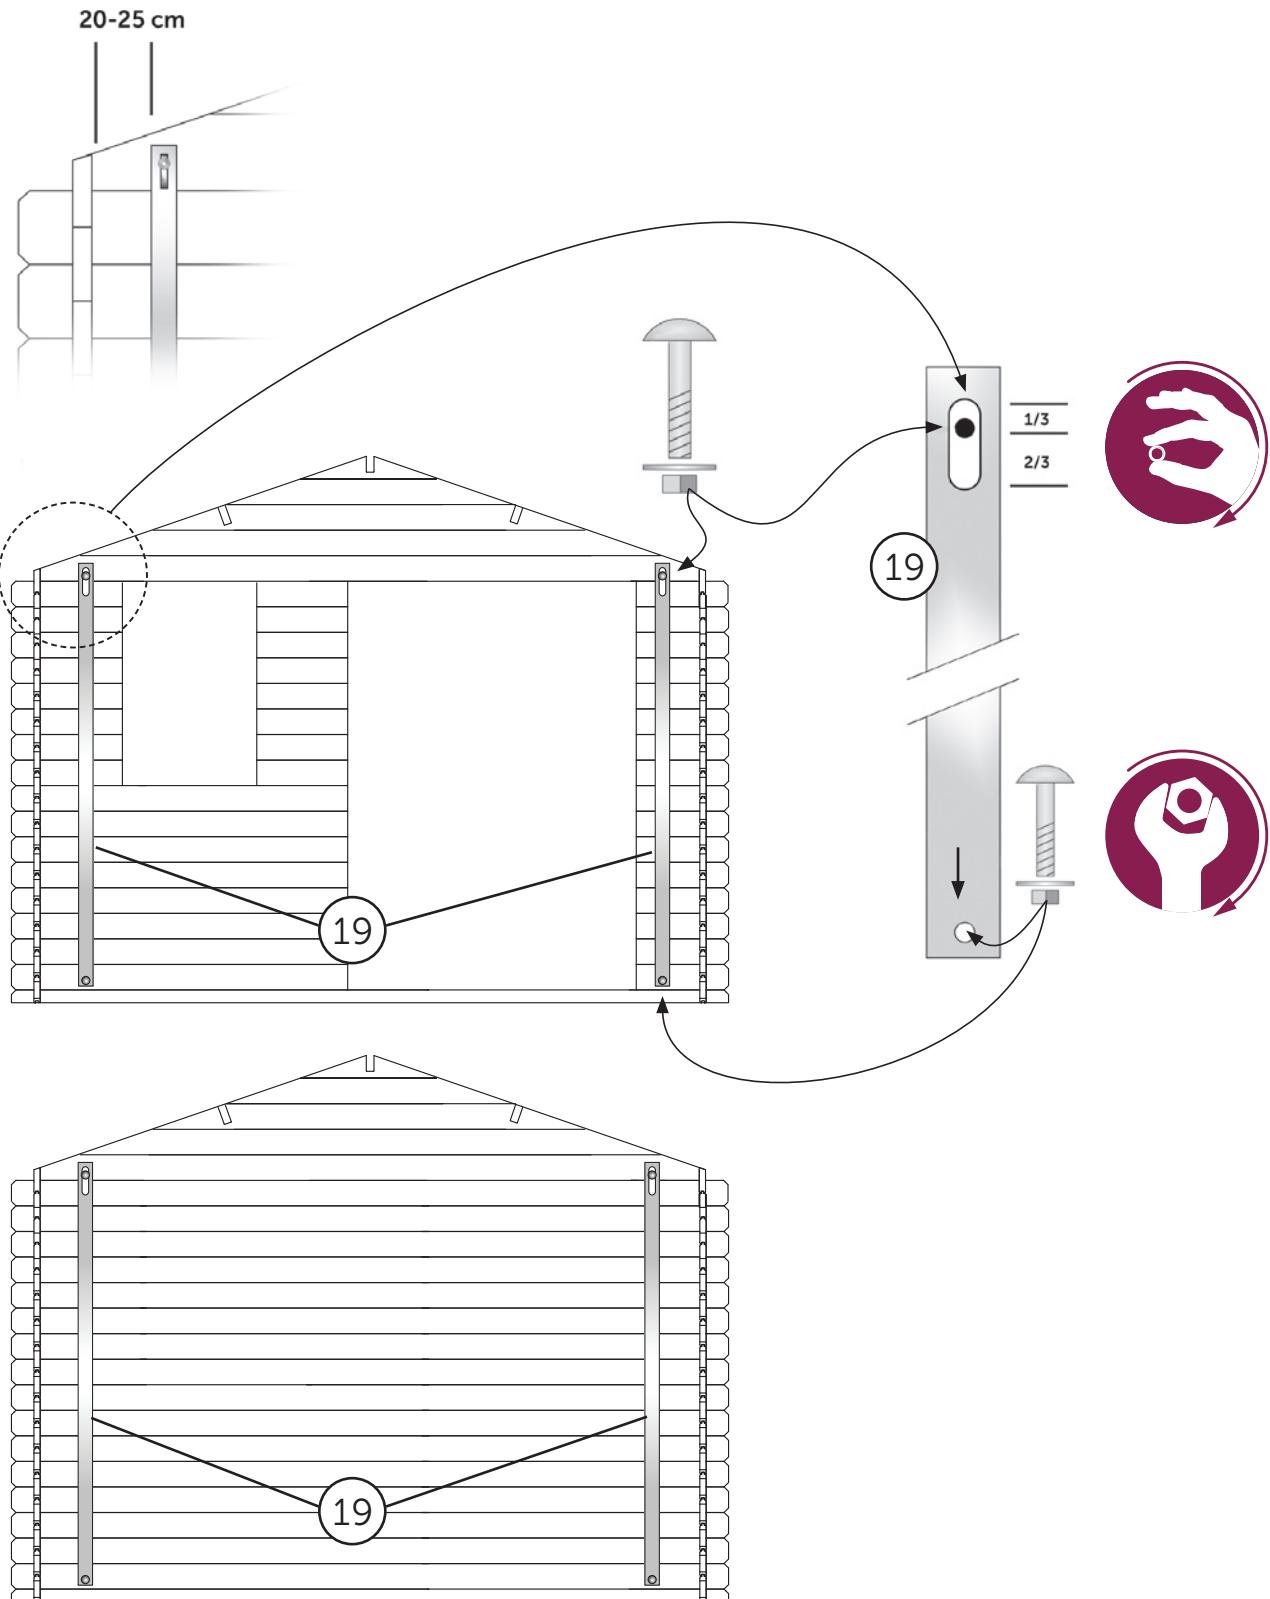

POPIS DIJELOVA: KH 28-019

Br.		Dim. mm	Kom.	Kontrola	Br. pro.
01	Temeljne letve	38 x 58 x 2990	7	✓ ✗	020380582990
02	Podne daske	16 x 89 x 2939	33		020160892939
03	Krovni profili	16 x 89 x 1757	82		020160891757
04	Početna zidna daska	28 x 57 x 3200	2		022280573200
05	Zidne daske, stražnji zid i bočni zidovi	28 x 114 x 3200	46		022281143200
06	Rebraste daske	28 x 114 x 3400	2		024281143402
07	Završna zidna daska, desni bočni zid	28 x 114 x 3600	1		024281143600
08	Završna zidna daska, lijevi bočni zid	28 x 114 x 3600	1		024281143601
09	Zidne daske, prednji zid pokraj vrata	28 x 114 x 1488	8		021281141488
10	Zidne daske, prednji zid pokraj vrata/prozora	28 x 114 x 456	24		021281140456
11	Zidne daske, prednji zid između vrata i prozora	28 x 114 x 388	8		020281140388
12	Trokut zabata, postavljeni, 19°	28 x 560 x 2944	2		029281142944
13	Letve	34 x 145 x 3600	3		024341453600
14	Vjetrobrani opšav 19°	16 x 120 x 1800	4		024161201800
15	Krovni pokrov i okapne letve	16 x 45 x 1800	8		020160451800
16	Pokrovne daske za vrata	20 x 120 x 1350	2		020201201350
17	Pokrovna daska za prozor, unutarnja	20 x 120 x 740	1		020201200740
18	Pokrovna daska za prozor, vanjska	20 x 120 x 690	1		020201200690
19	Vjetrobrani opšav, unutarnji	16 x 45 x 1900	4		021160451900
20	Rubne letvice raznih dimenzija	20 x 26	12 m1		020200260000
21	Desno krilo vrata DT-R-07 ZY + kopče	32 x 615 x 1714	1		042806151714
22	Lijevo krilo vrata DT-L-07 + kopče	32 x 594 x 1714	1		043805941714
23	Stranica okvira vrata RH-R-02 28, desna	56 x 55 x 1749	1		020560551749
24	Stranica okvira vrata RH-L-02 28, lijeva	56 x 55 x 1749	1		021560551749
25	Stranica okvira vrata RH-O-02 28, gornja	56 x 55 x 1301	1		020560551301
26	Metalni prag	12 x 44 x 1253	1		082812441253
27	Prozorske prečke, okomite	18 x 18 x 676	2		020180180676
28	Prozorske prečke, vodoravne	18 x 18 x 402	4		020180180402
29	Prozor EF-04-28	56 x 715 x 945	1		044856715945
	Montažno drvo	28 x 54 x 250	2		020280540250
	Vrećica s mont. priborom, vrata KH 28-019		1		081900000025
	Vrećica s mont. priborom, kućica		1		082834001100

Adresa dostave

Jamstveni broj

Naziv:		
Adresa:		
	Tel: _____	

