







Safe2Home®



Safe2Home Serie SP310
Profi – WLAN / GSM Alarmsystem
Bedienungsanleitung

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite	4
Einleitung	Seite	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	4
Teilebeschreibung	Seite	5
Technische Daten	Seite	7
Lieferumfang	Seite	7
Sicherheitshinweise	Seite	8
Sicherheitshinweise zu Batterien	Seite	9
Verwendung	Seite	9
Hinweise zu den verwendeten Warenzeichen	Seite	9
Montage	Seite	10
Basis montieren	Seite	10
Kabellose Sensoren montieren	Seite	10
Kabelgebundene Sirene anschließen	Seite	11
Kabellose Sirene anschließen (falls noch nicht vorinstalliert)	Seite	11
Inbetriebnahme	Seite	11
Basis einrichten und bedienen	Seite	11
WLAN einrichten	Seite	11
Anzeige-LED	Seite	12
Signaltöne identifizieren	Seite	12
Tasten verwenden	Seite	12
Funktionen	Seite	13
Zubehör anmelden	Seite	17
Eingehender Alarm und Fernbedienung	Seite	18
Fehlerbehebung	Seite	19
Wartung	Seite	20
Reinigung und Pflege	Seite	20
Entsorgung des Altgerätes	Seite	20
Haftungsausschluss	Seite	21

Legende der verwendeten Piktogramme

	Bedienungsanleitung lesen!		Sicherheitshinweise
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Handlungsanweisungen
	Batterien ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf der Safe2Home Alarmanlage Serie SP310. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung mit Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweisen. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Beide Bedienungsanleitungen (Kurzanleitung, und Bedienungsanleitung) sind Bestandteil dieses Produkts. Bewahren Sie diese als späteres Nachschlagewerk auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.


Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Funk-Alarmanlage der Safe2Home Profi-Serie ermöglicht Ihnen die Überwachung von Räumen und Häusern, soweit durch die örtlichen Gegebenheiten eine sichere Funkstrecke zu den Sensoren (z. B. Tür- / Fensterkontakte, Rauchmelder) sichergestellt ist. Außerdem müssen alle Türen und Fenster mit Tür- / Fensterkontakten versehen sein. Voraussetzung für eine bestimmungsgemäße Verwendung ist die sachgemäße Installation sowie die Beachtung und Einhaltung der Hinweise dieser Bedienungsanleitung. Die Sets werden vorverbunden ausgeliefert, d. h. das beiliegende Zubehör wurde bereits mit der Basis verbunden. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.


Hauptausstattungsmerkmale

- Störsender-Erkennung
- 868 Mhz auf 4 Kanälen
- mit Rolling Code
- wechselnde Frequenz bei Störung
- 2-Wege-Kommunikation zu allen Sensoren
- Funkalarmanlage mit GSM-Modul und zusätzlich auch über Wifi steuerbar
- Die Basis kann auch über die Smartphone-App konfiguriert und bedient werden.
- Kapazitive Touchtasten in modernem Design, langlebig ohne jeglichen mechanischen Kontakt.
- Sabotage-Schutz der Basis und einiger Sensoren
- permanente Überwachung aller Sensoren
- farbiger, großer LC- und Bild-Text-Display in Deutsch / English mit zahlreichen Auswahlpunkten

Teilebeschreibung Alarmanlage

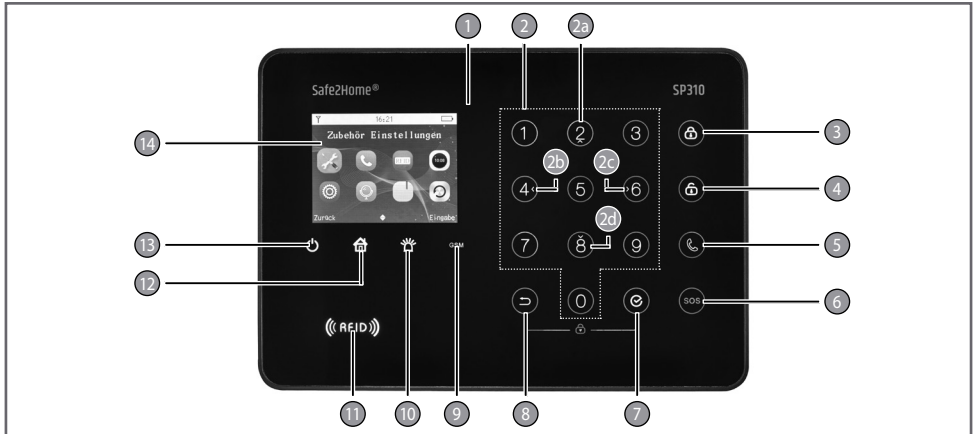

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ① Basis | ⑥ SOS-Taste |
| ② Zifferntasten | ⑦ Enter-Taste |
| ②a Taste 2 / Auswahltaste oben ^ | ⑧ Zurück-Taste |
| ②b Taste 4 / Auswahltaste links < | ⑨ LED GSM |
| ②c Taste 6 / Auswahltaste rechts > | ⑩ LED Alarm |
| ②d Taste 8 / Auswahltaste unten v | ⑪ RFID-Sensor mit LED |
| ③ Verriegeln-Taste | ⑫ LED Home |
| ④ Entriegeln-Taste | ⑬ LED EIN |
| ⑤ Telefon-Taste | ⑭ Display |

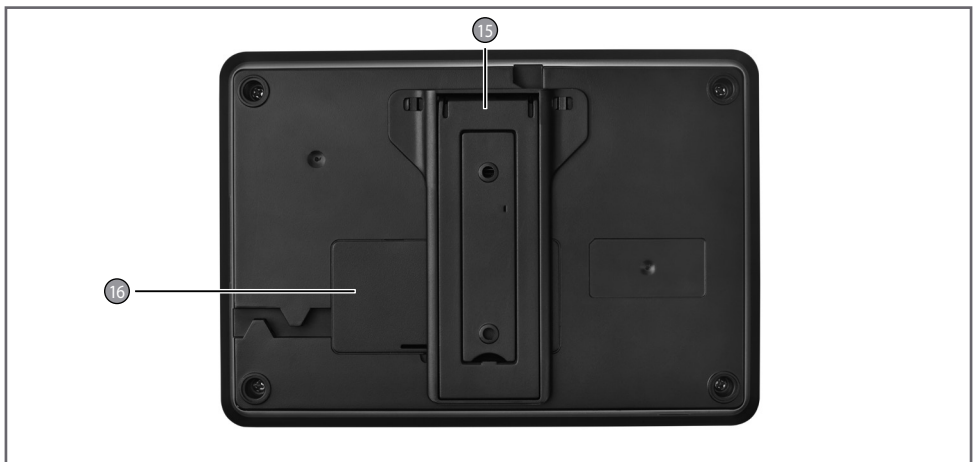

- | | |
|-----------------|-------------|
| ⑮ Montageplatte | ⑯ Kabelfach |
|-----------------|-------------|

Zubehör



17 RFID-Karte



Display

- 18 Menü RFID-Einstellungen
- 19 Menü Uhr-Einstellungen
- 20 Menü Version-Info
- 21 Menü Aufzeichnung Vergangenheit
- 22 Menü Aufnahme-Einstellungen
- 23 Menü System-Einstellungen
- 24 Menü Zubehör-Einstellungen
- 25 Menü Telefon-Einstellungen

Technische Daten

Basis/Zentrale

Abmessungen:	195 mm x 136 mm x 31 mm (L x B x H)
Elektrische Leistung:	AC 100V-240V
Batterie:	7,4V / 2000 mAh
Stromverbrauch der verkabelten Sirene:	< 150 mA
Eingebaute Sirene:	< 90 dB (innerhalb 1 m)
GSM-Frequenz:	850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
GSM-Sende-Frequenz:	≤ 2W (850 / 900 MHz), ≤ 1W (1800 / 1900 MHz)
Kabellose Frequenz:	868 MHz

Kabellose Senderreichweite

Entfernung zwischen kabellosem PIR Sensor und Basis:	≥ 400 m (in offenem Gelände)
Entfernung zwischen Türsensor und Basis:	≥ 200 m (in offenem Gelände)
Entfernung zwischen kabelloser Fernbedienung und Basis:	≥ 100 m (in offenem Gelände)
Entfernung zwischen kabelloser Sirene und Basis:	≥ 300 m (in offenem Gelände)

Verwendung von Rolling Code und 2-Wege-Kommunikation

Betriebstemperatur:	-10 °C - +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	40 ~ 70 %

Fernbedienung

Batterien:	2 Stück CR2016 (Knopfzelle)
Standby Strom:	≤ 1 µA
Sendeverbrauch:	≤ 10 mW
Sendefrequenz:	433 MHz - 868 MHz

Lieferumfang

Entnehmen Sie alle Teile der Verpackung und entfernen Sie vollständig das Verpackungsmaterial. Wenden Sie sich bei fehlenden oder beschädigten Teilen an den Kundendienst.

Je nach Set

1 Basis / Zentrale	2 RFID-Karten
3 Tür- / Fenstersensoren bei Basis-Set	1 Außensirene bei Komplett-Set
8 Tür- / Fenstersensoren bei Komplett-Set	1 Funk-Steckdose bei Komplett-Set
1 Bewegungsmelder bei Basis-Set	1 Kurzanleitung
2 Bewegungsmelder bei Komplett-Set	1 Bedienungsanleitung
2 Fernbedienungen	

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

Kinder und Personen mit Einschränkungen

- **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.
- **⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Zum Lieferumfang gehört eine Vielzahl von Schrauben und anderen Kleinteilen. Diese können beim Verschlucken oder Inhalieren lebensgefährlich sein.
- Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Beschädigungen

- Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an dem Produkt an die Servicestelle oder eine Fachkraft.
- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse sowie Kabelverbindungen an weitere Geräte den betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung befinden.
- Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlängerungskabel nicht zu überlasten. Das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Vermeiden Sie harte Stöße. Das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
- Kabellose Systeme sind Störeinflüssen von Telefonen, Mikrowellen sowie anderen elektronischen Geräten, die im 868 MHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt (Auswirkungen von Störeinflüssen sind u. U. Übertragungsprobleme). Halten Sie einen Mindestabstand von 3 Metern während Installation und Betrieb ein.
- Öffnen Sie die Komponenten nicht. Alle Komponenten sind wartungsfrei. Ihre Garantie erlischt, wenn Sie das Produkt öffnen.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Montage keine Leitungen beschädigt werden.
- Lassen Sie Ihr Produkt von der Servicestelle oder einer Elektrofachkraft und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Produkts erhalten bleibt.
- Schließen Sie das Produkt nicht an die Stromversorgung an, während sich dieses noch in der Verpackung befindet, es sei denn, die Verpackung wurde für Ausstellungszwecke angepasst.
- **Bei Rauchmeldern ist zusätzlich zu beachten:** Diese regelmäßig (wöchentlich) auf Funktion zu überprüfen. Rauchmelder möglichst mittig in den Raum hängen (Decke). Rauchmelder nicht bekleben, lackieren o.ä.

Netzteil


- **⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR!** Öffnen Sie niemals das Netzteil. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.
- Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Netzleitung immer vom Hersteller des Ladegeräts oder seinem Kundendienst ausführen. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Ladegeräts erhalten bleibt.

- Stecken Sie das Netzteil nur in leicht zugängliche Steckdosen, sodass Sie es im Notfall leicht abziehen können.
- Fassen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an. Andernfalls besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
- Verwenden Sie das Netzteil nur in trockenen Innenräumen.
- Ziehen Sie die Geräte niemals am Kabel. Fassen Sie die Geräte immer am Gehäuse an.
- Decken Sie das Netzteil nicht ab.
- Ziehen Sie das Netzteil bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Rauchentwicklung sofort aus der Steckdose.
- Verlegen Sie das Kabel stolpersicher.

Sicherheitshinweise zu Batterien

⚠️ WARNUNG! Halten Sie Batterien von Kindern fern. Lassen Sie Batterien nicht herumliegen. Es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf.

⚠️ VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf, schließen Sie sie nicht kurz und / oder öffnen Sie sie nicht. Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser. Andernfalls besteht Explosionsgefahr.

-  **BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!** Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität! Diese wird im Batteriefach angezeigt. Andernfalls besteht Explosionsgefahr.
- Setzen Sie die Batterie keinen extremen Umwelteinflüssen und Temperaturen aus, wie sie beispielsweise in der Nähe von Heizkörpern vorkommen. Es besteht dann die Gefahr des Auslaufens.
- Entfernen Sie eine erschöpfte Batterie umgehend aus dem Gerät. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
- Vergewissern Sie sich regelmäßig, dass die Batterie im Gerät nicht ausläuft. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen; tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab und / oder suchen Sie einen Arzt auf!
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakt vor dem Einlegen, falls erforderlich.
- Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn dieses längere Zeit nicht verwendet wird. Entsorgen Sie die Batterie gemäß den Entsorgungshinweisen.

Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nicht in explosiver Umgebung, z. B. Tankanlagen, oder in staubhaltiger Umgebung.
- Halten Sie offene Flammen fern. Stellen Sie z. B. keine brennenden Kerzen auf oder neben das Gerät. So vermeiden Sie die Ausbreitung von Bränden.

Hinweise zu den verwendeten Warenzeichen

iOS und Apple sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine eingetragene Marke der Apple Inc. Android und Google Play sind eingetragene Warenzeichen von Google Inc. Weitere Namen, Warenzeichen und Produkte, die in dieser Anleitung genannt werden sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und sind u. U. geschützt.

Montage

Basis montieren

Hinweis: Achten Sie bei der Auswahl der geeigneten Stelle darauf, dass sich eine Steckdose in der Nähe befindet, damit die Basis ① problemlos angeschlossen werden kann. Montieren Sie die Basis ① mit Abstand zu massiven metallenen Objekten und Haushaltsgeräten mit hoher Frequenz, sowie Beton und Feuerschutzmauern.

- Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse bei der Montage durchbohren.
- Informieren Sie sich vor der Wandmontage über geeignetes Montagematerial für Ihre Wand.
- Entfernen Sie die Montageplatte ⑮ von der Rückseite der Basis ①, in dem Sie sie zunächst nach unten und dann von der Basis ① abziehen.
- Öffnen Sie die Kabelfachabdeckung auf der Rückseite der Basis ①.
- Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzteils in die dafür vorgesehene Buchse im Kabelfach ⑯ ein.
- Fädeln Sie das Kabel durch den dafür vorgesehenen Kabelschacht.
- Legen Sie eine SIM-Karte in den SIM-Kartenschlitz ein. Deaktivieren Sie vorher die PIN-Abfrage der SIM-Karte mit einem Smartphone.
- Stellen Sie den Schalter auf der Rückseite auf die Position „ON“.
- Schließen Sie die Kabelfachabdeckung wieder.
- Halten Sie die Montageplatte ⑮ an die Wand des gewünschten Montageortes und markieren Sie die zwei Bohrlöcher mit Hilfe der vorgegebenen Löcher an der Wand.

⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Ziehen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Bohrmaschine hinzu.

- Bohren Sie nun die Löcher (Ø 5 mm) für die Befestigung der Basis ①. Stellen Sie sicher, dass Sie das Anschlusskabel nicht beschädigen.
- Führen Sie nun die mitgelieferten Dübel in die Bohrlöcher ein.
- Befestigen Sie die Montageplatte ⑮ mittels der mitgelieferten Schrauben an der Wand.
- Setzen Sie die Basis ① mit den drei dazu bestimmten Löchern auf der Rückseite direkt auf die Montageplatte ⑮.
- Drücken Sie die Basis ① nach unten, bis diese hörbar an der Montageplatte ⑮ einrastet.
- Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

Hinweis: Alternativ können Sie die Basis / Zentrale ① auch mithilfe der Montageplatte ⑮ aufstellen.

Kabellose Sensoren montieren

- Montieren Sie die kabellosen Sensoren in einer effektiven Entfernung von der Alarmanlage, wie in der Bedienungsanleitung der kabellosen Sensoren beschrieben.
- Testen Sie die Sensoren und die Alarmanlage nach der Montage.

Drahtlose Übertragung: Wenn die Alarmanlage durch zu große Entfernung oder durch Dämpfung durch Wände zwischen kabellosen Sensoren kein Signal empfangen kann, kann der kabellose Repeater (Verstärker), der in der Außensirene verbaut ist, zur Verlängerung der Signalreichweite eingesetzt werden. Weitere Infos entnehmen Sie der Anleitung, die der Sirene beiliegt.

Kabelgebundene Sirene anschließen

- Schließen Sie vor der Montage der Basis ① am Sirenenanschluss (Bell) eine verkabelte Sirene oder eine Alarmlampe an. Die Stromstärke darf 150 mA nicht übersteigen!
- Bitte beachten Sie die Pole beim Anschluss der verkabelten Sirene. Der Pluspol der Sirene sollte mit dem BELL-Anschluss verbunden werden, der Minuspol mit dem GND-Anschluss. Wir empfehlen eine piezoelektrische 12V Außensirene.

Kabellose Sirene anschließen (falls noch nicht vorinstalliert)

- Verbinden und testen Sie vor der Montage die kabellose Außensirene.

Einschalten

- Um die Sirene einzuschalten, öffnen Sie die Hauptabdeckung. Entfernen Sie hierzu die Schraube am unteren Rand der Sirene.
- Drücken Sie nun mit einem spitzen Gegenstand durch die transparente Kunststoff-Abdeckung den Ein-Schalter. Es ertönt ein Signalton und die LEDs beginnen kurz zu blinken.

Hinzufügen via App

- Öffnen Sie die App „Safe2Home WIFI“ oder „SmartAlarms“, wählen Sie „Zubehör hinzufügen“ und drücken dann auf der Sirene die Netzwerk-Verbindungstaste entsprechend der Aufforderung, bis das grüne Sensorlicht 2 Sekunden lang leuchtet.

Hinzufügen via Basis

- Gehen Sie in das Hauptmenü der Basis (888888 eingeben und über Enter-Taste ⑦ bestätigen) und wählen Sie „Zubehör hinzufügen“. Drücken Sie die Netzwerk-Verbindungstaste entsprechend der Aufforderung, bis das grüne Zubehörlight 2 Sekunden lang leuchtet.

Inbetriebnahme

Basis einrichten und bedienen

Sobald der Netzstecker der Basis ① angeschlossen ist, wird das Display ④ aktiviert und alle Benachrichtigungs-LED leuchten gleichzeitig. Die Basis ① richtet nun die GSM-Netzwerkverbindung ein.

Schnelles Blinken der LED GSM ⑨ bedeutet, dass die Basis ① eine GSM-Verbindung sucht, leuchtet die LED dauerhaft, so arbeiten das GSM-Netzwerk und die SIM-Karte normal.

Blinkt die LED GSM ⑨ dauerhaft, so ist keine SIM-Karte eingelegt oder die Karte funktioniert nicht.

WICHTIG: Die PIN-Abfrage der SIM-Karte muss vor dem ersten Einlegen in die Basis ① mit einem Handy / Smartphone deaktiviert werden.

WLAN einrichten





Hinweis: Sehen Sie sich hierzu auch die Installationsvideos auf unserer Webseite www.safe2home.de an.

Um die Basis ① mit dem Internet zu verbinden gehen Sie wie folgt vor:

- Laden Sie die APP „Safe2Home WIFI“ oder „SmartAlarms“ herunter.
- Registrieren Sie sich einmalig und merken Sie sich die Benutzerdaten.
- Wählen Sie auf dem Startbildschirm der APP „Hinzufügen“.
- Wählen Sie anschließend „WIFI-Netzwerk-Gerät suchen“.

- Bestätigen Sie, indem Sie „Nächste“ wählen.
- Geben Sie den Namen und das Passwort Ihres Internet-Routers ein und warten Sie einige Sekunden.
- Geben Sie jetzt auf der Basis ① 8888885 ein und wählen Sie „Nächste“ auf der APP. Jetzt verbindet sich die APP mit der Basis ①.
- Wenn die Verbindung erfolgreich war, wählen Sie „Beenden“. Sie gelangen zum Startbildschirm zurück.
- Wischen Sie jetzt einmal mit dem Finger nach unten über den Bildschirm, um die Ansicht zu aktualisieren. Es erscheint die verbundene Basis SP310.

Anzeige-LED


Anzeige-LED	an	aus	Schnell blinkend	Langsam blinkend
LED EIN  ⑬	Stromversorgung	Batteriestrom		Basis oder Sensor-Batterie schwach
LED HOME  ⑫	Unterwegs Alarmmodus	Unscharf. Alarm aus		Zuhause - Alarmmodus
LED ALARM  ⑩	Tür offen	Kein Alarm	Alarm	
LED GSM  ⑨	GSM funktioniert		GSM-Fehler / GSM-Initialisierung fehlgeschlagen	Schwaches oder kein GSM-Signal


Signalöne identifizieren


Signalton	Erläuterung
Ein kurzer Signalton	Anmeldung erfolgreich / Scharfstellung erfolgreich
Ein langer Signalton	Fehler Bedienung / Das Zubehör bzw. RFID wurde bereits angemeldet
Zwei kurze Signalöne	erfolgreiche Wirkung / Unscharf erfolgreich
Ein kurzer Signalton pro Sekunde	Scharfstellen Verzögerung / Alarm Verzögerung
Ein langer Signalton alle 15 Sekunden	Sensor Batterie schwach
Fünf kurze Signalöne pro Sekunde	Wecker

Tasten verwenden

Basis


Verriegeln-Taste  ③: Drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang um den „Unterwegs / Alarmmodus“ einzustellen. Alle Sensoren im Alarmbereich werden scharf gestellt, wenn Sie nicht zu Hause sind. Wenn die Sensoren einen Einbruch, Feuer oder Gas erfassen, wird die Basis ① sofort alarmiert.

Entriegeln-Taste  ④: Drücken Sie diese Taste, geben Sie anschließend den Pincode ein und drücken Sie die Enter-Taste ⑦, um den „Unscharf / Alarm aus Modus“ einzustellen. Unscharf stellen bedeutet, dass alle Sensoren und Alarmfunktionen der Basis ① deaktiviert werden. Die Basis ① wird auch dann keinen Alarm auslösen, wenn Sensoren ausgelöst werden.

Telefon-Taste  **5**: Geben Sie über die Zifferntasten **2** eine Telefonnummer ein und drücken Sie dann diese Taste, um anzurufen.

SOS-Taste  **6**: Drücken Sie bei einem Notfall 3 Sekunden lang diese Taste, um den Alarm zu aktivieren.

Zurück-Taste  **8**: Drücken Sie diese Taste, um den letzten Schritt rückgängig zu machen oder im Menü eine Ebene nach oben zu wechseln.

Enter-Taste  **7**: Drücken Sie diese Taste, um eine ausgewählte Einstellung zu bestätigen oder ein Menü zu öffnen.

Fernbedienung

Verriegeln-Taste: Drücken Sie diese Taste um den „Unterwegs / Alarmmodus“ einzustellen. Alle Sensoren im Alarmbereich werden scharf gestellt, wenn Sie nicht zu Hause sind. Wenn die Sensoren einen Einbruch, Feuer oder Gas erfassen, wird die Basis **1** sofort alarmiert.

Entriegeln-Taste: Drücken Sie diese Taste, um den „Unscharf / Alarm aus Modus“ einzustellen.

SOS-Taste: Drücken Sie diese Taste, um den Alarm zu aktivieren.

Home-Taste: Drücken Sie diese Taste um den „Zuhause / Alarmmodus“ einzustellen. Ein Teil der Außensensoren werden zur Sicherheit scharfgestellt, wenn Sie zu Hause sind. Sie können die „geschützte Zone“ in der „Zuhause / Alarmmodus-Liste“ einstellen. Sie können sich in den unscharf gestellten Zonen frei bewegen ohne einen Alarm auszulösen.

Funktionen

Aufnahme-Einstellungen

Im Menü Aufnahme-Einstellungen können Sie eine manuelle Sprachaufnahme über die Basis aufnehmen und speichern. Bei einem Alarm kann diese Nachricht beispielsweise bei einem Anruf ausgegeben werden.

- Wählen Sie das Menü „Aufnahme-Einstellungen“.
- Wählen Sie „1. Aufnahme“ und die Basis **1** schaltet in den Aufnahme-Modus. Beenden Sie die Aufnahme durch Drücken der Zurück-Taste **8**. Wenn Sie die Aufnahme nicht manuell beenden, endet die Aufnahme automatisch nach 20 Sekunden. Sie gelangen nun wieder in das Menü „Aufnahme-Einstellungen“.
- Wählen Sie „2. Wiedergabe“, um sich die Aufnahme anzuhören. Wenn keine Aufnahme vorhanden ist, wird dies durch einen langen Signalton angezeigt. Sie können die Aufnahme durch Drücken der Zurück-Taste **8** anhalten. Ansonsten endet die Wiedergabe automatisch.
- Drücken Sie die Zurück-Taste **8**, um das Menü zu verlassen.

Aufzeichnung Vergangenheit

- Wählen Sie das Menü „Aufzeichnung Vergangenheit“, um sich das Alarmprotokoll anzusehen. Die Alarmanlage speichert 30 Alarmmeldungen. Die zuerst angezeigte Aufnahme ist dabei die neueste Alarmmeldung. Wenn mehr als 30 Alarmmeldungen auftreten, wird immer die älteste Aufnahme von der Alarmanlage automatisch gelöscht.
- Blättern Sie mit Hilfe der Tasten rechts / links durch die Alarmmeldungen.
- Drücken Sie die Zurück-Taste **8**, um das Menü zu verlassen.

Version-Info

- Wählen Sie das Menü „Version Info“. Hier können Sie das GSM (Netz für mobile Kommunikation), die International Mobile Station Equipment Identity Nummer, die Versionsnummer und die eingestellte Menüsprache einsehen.

Stumm / unscharf schalten

Beim „Zuhause Alarmmodus“ wird die Lautstärke der Signaltöne langsam reduziert, und die Lautstärke des Signaltons beim folgenden scharf / unscharf Stellen wird ebenso verringert.

- Drücken Sie auf der Fernbedienung zuerst die „Zuhause Alarmmodus“ Taste, dann die Unterwegs Alarmmodus Taste, um den Unterwegs Alarmmodus stumm zu schalten.

Alarmrufnummer

Die Alarmrufnummer ist die Telefonnummer, an die die Basis ① den Alarmbericht schickt, wenn ein Alarm ausgelöst wurde. Jede Nummer darf bis zu 20 Ziffern umfassen. Die Alarmanlage kann bis zu 8 Alarm-Rufnummern verwenden. Wenn Alarm ausgelöst wird, ruft die Alarmanlage die Benutzer nacheinander an und hört nicht auf, bis alle eingestellten Benutzer den Alarm bestätigt haben.

- Wählen Sie das Menü Telefon-Einstellungen.
- Wählen Sie „1. Alarm Telefon“.
- Wählen Sie „1. Keine Nummer“.
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer über die Zifferntasten ② ein und bestätigen Sie mit der Enter-Taste ⑦. Die eingegebene Nummer wird nun unter „1.“ angezeigt.
- Wählen Sie „2. Löschen“, um die hinterlegte Nummer zu löschen.
- Wählen Sie „3. Typ / Art“.
- Wählen Sie durch Drücken der Enter-Taste ⑦ die Benachrichtigungsoption aus. Zur Auswahl stehen SMS, Anruf, SMS & Anruf sowie Contact ID.

Schneller Anruf:

- Wählen Sie „2. Schneller Anruf“. Hier können Sie eine Nummer hinterlegen, die über die Kurzwahltasten 1 / 2 / 3 / 4 ausgewählt werden kann. Jede Nummer darf bis zu 20 Ziffern umfassen.
- Wählen Sie „2. Schneller Anruf“, um die hinterlegten Nummern zu löschen.

Status-Benachrichtigungen:

- Wählen Sie „3. Status Benachrichtigung“, um festzulegen, bei welchen Vorkommnissen Sie über welchen Weg und in welcher Form benachrichtigt werden wollen. Zur Auswahl stehen die Optionen
 1. scharf / unscharf
 2. System
 3. Zubehör-Status
 4. Zubehör Offline Status
 5. Account

Verzögerung und Wahlzeiten

Verzögerung der Scharfstellung bezieht sich auf die Zeit zwischen dem Scharfstellen und der Alarmauslösung. Die Zeitspanne für die Verzögerung der Scharfstellung beträgt zwischen 0 und 255 Sekunden. Die Basis ① sendet einen Signalton aus, bevor sie scharf gestellt wird.

- Wählen Sie „System Einstellungen“.
- Wählen Sie „1. Verzögerung und Wahlzeiten“.
- Wählen Sie „1. Scharfstellen Verzögerung“.

- Geben Sie über die Zifferntasten **2** die gewünschte Verzögerungszeit ein und bestätigen Sie mit der Enter-Taste **7**. Es ertönt ein Signalton und Sie gelangen ins vorherige Menü zurück. Unter „1: Scharfstellen Verzögerung“ erscheint nun die von Ihnen ausgewählte Verzögerungszeit.
- Stellen Sie „2. Alarmverzögerung“ analog ein. Die Alarmverzögerung ist die Zeit zwischen der Auslösung eines Sensors und der Auslösung des Alarms durch die Basis **1**. Die Zeitspanne für die Verzögerung der Alarmauslösung beträgt zwischen 0 und 255 Sekunden. Die Basis **1** sendet einen „Voralarm“ aus, bevor der richtige Alarm ausgelöst wird.
WICHTIG: Wählen Sie den Zonentyp „Verzögerung“, um die Verzögerung für den jeweiligen Sensor zu aktivieren.
- Wählen Sie „3. Wählzeiten“, um die Anzahl der Wahlwiederholungen für den Fall zu definieren, wenn die Basis **1** Ihnen einen Alarmbericht sendet. Die Zeitspanne für die Wählversuche beträgt zwischen 0 und 15 Sekunden.

Sireneneinstellungen

- Wählen Sie im Menü System-Einstellungen das Untermenü „2. Sireneneinstellungen“.
- Wählen Sie unter „1. Lautstärke“ durch wiederholtes Drücken der Enter-Taste **7** die Lautstärke der Basis-Sirene aus. Sie haben die Auswahl zwischen „stumm“, „leise“ und „laut“.
- Aktivieren bzw. deaktivieren Sie unter „2. Scharf / unscharf“ einen zusätzlichen Ausgabeton der Außensirene.
- Wählen Sie unter „3. Ausgabedauer“ die Zeitspanne des Sirenenalarms (1 - 3 Minuten).

Scharf / unscharf Timer

- Wählen Sie im Menü System-Einstellungen das Untermenü „6. Scharf / unscharf Timer“.
- Wählen Sie unter „1. Alarmtyp“ zwischen „Home Arm“ und „Away Arm“.
- Stellen Sie unter „2. scharf“ die Uhrzeit für das zeitgesteuerte Scharfstellen ein.
- Stellen Sie unter „3. unscharf“ die Uhrzeit für das zeitgesteuerte Unscharfstellen ein.
- Stellen Sie unter „3. Wochenliste“ die timergesteuerte Scharf- / Unscharfzeiten für die Wochentage von Montag bis Sonntag ein. „1“ steht dabei für Montag, „2“ für Dienstag, „3“ für Mittwoch usw.

RFID-Karteneinstellungen

- Wählen Sie im Menü „RFID-Einstellungen“ das Untermenü „2. RFID-Karteneinstellungen“.
- Geben Sie unter „1.“ eine Telefonnummer für Benachrichtigungen ein. Diese darf bis zu 20 Ziffern umfassen. Die Basis **1** schickt an diese Nummer eine Benachrichtigung, wenn der RFID-Sensor **11** eine RFID-Karte **17** registriert oder der Türklingel-Sensor ausgelöst wird.
- Wählen Sie „2. Löschen“, um die hinterlegte Nummer zu löschen.
- Wählen Sie unter „3. bedienen“ zwischen „scharf“, „unscharf“ und „scharf / unscharf“.

Passwort-Einstellungen

Das Programm-Passwort hat 6 Stellen und wird benötigt, um die Einstellungen vorzunehmen.

- Wählen Sie im Menü System-Einstellungen das Untermenü „3. Passwort-Einstellungen“.
- Geben Sie unter „1. Programmpasswort“ Ihr gewünschtes sechsstelliges Passwort ein und bestätigen Sie mit der Enter-Taste **7**. Das Programmpasswort wird benötigt, um allgemeine Einstellungen vornehmen zu können.
- Geben Sie unter „2. Benutzer-Passwort“ Ihr gewünschtes vierstelliges Passwort ein und bestätigen Sie mit der Enter-Taste **7**. Das Benutzer-Passwort wird benötigt, um die Alarmanlage scharf bzw. unscharf zu stellen und diese zurückzusetzen.
- Geben Sie unter „3. Zwang Passwort“ Ihr gewünschtes vierstelliges Passwort ein und bestätigen Sie mit der Enter-Taste **7**. Das Zwangs-Passwort wird bei erzwungenem Öffnen benötigt; es setzt die Basis **1** unscharf und sendet gleichzeitig einen

Alarmbericht an die anderen Benutzer und das CID. Ein erzwungenes Öffnen findet beispielsweise dann statt, wenn Sie von einem Eindringling genötigt werden, die Alarmanlage auszuschalten.

Uhr / Datum einstellen

- Wählen Sie „Uhr Einstellungen“.
- Geben Sie unter „1. Datum“ das aktuelle Datum ein und bestätigen Sie mit der Enter-Taste **7**. Das eingestellte Datum wird auf dem Home-Bildschirm angezeigt.
- Geben Sie unter „2. Zeit“ die aktuelle Uhrzeit ein und bestätigen Sie mit der Enter-Taste **7**. Die eingestellte Uhrzeit wird auf dem Home-Bildschirm angezeigt.

Ton / Stimme einstellen

- Wählen Sie im Menü System-Einstellungen das Untermenü „4. Ton / Stimme“.
- Wählen Sie unter Betrieb die gewünschte Option (stumm, Stimme, Tastentöne).
- Stellen Sie unter Lautstärke die gewünschte Lautstärke ein.

RFID-Sensor-LED einstellen

- Wählen Sie im Menü System-Einstellungen das Untermenü „5. RFID Licht Einstellungen“.
- Schalten Sie über das Menü „1. RFID Licht“ die RFID-Sensor-LED **11** ein bzw. aus.
- Wählen Sie unter „2. Farbwechsel“ die gewünschte Farbe der RFID-Sensor-LED **11** aus (Wechsel, weiß, rot, grün, blau, gelb, türkis oder magenta).
- Wählen Sie unter „3. Helligkeit“ die gewünschte Helligkeit der RFID-Sensor-LED **11** aus. Es stehen sieben verschiedene Helligkeitsstufen zur Verfügung.
- Wählen Sie unter „4. Beleuchtungszeit“ die gewünschte Leuchtdauer der RFID-Sensor-LED **11** aus. Sie können eine Leuchtdauer zwischen 0 und 255 Sekunden wählen. Nach der eingestellten Beleuchtungszeit erlischt die RFID-Sensor-LED **11**.

System-Sprache einstellen

- Wählen Sie im Menü System-Einstellungen das Untermenü „8. Systemsprache“ und wählen Sie die gewünschte System-sprache aus.

Werkseinstellungen

- Wählen Sie im Menü System-Einstellungen das Untermenü „9. Werkseinstellungen“.
- Wählen Sie „1. Teilbereich wiederherstellen (außer Zubehör)“, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Das bereits installierte Zubehör ist von dieser Rücksetzung ausgenommen.

Die Werkseinstellungen sind wie folgt:


Meldung des Scharf / Unscharf-Status:	aus
Meldung der System-Info:	SMS
CID Account:	0000
32 Zonen Typen:	Einbruch
Zonenliste zu Hause:	01-16
Zeitverzögerung bei Scharfstellung:	0 Sekunden
Zeitverzögerung bei Alarm:	15 Sekunden
Wählversuche:	5

Lautstärke eingebaute Sirene:	hoch
Zeit Ausgabedauer der Sirene:	3 Minuten
Programm-Passwort:	888888
Benutzer-Passwort:	1234
Zwangs-Passwort:	1235
RFID-Sensor-LED:	ein

- Wählen Sie „2. vollständig wiederherstellen“, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Das installierte Zubehör wird ebenfalls zurückgesetzt bzw. gelöscht.

Zubehör anmelden

Bewegungsmelder anmelden

- Wählen Sie das Menü „Zubehör / Einstellungen“.
- Wählen Sie „2. Zubehör hinzufügen“. Drücken Sie 5 Sekunden lang die Netzwerk-Verbindungstaste auf dem Sensor. Es ertönt ein kurzer Signalton und im Display  erscheint die Information „Anmeldung erfolgreich“.
- Wählen Sie „1. Zubehör / sensorliste“, um Einstellungen am Bewegungsmelder vorzunehmen oder diesen aus dem System zu löschen.


Sie können angemeldetes Zubehör jederzeit über das Untermenü „1. Zubehör Sensor / Liste“ unter „Zubehör-Einstellungen“ verwalten:

Hier können Sie:

- Einstellungen vornehmen
- das Zubehör löschen
- den Zustand des Zubehöerteils anpassen
- Alarmeinstellungen vornehmen
- Sabotageeinstellungen vornehmen
- die Batteriestärke abrufen
- die Signalstärke abrufen

Hinweis: Zur weiteren Bedienung lesen Sie bitte die beigefügte Bedienungsanleitung zum Bewegungsmelder.

Fenster-/Türsensor anmelden

- Wählen Sie das Menü „Zubehör / Einstellungen“.
- Wählen Sie „2. Zubehör hinzufügen“. Drücken Sie 5 Sekunden lang die Netzwerk-Verbindungstaste auf dem Sensor. Es ertönt ein kurzer Signalton und im Display  erscheint die Information „Anmeldung erfolgreich“.
- Wählen Sie „1. Zubehör / sensorliste“, um Einstellungen am Sensor vorzunehmen oder diesen aus dem System zu löschen.

Sie können angemeldetes Zubehör jederzeit über das Untermenü „1. Zubehör Sensor / Liste“ unter „Zubehör-Einstellungen“ verwalten:

Hier können Sie:

- Einstellungen vornehmen
- das Zubehör löschen
- den Zustand des Zubehöerteils anpassen

- Alarmeinstellungen vornehmen
- Sabotageeinstellungen vornehmen
- die Batteriestärke abrufen
- die Signalstärke abrufen

Hinweis: Zur weiteren Bedienung lesen Sie bitte die beigelegte Bedienungsanleitung zum Fenster- / Türsensor.

Solaraußensirene anmelden

- Wählen Sie das Menü „Zubehör / Einstellungen“.
- Wählen Sie „2. Zubehör hinzufügen“. Drücken Sie 5 Sekunden lang die Netzwerk-Verbindungstaste auf Solaraußensirene. Es ertönt ein kurzer Signalton und im Display 14 erscheint die Information „Anmeldung erfolgreich“.
- Wählen Sie „1. Zubehör / sensorliste“, um Einstellungen an der Sirene vorzunehmen oder diese aus dem System zu löschen.

Sie können angemeldetes Zubehör jederzeit über das Untermenü „1. Zubehör Sensor / Liste“ unter „Zubehör-Einstellungen“ verwalten:

Hier können Sie:

- Einstellungen vornehmen
- das Zubehör löschen
- den Zustand des Zubehörs anpassen
- Alarmeinstellungen vornehmen
- Sabotageeinstellungen vornehmen
- die Batteriestärke abrufen
- die Signalstärke abrufen

Hinweis: Zur weiteren Bedienung lesen Sie bitte die beigelegte Bedienungsanleitung zur Solaraußensirene.

RFID-Karte anmelden

Die Alarmanlage unterstützt die Anmeldung von bis zu 8 RFID-Karten 17. Auf einer RFID-Karte 17 (RFID steht für Radio Frequency Identification) können Informationen gespeichert werden und über Funk ausgelesen werden.

- Wählen Sie das Menü „RFID-Einstellungen“.
- Wählen Sie „1. Anmeldung“. Im Display 14 erscheint die Aufforderung „RFID auslösen“.
- Halten Sie die RFID-Karte 17, die Sie anmelden wollen, auf den RFID-Sensor 11. Es ertönt ein kurzer Signalton und im Display 14 erscheint die Information „Anmeldung erfolgreich“ sowie eine der RFID-Karte 17 zugeteilte Kennnummer.
- Kehren Sie in das Menü „RFID-Einstellungen“ zurück, indem Sie die Zurück-Taste 8 drücken. Bei „1. Anmeldung“ erscheint nun ein Häkchen. Dieser zeigt an, dass eine RFID-Karte 17 erfolgreich angemeldet wurde.
- Wählen Sie „2. Löschen“, um die Anmeldung der RFID-Karte 17 zu widerrufen und diese aus dem System zu löschen.

Eingehender Alarm und Fernbedienung

Im Falle eines Alarms ruft die Basis 1 automatisch die voreingestellte Nummer an. Wenn Sie den Anruf annehmen, sendet die Basis 1 einen Sprachbericht des Alarms, danach haben Sie fünf Sekunden Zeit, um über die Telefontastatur Eingaben vorzunehmen. Wenn Sie keine Eingaben nach der Anrufannahme vornehmen, wiederholt die Basis 1 den Sprachreport des Alarms dreimal und legt dann automatisch auf.

Befehlsreihenfolge	Bedeutung der Befehle
#1	Unterwegs Alarmmodus
#2	Unscharf
#3	Verbindung offen
#4	Verbindung geschlossen
#5	Sirene öffnen
#6	Sirene schließen
#7	Überwachung öffnen / schließen
#0	auflegen

Hinweis: Wenn Sie die Überwachung einschalten, schaltet die Basis ① automatisch die Sirene ab. Wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Befehle eingehen, legt die Basis ① automatisch auf.

Fehlerbehebung

Störungen	Ursachenanalyse	Lösung
Basis ① kann keinen Alarm senden	<ol style="list-style-type: none"> 1. nicht scharf 2. kein Alarm-Telefon eingerichtet 3. Entfernung der kabellosen Sensoren zu groß 4. kein kabelloses Zubehör angemeldet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. scharfstellen 2. Alarm-Telefon einrichten 3. Aufstellung der kabellosen Sensoren anpassen 4. erneute Anmeldung
Fernbedienung funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. keine Fernbedienung angemeldet 2. Batterie leer 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fernbedienung nochmals anmelden 2. Batterie wechseln
Ein langer Signalton ertönt und in einer Zone wird geringer Batteriestand angezeigt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batterie eines kabellosen Sensors ist leer 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batterie wechseln
Kabellose Sensoren werden oft fälschlich ausgelöst	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Aufstellungsort ist nicht geeignet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie einen geeigneten Aufstellungsort
Es wird keine SMS versendet, wenn der SMS-Alarm ausgelöst wird	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keine SIM-Karte eingelegt 2. schwaches GSM-Signal 3. Kupferoberfläche oder SIM-Karte ist zerkratzt 4. keine Alarm-Telefonnummer hinterlegt 5. Auf der SIM-Karte befindet sich kein ausreichendes Guthaben 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM-Karte einlegen 2. Aufstellungsort mit gutem GSM-Signal wählen 3. SIM-Karte austauschen 4. Alarm-Telefonnummer hinterlegen 5. SIM-Karte aufladen
Verkabelte Sirene funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. schlechter Kontakt 2. Anschluss falsch gepolt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. neu anschließen 2. BELL mit dem Pluspol und GND mit dem Minuspol verbinden

Die Basis ① klingelt nicht, wenn ein Benutzer die SIM-Karte der Basis ① anruft	1. Der Klingelton ist ausgeschaltet	1. Klingelton einschalten
--	-------------------------------------	---------------------------

Wartung

- Testen Sie die Alarmanlage einmal im Monat, um die Funktionsfähigkeit der Anlage zu überprüfen. Im Falle eines Fehlers setzen Sie sich bitte sofort mit dem Kundendienst in Verbindung.

Reinigung und Pflege

- Trennen Sie die Basis ① vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. ä. Das Produkt würde hierbei Schaden nehmen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Smart-Planet GmbH, Schornsheimer Chaussee 1a, 55286 Wörrstadt, Deutschland, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der – Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) – Niederspannungsrichtlinie (2014/53/EU) befindet.

 Das CE Zeichen auf dem Gerät bestätigt die Konformität.

Entsorgung des Altgerätes

Die EU-Richtlinie 2012/19/EG regelt die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von elektrischen oder elektronischen Altgeräten. Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch verwertbare Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden.



Geben Sie Ihr Altgerät deshalb niemals in den Restmüll!

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte, sowie Batterien am Ende Ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrer Müllabfuhr oder bei Ihrem Händler. Weitere Einzelheiten über die Rücknahme (auch für Nicht - EU Länder) erhalten Sie ebenfalls von Ihrer örtlichen Verwaltung. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zur Entsorgung kindersicher aufbewahrt wird.

Garantiebedingungen

Für dieses Produkt übernehmen wir beginnend vom Verkaufsdatum 24 Monate Garantie für Mängel, die auf Fertigungs- oder Werkstofffehler zurückzuführen sind. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nach §439 ff. BGB-E bleiben hiervon unberührt. In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Einsatz entstanden sind, sowie Mängel, welche die Funktion oder den Wert des Gerätes nur geringfügig beeinflussen. Weitergehend sind Verschleißteile, Transportschäden, soweit wir dies nicht zu verantworten haben, sowie Schäden, die durch nicht von uns durchgeführte Reparaturen entstanden sind, vom Garantieanspruch ausgeschlossen.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im privaten Bereich konstruiert und leistungsmäßig ausgelegt. Eine etwaige Nutzung im gewerblichen Einsatz fällt nur soweit unter die Garantie, wie es sich im Umfang mit der Beanspruchung einer privaten Nutzung vergleichen lässt. Es ist nicht für den weitergehenden, gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei berechtigten Reklamationen werden wir das mangelhafte Gerät gegen ein mängelfreies Gerät austauschen. Offene Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung anzuzeigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Zur Geltendmachung eines Garantieanspruches setzen Sie sich bitte vor einer Rücksendung des Gerätes (immer mit Kaufbeleg!) mit uns in Verbindung.

Haftungsausschluss

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation, Betrieb und Pflege entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- Unsachgemäßer Reparaturen
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Übersetzungen werden nach bestem Wissen durchgeführt. Wir übernehmen keine Haftung für Übersetzungsfehler, auch dann nicht, wenn die Übersetzung von uns oder in unserem Auftrag erfolgte. Verbindlich bleibt allein der ursprüngliche deutsche Text.

Safe2Home®



Smart-Planet GmbH
Schornsheimer Chaussee 1a
55286 Wörrstadt
Deutschland

www.safe2home.de

082018