

P0806279-00

210mm



145mm



技术要求：

1. 材质要求：封面封底120g双胶纸（4P），内页60g双胶纸（132P），85%本白；
2. 装订方式：胶装，裁切均匀，无连页，保持语言色块始终朝外；
3. 印刷方式：单黑印刷，无色差，无污点，图面、字体印刷清晰，内容见电子档；
4. 料件需符合格力博HSF文件《有害物质管理标准》里关于环保和有害物质的具体要求；
5. 未注尺寸公差+/-3mm，以封样为准。

版本号

B

是否专业款

N

重要度等级


B

					说明书				常州格力博集团	
标记	处数	更改文件号	签名	日期					2520107UB	
设计	曹东春	标准化	刘小娟	阶段标记	视角标记	重量	比例			
校对	高燕	审定		S	A	B				
审核	祁婷婷	批准	李金涛	共 1 张		第 1 张		ERP号	P0806279-00	
工艺		日期	24/12/18							

# greenworks®

MO24L411-01

OPERATOR MANUAL / BEDIENUNGSHANDBUCH / MANUAL DEL OPERARIO /  
MANUALE DELL'OPERATORE / MANUEL OPÉRATEUR / GEBRUIKSAANWIJZING /  
ANVÄNDARHANDBOK / BRUGSVEJLEDNING / INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA /  
NÁVOD K OBSLUZE / Uporabniški priročnik / PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE /  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / دليل المستخدم / מדרריך למשתמש / OPERATORIAUS VADOVAS

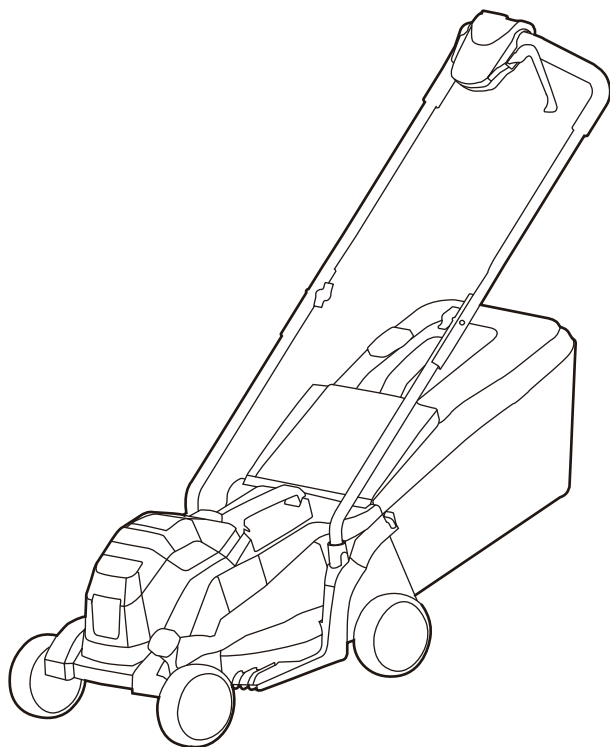

**LMG401**



Original Instructions / Übersetzung der Originalanweisungen / Traducción de las instrucciones originales / Traduzione delle istruzioni originali /  
Traduction des instructions d'origine / Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing / Översättning av originalinstruktionerna / Oversættelse af de  
originale vejledninger / Tłumaczenie oryginalnej instrukcji / Preklad originalného návodu / Prevod originalnih navodil / Prijevod izvornih uputa / Az  
eredeti utasítás fordítása / ترجمة التعليمات الأصلية / מדרריך למשתמש / Originalios instrukcijos s vertimas

## DECLARATION OF CONFORMITY (UK)

Name and address of the manufacturer:

Name: Greenworks Tools Europe GmbH  
Address: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Germany

Name and address of the Authorized representative:

Name: GREENWORKS POWER UK LTD  
Address: Castle Bromwich Hall Estate, Chester Road, Birmingham, United Kingdom, B36 9DE

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Name: Kevin Xu  
Address: Castle Bromwich Hall Estate, Chester Road, Birmingham, United Kingdom, B36 9DE

Here with we declare that the product

Category: Lawn Mower

Model: MO24L411-01 (LMG401)

Serial number: See product rating label

Year of Construction: See product rating label

- is in conformity with the relevant provisions of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008.
- is in conformity with the provisions of the following other UK legislation:
- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous
- substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

Furthermore, we declare that the following standard have been used:

EN IEC 62841-1, EN IEC 62841-4-3, EN IEC 62233, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2,  
EN IEC ISO 3744, ISO 11094, EN IEC 62321-3-1, EN IEC 62321-4, EN IEC 62321-5,  
EN IEC 62321-6, EN IEC 62321-7-1, EN IEC 62321-7-2, EN IEC 62321-8

Conformity assessment method to SCHEDULE 9 Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001.

Notified body involved:

Name: Intertek Testing & Certification Ltd  
Address: 9 Brook St, Brentwood CM14 5NQ United Kingdom

Measured sound power level: 90 dB(A)

Guaranteed sound power level: 96 dB(A)

Place, date: Birmingham, UK 12.12.2024

Signature: Ted Qu, Quality Director

Ted Qu

<b>1</b>	<b>Description.....</b>	<b>4</b>	5.1	Maintenance schedule.....	6
1.1	Purpose.....	4	5.2	General inspection.....	6
1.2	Overview.....	4	5.3	Clean the product.....	7
<b>2</b>	<b>Safety.....</b>	<b>4</b>	5.4	Clean the battery and battery charger.....	7
<b>3</b>	<b>Installation.....</b>	<b>4</b>	5.5	Examine the cutting equipment.....	7
3.1	Unpack the machine.....	4	<b>6</b>	<b>Transportation, storage,</b>	
3.2	Install the lower handle.....	4		<b>and disposal.....</b>	<b>8</b>
3.3	Install the upper handle .....	4	6.1	Transportation.....	8
3.4	Install the grass catcher.....	5	6.2	Disposal of the battery, battery	
3.5	Install the mulch plug.....	5		charger, and product.....	8
3.6	Set the cutting height.....	5	<b>7</b>	<b>Troubleshooting.....</b>	<b>8</b>
3.7	Install the battery pack.....	5	<b>8</b>	<b>Technical data.....</b>	<b>9</b>
3.8	Remove the battery pack.....	5	<b>9</b>	<b>The recommended ambient</b>	
3.9	Remove the mulch plug.....	5		<b>temperature range.....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Operation.....</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>Warranty.....</b>	<b>9</b>
4.1	Start the product.....	5	<b>11</b>	<b>EC Declaration of</b>	
4.2	Stop the product.....	5		<b>conformity.....</b>	<b>9</b>
4.3	Empty the grass bag.....	5			
4.4	Operation tips.....	6			
<b>5</b>	<b>Maintenance.....</b>	<b>6</b>			

## 1 DESCRIPTION

### 1.1 PURPOSE

The lawn mower is intended for private use i.e. for use in home and gardening environments. The machine is primarily used to maintain small-scale, residential lawns and home/hobby gardens.

### 1.2 OVERVIEW

Figure 1-12

- |    |                         |
|----|-------------------------|
| 1  | Power button            |
| 2  | Lower handle            |
| 3  | Upper handle            |
| 4  | Knob                    |
| 5  | Bolt                    |
| 6  | Grass catcher           |
| 7  | Rear discharge door     |
| 8  | Mulch plug              |
| 9  | Height adjustment lever |
| 10 | Battery door            |
| 11 | Slot                    |
| 12 | Battery pack            |
| 13 | Blade activation lever  |

## 2 SAFETY

### ▲ WARNING

**Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.**

*Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.*

Save all warnings and instructions for future reference.

### ▲ WARNING

Carefully read and understand all instructions provided in the Safety Manual.

## 3 INSTALLATION

### ▲ WARNING

Do not use accessories that are not recommended by the manufacturer.

### ▲ WARNING

Do not put in the safety key or the battery pack until you finalized the assembly of all the parts.

## 3.1 UNPACK THE MACHINE

### ▲ WARNING

Make sure that you correctly assemble the machine before use.

### ▲ WARNING

- If parts of the machine are damaged, do not use the machine.
- If you do not have all the parts, do not operate the machine.
- If parts are damaged or missing, contact the service center.

1. Open the package.
2. Read the documentation provided in the box.
3. Remove all the unassembled parts from the box.
4. Remove the machine from the box.
5. Discard the box and packing material in compliance with local regulations.

### ▲ WARNING

For your personal safety, do not insert battery before the tool is assembled completely.

## 3.2 INSTALL THE LOWER HANDLE

Figure 2

1. Insert the lower handle into the mounting post and align the bolt holes.
2. Insert the screw into the aligned mounting holes and tighten.
3. Repeat this process on the other side of the mower with the second lower handle.

### ▲ WARNING

Do not make damage to the cables when you install the handle.

## 3.3 INSTALL THE UPPER HANDLE

Figure 3

1. Align the desired mounting holes in the upper handles with the holes in the lower handles for ideal operating height.
2. Insert the handle bolt through the lower handle hole and out of the upper handle hole. Bolt head should be flush with lower handle.
3. Tighten the knob onto the handle bolt.
4. Repeat this process on the other side of the mower with the second handle bolt and knob.

### 3.4 INSTALL THE GRASS CATCHER

Figure 4

1. Open the rear discharge door and hold it.
2. Remove the mulch plug.
3. Hold the the grass catcher by its handle and put the hooks over the slots.
4. Close the rear discharge door.

### 3.5 INSTALL THE MULCH PLUG

Figure 5

1. Open the rear discharge door and hold it.
2. Remove the grass catcher.
3. Hold the mulch plug by its handle and fit it in the discharge chute.
4. Close the rear discharge door.

### 3.6 SET THE CUTTING HEIGHT

Figure 6

The machine can be set to different blade heights.

1. Move the height adjustment lever out and rearward to decrease the cutting height.
2. Move the height adjustment lever out and forward to increase the cutting height.

### 3.7 INSTALL THE BATTERY PACK

Figure 7

#### ▲ WARNING

- If the battery pack or charger is damaged, replace the battery pack or the charger.
- Stop the machine and wait until the engine stops before you install or remove the battery pack.
- Read, know, and follow the instructions in the battery and charger manual.

1. Open the battery door.
2. Align the lift ribs on the battery pack with the grooves in the battery compartment.
3. Push the battery pack into the battery compartment until the battery pack locks into place.
4. When you hear a click, the battery pack is installed.
5. Close the battery door.

#### i NOTE

The motor starts only when you put in the safety key.

### 3.8 REMOVE THE BATTERY PACK

1. Open the battery door.
2. Push and hold the battery release button.

3. Remove the battery pack from the machine.

### 3.9 REMOVE THE MULCH PLUG

Figure 8

#### i NOTICE

The mower comes with the mulch plug installed properly. To remove the mulch plug, please follow the instructions below:

1. Open the rear discharge door.
2. Grasp both sides of mulch's handle, pull it out with some force.
3. The mulch plug must be re-installed back into the discharge chamber when the grass catcher is removed.

## 4 OPERATION

#### ▲ WARNING

Wear eye protection during operation.

### 4.1 START THE PRODUCT

Figure 9

1. Press and hold the power button. Then, grasp either of the blade activation levers towards the handle bar to engage the blades.

**Note: Complete the two consecutive actions within 5 seconds.**

2. Once the product has started, you can release the power button.

### 4.2 STOP THE PRODUCT

1. Release the blade activation lever(s) to stop the product.
2. Open the battery door.
3. Press the battery release button to remove the battery.

#### ▲ WARNING

**WAIT UNTIL THE BLADE HAS COMPLETELY STOPPED BEFORE RESTARTING THE PRODUCT. DO NOT QUICKLY TURN THE PRODUCT OFF AND ON.**

#### ▲ WARNING

**ALWAYS TAKE OUT BATTERY AFTER FINISHING THE TASK.**

### 4.3 EMPTY THE GRASS BAG

1. Stop the product.
2. Remove the battery pack.

3. Lift and hold the rear discharge door.
4. Grasp the grass bag by its handle and unhook it from the tabs.
5. Lower the rear discharge door.
6. Empty the grass bag.

#### 4.4 OPERATION TIPS

- Do not try to override the operation of the start button or bail switch.

- Do not tilt the machine when you start it.
- Do not put hands or feet near or below the turning parts.
- Keep the discharge chute clean.
- Do not cut wet grass.
- Higher blade height is necessary for new or thick grass.
- Clean the bottom of the mower deck after each use. Remove grass clippings, leaves, dirt, and other debris.

## 5 MAINTENANCE

### **i** IMPORTANT

Carefully read and understand the safety regulations and the maintenance instructions before you clean, repair, or do any maintenance on the product (Reference Safety regulations and maintenance instructions).

### **▲** WARNING

- **REMOVE BATTERY OR BATTERIES FROM THE PRODUCT BEFORE YOU DO ANY MAINTENANCE.**
- **FAILURE TO FOLLOW PROPER MAINTENANCE SERVICE, USING THIRD-PARTY REPLACEMENT PARTS, OR MODIFYING/REMOVING COMPONENTS CAN RESULT IN INJURY TO THE USER.**

### 5.1 MAINTENANCE SCHEDULE

The maintenance intervals are calculated from daily use of the product. The intervals change if the product is not used daily.

	Each use	Monthly	Each season
Perform a general inspection of the product.	×		
Clean the product.	×		
Ensure that safety devices are not defective.	×		
Inspect the cutting equipment.	×		
Inspect the cutting deck.	×		
Check that the power button is working correctly and not defective.	×		
Examine the battery for any damage.	×		
Ensure that the battery is charging properly.	×		
Check that the release buttons are working properly and that the battery locks into the product securely.	×		
Inspect the battery charger for any damage and ensure it is operating correctly.		×	
Check the connections between the battery and the product, as well as the connection between the battery and the battery charger.			×

### 5.2 GENERAL INSPECTION

- Check and tighten all nuts and screws on the product.
- Make sure to properly route and secure all cables to prevent them from being damaged.

### 5.3 CLEAN THE PRODUCT

- Replace any worn or damaged parts.
- Clean the product after each use with water, neutral detergent, and a soft cloth.
- Do not use a hose to spray the unit. Instead, wipe it down with damp cloths.

#### ▲ CAUTION

- **KEEP WATER AWAY FROM BATTERY COMPARTMENT WHILE WASHING TO AVOID DAMAGING THE ELECTRICAL COMPONENTS.**
- **DO NOT CLEAN WITH ALCOHOL, GASOLINE, ACETONE, OR OTHER CORROSIVE/VOLATILE SOLVENTS. THESE SUBSTANCES MAY DAMAGE THE EXTERNAL AND INTERNAL STRUCTURE OF YOUR PRODUCT.**
- **DO NOT RUB WITH SANDPAPER OR METAL BRUSH.**

### 5.4 CLEAN THE BATTERY AND BATTERY CHARGER

#### ▲ WARNING

**DO NOT CLEAN THE BATTERY OR THE BATTERY CHARGER WITH WATER.**

- Make sure that the battery, the battery charger, and the battery compartment are all clean and dry.
- Clean the battery terminals with a soft and dry cloth.
- Clean the surface of the battery and the battery charger with a soft and dry cloth.

### 5.5 EXAMINE THE CUTTING EQUIPMENT

#### ▲ WARNING

**TO PREVENT ACCIDENTAL START, ALWAYS REMOVE THE BATTERY AND WAIT FOR AT LEAST 5 SECONDS.**

#### ▲ WARNING

**WEAR HEAVY-DUTY PROTECTIVE GLOVES WHEN PERFORMING MAINTENANCE ON THE CUTTING EQUIPMENT. THE BLADE IS SHARP AND INJURIES CAN EASILY OCCUR.**

*Note: Make sure that both handlebar shafts are properly inserted into the mounting holes at the base of the mower. Ensure the shafts are in the same position.*

- Examine the cutting equipment for damage or cracks. Always replace damaged cutting equipment.
- Inspect the blade to see if it is damaged or blunt.

#### 5.5.1 REPLACE THE BLADE

Figure 10-12

#### ▲ WARNING

Use only approved replacement blades.

#### ▲ WARNING

Wear heavy gloves or wind cloth around the blade when you touch the blade.

1. Stop the machine.
2. Make sure that the blades fully stop.
3. Remove the battery pack.
4. Turn the machine to its side.
5. Use a piece of wood to prevent the movement of the blade.
6. Remove the mounting bolt and spacers with a wrench or socket.

7. Remove the blade.
8. Install the new blade. Make sure that the raised points engage the holes in the blade.
9. Put in the mounting bolt and spacers and tighten them.

## 6 TRANSPORTATION, STORAGE, AND DISPOSAL

### 6.1 TRANSPORTATION

- Any removable (electronic) parts, such as the charger and battery, should always be disconnected before transport.
- Avoid transporting the product in bad weather conditions when possible.
- Make sure to adequately cover any exposed electronic parts if transportation in adverse weather conditions is unavoidable.
- Use tape on open contacts of the battery and ensure it is securely stowed to prevent movement.
- High speeds, along with wind, and rain may force moisture into the electronic components, which can lead to temporary malfunctions or permanent defects.
- In case of malfunction occurring after transport in such conditions, remove the battery and allow all parts to air-dry when you reach your destination.

### 6.2 DISPOSAL OF THE BATTERY, BATTERY CHARGER, AND PRODUCT

Symbols on the product or the package of the product mean that the product is not domestic waste. Recycle it at a recycling station for electrical and electronic equipment. This helps to prevent damage to the environment and persons.

Get in touch with your local authorities, domestic waste service, or your dealer for more information about how to recycle your product.

## 7 TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The handle is not in position.	The bolts are not engaged correctly.	Adjust the height of the handle and make sure that the knobs and bolts are aligned correctly.
The machine does not start.	The battery capacity is low.	Charge the battery pack.
	The bail switch is defective.	Replace the bail switch.
	The battery key is not put in.	Put in the battery key.

Problem	Possible cause	Solution
The machine cuts grass unevenly.	The lawn is rough.	Examine the mowing area.
	The blade height is not set correctly.	Move the wheels to a higher position.
The machine does not mulch correctly.	Wet grass clippings attach to the deck.	Wait until the grass dries before mowing.
	The mulch plug is missing.	Install the mulch plug.
The machine is hard to push.	The grass is too tall, or the blade height is too low.	Increase the blade height.
	The grass catcher and the blade drags in thick grass.	Empty the grass clippings from the grass catcher.
There is a high vibration in the machine.	The blade is unbalanced and worn.	Replace the blade.
	The motor shaft is bent.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stop the motor.</li> <li>2. Remove the safety key and battery pack.</li> <li>3. Disconnect the power source.</li> <li>4. Inspect for damage.</li> <li>5. Repair the machine before you start it again.</li> </ol>
The machine stops during mowing.	The blade height is too low.	Increase the blade height.
	The battery pack is out of power.	Charge the battery pack.
	The grass clippings attach to the deck or the blade.	Remove the battery pack and check the deck.
	Operation temperature of the machine is too high.	Cool the machine.

\* If you cannot find the solution to these problems, go to the service center.

## 8 TECHNICAL DATA

Motor	24 V DC
No load speed	3550 r / min
Cutting width	33 cm
Cutting height	25-70 mm
Grass catcher capacity	30 L
Measured sound pressure level	$L_{PA} = 80.6 \text{ dB(A)}$ , $K = 3 \text{ dB(A)}$
Guaranteed sound power level	$L_{WA,d} = 96 \text{ dB(A)}$
Vibration	$< 2.5 \text{ m/s}^2$ , $K = 1.5 \text{ m/s}^2$
Battery model	BAG702 and other BAG series
Charger model	CAG832 and other CAG series
IPX	IPX1

## 9 THE RECOMMENDED AMBIENT TEMPERATURE RANGE

Item	Temperature
Product storage temperature range	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Product operation temperature range	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Battery charging temperature range	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
Charger operation temperature range	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
Battery storage temperature range	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Battery discharging temperature range	32°F – 113°F (0°C – 45°C)

## 10 WARRANTY

(The full warranty terms and conditions can be found on Greenworks website [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu))

The Greenworks warranty is 3 years on the product, and 2 years on batteries (consumer/private usage) from the date of purchase. This warranty covers manufacturing faults. A faulty product under warranty might be either repaired or replaced. A unit that has been misused or used in other ways than described in the owner's manual might be ineligible for warranty coverage. Normal wear and tear are not covered under warranty. The original manufacturer warranty is not affected by any additional warranty offered by a dealer or retailer.

A faulty product must be returned to the point of purchase in order to claim for warranty, together with the proof of purchase (receipt).

## 11 EC DECLARATION OF CONFORMITY

Name and address of the manufacturer:

Name: Greenworks Tools Europe GmbH

Address: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Germany

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Name: André Douqué

Address: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Germany

Herewith we declare that the product

Category: Lawn Mower  
 Model: MO24L411-01(LMG401)  
 Serial number: See product rating label  
 Year of Construction: See product rating label

- is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC.
- is in conformity with the provisions of the following other EC-Directives:
  - 2014/30/EU
  - 2000/14/EC & 2005/88/EC
  - 2011/65/EU & (EU)2015/863

Furthermore, we declare that the following parts, clauses of harmonised standards have been used:

- EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2, ISO 11094, IEC 62321-3-1, IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 62321-6, IEC 62321-7-1, IEC 62321-7-2. IEC 62321-8

Conformity assessment method to Annex VI Directive 2000/14/EC.

Measured sound power level  $L_{WA}$ : 90 dB(A)

Guaranteed sound power level  $L_{WA,d}$  : 96 dB(A)

Notified body involved:

Name: Intertek Deutschland GmbH (Notified Body 0905)

Address: Stangenstr. 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany

Place, date: Weiterstadt, 12.12.2024      Signature: Ted Qu, Quality Director



<b>1</b>	<b>Beschreibung.....</b>	<b>12</b>	5.1	Wartungsplan.....	14
1.1	Verwendungszweck.....	12	5.2	Allgemeine Kontrolle.....	15
1.2	Übersicht.....	12	5.3	Reinigen des Produkts.....	15
<b>2</b>	<b>Sicherheit.....</b>	<b>12</b>	5.4	Reinigen Sie den Akku und das Ladegerät.....	15
<b>3</b>	<b>Montage.....</b>	<b>12</b>	5.5	Die Schneidaurüstung überprüfen.....	16
3.1	Maschine auspacken.....	12	<b>6</b>	<b>Transport, Lagerung und Entsorgung.....</b>	<b>16</b>
3.2	Den unteren Griff montieren.....	12	6.1	Transport.....	16
3.3	Oberen Griff montieren .....	12	6.2	Entsorgung des Akkus, des Batterieladegeräts und des Produkts.....	17
3.4	Grasfangvorrichtung montieren.....	13	<b>7</b>	<b>Fehlerbehebung.....</b>	<b>17</b>
3.5	Montieren Sie Mulcheinsatz.....	13	<b>8</b>	<b>Technische Daten.....</b>	<b>18</b>
3.6	Schnitthöhe einstellen.....	13	<b>9</b>	<b>Empfohlener Umgebungstemperaturberei ch.....</b>	<b>18</b>
3.7	Akkupack einsetzen.....	13	<b>10</b>	<b>Garantie.....</b>	<b>18</b>
3.8	Entfernen Sie den Akkupack.....	13	<b>11</b>	<b>EG-Konformitätserklärung.....</b>	<b>18</b>
3.9	Entfernen Sie den Mulcheinsatz.....	13			
<b>4</b>	<b>Bedienung.....</b>	<b>13</b>			
4.1	Starten des Produkts.....	13			
4.2	Stoppen des Produkts.....	14			
4.3	Leeren Sie den Grasfangkorb aus.....	14			
4.4	Tipps zur Bedienung.....	14			
<b>5</b>	<b>Wartung und Instandhaltung..</b>	<b>14</b>			

## 1 BESCHREIBUNG

### 1.1 VERWENDUNGSZWECK

Der Rasenmäher ist für den privaten Einsatz vorgesehen, d. h. zur Verwendung in Heim und Garten. Die Maschine wird hauptsächlich für die Pflege kleinerer Rasenflächen in Wohngebieten und Haus-/Hobbygärten eingesetzt.

### 1.2 ÜBERSICHT

Abbildung 1-12

- |    |                         |
|----|-------------------------|
| 1  | Ein-/Ausschalter        |
| 2  | Unterer Griff           |
| 3  | Oberer Griff            |
| 4  | Knopf                   |
| 5  | Bolzen                  |
| 6  | Grasfangvorrichtung     |
| 7  | Hintere Auswurfklappe   |
| 8  | Mulcheinsatz            |
| 9  | Höheneinstellungshebel  |
| 10 | Akkufachklappe          |
| 11 | Aussparung              |
| 12 | Akku                    |
| 13 | Messeraktivierungshebel |

## 2 SICHERHEIT

### ▲ WARNUNG

**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen, die mit diesem Elektrowerkzeug geliefert werden. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen.**

**Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anleitungen zum Nachlesen auf.**

### ▲ WARNUNG

Lesen Sie alle Anweisungen im Sicherheitshandbuch sorgfältig durch und machen Sie sich mit ihnen vertraut.

## 3 MONTAGE

### ▲ WARNUNG

Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.

### ▲ WARNUNG

Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel oder setzen Sie den Akkupack erst dann ein, wenn Sie alle Teile zusammengesetzt haben.

### 3.1 MASCHINE AUSPACKEN

### ▲ WARNUNG

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Maschine vor dem Gebrauch richtig montiert haben.

### ▲ WARNUNG

- Bei beschädigten Maschinenteilen dürfen Sie die Maschine nicht verwenden.
- Wenn Sie nicht alle Teile haben, dürfen Sie die Maschine nicht in Betrieb nehmen.
- Wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, wenden Sie sich an die Servicestelle.

1. Öffnen Sie die Verpackung.
2. Lesen Sie die beiliegende Dokumentation.
3. Entnehmen Sie alle unmontierten Teile aus dem Karton.
4. Nehmen Sie die Maschine aus dem Karton.
5. Entsorgen Sie den Karton und das Verpackungsmaterial gemäß den örtlichen Vorschriften.

### ▲ WARNUNG

Zu Ihrer eigenen Sicherheit dürfen Sie den Akkupack nicht einsetzen, bevor das Werkzeug vollständig zusammengesetzt ist.

### 3.2 DEN UNTEREN GRIFF MONTIEREN

Abbildung 2

1. Setzen Sie den unteren Griff in den Befestigungsständer ein und richten Sie die Schraubenlöcher aus.
2. Setzen Sie die Schraube in die ausgerichteten Befestigungslöcher ein und ziehen Sie diese fest.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite des Mähers mit dem zweiten unteren Griff.

### ▲ WARNUNG

Beschädigen Sie die Kabel nicht, wenn Sie den Griff montieren.

### 3.3 OBEREN GRIFF MONTIEREN

Abbildung 3

1. Richten Sie die gewünschten Befestigungslöcher in den oberen Griffen mit den Löchern in den unteren Griffen aus, um die ideale Arbeitshöhe zu erreichen.
2. Führen Sie den Griffbolzen durch das untere Griffloch und aus dem oberen Griffloch heraus. Der Schraubenkopf sollte mit dem unteren Griff bündig sein.
3. Ziehen Sie den Knopf auf der Griffschraube fest.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite des Mähers mit dem zweiten Griffbolzen und -knauf.

### 3.4 GRASFANGVORRICHTUNG MONTIEREN

Abbildung 4

1. Öffnen Sie die hintere Auswurfklappe und halten Sie sie fest.
2. Entfernen Sie den Mulcheinsatz.
3. Halten Sie die Grasfangvorrichtung am Griff und hängen Sie die Haken in die Schlitzte.
4. Schließen Sie die hintere Auswurfklappe.

### 3.5 MONTIEREN SIE MULCHEINSATZ

Abbildung 5

1. Öffnen Sie die hintere Auswurfklappe und halten Sie sie fest.
2. Entfernen Sie die Grasfangkorb.
3. Halten Sie den Mulcheinsatz am Griff fest und setzen Sie ihn in den Auswurfschacht ein.
4. Schließen Sie die hintere Auswurfklappe.

### 3.6 SCHNITTHÖHE EINSTELLEN

Abbildung 6

Die Maschine kann auf verschiedene Messerhöhen eingestellt werden.

1. Bewegen Sie den Höhenverstellhebel nach außen und nach hinten, um die Schnitthöhe zu verringern.
2. Bewegen Sie den Höhenverstellhebel nach außen und nach vorne, um die Schnitthöhe zu erhöhen.

### 3.7 AKKUPACK EINSETZEN

Abbildung 7

#### ⚠️ WARNUNG

- Wenn der Akkupack oder das Ladegerät beschädigt ist, ersetzen Sie den Akkupack oder das Ladegerät.
- Stoppen Sie die Maschine und warten Sie, bis der Motor stoppt, bevor Sie den Akkupack einsetzen oder entnehmen.
- Lesen, kennen und befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch für Akkupack und Ladegerät.

1. Öffnen Sie die Akkufachklappe.
2. Richten Sie die Hubrippen am Akkupack mit den Nuten im Akkufach aus.
3. Schieben Sie den Akkupack in das Akkufach, bis er einrastet.
4. Wenn Sie ein Klicken hören, ist der Akkupack eingesetzt.
5. Schließen Sie die Akkufachklappe.

#### i HINWEIS

Der Motor startet erst, wenn Sie den Sicherheitsschlüssel einstecken.

### 3.8 ENTFERNEN SIE DEN AKKUPACK

1. Öffnen Sie die Akkufachklappe.
2. Drücken und halten Sie die Akku-Entriegelungstaste.
3. Nehmen Sie den Akkupack aus der Maschine.

### 3.9 ENTFERNEN SIE DEN MULCHEINSATZ

Abbildung 8

#### i HINWEIS

Bei der Auslieferung des Mähers ist der Mulcheinsatz ordnungsgemäß installiert. Um den Mulcheinsatz zu entfernen, befolge bitte die folgenden Anweisungen:

1. Öffnen Sie die hintere Auswurfklappe.
2. Greifen Sie beide Seiten des Griffs des Mulchers und ziehen Sie ihn mit etwas Kraft heraus.
3. Der Mulcheinsatz muss wieder in die Auswurfkammer eingesetzt werden, wenn der Grasfangkorb entfernt wird.

## 4 BEDIENUNG

#### ⚠️ WARNUNG

Während des Betriebes Augenschutz tragen.

### 4.1 STARTEN DES PRODUKTS

Abbildung 9

1. Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter. Ziehen Sie dann einen der beiden Messeraktivierungshebel in Richtung Griffstange, um die Klingen zu aktivieren.

**Hinweis:** Führen Sie die beiden aufeinander folgenden Aktionen innerhalb von 5 Sekunden aus.

2. Sobald das Produkt läuft, können Sie den Ein-/Ausschalter loslassen.

## DE 4.2 STOPPEN DES PRODUKTS

1. Lassen Sie den/die Messeraktivierungshebel los, um das Produkt anzuhalten.
2. Öffnen Sie die Akkufachklappe.
3. Drücken Sie die Akku-Entriegelungstaste, um den Akku zu entfernen.

### ▲ WARNUNG

**WARTEN SIE, BIS DAS MESSER VOLLSTÄNDIG ZUM STILLSTAND GEKOMMEN IST, BEVOR SIE DAS PRODUKT WIEDER EINSCHALTEN. SCHALTEN SIE DAS PRODUKT NICHT SCHNELL AUS UND WIEDER EIN.**

### ▲ WARNUNG

**NEHMEN SIE DEN AKKU IMMER HERAUS, WENN SIE DIE ARBEIT BEENDET HABEN.**

## 4.3 LEEREN SIE DEN GRASFANGKORB AUS

1. Stoppen Sie das Produkt.

## 5 WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

### i WICHTIG

Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften und die Wartungsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt reinigen, reparieren oder warten (siehe Sicherheitsvorschriften und Wartungsanweisungen).

### ▲ WARNUNG

- **ENTFERNEN SIE VOR WARTUNGSARBEITEN DEN/DIE AKKU(S) AUS DEM PRODUKT.**
- **DIE NICHTEINHALTUNG DER ORDNUNGSGEMÄSSEN WARTUNGSARBEITEN, DIE VERWENDUNG VON ERSATZTEILEN VON DRITTANBIETERN ODER DAS VERÄNDERN/ENTFERNEN VON KOMPONENTEN KANN ZU VERLETZUNGEN DES BENUTZERS FÜHREN.**

## 5.1 WARTUNGSPLAN

Die Wartungsintervalle werden anhand des täglichen Gebrauchs des Produkts berechnet. Die Intervalle ändern sich, wenn das Produkt nicht täglich verwendet wird.

2. Entfernen Sie den Akkupack.
3. Heben Sie die hintere Auswurfklappe an und halten Sie diese fest.
4. Fassen Sie den Grasfangkorb an seinem Griff und haken Sie ihn aus den Laschen aus.
5. Lassen Sie die hintere Auswurfklappe herunter.
6. Leeren Sie den Grasfangkorb aus.

## 4.4 TIPPS ZUR BEDIENUNG

- Versuchen Sie nicht, die Funktion der Start-Taste oder des Bügelschalters außer Kraft zu setzen.
- Kippen Sie die Maschine nicht, wenn Sie sie starten.
- Hände oder Füße nicht in die Nähe von oder unter rotierende Teile bringen.
- Halten Sie den Auswurfschacht sauber.
- Nicht nasses Gras mähen.
- Bei neuem oder dickem Gras ist eine höhere Messerhöhe erforderlich.
- Reinigen Sie den Boden des Mähwerks nach jedem Einsatz. Entfernen Sie Grasreste, Blätter, Schmutz und andere Ablagerungen.

	Jede Verwendung	Monatlich	Jede Jahreszeit
Führen Sie eine allgemeine Kontrolle des Produkts durch.	x		
Reinigen Sie das Produkt.	x		
Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsvorrichtungen nicht defekt sind.	x		
Überprüfen Sie die Schneidausrüstung.	x		
Überprüfen Sie das Mähwerk.	x		
Prüfen Sie, ob der Ein-/Ausschalter richtig funktioniert und nicht defekt ist.	x		
Untersuchen Sie den Akku auf eventuelle Schäden.	x		
Stellen Sie sicher, dass der Akku ordnungsgemäß lädt.	x		
Kontrollieren Sie, ob die Entriegelungstasten ordnungsgemäß funktionieren und ob der Akku sicher im Produkt einrastet.	x		
Überprüfen Sie das Ladegerät auf eventuelle Schäden und stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß funktioniert.		x	
Prüfen Sie die Verbindungen zwischen dem Akku und dem Produkt sowie die Verbindung zwischen dem Akku und dem Ladegerät.			x

## 5.2 ALLGEMEINE KONTROLLE

- Überprüfen Sie alle Muttern und Schrauben am Produkt und ziehen Sie sie fest.
- Achten Sie darauf, alle Kabel ordnungsgemäß zu verlegen und zu sichern, sodass sie nicht beschädigt werden.

## 5.3 REINIGEN DES PRODUKTS

- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile.
- Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch mit Wasser, einem neutralen Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie zum Abspritzen des Geräts keinen Wasserschlauch. Wischen Sie es stattdessen mit feuchten Tüchern ab.

### ▲ VORSICHT

- **HALTEN SIE BEIM WASCHEN WASSER VOM AKKUFACH FERN, UM EINE BESCHÄDIGUNG DER ELEKTRISCHEN KOMPONENTEN ZU VERMEIDEN.**
- **NICHT MIT ALKOHOL, BENZIN, ACETON ODER ANDEREN KORROSIVEN/FLÜCHTIGEN LÖSUNGSMITTELN REINIGEN. SOLCHE STOFFE KÖNNEN DIE ÄUSSERE UND INNERE STRUKTUR IHRES PRODUKTS BESCHÄDIGEN.**
- **NICHT MIT SCHLEIFPAPIER ODER EINER METALLBÜRSTE ABREIBEN.**

## 5.4 REINIGEN SIE DEN AKKU UND DAS LADEGERÄT

### ▲ WARNUNG

**REINIGEN SIE DEN AKKU ODER DAS LADEGERÄT NICHT MIT WASSER.**

- Stellen Sie sicher, dass der Akku, das Ladegerät und das Akkufach sauber und trocken sind.
- Reinigen Sie die Akkupole mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Akkus und des Ladegeräts mit einem weichen, trockenen Tuch.

## 5.5 DIE SCHNEIDAUSRÜSTUNG ÜBERPRÜFEN

### ▲ WARNUNG

UM EINEN UNBEABSICHTIGTEN START ZU VERMEIDEN, NEHMEN SIE IMMER DEN AKKU HERAUS UND WARTEN SIE MINDESTENS 5 SEKUNDEN.

### ▲ WARNUNG

TRAGEN SIE STRAPAZIERFÄHIGE SCHUTZHANDSCHUHE, WENN SIE WARTUNGSARBEITEN AN DER SCHNEIDAUSRÜSTUNG DURCHFÜHREN. DIE KLINGE IST SCHARF UND KANN LEICHT ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.

*Hinweis: Stellen Sie sicher, dass beide Griffschienenstäbe ordnungsgemäß in die Befestigungslöcher am Boden des Mähers eingesetzt sind. Stellen Sie sicher, dass sich die Stäbe in der gleichen Position befinden.*

- Prüfen Sie die Schneidausrüstung auf Schäden oder Risse. Beschädigte Schneidausrüstung ist immer zu ersetzen.
- Untersuchen Sie, ob das Messer beschädigt oder stumpf ist.

### 5.5.1 MESSER ERSETZEN

Abbildung 10-12

### ▲ WARNUNG

Verwenden Sie nur zugelassene Ersatzmesser.

### ▲ WARNUNG

Tragen Sie dicke Handschuhe oder wickeln Sie das Messer in ausreichend Stoff, wenn Sie das Messer berühren müssen.

1. Stoppen Sie die Maschine.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Messer zum Stillstand kommen.
3. Entfernen Sie den Akkupack.
4. Legen Sie die Maschine auf die Seite.
5. Verwenden Sie ein Holzstück, um Bewegungen des Messers zu verhindern.
6. Entfernen Sie den Befestigungsbolzen und die Abstandhalter mit einem Schraubenschlüssel oder einem Steckschlüssel.
7. Entfernen Sie das Messer.
8. Setzen Sie das neue Messer ein. Achten Sie darauf, dass die erhabenen Stellen in die Löcher im Messer eingreifen.
9. Setzen Sie den Befestigungsbolzen und die Abstandhalter ein und ziehen Sie diese fest.

## 6 TRANSPORT, LAGERUNG UND ENTSORGUNG

### 6.1 TRANSPORT

- Alle abnehmbaren (elektronischen) Teile, wie z. B. das Ladegerät und der Akku, sollten vor dem Transport immer abgeklemmt werden.
- Vermeiden Sie nach Möglichkeit den Transport des Produkts bei schlechten Wetterbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle freiliegenden elektronischen Teile angemessen abgedeckt sind, wenn ein Transport bei ungünstigen Wetterbedingungen unvermeidlich ist.
- Kleben Sie die offenen Kontakte des Akkus mit Klebeband ab und stellen Sie sicher, dass der Akku sicher verstaubt ist, um Bewegungen zu verhindern.
- Durch hohe Geschwindigkeiten, Wind und Regen kann Feuchtigkeit in die elektronischen Bauteile eindringen, was zu vorübergehenden Fehlfunktionen oder dauerhaften Schäden führen kann.
- Wenn es nach einem Transport unter solchen Bedingungen zu einer Fehlfunktion kommt, entnehmen Sie den Akku und lassen Sie alle Teile an der Luft trocknen, wenn Sie Ihr Ziel erreichen.

## 6.2 ENTSORGUNG DES AKKUS, DES BATTERIELADEGERÄTS UND DES PRODUKTS

Symbole auf dem Produkt oder der Verpackung des Produkts bedeuten, dass das Produkt kein Hausmüll ist. Recyceln Sie es bei einer Recyclingstation für elektrische und elektronische Geräte. Dies hilft, Umwelt- und Personenschäden zu vermeiden.

Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, den Hausmüllendienst oder Ihren Händler, um weitere Informationen über das Recycling Ihres Produkts zu erhalten.

## 7 FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Griff ist nicht in Position.	Die Schrauben sind nicht richtig eingerastet.	Stellen Sie die Höhe des Griffs ein und achten Sie darauf, dass die Knäufe und Schrauben richtig ausgerichtet sind.
Die Maschine startet nicht.	Die Batterieleistung ist schwach.	Laden Sie den Akkupack auf.
	Der Bügelschalter ist defekt.	Ersetzen Sie den Bügelschalter.
	Der Akkuschlüssel ist nicht eingesteckt.	Legen Sie den Akkuschlüssel ein.
Die Maschine mäht das Gras ungleichmäßig.	Der Rasen ist rau.	Untersuchen Sie den Mähbereich.
	Die Messerhöhe ist nicht richtig eingestellt.	Bewegen Sie die Räder in eine höhere Position.
Die Maschine mulcht nicht richtig.	Nasser Grasschnitt klebt am Mähwerk.	Warten Sie, bis das Gras getrocknet ist, bevor Sie mähen.
	Der Mulcher fehlt.	Installieren Sie den Mulcher.
Die Maschine lässt sich nur schwer schieben.	Das Gras ist zu hoch oder die Messerhöhe zu niedrig.	Erhöhen Sie die Messerhöhe.
	Die Grasfangvorrichtung und das Messer ziehen dickes Gras ein.	Entleeren Sie den Grasschnitt aus der Grasfangvorrichtung.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Maschine vibriert sehr stark.	Das Messer ist nicht ausgewuchtet oder verschlissen.	Tauschen Sie das Messer aus.
	Die Motorwelle ist verbogen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stoppen Sie den Motor.</li> <li>2. Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und den Akkupack.</li> <li>3. Trennen Sie die Maschine von der Stromquelle.</li> <li>4. Auf Schäden untersuchen.</li> <li>5. Reparieren Sie die Maschine, bevor Sie sie wieder in Betrieb nehmen.</li> </ol>
Die Maschine stoppt während des Mähens.	Die Messerhöhe ist zu niedrig.	Erhöhen Sie die Messerhöhe.
	Der Akkupack ist leer.	Laden Sie den Akkupack auf.
	Der Grasschnitt klebt am Mähwerk oder am Messer.	Nehmen Sie den Akkupack heraus und überprüfen Sie das Mähwerk.
	Die Betriebstemperatur der Maschine ist zu hoch.	Maschine abkühlen lassen.

\* Wenn Sie keine Lösung für diese Probleme finden, wenden Sie sich an das Service-Center.

## 8 TECHNISCHE DATEN

Motor	24 V DC
Leerlaufdrehzahl	3550 r / min
Schnittbreite	33 cm
Schnitthöhe	25-70 mm
Grasfangkapazität	30 L
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 80,6 \text{ dB(A)}$ , $K = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schallleistungspegel	$L_{WA,d} = 96 \text{ dB(A)}$
Vibration	$< 2,5 \text{ m/s}^2$ , $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Akku-Modell	BAG702 und andere BAG Serien
Ladegerät-Modell	CAG832 und andere CAG Serien
IPX	IPX1

## 9 EMPFOHLENER UMGEBUNGSTEMPERATURBEREICH

Posten	Temperatur
Produktlagertemperaturbereich	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Produktbetriebstemperaturbereich	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Akkuladetemperaturbereich	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
Ladegerätebetriebstemperaturbereich	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
Akkulagertemperaturbereich	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Akkuentladetemperaturbereich	32°F – 113°F (0°C – 45°C)

## 10 GARANTIE

(Die vollständigen Garantiebedingungen sind auf der Website Greenworks zu finden [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu))

Die Greenworks Garantie beträgt 3 Jahre auf das Produkt und 2 Jahre auf das Akkupack (Verbraucher/ private Nutzung) ab dem Kaufdatum. Diese Garantie deckt Herstellungsfehler ab. Ein im Rahmen der Garantie fehlerhaftes Produkt kann entweder repariert oder ersetzt werden. Für ein Gerät, das missbräuchlich oder auf andere Weise als in der Bedienungsanleitung beschrieben verwendet wurde, kann die Garantie nicht in Anspruch genommen werden. Normaler Verschleiß und Abnutzung sind von der Garantie ausgeschlossen. Die ursprüngliche Herstellergarantie wird durch eine zusätzliche Garantie eines Händlers oder Einzelhändlers nicht beeinträchtigt.

Ein fehlerhaftes Produkt muss zusammen mit dem Kaufnachweis (Quittung) an die Verkaufsstelle zurückgeschickt werden, um Garantieansprüche geltend zu machen.

## 11 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Name und Anschrift des Herstellers:

Name: Greenworks Tools Europe GmbH  
 Adresse: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Deutschland

Name und Anschrift der Person, die zur Erstellung der technischen Unterlagen berechtigt ist:

Name: André Douqué  
 Adresse: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Deutschland

Hiermit erklären wir, dass das Produkt

Kategorie: Rasenmäher  
 Modell: MO24L411-01(LMG401)  
 Seriennummer: Siehe Produktetikett  
 Baujahr: Siehe Produktetikett

- den einschlägigen Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.
- den Bestimmungen der folgenden anderen EG-Richtlinien entspricht:
  - 2014/30/EU
  - 2000/14/EG & 2005/88/EG
  - 2011/65/EU & 2015/863/EU

Darüber hinaus erklären wir, dass die folgenden Teile/Klauseln von harmonisierten Normen verwendet wurden:

- EN 60335-1. EN 60335-2-77. EN 62233. EN ISO 3744. EN 55014-1. EN 55014-2. ISO 11094. IEC 62321-3-1. IEC 62321-4. IEC 62321-5. IEC

62321-6, IEC 62321-7-1, IEC 62321-7-2, IEC  
62321-8

Konformitätsbewertungsmethode nach Anhang VI der  
Richtlinie 2000/14/EG.

Gemessener Schalleistungspe-  $L_{WA}$ : 90 dB(A)  
gel

Garantierter Schalleistungspe-  $L_{WA,d}$ : 96 dB(A)  
gel

Beteiligte benannte Stelle:

Name: Intertek Deutschland GmbH (benannte Stelle  
0905)

Adresse: Stangenstr. 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen,  
Deutschland

Ort, Datum: Weiter-      Unterschrift: Ted Qu, Qualität-  
stadt, 12.12.2024      sleiter

Ted Qu

<b>1</b>	<b>Descripción.....</b>	<b>21</b>	5.1	Programa de mantenimiento.....	23
1.1	Finalidad.....	21	5.2	Inspección general.....	24
1.2	Vista general.....	21	5.3	Limpieza del producto.....	24
<b>2</b>	<b>Safety.....</b>	<b>21</b>	5.4	Limpieza de la batería y el cargador de baterías.....	24
<b>3</b>	<b>Instalación.....</b>	<b>21</b>	5.5	Examen del equipo de corte.....	25
3.1	Desembalaje de la máquina.....	21	<b>6</b>	<b>Transporte, almacenamiento y eliminación.....</b>	<b>25</b>
3.2	Instale el manillar inferior.....	21	6.1	Transporte.....	25
3.3	Instalación del manillar superior .....	21	6.2	Eliminación de la batería, el cargador de baterías y el producto.....	25
3.4	Instalación del recogehierba.....	22	<b>7</b>	<b>Solución de problemas.....</b>	<b>26</b>
3.5	Instalación del accesorio de mantillo.....	22	<b>8</b>	<b>Datos técnicos.....</b>	<b>27</b>
3.6	Ajuste de la altura de corte.....	22	<b>9</b>	<b>El intervalo de temperatura ambiente recomendado.....</b>	<b>27</b>
3.7	Instalación de la batería.....	22	<b>10</b>	<b>Garantía.....</b>	<b>27</b>
3.8	Retire la batería.....	22	<b>11</b>	<b>Declaración de conformidad CE.....</b>	<b>27</b>
3.9	Retirada del tapón de mulching.....	22			
<b>4</b>	<b>Funcionamiento.....</b>	<b>22</b>			
4.1	Ponga el producto en marcha.....	22			
4.2	Parada del producto.....	22			
4.3	Vaciar la bolsa de recogida.....	23			
4.4	Consejos de funcionamiento.....	23			
<b>5</b>	<b>Mantenimiento.....</b>	<b>23</b>			

## 1 DESCRIPCIÓN

### 1.1 FINALIDAD

El cortacésped está destinado a un uso privado, es decir, para uso en entornos domésticos y de jardinería. La máquina se utiliza principalmente para el mantenimiento de céspedes residenciales a pequeña escala y jardines domésticos/de aficionados.

### 1.2 VISTA GENERAL

*Imagen 1-12*

- 1 Botón de encendido
- 2 Manillar inferior
- 3 Manillar superior
- 4 Perilla
- 5 Perno
- 6 Recolector de hierba
- 7 Puerta de la boca de descarga trasera
- 8 Accesorio de mulching
- 9 Palanca de ajuste de la altura
- 10 Tapa de la batería
- 11 Ranura
- 12 Paquete de baterías
- 13 Palanca de activación de la cuchilla

## 2 SAFETY

### ▲ AVISO

**Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica. Si no se siguen todas las instrucciones indicadas a continuación, pueden producirse descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.**

**Conservar todas las advertencias e instrucciones para cualquier consulta posterior.**

### ▲ AVISO

Debe leer detenidamente y entender todas las instrucciones que se ofrecen en el Manual de seguridad.

## 3 INSTALACIÓN

### ▲ AVISO

No utilice accesorios que no sean los recomendados por el fabricante.

### ▲ AVISO

No coloque la llave de seguridad ni la batería hasta que no haya finalizado el montaje de todas las piezas.

## 3.1 DESEMBALAJE DE LA MÁQUINA

### ▲ AVISO

Asegúrese de montar correctamente la máquina antes del uso.

### ▲ AVISO

- Si las piezas de la máquina presentan daños, no utilice la máquina.
- Si no tiene todas las piezas, no utilice la máquina.
- Si faltan piezas o hay piezas dañadas, contacte con el centro de servicio.

1. Abra el embalaje.
2. Lea la documentación que se proporciona en la caja.
3. Retire todas las piezas sin montar de la caja.
4. Retire la máquina de la caja.
5. Deseche la caja y el material de embalaje de conformidad con los reglamentos locales.

### ▲ AVISO

Por su seguridad personal, no inserte la batería antes de haber montado la herramienta por completo.

## 3.2 INSTALE EL MANILLAR INFERIOR

*Imagen 2*

1. Inserte el manillar inferior en el poste de montaje y alinee los orificios de los pernos.
2. Inserte el tornillo en los orificios de montaje alineados y apriete.
3. Repita este proceso en el otro lado del cortacésped con el segundo manillar inferior.

### ▲ AVISO

No dañe los cables cuando instale el asa.

## 3.3 INSTALACIÓN DEL MANILLAR SUPERIOR

*Imagen 3*

1. Alinee los orificios de montaje deseados en los manillares superiores con los orificios en los manillares inferiores para obtener una altura de operación ideal.
2. Inserte el perno del manillar a través del orificio inferior del manillar y sáquelo del orificio superior. La cabeza del perno debe quedar al ras con el manillar inferior.
3. Apriete la perilla en el perno del manillar.
4. Repita este proceso en el otro lado del cortacésped con el segundo perno y perilla del manillar.

### 3.4 INSTALACIÓN DEL RECOGEHIERBA

Imagen 4

1. Abra la puerta de la boca de descarga trasera y sujétela en esa posición.
2. Retire el accesorio de mulching.
3. Sujete el recolector de pasto por su mango y ubique los ganchos sobre las ranuras.
4. Cierre la puerta de la boca de descarga trasera.

### 3.5 INSTALACIÓN DEL ACCESORIO DE MANTILLO

Imagen 5

1. Abra la puerta de la boca de descarga trasera y sujétela en esa posición.
2. Quite el recolector de hierba.
3. Sujete el tapón de mulching por el asa y colóquelo en el conducto de descarga.
4. Cierre la puerta de la boca de descarga trasera.

### 3.6 AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE

Imagen 6

La cuchilla de la máquina puede ajustarse a diferentes alturas.

1. Mueva la palanca de ajuste de altura hacia afuera y hacia atrás para disminuir la altura de corte.
2. Mueva la palanca de ajuste de altura hacia afuera y hacia adelante para aumentar la altura de corte.

### 3.7 INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Imagen 7

#### ▲ AVISO

- Reemplace la batería o el cargador si llegaron a dañarse.
- Pare la máquina y espere a que el motor se detenga antes de instalar o desinstalar la batería.
- Lea, comprenda y siga las instrucciones de la batería y el cargador.

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas.
2. Alinee las nervaduras de la batería con las ranuras del compartimento.
3. Introduzca la batería en el compartimento hasta que quede encajada en su sitio.
4. Cuando escuche un clic, la batería estará instalada.
5. Cierre el compartimento de la batería.

#### i NOTA

el motor arranca solo cuando se introduce la llave de seguridad.

### 3.8 RETIRE LA BATERÍA

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas.
2. Mantenga pulsado el botón de liberación de la batería.
3. Retire la batería de la máquina.

### 3.9 RETIRADA DEL TAPÓN DE MULCHING

Imagen 8

#### i NOTA

El cortacésped viene con el tapón de mulching instalado correctamente. Para quitar el tapón de mulching, siga las instrucciones a continuación:

1. Abra la puerta de descarga trasera.
2. Sujete ambos lados del mango del mulching y extráigalo con un poco de fuerza.
3. El tapón de mulching se debe volver a instalar en la cámara de descarga cuando se retire el recogedor de césped.

## 4 FUNCIONAMIENTO

#### ▲ AVISO

Lleve protección ocular durante el funcionamiento.

### 4.1 PONGA EL PRODUCTO EN MARCHA

Imagen 9

1. Mantenga presionado el botón de encendido. Luego, agarre cualquiera de las palancas de activación de las cuchillas hacia el manillar para enganchar las cuchillas.

**Nota:** realice las dos acciones consecutivas en menos de 5 segundos.

2. Una vez que el producto se haya puesto en marcha, puede soltar el botón de encendido.

### 4.2 PARADA DEL PRODUCTO

1. Suelte la(s) palanca(s) de activación de la cuchilla para detener el producto.
2. Abra la tapa del compartimento de las pilas.
3. Presione el botón de desbloqueo de la batería para retirar la batería.

## ▲ AVISO

**ESPERE HASTA QUE LA CUCHILLA SE HAYA PARADO COMPLETAMENTE ANTES DE REINICIAR EL PRODUCTO. NO APAGUE Y ENCIENDA EL PRODUCTO RÁPIDAMENTE.**

## ▲ AVISO

**SAQUE SIEMPRE LA BATERÍA DESPUÉS DE TERMINAR LA TAREA.**

### 4.3 VACIAR LA BOLSA DE RECOGIDA

1. Detenga el producto.
2. Retire la batería.
3. Levante y sujete la puerta de descarga trasera.
4. Sujete la bolsa de recogida por el asa y desengánchela de las pestañas.
5. Baje la puerta de descarga trasera.

## 5 MANTENIMIENTO

### i IMPORTANTE

Debe leer detenidamente y entender los reglamentos de seguridad y las instrucciones de mantenimiento antes de limpiar, reparar o realizar tareas de mantenimiento en el producto (referencia a los reglamentos de seguridad y las instrucciones de mantenimiento).

## ▲ AVISO

- **RETIRE LA BATERÍA O BATERÍAS DEL PRODUCTO ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO.**
- **EL INCUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO ADECUADAS, EL USO DE PIEZAS DE REPUESTO DE TERCEROS O LA MODIFICACIÓN/ELIMINACIÓN DE COMPONENTES PUEDE PROVOCAR LESIONES AL USUARIO.**

### 5.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Los intervalos de mantenimiento se han calculado para un uso diario del producto. Los intervalos cambian si el producto no se utiliza a diario.

6. Vacíe la bolsa de recogida.

### 4.4 CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

- No intente anular el funcionamiento del botón de puesta en marcha o el interruptor de seguridad.
- No incline la máquina cuando la ponga en marcha.
- No ponga las manos ni los pies cerca o debajo de las piezas giratorias.
- Mantenga limpio el conducto de descarga.
- No corte hierba mojada.
- Es necesaria una mayor altura de la cuchilla para césped nuevo o denso.
- Limpie la parte inferior de la plataforma del cortacésped después de cada uso. Retire los recortes de hierba, las hojas, la suciedad y otros residuos.

	Cada uso	Mensual	Cada estación
Realice una inspección general del producto.	x		
Limpie el producto.	x		
Compruebe que los dispositivos de seguridad no estén defectuosos.	x		
Inspeccione el equipo de corte.	x		
Inspeccione la plataforma de corte.	x		
Compruebe que el botón de encendido funcione correctamente y no esté defectuoso.	x		
Examine la batería para detectar posibles daños.	x		
Compruebe que la batería esté cargando correctamente.	x		
Compruebe que los botones de desbloqueo de la batería funcionen correctamente y que la batería se bloquee en el producto de forma segura.	x		
Inspeccione que el cargador de la batería no presente daños y que funcione correctamente.		x	
Compruebe las conexiones entre la batería y el producto, así como la conexión entre la batería y el cargador de batería.			x

## 5.2 INSPECCIÓN GENERAL

- Compruebe y apriete todas las tuercas y tornillos del producto.
- Asegúrese de guiar y fijar correctamente todos los cables para evitar que resulten dañados.

## 5.3 LIMPIEZA DEL PRODUCTO

- Sustituya las piezas desgastadas o dañadas.
- Limpie el producto después de cada uso con agua, detergente neutro y un paño suave.
- No utilice una manguera para rociar la unidad. En su lugar, límpiela con paños húmedos.

### ▲ PRECAUCIÓN

- **MANTENGA EL AGUA ALEJADA DEL COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA DURANTE LA LIMPIEZA PARA EVITAR DAÑAR LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.**
- **NO LIMPIE CON ALCOHOL, GASOLINA, ACETONA U OTROS DISOLVENTES CORROSIVOS/VOLÁTILES. ESTAS SUSTANCIAS PUEDEN DAÑAR LA ESTRUCTURA EXTERNA E INTERNA DE SU PRODUCTO.**
- **NO FROTE CON PAPEL DE LIJA O CEPILLO METÁLICO.**

## 5.4 LIMPIEZA DE LA BATERÍA Y EL CARGADOR DE BATERÍAS

### ▲ AVISO

**NO LIMPIE LA BATERÍA NI EL CARGADOR DE BATERÍAS CON AGUA.**

- Asegúrese de que la batería, el cargador de baterías y el compartimento de la batería estén limpios y secos.
- Limpie los terminales de la batería con un paño suave y seco.
- Limpie la superficie de la batería y el cargador de baterías con un paño suave y seco.

## 5.5 EXAMEN DEL EQUIPO DE CORTE

### ▲ AVISO

PARA EVITAR UNA PUESTA EN MARCHA ACCIDENTAL, RETIRE SIEMPRE LA BATERÍA Y ESPERE AL MENOS 5 SEGUNDOS.

### ▲ AVISO

LLEVE GUANTES DE PROTECCIÓN RESISTENTES CUANDO REALICE TAREAS DE MANTENIMIENTO EN EL EQUIPO DE CORTE. LA CUCHILLA ESTÁ AFILADA Y PUEDEN PRODUCIRSE LESIONES FÁCILMENTE.

*Nota: Asegúrese de que ambos ejes del manillar están correctamente insertados en los orificios de montaje de la base del cortacésped. Asegúrese de que los ejes estén en la misma posición.*

- Examine si el equipo de corte presenta daños o grietas. Sustituya siempre el equipo de corte si ha sufrido daños.
- Inspeccione la cuchilla para ver si ha sufrido daños o está desafilada.

### 5.5.1 REEMPLACE DE LA CUCHILLA

Imagen 10-12

### ▲ AVISO

Utilice solamente cuchillas de repuesto autorizadas.

### ▲ AVISO

Use guantes robustos o envuelva un paño alrededor de la cuchilla cuando tenga que tocarla.

1. Detenga la máquina.
2. Compruebe que las cuchillas se han detenido completamente.
3. Retire la batería.
4. Ponga la máquina de costado.
5. Use un trozo de madera para evitar que las cuchillas se muevan.
6. Retire el perno de montaje y los espaciadores con una llave o un casquillo.
7. Retire la cuchilla.
8. Instale la nueva cuchilla. Asegúrese de que los puntos elevados encajen en los orificios de la cuchilla.
9. Coloque el perno de montaje y los espaciadores y apriételes.

## 6 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

### 6.1 TRANSPORTE

- Todas las piezas desmontables (electrónicas), como el cargador y la batería, deben desconectarse siempre del producto antes del transporte.
- Siempre que sea posible, evite transportar el producto en condiciones meteorológicas adversas.
- Asegúrese de cubrir bien las piezas electrónicas al descubierto si es inevitable el transporte en condiciones climáticas adversas.
- Utilice cinta adhesiva en los contactos abiertos de la batería y asegúrese de que esté bien guardada para evitar que se mueva.
- Las altas velocidades, junto con el viento y la lluvia, pueden ocasionar la entrada de humedad

a presión en los componentes electrónicos, lo que puede provocar fallos de funcionamiento temporales o defectos permanentes.

- En caso de producirse un fallo de funcionamiento tras el transporte en tales condiciones, retire la batería y deje que todas las piezas se sequen al aire cuando llegue a su destino.

### 6.2 ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA, EL CARGADOR DE BATERÍAS Y EL PRODUCTO

Los símbolos en el producto o en el embalaje del producto significan que el producto no es un desecho doméstico. Recíclelo en un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Esto ayuda a evitar daños al medio ambiente y las personas.

Póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recogida de desechos domésticos o su

distribuidor para obtener más información sobre cómo reciclar el producto.

## 7 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El asa no está en posición.	Los pernos no se han acoplado correctamente.	Ajuste la altura del asa y asegúrese de que los mandos y los pernos se hayan alineado correctamente.
La máquina no se pone en marcha.	La capacidad de la batería está baja.	Cargue la batería.
	El interruptor de seguridad está defectuoso.	Sustituya el interruptor de seguridad.
La máquina corta la hierba irregularmente.	La llave de la batería no se ha introducido.	Introduzca la llave de la batería.
	El césped es agreste.	Examine la superficie de segado.
La función de mulching de la máquina no se realiza correctamente.	La altura de la cuchilla no se ha ajustado correctamente.	Mueva las ruedas a una posición más alta.
	Hay recortes de hierba mojada adheridos a la plataforma.	Espere hasta que la hierba se seque antes de segar.
Es difícil empujar la máquina.	Falta el tapón de mulching.	Instale el tapón de mulching.
	La hierba está demasiado alta o la altura de la cuchilla es demasiado baja.	Aumente la altura de la cuchilla.
Hay una vibración elevada en la máquina.	El recogehierba y la cuchilla arastran cuando se trabaja en hierba densa.	Vacíe los recortes de hierba del recogehierba.
	La cuchilla está desequilibrada y desgastada.	Sustituya la cuchilla.

Problema	Posible causa	Solución
La máquina se detiene durante el segado.	El eje del motor está doblado.	1. Detenga el motor.
		2. Retire la llave de seguridad y la batería.
		3. Desconecte la fuente de alimentación.
		4. Inspeccione si hay daños.
		5. Repare la máquina antes de volver a ponerla en marcha.
La altura de la cuchilla es demasiado baja.	La altura de la cuchilla es demasiado baja.	Aumente la altura de la cuchilla.
	La batería se ha agotado.	Cargue la batería.
	Hay recortes de hierba adheridos a la plataforma o a la cuchilla.	Retire la batería y compruebe la plataforma.
	La temperatura de funcionamiento de la máquina es demasiado alta.	Deje enfriar la máquina.

\* Si no puede encontrar la solución a estos problemas, vaya al centro de servicio.

## 8 DATOS TÉCNICOS

Motor	24 V CC
Velocidad sin carga	3550 r /min
Ancho de corte	33 cm
Altura de corte	25-70 mm
Capacidad del recogehierba	30 L
Nivel de presión acústica medido	$L_{PA} = 80,6 \text{ dB(A)}$ , $K = 3 \text{ dB(A)}$
Nivel de potencia acústica garantizado	$L_{WA,d} = 96 \text{ dB(A)}$
Vibración	$< 2,5 \text{ m/s}^2$ , $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Modelo de la batería	BAG702 y otras BAG serie
Modelo de cargador	CAG832 y otras CAG serie
IPX	IPX1

## 9 EL INTERVALO DE TEMPERATURA AMBIENTE RECOMENDADO

Elemento	Temperatura
Intervalo de temperatura de almacenamiento del producto	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Intervalo de temperatura de funcionamiento del producto	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Intervalo de temperatura de carga de la batería	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
Intervalo de temperatura de funcionamiento del cargador	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
Intervalo de temperatura de almacenamiento de la batería	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Intervalo de temperatura de descarga de la batería	32°F – 113°F (0°C – 45°C)

## 10 GARANTÍA

(La términos y condiciones de la garantía se pueden encontrar en el sitio web de Greenworks [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu))

La garantía de Greenworks es de 3 años para el producto y 2 años para las baterías (consumidor/uso privado) desde la fecha de compra. Esta garantía cubre defectos de fabricación. Un producto defectuoso en garantía puede ser reparado o sustituido. Una unidad que haya sido mal utilizada o utilizada de modo distinto al que se describe en el manual del propietario puede no tener derecho a la cobertura de la garantía. El desgaste normal no está cubierto por la garantía. La garantía original del fabricante no se ve afectada por ninguna garantía adicional ofrecida por un distribuidor o minorista.

Un producto defectuoso debe devolverse al punto de compra para reclamar la garantía, junto con el comprobante de compra (ticket).

## 11 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Nombre y dirección del fabricante:

Nombre: Greenworks Tools Europe GmbH

Dirección: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Alemania

Nombre y dirección de la persona autorizada para compilar el archivo técnico:

Nombre: André Douqué

Dirección: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Alemania

Por la presente declaramos que el producto

Categoría: Cortacésped  
 Modelo: MO24L411-01(LMG401)  
 Número de serie: Véase la etiqueta de clasificación del producto  
 Año de construcción: Véase la etiqueta de clasificación del producto

- es conforme con las disposiciones pertinentes de la Directiva relativa a las máquinas: 2006/42/CE.
- es conforme con las disposiciones de las siguientes Directivas CE:
  - 2014/30/UE
  - 2000/14/CE y 2005/88/CE
  - 2011/65/UE y 2015/863/UE

Adicionalmente, declaramos que se han utilizado las siguientes partes o cláusulas de las normas armonizadas:

- EN 60335-1. EN 60335-2-77. EN 62233. EN ISO 3744. EN 55014-1. EN 55014-2. ISO 11094. IEC 62321-3-1. IEC 62321-4. IEC 62321-5. IEC

62321-6. IEC 62321-7-1. IEC 62321-7-2, IEC  
62321-8

Método de evaluación de conformidad según el anexo  
VI / Directiva 2000/14/CE.

ES

Nivel de potencia acústica medida  $L_{WA}$ : 90 dB(A)

Nivel de potencia acústica garranzada  $L_{WA,d}$ : 96 dB(A)

Organismo notificado competente:

Nombre: Intertek Deutschland GmbH (Organismo  
notificado 0905)

Dirección: Stangenstr. 1, 70771 Leinfelden-  
Echterdingen, Alemania

Lugar, fecha: Weinstadt, 12.12.2024      Firma: Ted Qu, Director de calidad

Ted Qu

<b>1</b>	<b>Descrizione.....</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>Manutenzione.....</b>	<b>32</b>
1.1	Destinazione d'uso.....	30	5.1	Programma di manutenzione.....	32
1.2	Panoramica.....	30	5.2	Ispezione generale.....	33
<b>2</b>	<b>Sicurezza.....</b>	<b>30</b>	5.3	Pulizia del prodotto.....	33
<b>3</b>	<b>Installazione.....</b>	<b>30</b>	5.4	Pulizia della batteria e del caricabatteria.....	33
3.1	Disimballaggio dell'apparecchio.....	30	5.5	Esaminare l'apparecchiatura di taglio....	34
3.2	Installazione del manubrio inferiore.....	30	<b>6</b>	<b>Trasporto, stoccaggio , e smaltimento.....</b>	<b>34</b>
3.3	Installazione del manubrio superiore ....	30	6.1	Trasporto.....	34
3.4	Installazione del contenitore dell'erba....	31	6.2	Smaltimento della batteria, del caricabatteria e del prodotto.....	34
3.5	Installazione dell'accessorio per pacciamatura.....	31	<b>7</b>	<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>35</b>
3.6	Impostazione dell'altezza di taglio.....	31	<b>8</b>	<b>Dati tecnici.....</b>	<b>36</b>
3.7	Installazione del gruppo batteria.....	31	<b>9</b>	<b>Intervallo di temperature ambiente raccomandato.....</b>	<b>36</b>
3.8	Rimuovere il gruppo batteria.....	31	<b>10</b>	<b>Garanzia.....</b>	<b>36</b>
3.9	Rimuovere l'accessorio per pacciamatura.....	31	<b>11</b>	<b>Dichiarazione di conformità CE.....</b>	<b>36</b>
<b>4</b>	<b>Utilizzo.....</b>	<b>31</b>			
4.1	Avviare il prodotto.....	31			
4.2	Arresto del prodotto.....	31			
4.3	Svuotare il sacco di raccolta.....	32			
4.4	Suggerimenti per l'uso.....	32			

## 1 DESCRIZIONE

### 1.1 DESTINAZIONE D'USO

Il tosaerba è destinato all'uso privato ovvero in ambito domestico e di giardinaggio. L'apparecchio è principalmente utilizzato per la manutenzione di prati residenziali di piccole dimensioni e giardini in ambito domestico/hobbistico.

### 1.2 PANORAMICA

Figura 1-12

- 1 Pulsante di accensione
- 2 Manubrio inferiore
- 3 Manubrio superiore
- 4 Manopola
- 5 Bullone
- 6 Contenitore di raccolta dell'erba
- 7 Sportello di scarico posteriore
- 8 Accessorio per pacciamatura
- 9 Leva di regolazione dell'altezza
- 10 Sportello della batteria
- 11 Fessura
- 12 Gruppo batteria
- 13 Leva di attivazione delle lame

## 2 SICUREZZA

### ▲ AVVERTIMENTO

**Consultare tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite insieme a questo utensile elettrico. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può comportare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.**

**Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per futuro riferimento.**

### ▲ AVVERTIMENTO

Leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni fornite nel Manuale sulla sicurezza.

## 3 INSTALLAZIONE

### ▲ AVVERTIMENTO

Non usare accessori non raccomandati dal costruttore.

### ▲ AVVERTIMENTO

Non inserire la chiave di sicurezza o la batteria finché non è stato completato il montaggio di tutte le parti.

## 3.1 DISIMBALLAGGIO DELL'APPARECCHIO

### ▲ AVVERTIMENTO

Assicurarsi di assemblare correttamente l'apparecchio prima dell'uso.

### ▲ AVVERTIMENTO

- Se una parte della macchina è danneggiata, non usare l'apparecchio.
- Se uno o più componenti sono mancanti, non usare l'apparecchio.
- In caso di componenti danneggiati o mancanti, contattare il centro di assistenza.

1. Aprire l'imballaggio.
2. Leggere i documenti contenuti nell'imballaggio.
3. Estrarre gli accessori dall'imballaggio.
4. Estrarre l'apparecchio dall'imballaggio.
5. Smaltire l'imballaggio conformemente alle normative locali.

### ▲ AVVERTIMENTO

Per motivi di sicurezza, non inserire la batteria prima che l'utensile sia completamente assemblato.

## 3.2 INSTALLAZIONE DEL MANUBRIO INFERIORE

Figura 2

1. Inserire il manubrio inferiore nel montante di montaggio e allineare i fori dei bulloni.
2. Inserire le vite nei fori di montaggio allineati e stringere.
3. Ripetere questo procedimento sull'altro lato del tosaerba con il secondo manubrio inferiore.

### ▲ AVVERTIMENTO

Non danneggiare i cavi quando si installa il manubrio.

## 3.3 INSTALLAZIONE DEL MANUBRIO SUPERIORE

Figura 3

1. Allineare i fori di montaggio desiderati nei manubri superiori con i fori nei manubri inferiori per un'altezza di funzionamento ideale.
2. Inserire il bullone del manubrio attraverso il foro del manubrio inferiore e fuori dal foro del manubrio superiore. La testa del bullone deve essere a filo con il manubrio inferiore.
3. Stringere la manopola sul bullone del manubrio.

- Ripetere questo processo sull'altro lato del tosaerba con il secondo bullone del manubrio e la manopola.

### 3.4 INSTALLAZIONE DEL CONTENITORE DELL'ERBA

Figura 4

- Aprire lo sportello dello scarico posteriore e mantenerlo aperto.
- Rimuovere l'accessorio per pacciamatura.
- Tenere il contenitore dell'erba tramite l'impugnatura e inserire i ganci nelle fessure.
- Chiudere lo sportello dello scarico posteriore.

### 3.5 INSTALLAZIONE DELL'ACCESSORIO PER PACCIAMATURA

Figura 5

- Aprire lo sportello dello scarico posteriore e mantenerlo aperto.
- Rimuovere il contenitore di raccolta dell'erba.
- Tenere l'accessorio per pacciamatura per l'impugnatura e fissarlo nello scivolo di scarico.
- Chiudere lo sportello dello scarico posteriore.

### 3.6 IMPOSTAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

Figura 6

Il tosaerba è dotato di diverse altezze di taglio.

- Spostare la leva di regolazione dell'altezza verso l'esterno e indietro per ridurre l'altezza di taglio.
- Spostare la leva di regolazione dell'altezza verso l'esterno e in avanti per aumentare l'altezza di taglio.

### 3.7 INSTALLAZIONE DEL GRUPPO BATTERIA

Figura 7

#### ▲ AVVERTIMENTO

- Se il gruppo batteria o il caricabatteria sono danneggiati, sostituirli.
- Arrestare l'apparecchio e attendere che il motore si arresti prima di installare o rimuovere il gruppo batteria.
- Leggere, comprendere e rispettare le istruzioni riportate nel manuale della batteria e del caricabatteria.

- Aprire lo sportello del vano batteria.
- Allineare le sporgenze sul gruppo batteria con le scanalature sul vano batteria.

- Fare scorrere la batteria nel vano batteria finché non si blocca in posizione.
- Un "clic" indica che la batteria è fissata correttamente.
- Chiudere lo sportello del vano batteria.

#### i NOTA

Il motore si avvia esclusivamente quando viene inserita la chiave di sicurezza.

IT

### 3.8 RIMUOVERE IL GRUPPO BATTERIA.

- Aprire lo sportello del vano batteria.
- Tenere premuto il pulsante di rilascio della batteria.
- Rimuovere il gruppo batteria dall'apparecchio.

### 3.9 RIMUOVERE L'ACCESSORIO PER PACCIAMATURA

Figura 8

#### i

Il tosaerba viene fornito con il tappo di pacciamatura installato correttamente. Per rimuovere il tappo di pacciamatura, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Aprire lo sportello di scarico posteriore.
- Afferrare entrambi i lati della maniglia di pacciamatura, tirarla fuori con una certa forza.
- Il tappo di pacciamatura deve essere reinstallato nella camera di scarico quando si rimuove il raccogliërba.

## 4 UTILIZZO

#### ▲ AVVERTIMENTO

Indossare protezioni per gli occhi durante l'uso.

### 4.1 AVVIARE IL PRODOTTO

Figura 9

- Tenere premuto il pulsante di accensione. Quindi, afferrare una delle leve di attivazione delle lame verso la barra del manubrio per innestare le lame.

**Nota: Completare le due azioni consecutive entro 5 secondi.**

- Una volta avviato il prodotto, è possibile rilasciare il pulsante di accensione.

### 4.2 ARRESTO DEL PRODOTTO

- Rilasciare le leve di attivazione delle lame per arrestare il prodotto.
- Aprire lo sportello del vano batteria.

3. Premere il pulsante di rilascio della batteria per rimuovere la batteria.

## ▲ AVVERTIMENTO

**PRIMA DI RIAVVIARE IL PRODOTTO ATTENDERE CHE LA LAMA SIA COMPLETAMENTE FERMA. NON ACCENDERE E SPEGNERE IL PRODOTTO IN RAPIDA SUCCESSIONE.**

## ▲ AVVERTIMENTO

**RIMUOVERE SEMPRE LA BATTERIA DOPO AVERE TERMINATO IL LAVORO.**

### 4.3 SVUOTARE IL SACCO DI RACCOLTA

1. Arrestare il prodotto.
2. Rimuovere il gruppo batteria.
3. Sollevare e tenere fermo lo sportello di scarico posteriore.

## 5 MANUTENZIONE

### i IMPORTANTE

Leggere con attenzione e comprendere le norme di sicurezza e le istruzioni per la manutenzione prima di pulire, riparare o sottoporre a manutenzione il prodotto (fare riferimento a Norme di sicurezza e Istruzioni per la manutenzione).

## ▲ AVVERTIMENTO

- RIMUOVERE LA BATTERIA O LE BATTERIE DAL PRODOTTO PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE.
- LA MANCATA OSSERVANZA DELLA CORRETTA PROCEDURA DI MANUTENZIONE, L'UTILIZZO DI PARTI DI RICAMBIO DI TERZI O LA MODIFICA/RIMOZIONE DEI COMPONENTI POSSONO COMPORTARE LESIONI PER L'UTENTE.

### 5.1 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Gli intervalli di manutenzione sono calcolati in base all'utilizzo giornaliero del prodotto. Gli intervalli cambiano se il prodotto viene utilizzato giornalmente.

4. Afferrare il sacco di raccolta per la maniglia e sganciarlo dalle linguette.
5. Abbassare lo sportello di scarico posteriore.
6. Svuotare il sacco di raccolta.

### 4.4 SUGGERIMENTI PER L'USO

- Non tentare di disabilitare il funzionamento del pulsante di avvio o della barra di avanzamento.
- Non inclinare l'apparecchio durante l'avvio.
- Non posizionare mani o piedi in prossimità o sotto le parti rotanti.
- Mantenere pulito lo scivolo di scarico.
- Non tagliare erba bagnata.
- Per erba nuova o folta è necessaria un'altezza di taglio maggiore.
- Pulire la parte inferiore dell'unità tagliaerba dopo ogni utilizzo. Rimuovere residui di erba, foglie, sporcizia e altri detriti.

	A ogni utilizzo	Mensilmente	A ogni stagione
Effettuare un'ispezione generale del prodotto.	x		
Pulire il prodotto.	x		
Assicurarsi che i dispositivi di sicurezza non siano difettosi.	x		
Ispezionare l'apparecchiatura di taglio.	x		
Ispezionare il piatto di taglio.	x		
Verificare che il pulsante di accensione funzioni correttamente e non sia difettoso.	x		
Verificare che la batteria non mostri segni di danni.	x		
Assicurarsi che la batteria si ricarichi correttamente.	x		
Verificare che i pulsanti di rilascio funzionino correttamente e che la batteria sia saldamente inserita nel prodotto.	x		
Controllare che il caricabatteria non sia danneggiato e che funzioni correttamente.		x	
Controllare i collegamenti tra la batteria e il prodotto, nonché il collegamento tra la batteria e il caricabatteria.			x

## 5.2 ISPEZIONE GENERALE

- Controllare e serrare tutti i dadi e le viti presenti sul prodotto.
- Assicurarsi che tutti i cavi siano correttamente instradati e ben fissati per evitare che subiscano danni.

## 5.3 PULIZIA DEL PRODOTTO

- Sostituire le parti usurate o danneggiate.
- Pulire il prodotto dopo ogni uso con un panno morbido imbevuto con acqua e un detergente neutro.
- Non utilizzare un tubo per spruzzare l'unità. In alternativa, pulirlo con un panno umido.

### ▲ AVVERTENZA

- **MANTENERE L'ACQUA A DISTANZA DAL VANO BATTERIE DURANTE IL LAVAGGIO, PER EVITARE DANNI AI COMPONENTI ELETTRICI.**
- **NON PULIRE CON ALCOOL, BENZINA, ACETONE O ALTRI SOLVENTI CORROSIVI/VOLATILI. TALI SOSTANZE POSSONO DANNEGGIARE LA STRUTTURA ESTERNA E INTERNA DEL PRODOTTO.**
- **NON STROFINARE CON CARTA VETRATA O UNA SPAZZOLA DI METALLO.**

## 5.4 PULIZIA DELLA BATTERIA E DEL CARICABATTERIA

### ▲ AVVERTIMENTO

**NON PULIRE LA BATTERIA O IL CARICABATTERIA CON ACQUA.**

- Verificare che la batteria, il caricabatteria e il vano batteria siano puliti e asciutti.
- Pulire i terminali della batteria con un panno morbido e asciutto.
- Pulire la superficie della batteria e il caricabatteria con un panno morbido e asciutto.

## 5.5 ESAMINARE L'APPARECCHIATURA DI TAGLIO

### ▲ AVVERTIMENTO

PER EVITARE AVVII ACCIDENTALI, RIMUOVERE SEMPRE LA BATTERIA E ATTENDERE ALMENO 5 SECONDI.

### ▲ AVVERTIMENTO

INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI PER IMPIEGHI GRAVOSI DURANTE L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE SULL'APPARECCHIATURA DI TAGLIO. LA LAMA È AFFILATA E PUÒ PRODURRE FACILMENTE LESIONI.

*Nota: Assicurarsi che entrambe le aste del manubrio siano correttamente inserite nei fori di montaggio alla base del tosaerba. Assicurarsi le aste siano nella stessa posizione.*

- Esaminare l'apparecchiatura di taglio per individuare eventuali incrinature o danni. Sostituire sempre un'apparecchiatura di taglio danneggiata.
- Controllare la lama per verificare che non sia danneggiata o usurata.

### 5.5.1 SOSTITUZIONE DELLA LAMA

Figura 10-12

### ▲ AVVERTIMENTO

Utilizzare esclusivamente lame di ricambio omologate.

### ▲ AVVERTIMENTO

Indossare guanti robusti o avvolgere un panno intorno alla lama prima di toccarla.

1. Arrestare la macchina.
2. Assicurarsi che le lame siano completamente ferme.
3. Rimuovere il gruppo batteria.
4. Posizionare l'apparecchio su un lato.
5. Usare un pezzo di legno per impedire il movimento della lama.
6. Rimuovere il bullone di montaggio e i distanziatori con una chiave o una bussola.
7. Rimuovere la lama.
8. Installare la lama nuova. Assicurarsi che i punti sporgenti si incastrino nei fori della lama.
9. Mettere il bullone di montaggio e i distanziatori e serrarli.

## 6 TRASPORTO, STOCCAGGIO , E SMALTIMENTO

### 6.1 TRASPORTO

- Qualsiasi parte rimovibile (elettronica), come la batteria e il caricabatteria, deve sempre essere scollegata prima del trasporto.
- Quando possibile, evitare il trasporto con cattive condizioni meteorologiche.
- Se il trasporto con cattive condizioni meteorologiche è inevitabile, assicurarsi di coprire adeguatamente tutte le parti elettroniche esposte.
- Utilizzare del nastro sui contatti aperti della batteria e assicurarsi che sia posizionata saldamente per evitarne il movimento.

- L'alta velocità insieme al vento e alla pioggia può far penetrare l'umidità all'interno dei componenti elettronici con conseguenti malfunzionamenti temporanei o danni permanenti.
- In caso di malfunzionamento dopo il trasporto in tali condizioni, rimuovere la batteria e lasciare asciugare all'aria tutte le parti una volta raggiunta la destinazione.

### 6.2 SMALTIMENTO DELLA BATTERIA, DEL CARICABATTERIA E DEL PRODOTTO

I simboli sul prodotto o sull'imballaggio del prodotto indicano che non è un rifiuto domestico. Riciclarlo presso una stazione di riciclaggio per apparecchi elettrici ed elettronici. Ciò aiuta a evitare danni all'ambiente e alle persone.

Contattare le autorità locali, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il rivenditore di zona per maggiori informazioni su come riciclare il prodotto.

## 7 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il manubrio non è in posizione.	I bulloni non sono posizionati correttamente.	Regolare l'altezza del manubrio e assicurarsi che le manopole e i bulloni siano allineati correttamente.
L'apparecchio non si avvia.	Il gruppo batteria è scarico.	Ricaricare il gruppo batteria.
	La barra di avanzamento è difettosa.	Sostituire la barra di avanzamento.
	La chiave della batteria non è stata inserita.	Inserire la chiave della batteria.
L'apparecchio non taglia l'erba in modo uniforme.	Il prato è accidentato.	Ispezionare l'area di taglio.
	L'altezza di taglio non è impostata correttamente.	Portare le ruote in una posizione superiore.
L'apparecchio non esegue una corretta pacciamatura.	Sulla parte inferiore dell'unità tosaerba sono presenti residui di erba bagnata.	Attendere che l'erba si asciughi prima di tagliarla.
	L'accessorio per pacciamatura è assente.	Installare l'accessorio per pacciamatura.
L'apparecchio è difficile da spingere.	L'erba è troppo alta, o l'altezza di taglio è troppo bassa.	Aumentare l'altezza di taglio.
	Il contenitore dell'erba e la lama vengono trascinati dall'erba folta.	Svuotare il contenitore dell'erba.
L'apparecchio presenta forti vibrazioni.	La lama è sbilanciata e usurata.	Sostituire la lama.

Problema	Possibile causa	Soluzione
	L'albero motore è piegato.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arrestare il motore.</li> <li>2. Rimuovere la chiave di sicurezza e il gruppo batteria.</li> <li>3. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.</li> <li>4. Verificare l'assenza di danni.</li> <li>5. Riparare l'apparecchio prima di riavviarlo.</li> </ol>
L'apparecchio si arresta durante il taglio.	L'altezza di taglio è troppo bassa.	Aumentare l'altezza di taglio.
	Il gruppo batteria è scarico.	Ricaricare il gruppo batteria.
	Sull'unità tosaerba o sulla lama sono presenti residui di erba.	Rimuovere il gruppo batteria e controllare l'unità tosaerba.
	La temperatura di funzionamento dell'apparecchio è troppo alta.	Lasciare raffreddare l'apparecchio.

\* Se non è possibile trovare la soluzione al proprio problema, recarsi presso un centro di assistenza.

## 8 DATI TECNICI

Motore	24 CC
Velocità a vuoto	3550 r / min
Larghezza di taglio	33 cm
Altezza di taglio	25-70 mm
Capacità del contenitore di raccolta dell'erba	30 L
Livello di pressione sonora misurato	$L_{PA} = 80,6 \text{ dB(A)}$ , $K = 3 \text{ dB(A)}$
Livello di potenza sonora garantito	$L_{WA,d} = 96 \text{ dB(A)}$
Vibrazioni	$< 2,5 \text{ m/s}^2$ , $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Modello di batteria	BAG702 e altre BAG serie
Modello di caricabatteria	CAG832 e altre CAG serie
IPX	IPX1

## 9 INTERVALLO DI TEMPERATURE AMBIENTE RACCOMANDATO

Condizione	Temperatura
Intervallo di temperature di stoccaggio del prodotto	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Intervallo di temperature di funzionamento del prodotto	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Intervallo di temperature per la ricarica della batteria	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
Intervallo di temperature per l'uso del caricabatteria	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
Conservazione della batteria	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Intervallo di temperature per lo scaricamento della batteria	32°F – 113°F (0°C – 45°C)

## 10 GARANZIA

(È possibile trovare i termini e le condizioni di garanzia completi sul Greenworks sito web [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu))

La Greenworks garanzia ha una durata di 3 anni sul prodotto, e 2 anni sulle batterie (uso privato/

consumatore) dalla data di acquisto. Questa garanzia copre i difetti di fabbricazione. Un prodotto difettoso in garanzia potrebbe essere riparato o sostituito. Un'unità che è stata utilizzata in modo improprio o in maniera diversa da quella descritta nel manuale del proprietario potrebbe non essere idonea alla copertura della garanzia. La normale usura non è coperta dalla garanzia. La garanzia originale del produttore non è influenzata da alcuna garanzia aggiuntiva offerta da un rivenditore o rivenditore al dettaglio.

Un prodotto guasto deve essere restituito al punto di acquisto per poter appellarsi alla garanzia insieme allo scontrino (ricevuta).

## 11 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Nome e indirizzo del fabbricante:

Nome: Greenworks Tools Europe GmbH

Indirizzo: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Germania

Nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico:

Nome: André Douqué

Indirizzo: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Germania

Con la presente si dichiara che il prodotto

Categoria: Tosaerba

Modello: MO24L411-01(LMG401)

Numero di serie: Vedere l'etichetta nominale del prodotto

Anno di fabbricazione: Vedere l'etichetta nominale del prodotto

- è conforme ai requisiti pertinenti della direttiva Macchine 2006/42/CE.
- è conforme ai requisiti delle seguenti direttive europee:
  - 2014/30/UE
  - 2000/14/CE e 2005/88/CE
  - 2011/65/UE e 2015/863/UE

Inoltre, si dichiara di aver utilizzato le seguenti parti e clausole degli standard armonizzati:

- EN 60335-1. EN 60335-2-77. EN 62233. EN ISO 3744. EN 55014-1. EN 55014-2. ISO 11094. IEC 62321-3-1. IEC 62321-4. IEC 62321-5. IEC 62321-6. IEC 62321-7-1. IEC 62321-7-2. IEC 62321-8

Metodo di valutazione della conformità conforme all'allegato VI della direttiva 2000/14/CE.

Livello di potenza sonora misurato  $L_{WA}$ : 90 dB(A)

Livello di potenza sonora garantito  $L_{WA,d}$ : 96 dB(A)

Organismo notificato:

Nome: Intertek Deutschland GmbH (Organismo notificato 0905)

Indirizzo: Stangenstr. 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germania

Luogo, data: Weierstadt, 12.12.2024 Firma: Ted Qu, Direttore Qualità

Ted Qu

<b>1</b>	<b>Description.....</b>	<b>39</b>				
1.1	Objet.....	39	5.1		Programme de maintenance.....	41
1.2	Présentation.....	39	5.2		Inspection générale.....	42
<b>2</b>	<b>Sécurité.....</b>	<b>39</b>	5.3		Nettoyage du produit.....	42
<b>3</b>	<b>Installation.....</b>	<b>39</b>	5.4		Nettoyage de la batterie et du chargeur de batterie.....	42
3.1	Déballage de la machine.....	39	5.5		Examen de l'équipement de coupe.....	43
3.2	Installation de poignée inférieure.....	39	<b>6</b>		<b>Transport, stockage et mise au rebut.....</b>	<b>43</b>
3.3	Installation de poignée supérieure .....	39	6.1		Transport.....	43
3.4	Installation de collecteur d'herbe.....	40	6.2		Mise au rebut de la batterie, du chargeur de batterie et du produit.....	43
3.5	Installation de l'obturateur de mulching.....	40	<b>7</b>		<b>Dépannage.....</b>	<b>44</b>
3.6	Réglage de hauteur de coupe.....	40	<b>8</b>		<b>Données techniques.....</b>	<b>45</b>
3.7	Installation de la batterie.....	40	<b>9</b>		<b>La plage de température ambiante recommandée.....</b>	<b>45</b>
3.8	Retrait de la batterie.....	40	<b>10</b>		<b>Garantie.....</b>	<b>45</b>
3.9	Retrait de l'obturateur de mulching.....	40	<b>11</b>		<b>Déclaration de conformité CE.....</b>	<b>45</b>
<b>4</b>	<b>Fonctionnement.....</b>	<b>40</b>				
4.1	Démarrage du produit.....	40				
4.2	Arrêt du produit.....	41				
4.3	Vidage du collecteur d'herbe.....	41				
4.4	Conseils d'utilisation.....	41				
<b>5</b>	<b>Maintenance.....</b>	<b>41</b>				

## 1 DESCRIPTION

### 1.1 OBJET

La tondeuse à gazon est réservée à un usage privé soit pour les environnements résidentiels et de jardinage. La machine sert principalement à l'entretien de jardins résidentiels/loisirs et de pelouses résidentielles d'ampleur réduite.

### 1.2 PRÉSENTATION

Schéma 1-12

- 1 Bouton d'alimentation
- 2 Poignée inférieure
- 3 Poignée supérieure
- 4 Molette
- 5 Boulon
- 6 Collecteur d'herbe
- 7 Trappe de décharge arrière
- 8 Obturateur de mulching
- 9 Levier d'ajustement de hauteur
- 10 Porte de batterie
- 11 Fente
- 12 Pack-batterie
- 13 Levier d'activation de lame

## 2 SÉCURITÉ

### ▲ AVERTISSEMENT

Lisez l'ensemble des avertissements de sécurité, instructions, illustrations et spécifications accompagnant cet outil électrique. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

### ▲ AVERTISSEMENT

Vous devez lire attentivement et comprendre toutes les instructions fournies dans le Manuel de sécurité.

## 3 INSTALLATION

### ▲ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas des accessoires non recommandés par le fabricant.

### ▲ AVERTISSEMENT

Ne mettez pas la clé de sécurité ou le pack-batterie avant d'avoir finalisé l'assemblage de toutes les pièces.

### 3.1 DÉBALLAGE DE LA MACHINE

#### ▲ AVERTISSEMENT

Assurez-vous d'assembler correctement la machine avant son usage.

#### ▲ AVERTISSEMENT

- Si des pièces de la machine sont endommagées, n'utilisez pas la machine.
- Si des pièces manquent, n'utilisez pas la machine.
- Si des pièces sont endommagées ou manquantes, contactez le centre d'entretien.

1. Ouvrez l'emballage.
2. Lisez la documentation fournie dans la boîte.
3. Retirez toutes les pièces non-assemblées de la boîte.
4. Retirez la machine de la boîte.
5. Mettez la boîte et le matériau d'emballage au rebut dans le respect de la réglementation locale.

#### ▲ AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité personnelle, n'insérez pas la batterie avant que l'outil ne soit complètement assemblé.

### 3.2 INSTALLATION DE POIGNÉE INFÉRIEURE

Schéma 2

1. Insérez la poignée inférieure dans le montant et alignez les trous de vis.
2. Insérez la vis dans les trous ayant été alignés et serrez-la.
3. Répétez cette opération de l'autre côté de la tondeuse avec la deuxième poignée inférieure.

#### ▲ AVERTISSEMENT

N'endommagez pas les câbles en installant la poignée.

### 3.3 INSTALLATION DE POIGNÉE SUPÉRIEURE

Schéma 3

1. Alignez les trous de montage voulus des poignées supérieures avec ceux des poignées inférieures pour obtenir une hauteur d'utilisation appropriée.

2. Insérez la vis dans le trou correspondant de la poignée inférieure en la faisant sortir par le trou de la poignée supérieure. La tête de la vis doit se trouver à ras de la poignée inférieure.
3. Serrez la molette sur la vis de la poignée.
4. Répétez cette opération de l'autre côté de la tondeuse avec la deuxième vis de la poignée et la molette.

## 3.4 INSTALLATION DE COLLECTEUR D'HERBE

Schéma 4

1. Ouvrez la trappe d'éjection arrière et retenez-la.
2. Retirez l'insert mulching.
3. Tenez le collecteur d'herbe par sa poignée et engagez les crochets dans les fentes.
4. Fermez la trappe d'éjection arrière.

## 3.5 INSTALLATION DE L'OBTURATEUR DE MULCHING

Schéma 5

1. Ouvrez la trappe d'éjection arrière et retenez-la.
2. Retirez le collecteur d'herbe.
3. Tenez l'obturateur de mulching par sa poignée et montez-le dans la goulotte d'éjection.
4. Fermez la trappe d'éjection arrière.

## 3.6 RÉGLAGE DE HAUTEUR DE COUPE

Schéma 6

La machine peut être réglée sur différentes hauteurs de lame.

1. Déplacez le levier de hauteur de coupe vers l'extérieur et l'arrière pour réduire la hauteur de coupe.
2. Déplacez le levier de hauteur de coupe vers l'extérieur et l'avant pour augmenter la hauteur de coupe.

## 3.7 INSTALLATION DE LA BATTERIE

Schéma 7

### ▲ AVERTISSEMENT

- Si la batterie ou le chargeur sont endommagés, veillez à les remplacer.
- Arrêtez la machine et attendez que le moteur s'arrête avant d'installer ou de retirer le pack-batterie.
- Lisez, apprenez et appliquez les instructions du manuel de la batterie et du chargeur.

1. Ouvrez le couvercle du logement de la batterie.

2. Alignez les nervures de la batterie avec les rainures dans le logement.
3. Poussez la batterie pour bien l'engager et l'enclencher dans son logement.
4. Au clic audible, la batterie est installée correctement.
5. Fermez le couvercle du logement de la batterie.

### i REMARQUE

Le moteur démarre uniquement lorsque vous installez la clé de sécurité.

## 3.8 RETRAIT DE LA BATTERIE

1. Ouvrez le couvercle du logement de la batterie.
2. Appuyez sur le bouton de libération de la batterie sans le relâcher.
3. Retirez la batterie de la machine.

## 3.9 RETRAIT DE L'OBTURATEUR DE MULCHING

Schéma 8

### i REMARQUE

La tondeuse est livrée avec l'obturateur de mulching correctement installé. Pour le retirer, procédez comme suit :

1. Ouvrez la trappe d'éjection arrière.
2. Saisissez les deux côtés de l'obturateur avec vos mains et tirez avec une certaine force pour le dégager.
3. Vous devez réinstaller l'obturateur de mulching dans la goulotte d'éjection une fois le collecteur d'herbe retiré.

## 4 FONCTIONNEMENT

### ▲ AVERTISSEMENT

Portez une protection oculaire durant le travail.

### 4.1 DÉMARRAGE DU PRODUIT

Schéma 9

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation sans le relâcher. Ensuite, serrez l'un ou l'autre des leviers d'activation de lame en direction du guidon pour engager les lames.

**Remarque : Effectuez les deux opérations consécutives dans un délai de 5 secondes.**

2. Une fois le produit démarré, vous pouvez relâcher le bouton d'alimentation.

## 4.2 ARRÊT DU PRODUIT

1. Relâchez le ou les leviers d'activation de lame pour arrêter le produit.
2. Ouvrez le couvercle du logement de la batterie.
3. Appuyez sur le bouton de libération de batterie pour retirer la batterie.

### ▲ AVERTISSEMENT

**ATTENDEZ L'ARRÊT COMPLET DE LA LAME AVANT DE REDÉMARRER LE PRODUIT. N'EFFECTUEZ PAS UN CYCLE RAPIDE ARRÊT/MARCHE DU PRODUIT.**

### ▲ AVERTISSEMENT

**RETIREZ SYSTÉMATIQUEMENT LA BATTERIE UNE FOIS LA TÂCHE TERMINÉE.**

## 4.3 VIDAGE DU COLLECTEUR D'HERBE

1. Arrêtez le produit.

## 5 MAINTENANCE

### i IMPORTANT

Vous devez lire attentivement et comprendre les règles de sécurité et les instructions de maintenance avant d'exécuter des travaux de nettoyage, de réparation ou de maintenance sur la machine (Référence à règles de sécurité et instructions de maintenance).

### ▲ AVERTISSEMENT

- **RETIREZ LA OU LES BATTERIES DU PRODUIT AVANT D'EFFECTUER UNE QUELCONQUE MAINTENANCE.**
- **LE NON-RESPECT D'UNE MAINTENANCE APPROPRIÉE, L'USAGE DE PIÈCES DE RECHANGE DE TIERS OU LE RETRAIT /MODIFICATION DE COMPOSANTS RISQUE DE BLESSER L'UTILISATEUR.**

## 5.1 PROGRAMME DE MAINTENANCE

Les intervalles de maintenance sont calculés pour un usage quotidien du produit. Les intervalles changent si le produit n'est pas utilisé quotidiennement.

2. Retirez le pack-batterie.
3. Soulevez et maintenez ouverte la trappe d'éjection arrière.
4. Tenez le collecteur d'herbe par sa poignée et décrochez-le au niveau des languettes.
5. Abaissez la trappe d'éjection arrière.
6. Videz le collecteur d'herbe.

## 4.4 CONSEILS D'UTILISATION

- Ne tentez pas de mettre en dérivation le fonctionnement du bouton de démarrage ou de l'interrupteur à étrier.
- N'inclinez pas la machine lorsque vous la démarrez.
- Ne placez pas les mains ou les pieds à proximité ou sous les pièces en rotation.
- Préservez la propreté de la rampe de décharge.
- Ne coupez pas l'herbe mouillée.
- Une hauteur de lame supérieure est nécessaire pour l'herbe nouvelle ou drue.
- Nettoyez le fond du carter de la tondeuse après chaque usage. Retirez les résidus herbeux, feuilles, salissures et autres débris.

	Chaque usage	Mensuel	Chaque saison
Effectuez une inspection générale du produit.	x		
Nettoyez le produit.	x		
Assurez-vous que les dispositifs de sécurité ne sont pas défectueux.	x		
Inspectez l'équipement de coupe.	x		
Inspectez le carter de coupe.	x		
Vérifiez que le bouton d'alimentation fonctionne correctement et n'est pas défectueux.	x		
Examinez l'état de la batterie.	x		
Assurez-vous que la batterie se charge correctement.	x		
Vérifiez que les boutons de déverrouillage fonctionnent correctement et que la batterie se verrouille dans le produit en toute sécurité.	x		
Inspectez l'état du chargeur de batterie et assurez-vous qu'il fonctionne correctement.		x	
Vérifiez les connexions entre la batterie et le produit ainsi que la connexion entre la batterie et le chargeur de batterie.			x

## 5.2 INSPECTION GÉNÉRALE

- Vérifiez et serrez tous les écrous et vis sur le produit.
- Assurez-vous d'acheminer et de fixer correctement tous les câbles afin de leur éviter tout dommage.

## 5.3 NETTOYAGE DU PRODUIT

- Remplacez les pièces usées ou endommagées.
- Nettoyez le produit après chaque usage avec de l'eau, un détergent neutre et un chiffon doux.
- N'utilisez pas de tuyau d'arrosage sur la machine. Nettoyez-la avec un chiffon mouillé.

### ▲ AVERTISSEMENT

- **MAINTENEZ L'EAU À L'ÉCART DU COMPARTIMENT DE BATTERIE PENDANT LE NETTOYAGE POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES.**
- **NE NETTOYEZ PAS AVEC DE L'ALCOOL, DE L'ESSENCE, DE L'ACÉTONE OU D'AUTRES SOLVANTS CORROSIFS /VOLATILES. CES SUBSTANCES PEUVENT ENDOMMAGER LA STRUCTURE EXTERNE ET INTERNE DE VOTRE PRODUIT.**
- **ABSTENEZ-VOUS DE FROTTER AVEC DU PAPIER DE VERRE OU UNE BROSSE MÉTALLIQUE.**

## 5.4 NETTOYAGE DE LA BATTERIE ET DU CHARGEUR DE BATTERIE

### ▲ AVERTISSEMENT

**NE NETTOYEZ PAS LA BATTERIE OU LE CHARGEUR DE BATTERIE AVEC DE L'EAU.**

- Assurez-vous que la batterie, le chargeur de batterie et le compartiment de batterie sont propres et secs.
- Nettoyez les cosses de batterie avec un chiffon doux et sec.
- Nettoyez la surface de la batterie et du chargeur de batterie avec un chiffon doux et sec.

## 5.5 EXAMEN DE L'ÉQUIPEMENT DE COUPE

### ▲ AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER UN DÉMARRAGE ACCIDENTEL, RETIREZ SYSTÉMATIQUEMENT LA BATTERIE ET ATTENDEZ AU MOINS 5 SECONDES.

### ▲ AVERTISSEMENT

PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION HAUTE RÉSISTANCE POUR EFFECTUER LA MAINTENANCE SUR L'ÉQUIPEMENT DE COUPE. LA LAME EST AFFÛTÉE ET DES BLESSURES PEUVENT SURVENIR FACILEMENT.

**Note :** Assurez-vous que les deux axes de guidon sont bien insérés dans les orifices de montage sur la base de la tondeuse. Assurez-vous que les axes sont identiquement positionnés.

- Vérifiez l'absence de dommage et de fissures sur l'équipement de coupe. Remplacez systématiquement un équipement de coupe endommagé.
- Inspectez la lame pour déterminer si elle est endommagée ou émoussée.

### 5.5.1 REMPLACEMENT DE LA LAME

Schéma 10-12

### ▲ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des lames de rechange homologuées.

### ▲ AVERTISSEMENT

Portez des gants épais ou entourez la lame avec un chiffon pour la manipuler.

1. Arrêtez la machine.
2. Assurez-vous que les lames sont complètement arrêtées.
3. Retirez le pack-batterie.
4. Retournez la machine sur le flanc.
5. Utilisez une cale en bois pour empêcher la lame de bouger.
6. Retirez la vis de fixation et les entretoises avec une clé plate ou à douille.
7. Retirez la lame.
8. Installez la nouvelle lame. Assurez-vous que les points saillants s'engagent dans les orifices de la lame.
9. Montez la vis de fixation et les entretoises et serrez-les.

## 6 TRANSPORT, STOCKAGE ET MISE AU REBUT

### 6.1 TRANSPORT

- Toutes les pièces (électroniques) amovibles, comme le chargeur et la batterie, devraient être systématiquement déconnectées avant le transport.
- Évitez de transporter le produit par mauvais temps, dans la mesure du possible.
- Assurez-vous de couvrir correctement toutes les pièces électroniques exposées si un transport sous les intempéries est inévitable.
- Utilisez du ruban adhésif sur les contacts ouverts de la batterie et assurez-vous de son rangement en toute sécurité pour éviter tout mouvement.

- Des vitesses élevées sous le vent et la pluie risquent de forcer l'humidité dans les composants électroniques, pouvant causer des dysfonctionnements temporaires ou des défaillances permanentes.
- En cas de dysfonctionnement après le transport sous ces conditions, retirez la batterie et laissez les pièces sécher à l'air libre lorsque vous arrivez à destination.

### 6.2 MISE AU REBUT DE LA BATTERIE, DU CHARGEUR DE BATTERIE ET DU PRODUIT

Les symboles sur le produit ou son emballage indiquent qu'il ne s'agit pas d'un déchet ménager. Recyclez-le auprès d'une déchetterie pour équipements électriques

et électroniques. Vous évitez ainsi tout dommage pour l'environnement et les personnes.

Contactez vos autorités locales, votre déchetterie ou votre revendeur pour en savoir plus sur le recyclage de votre produit.

## 7 DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
La poignée n'est pas positionnée.	Les boulons sont mal engagés.	Ajustez la hauteur de la poignée et assurez-vous que les molettes et boulons sont correctement alignés.
La machine ne démarre pas.	La capacité de la batterie est faible.	Chargez le pack-batterie.
	L'interrupteur à étrier est défectueux.	Remplacez l'interrupteur à étrier.
	La clé de batterie n'est pas insérée.	Insérez la clé de batterie.
La machine ne tond pas l'herbe uniformément.	L'herbe est difficile.	Examinez la zone de tonte.
	La hauteur de la lame est mal réglée.	Positionnez les roues plus haut.
Le mulching de la machine est incorrect.	Des touffes d'herbe mouillée adhèrent sur le carter.	Attendez que l'herbe sèche avant de tondre.
	L'insert mulching manque.	Installez l'insert mulching.
La machine est dure à pousser.	L'herbe est trop haute ou la lame est trop basse.	Augmentez la hauteur de lame.
	Le collecteur d'herbe et la lame ont du mal avec l'herbe épaisse.	Videz les touffes d'herbe du collecteur d'herbe.
La machine présente des vibrations élevées.	La lame est déséquilibrée et usée.	Remplacez la lame.

Problème	Cause possible	Solution
	L'arbre du moteur est déformé.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arrêtez le moteur.</li> <li>2. Retirez la clé de sécurité et le pack-batterie.</li> <li>3. Déconnectez la source d'alimentation.</li> <li>4. Recherchez les dommages.</li> <li>5. Réparez la machine avant de la redémarrer.</li> </ol>
La machine s'arrête pendant la tonte.	La lame est trop basse.	Augmentez la hauteur de lame.
	Le pack-batterie est épuisé.	Chargez le pack-batterie.
	Des touffes d'herbe adhèrent sur le carter ou la lame.	Retirez le pack-batterie et observez le carter.
	La température de fonctionnement de la machine est trop élevée.	Refroidissez la machine.

\* Si vous ne trouvez aucune solution à ces problèmes, rendez-vous au centre d'entretien.

## 8 DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	24 V CC
Vitesse à vide	3550 r /min
Largeur de coupe	33 cm
Hauteur de coupe	25-70 mm
Contenance du collecteur d'herbe	30 L
Niveau de pression acoustique mesuré	$L_{PA} = 80,6 \text{ dB(A)}$ , $K = 3 \text{ dB(A)}$
Niveau de puissance acoustique garanti	$L_{WA,d} = 96 \text{ dB(A)}$
Vibrations	$< 2,5 \text{ m/s}^2$ , $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Modèle de batterie	BAG702 et autres BAG séries
Modèle de chargeur	CAG832 et autres CAG séries
IPX	IPX1

## 9 LA PLAGE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE RECOMMANDÉE

Élément	Température
Plage de température de stockage de produit	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Plage de température de fonctionnement de produit	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Plage de température de charge de batterie	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
Plage de température de service de chargeur	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
Plage de température de stockage de batterie	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Plage de température de décharge de batterie	32°F – 113°F (0°C – 45°C)

## 10 GARANTIE

(Les conditions générales complètes de la garantie se trouvent sur le Greenworks site Web [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu))

La garantie Greenworks est de 3 ans sur le produit et de 2 ans sur les batteries (usage en tant que consommateur/privé) à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre les défauts de fabrication. Un produit défectueux sous garantie peut être réparé ou remplacé. La garantie d'une unité qui a fait l'objet d'abus ou d'un usage différent de celui décrit dans le manuel du propriétaire peut être invalidée. L'usure normale n'est pas couverte par la garantie. La garantie du fabricant d'origine n'est pas affectée par toute garantie supplémentaire offerte par un distributeur ou un revendeur.

Un produit défectueux doit être retourné au point d'achat, accompagné de sa preuve d'achat (reçu), afin de prétendre à la garantie.

## 11 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nom et adresse du fabricant :

Nom : Greenworks Tools Europe GmbH

Adresse : Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Allemagne

Nom et adresse de la personne autorisée à compiler le dossier technique :

Nom : André Douqué

Adresse : Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Allemagne

Nous déclarons ici que le produit

Catégorie : Tondeuse à gazon

Modèle : MO24L411-01(LMG401)

Numéro de série : Voir étiquette de caractéristiques du produit

Année de construction : Voir étiquette de caractéristiques du produit

- est en conformité avec les dispositions pertinentes de la Directive Machine 2006/42/CE.
- est en conformité avec les dispositions des autres Directives CE suivantes :
  - 2014/30/UE
  - 2000/14/CE & 2005/88/CE
  - 2011/65/UE & 2015/863/UE

En outre, nous déclarons que les parties /clauses suivantes des normes harmonisées ont été appliquées :

- EN 60335-1. EN 60335-2-77. EN 62233. EN ISO 3744. EN 55014-1. EN 55014-2. ISO 11094. IEC 62321-3-1. IEC 62321-4. IEC 62321-5. IEC 62321-6. IEC 62321-7-1. IEC 62321-7-2, IEC 62321-8

Méthode d'appréciation de la conformité selon l'Annexe VI/ Directive 2000/14/CE.

Niveau de puissance acoustique mesuré  $L_{WA}$  : 90 dB(A)

Niveau de puissance acoustique garanti  $L_{WA,g}$  : 96 dB(A)

Organisme notifié impliqué :

Nom : Intertek Deutschland GmbH (Organisme notifié 0905)

Adresse : Stangenstr. 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Allemagne

Lieu et date : Weinstadt, 12.12.2024      Signature : Ted Qu, Directeur Qualité

Ted Qu

<b>1</b>	<b>Beschrijving.....</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>Onderhoud.....</b>	<b>50</b>
1.1	Beoogd gebruik.....	48	5.1	Onderhoudsschema.....	50
1.2	Overzicht.....	48	5.2	Algemene inspectie.....	51
<b>2</b>	<b>Veiligheid.....</b>	<b>48</b>	5.3	Maak het product schoon.....	51
<b>3</b>	<b>Installatie.....</b>	<b>48</b>	5.4	Reinig de accu en de acculader.....	51
3.1	Het gereedschap uitpakken.....	48	5.5	De snijapparatuur inspecteren.....	51
3.2	Monteer de onderste handgreep.....	48	<b>6</b>	<b>Transport, opslag en</b>	
3.3	Installeer de bovenste handgreep .....	48		<b>verwijdering.....</b>	<b>52</b>
3.4	Installeer de grasopvanger.....	49	6.1	Vervoer.....	52
3.5	Plaats de mulchplug.....	49	6.2	Verwijdering van de accu, de	
3.6	Stel de snijhoogte in.....	49		acculader en het apparaat.....	52
3.7	Het accupack installeren.....	49	<b>7</b>	<b>Probleemoplossing.....</b>	<b>52</b>
3.8	Het accupack verwijderen.....	49	<b>8</b>	<b>Technische gegevens.....</b>	<b>53</b>
3.9	Verwijder de mulchplug.....	49	<b>9</b>	<b>Aanbevolen</b>	
<b>4</b>	<b>Gebruik.....</b>	<b>49</b>		<b>temperatuurbereik.....</b>	<b>53</b>
4.1	Het product starten.....	49	<b>10</b>	<b>Garantie.....</b>	<b>53</b>
4.2	Het product stoppen.....	49	<b>11</b>	<b>EG-conformiteitsverklaring....</b>	<b>53</b>
4.3	Maak de opvangzak leeg.....	50			
4.4	Gebruikstips.....	50			

## 1 BESCHRIJVING

### 1.1 BEOOGD GEBRUIK

De grasmaaier is bedoeld voor particulier gebruik, bijv. voor gebruik in huis- en tuinomgevingen. De machine wordt voornamelijk gebruikt voor het onderhouden van kleine, residentiële gazons en huis-/hobbytuinen.

### 1.2 OVERZICHT

Afbeelding 1-12

- 1 Aan/Uit-knop
- 2 Onderste handgreep
- 3 Bovenste handgreep
- 4 Knop
- 5 Bout
- 6 Grasopvanger
- 7 Achterklep
- 8 Mulchplug
- 9 Hendel voor hoogterverstelling
- 10 Accuklep
- 11 Sleuf
- 12 Accupack
- 13 Mes activatiehendel

## 2 VEILIGHEID

### ▲ WAARSCHUWING

Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die met het elektrisch gereedschap worden geleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

### ▲ WAARSCHUWING

Lees en begrijp alle instructies in de veiligheidshandleiding zorgvuldig.

## 3 INSTALLATIE

### ▲ WAARSCHUWING

Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.

### ▲ WAARSCHUWING

Steek de veiligheidssleutel of het accupack pas erin als u klaar bent met de montage van alle onderdelen.

## 3.1 HET GEREEDSCHAP UITPAKKEN

### ▲ WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat u de machine correct monteert voor gebruik.

### ▲ WAARSCHUWING

- Gebruik de machine niet als er onderdelen beschadigd zijn.
- Als u niet over alle onderdelen beschikt, mag u het gereedschap niet gebruiken.
- Als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met het servicecentrum.

1. Open de verpakking.
2. Lees de documentatie in de doos.
3. Haal de nog niet gemonteerde onderdelen uit de doos.
4. Haal het gereedschap uit de doos.
5. Voer de doos en verpakking af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

### ▲ WAARSCHUWING

Voor uw persoonlijke veiligheid, installeer de accu pas wanneer het gereedschap volledig in elkaar is gezet.

## 3.2 MONTEER DE ONDERSTE HANDGRIEP

Afbeelding 2

1. Plaats de onderste handgreep in de montagepaal en zorg dat de boutgaten op één lijn liggen.
2. Plaats de schroef in de uitgelijnde montagegaten en draai deze vast.
3. Herhaal dit proces aan de andere kant van de maaier met de tweede onderste handgreep.

### ▲ WAARSCHUWING

Beschadig de kabels niet tijdens het installeren van de handgreep.

## 3.3 INSTALLEER DE BOVENSTE HANDGRIEP

Afbeelding 3

1. Zorg ervoor dat de gewenste montagegaten in de bovenste handgrepen overeenkomen met de gaten in de onderste handgrepen voor een ideale bedieningshoogte.
2. Steek de hendelbout door het onderste hendelgat en uit het bovenste hendelgat. De boutkop moet gelijk liggen met de onderste handgreep.
3. Draai de knop vast op de hendelbout.

- Herhaal dit proces aan de andere kant van de maaiër met de tweede handgreepbout en knop.

## 3.4 INSTALLEER DE GRASOPVANGER

Afbeelding 4

- Open de achterklep en houd deze vast.
- Verwijder de mulchplug.
- Houd de grasopvangbak vast bij het handvat en plaats de haken over de sleuven.
- Sluit de achterklep.

## 3.5 PLAATS DE MULCHPLUG

Afbeelding 5

- Open de achterklep en houd deze vast.
- Verwijder de grasopvanger.
- Houd de mulchplug vast bij de handgreep en plaats deze in de uitwerpopening.
- Sluit de achterklep.

## 3.6 STEL DE SNIJHOOGTE IN

Afbeelding 6

De meshoogte van de machine kan op verschillende hoogtes worden ingesteld.

- Beweeg de hoogteverstellingshendel naar buiten en naar achteren om de maaihoogte te verlagen.
- Beweeg de hoogteverstellingshendel naar voren en naar buiten om de maaihoogte te verhogen.

## 3.7 HET ACCUPACK INSTALLEREN

Afbeelding 7

### ▲ WAARSCHUWING

- Als het accupack of de oplader beschadigd is, moet u deze vervangen.
- Stop de machine en wacht tot de motor stopt voordat u het accupack installeert of verwijdert.
- Lees, ken en volg de instructies in de handleiding van de accu en de oplader op.

- Open de accuklep.
- Breng de ribben op de accu op één lijn met de groeven op het accuvak.
- Duw het accupack in het accucompartiment totdat het accupack op zijn plek vergrendelt.
- Als u een klik hoort, is het accupack geïnstalleerd.
- Sluit de accuklep.

### i OPMERKING

De motor start alleen als u de veiligheidsleutel erin steekt.

## 3.8 HET ACCUPACK VERWIJDEREN

- Open de accuklep.
- Druk op de ontgrendelingsknop van de accu en houd deze ingedrukt.
- Verwijder het accupack uit het apparaat.

## 3.9 VERWIJDER DE MULCHPLUG

Afbeelding 8

### i OPMERKING

De grasmaaiër wordt geleverd met een correct gemonteerde mulchplug. Om de mulchplug te verwijderen, volg onderstaande instructies:

- Open de achterklep.
- Pak beide kanten van de handgreep van de mulch vast en trek deze er met enige kracht uit.
- Wanneer de grasopvangbak wordt verwijderd, moet de mulchplug weer in de uitwerpkamer worden geplaatst.

## 4 GEBRUIK

### ▲ WAARSCHUWING

Draag oogbescherming tijdens gebruik.

## 4.1 HET PRODUCT STARTEN

Afbeelding 9

- Druk op de aan/uit knop en houd deze ingedrukt. Pak vervolgens een van de hendels voor het activeren van de messen vast richting het stuur om de messen in te schakelen.

**Opmerking: Voer de twee opeenvolgende handelingen binnen de 5 seconden uit.**

- Zodra het product is gestart, kunt u de aan/uit-knop loslaten.

## 4.2 HET PRODUCT STOPPEN

- Laat de hendel(s) voor het activeren van het mes los om het apparaat te stoppen.
- Open de accuklep.
- Druk op de accu-ontgrendelingsknop om het accupack te verwijderen.

### ▲ WAARSCHUWING

**WACHT TOTDAT HET MAAIBLAD TOT EEN VOLLEDIGE STILSTAND IS GEKOMEN ALVORENS HET PRODUCT OPNIEUW TE STARTEN. SCHAKEL HET PRODUCT NIET SNEL UIT EN IN.**

## ▲ WAARSCHUWING

**NEEM HET ACCUPACK NA DE WERKZAAMHEDEN ALTIJD UIT.**

### 4.3 MAAK DE OPVANGZAK LEEG

1. Stop het product.
2. Verwijder het accupack.
3. Til de achterste afvoerlep op en houd deze vast.
4. Pak de grasopvangzak vast bij het handvat en maak deze los van de lipjes.
5. Laat de achterklep zakken.
6. Maak de grasopvangzak leeg.

### 4.4 GEBRUIKSTIPS

- Probeer niet de werking van de startknop of veiligheidsschakelaar te overbruggen.
- Kantel het gereedschap niet wanneer u het start.
- Houd uw handen en voeten uit de buurt van de draaiende onderdelen.
- Houd de koker schoon.
- Snijd geen nat gras.
- Een hogere meshoogte is nodig voor nieuw of dik gras.
- Reinig de onderkant van de grasmaaier na elk gebruik. Verwijder grasresten, bladeren, verontreinigingen en ander vuil.

## 5 ONDERHOUD

### i BELANGRIJK

Lees en begrijp de veiligheidsvoorschriften en de onderhoudsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat reinigt, repareert of enig onderhoud aan het apparaat uitvoert (Referentie Veiligheidsvoorschriften en onderhoudsinstructies).

## ▲ WAARSCHUWING

- **VERWIJDER DE ACCU OF ACCU'S UIT HET PRODUCT VOORDAT U ONDERHOUD UITVOERT.**
- **ALS U NIET DE JUISTE ONDERHOUDSSERVICE VOLGT, VERVANGINGSONDERDELEN VAN DERDEN GEBRUIKT OF ONDERDELEN WIJZIGT/VERWIJDERT, KAN DIT LEIDEN TOT LETSEL BIJ DE GEBRUIKER.**

### 5.1 ONDERHOUDSSHEMA

De onderhoudsintervallen zijn berekend op een dagelijks gebruik van het product. De intervallen zijn anders wanneer het product niet dagelijks wordt gebruikt.

	Na elk gebruik	Maandelijks	Elk seizoen
Voer een algemene inspectie op het product uit.	x		
Maak het product schoon.	x		
Controleer of de veiligheidsvoorzieningen niet defect zijn.	x		
Inspecteer de maai-inrichting.	x		
Inspecteer de maaidek.	x		
Controleer of de Aan/Uit-knop goed werkt en niet defect is.	x		
Inspecteer de accu op schade.	x		
Controleer of de accu goed wordt opgeladen.	x		
Controleer of de ontgrendelingsknoppen juist werken en dat de accu stevig in het product vergrendeld is.	x		
Inspecteer de acculader op beschadigingen en controleer of deze goed werkt.		x	
Controleer de verbindingen tussen de accu en het apparaat, evenals de verbinding tussen de accu en de acculader.			x

## 5.2 ALGEMENE INSPECTIE

- Controleer en draai alle moeren en schroeven op het product vast.
- Zorg dat alle kabels juist zijn geleid en vastgemaakt zijn om beschadiging te vermijden.

## 5.3 MAAK HET PRODUCT SCHOON

- Vervang versleten of beschadigde onderdelen.
- Maak het product na gebruik schoon met een vochtige doek geweekt in water met een neutraal reinigingsmiddel.
- Gebruik geen slang om het product te besproeien. Veeg het in plaats daarvan af met vochtige doekjes.

### ▲ LET OP!

- HOUD WATER UIT DE BUURT VAN HET ACCUVAK TIJDENS HET WASSEN OM BESCHADIGING VAN DE ELEKTRISCHE ONDERDELEN TE VOORKOMEN.
- MAAK NIET SCHOON MET ALCOHOL, BENZINE, ACETON OF ANDERE BIJTENDE/VLUCHTIGE OPLOSMIDDELEN. DEZE STOFFEN KUNNEN DE EXTERNE EN INTERNE STRUCTUUR VAN UW PRODUCT BESCHADIGEN.
- WRIJF NIET MET SCHUURPAPIER OF EEN METALEN BORSTEL.

## 5.4 REINIG DE ACCU EN DE ACCULADER

### ▲ WAARSCHUWING

REINIG DE ACCU OF DE OPLADER NIET MET WATER.

- Zorg ervoor dat de accu, de acculader en het accuvak allemaal schoon en droog zijn.
- Reinig de accupolen met een zachte en droge doek.
- Reinig het oppervlak van de accu en de acculader met een zachte, droge doek.

## 5.5 DE SNIJAPPARATUUR INSPECTEREN

### ▲ WAARSCHUWING

OM ONGEWENST STARTEN TE VERMIJDEN, VERWIJDER ALTIJD DE ACCU EN WACHT MINSTENS 5 SECONDEN.

### ▲ WAARSCHUWING

DRAAG STEVIGE WERKHANDSCHOENEN TIJDENS HET ONDERHOUDEN VAN DE SNIJAPPARATUUR. HET MAAIBLAD IS SCHERP, MEN KAN MAKKELIJK EEN LETSEL OPLOPEN.

*Opmerking: Zorg dat beide handgreepstangen juist in de bevestigingsgaten aan de onderkant van de grasmaaier zijn aangebracht. Zorg ervoor dat de stangen zich in dezelfde positie bevinden.*

- Controleer de snijapparatuur op schade of barsten. Vervang altijd beschadigde snijapparatuur.
- Inspecteer het maaiblاد om na te gaan of het beschadigd of bot is.

### 5.5.1 VERVANG HET MES

Afbeelding 10-12

### ▲ WAARSCHUWING

Gebruik alleen goedgekeurde vervangingsmessen.

### ▲ WAARSCHUWING

Draag zware handschoenen of draai een doek om het mes als u het mes aanraakt.

1. Stop het apparaat.
2. Zorg ervoor dat het mes volledig stopt.

3. Verwijder het accupack.
4. Draai de machine op de zijkant.
5. Gebruik een stuk hout om te voorkomen dat het mes beweegt.
6. Verwijder de bevestigingsbout en de afstandhouders met een sleutel of dop.
7. Verwijder het mes.
8. Installeer het nieuwe mes. Zorg ervoor dat de verhoogde punten in de gaten van het mes grijpen.
9. Plaats de bevestigingsbout en de afstandhouders en draai ze vast.

## 6 TRANSPORT, OPSLAG EN VERWIJDERING

### 6.1 VERVOER

- Verwijderbare (elektronische) onderdelen, zoals de oplader en de accu, moeten altijd worden losgekoppeld voor het transport.
- Vermijd indien mogelijk het vervoeren van het apparaat in slechte weersomstandigheden.
- Zorg ervoor dat u blootgestelde elektronische onderdelen voldoende afdekt als vervoer onder slechte weersomstandigheden onvermijdelijk is.
- Gebruik tape op open contacten van de accu en zorg ervoor dat de accu goed is opgeborgen om beweging te voorkomen.
- Hoge snelheden, wind en regen kan leiden tot vocht in de elektronische onderdelen. Het gevolg kan zijn tijdelijke storingen of permanente defecten.
- In geval van storingen na transport in dergelijke omstandigheden, verwijdert u de accu en laat u alle onderdelen aan de lucht drogen wanneer u uw bestemming bereikt.

### 6.2 VERWIJDERING VAN DE ACCU, DE ACCULADER EN HET APPARAAT

Symbolen op het apparaat of de verpakking van het apparaat betekenen dat het apparaat geen huishoudelijk afval is. Recycle het bij een recyclingstation voor elektrische en elektronische apparatuur. Dit helpt schade aan het milieu en personen te voorkomen.

Neem contact op met uw gemeente, huisvuildienst of uw dealer voor meer informatie over hoe u uw apparaat kunt recyclen.

## 7 PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De handgreep bevindt zich niet op de juiste positie.	De bouten zijn niet correct bevestigd.	Pas de hoogte van de handgreep aan en zorg ervoor dat de knoppen en bouten goed zijn uitgelijnd.
Het gereedschap start niet.	De accu is bijna leeg.	Laad het accupack op.
	De borgschakelaar is defect.	Vervang de borgschakelaar.
	De accusleutel is niet geplaatst.	Plaats de accusleutel.
Het gereedschap maait het gras ongelijk.	Het gazon is ruw.	Bekijk het maai-gebied.
	De meshoogte is niet goed ingesteld.	Verplaats de wielen naar een hogere positie.
Het gereedschap laat zich versnipperen niet goed.	Natte grassnippers blijven aan het gereedschap kleven.	Wacht totdat het gras droog is voordat u het maait.
	De snipperstekker ontbreekt.	Plaats de snipperstekker.
Het gereedschap laat zich moeilijk duwen.	Het gras is te hoog of de meshoogte is te laag.	Vergroot de meshoogte.
	De grasopvang-er en het mes slepen in dik gras.	Verwijder het gemaaid gras uit de grasopvang-er.
Het gereedschap trilt sterk.	Het mes is uit balans en versleten.	Vervang het mes.
	De motoras is verbogen.	1. Stop de motor. 2. Verwijder de veiligheids-

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
		sleutel en het accupack. 3. Koppel de stroombron los. 4. Controleer op beschadigingen. 5. Repareer het gereedschap voordat u het opnieuw start.
Het gereedschap stopt tijdens het maaien.	Het mes zit te laag.	Vergroot de meshoogte.
	Het accupack is ontladen.	Laad de accu op.
	Het gemaaide gras blijft kleven aan het gereedschap of het mes.	Verwijder het accupack en controleer het gereedschap.
	Bedrijfstemperatuur van het gereedschap is te hoog.	Laat het gereedschap afkoelen.

\* Als u de oplossing voor deze problemen niet kunt vinden, neem dan contact op met het servicecentrum.

## 8 TECHNISCHE GEGEVENS

Motor	24 V DC
Snelheid zonder belasting	3550 r /min
Maai breedte	33 cm
Maai hoogte	25-70 mm
Inhoud van grasopvangbak	30 L
Gemeten geluidsdruk-niveau	$L_{PA} = 80,6 \text{ dB(A)}$ , $K = 3 \text{ dB (A)}$
Gewaarborgd geluidsvermogensniveau	$L_{WA,d} = 96 \text{ dB (A)}$
Trillingen	$< 2,5 \text{ m/s}^2$ , $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Accumodel	BAG702 en andere BAG series
Model van lader	CAG832 en andere CAG series
IPX	IPX1

## 9 AANBEVOLEN TEMPERATUURBEREIK

Item	Temperatuur
Temperatuurbereik voor opslag	32°F - 113°F (0°C - 45°C)
Temperatuurbereik bij gebruik	32°F - 113°F (0°C - 45°C)
Temperatuurbereik bij het opladen van de accu	39°F - 104°F (4°C - 40°C)
Temperatuurbereik van de lader	39°F - 104°F (4°C - 40°C)
Temperatuurbereik voor de opslag van de accu	32°F - 113°F (0°C - 45°C)
Temperatuurbereik voor het ontladen van de accu	32°F - 113°F (0°C - 45°C)

## 10 GARANTIE

(De volledige garantievoorwaarden zijn terug te vinden op de Greenworks website [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu))

De Greenworks garantie bedraagt 3 jaar op het product en 2 jaar op batterijen (consument/privégebruik) vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt fabricagefouten. Een defect product dat onder de garantie valt kan worden gerepareerd of vervangen. Een apparaat dat verkeerd is gebruikt of op andere manieren is gebruikt dan beschreven in de gebruiksaanwijzing, kan worden uitgesloten van de garantie. Normale slijtage valt niet onder de garantie. De oorspronkelijke fabrieksgarantie wordt niet beïnvloed door enige aanvullende garantie die door een dealer of verkoper wordt geboden.

Een defect product moet worden geretourneerd naar het verkooppunt om aanspraak te maken op de garantie, samen met het aankoopbewijs (kassabon).

## 11 EG-CONFORMITEITSVERKLARING

Naam en adres van de fabrikant:

Naam: Greenworks Tools Europe GmbH

Adres: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Duitsland

Naam en adres van de persoon die het technisch dossier heeft samengesteld:

Naam: André Douqué

Adres: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Duitsland

Hierbij verklaren wij dat het product

Categorie: Grasmaaier

Model: MO24L411-01(LMG401)

Serienummer: Zie typeplaatje

Jaar van fabricage: Zie typeplaatje

NL

- is vervaardigd in overeenstemming met de bepalingen van de machinerichtlijn 2006/42/EC.
- is vervaardigd in overeenstemming met de volgende EC-richtlijnen
  - 2014/30/EU
  - 2000/14/EC & 2005/88/EC
  - 2011/65/EU & (EU)2015/863

Voorts verklaren wij dat de volgende geharmoniseerde normen zijn gebruikt:

- EN 60335-1. EN 60335-2-77. EN 62233. EN ISO 3744. EN 55014-1. EN 55014-2. ISO 11094. IEC 62321-3-1. IEC 62321-4. IEC 62321-5. IEC 62321-6. IEC 62321-7-1. IEC 62321-7-2, IEC 62321-8

Beoordelingsmethode overeenkomstig bijlage VI bij Richtlijn 2000/14/EG.

Gemeten geluidsvermogen  $L_{WA}$ : 90 dB(A)

Gegarandeerde geluidsdruk  $L_{WA,d}$ : 96 dB(A)

Betrokken instantie:

Naam: Intertek Deutschland GmbH (aangemelde instantie 0905)

Adres: Stangenstr. 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland

Plaats, datum: Wei- Handtekening: Ted Qu, Directeur  
terstadt, 12.12.2024 Kwaliteit

Ted Qu

<b>1</b>	<b>Beskrivning.....</b>	<b>56</b>	5.1	Underhållsschema.....	58
1.1	Syfte.....	56	5.2	Allmän inspektion.....	59
1.2	Översikt.....	56	5.3	Stäng av produkten.....	59
<b>2</b>	<b>Säkerhet.....</b>	<b>56</b>	5.4	Rengöra batteriet och batteriladdaren...	59
<b>3</b>	<b>Installation.....</b>	<b>56</b>	5.5	Undersök skärutrustningen.....	59
3.1	Packa upp maskinen.....	56	<b>6</b>	<b>Transport, förvaring och</b>	
3.2	Installera det nedre handtaget.....	56		<b>bortskaffning.....</b>	<b>60</b>
3.3	Installera det övre handtaget .....	56	6.1	Frakt.....	60
3.4	Installera gräsupsamlaren.....	57	6.2	Bortskaffning av batteriet, batteriladdaren och produkten.....	60
3.5	Installera mulchinsatsen.....	57	<b>7</b>	<b>Felsökning.....</b>	<b>60</b>
3.6	Ställ in klipphöjden.....	57	<b>8</b>	<b>Tekniska data.....</b>	<b>61</b>
3.7	Installera batteriet.....	57	<b>9</b>	<b>Det rekommenderade</b>	
3.8	Ta ut batteriet.....	57		<b>intervallet för</b>	
3.9	Ta bort mulchinsatsen.....	57		<b>omgivningstemperatur.....</b>	<b>61</b>
<b>4</b>	<b>Användning.....</b>	<b>57</b>	<b>10</b>	<b>Garanti.....</b>	<b>61</b>
4.1	Starta produkten.....	57	<b>11</b>	<b>EG-försäkran om</b>	
4.2	Stoppa produkten.....	57		<b>överensstämmelse.....</b>	<b>61</b>
4.3	Töm gräsupsamlaren.....	58			
4.4	Tips vid användning.....	58			
<b>5</b>	<b>Underhåll.....</b>	<b>58</b>			

## 1 BESKRIVNING

### 1.1 SYFTE

Gräsklipparen är avsedd för privat användning, dvs. för användning i hem- och trädgårdsmiljöer. Maskinen används främst för att underhålla småskaliga gräsmattor som bostads- eller koloniträdgårdar.

### 1.2 ÖVERSIKT

Bild 1-12

- |    |                     |
|----|---------------------|
| 1  | Strömbrytare        |
| 2  | Nedre handtag       |
| 3  | Övre handtag        |
| 4  | Vred                |
| 5  | Skruvar             |
| 6  | Gräsuppsamlare      |
| 7  | Bakre utkastlucka   |
| 8  | Mulchinsats         |
| 9  | Höjjusteringsspak   |
| 10 | Batterilucka        |
| 11 | Öppning             |
| 12 | Batteripaket        |
| 13 | Knivaktiveringsspak |

## 2 SÄKERHET

### ▲ VARNING

Läs alla säkerhetsvarningar, anvisningar, illustrationer och specifikationer som medföljer detta elverktyg. *Underlåtenhet att följa alla instruktioner som listas nedan kan resultera i elektriska stötar, brand och allvarliga personskador.*

Spara alla varningar och instruktioner för framtida användning.

### ▲ VARNING

Läs noggrant och förstå alla instruktioner i säkerhetshandboken.

## 3 INSTALLATION

### ▲ VARNING

Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.

### ▲ VARNING

Sätt inte i säkerhetsnyckeln eller batteripaketet innan alla delar har monterats.

## 3.1 PACKA UPP MASKINEN

### ▲ VARNING

Kontrollera att maskinen är rätt monterad före användning.

### ▲ VARNING

- Om delar av maskinen är skadade, använd inte maskinen.
- Använd inte maskinen om någon del saknas.
- Om delar är skadade eller saknas, kontakta servicecenter.

1. Öppna förpackningen.
2. Läs igenom dokumentationen som medföljer i förpackningen.
3. Ta ut alla omonterade delar från förpackningen.
4. Ta ut maskinen från förpackningen.
5. Avfallshantera lådan och förpackningsmaterialet enligt lokala regler.

### ▲ VARNING

För din personliga säkerhet, sätt inte i batteriet innan verktyget är helt monterat.

## 3.2 INSTALLERA DET NEDRE HANDTAGET.

Bild 2

1. Sätt in det nedre handtaget i monteringsstolpen och rikta in bulthålen.
2. För in skruven i de justerade monteringshålerna och dra åt.
3. Upprepa denna process på andra sidan av gräsklipparen med det andra nedre handtaget.

### ▲ VARNING

Skada inte kablar när du monterar handtaget.

## 3.3 INSTALLERA DET ÖVRE HANDTAGET

Bild 3

1. Rikta in de önskade monteringshålerna i de övre handtagen mot hålen i de nedre handtagen för idealisk arbetshöjd.
2. För in handtagsbulten genom det nedre handtagshålet och ut genom det övre handtagshålet. Bulthuvudet ska vara i linje med det nedre handtaget.
3. Spänn åt handtagsvredet på bulten.

- Upprepa denna process på andra sidan av gräsklipparen med den andra handtagsbulten och vredet.

### 3.4 INSTALLERA GRÄSUPPSAMLAREN

Bild 4

- Öppna den bakre utkastluckan och håll upp den.
- Ta bort mulchinsatsen.
- Håll gräsuppsamlaren med handtaget och sätt krokarna över slitsarna.
- Stäng den bakre utkastluckan.

### 3.5 INSTALLERA MULCHINSATSEN

Bild 5

- Öppna den bakre utkastluckan och håll upp den.
- Ta bort gräsuppsamlaren.
- Håll i mulchinsatsens handtag och för in den i utkastet.
- Stäng den bakre utkastluckan.

### 3.6 STÄLL IN KLIPPHÖJDEN

Bild 6

Gräsklipparen kan ställas in på olika knivhöjder.

- Dra höjjusteringsspaken bakåt för att minska klipphöjden.
- Dra höjjusteringsspaken framåt för att öka klipphöjden.

### 3.7 INSTALLERA BATTERIET

Bild 7

#### ▲ VARNING

- Om batteriet eller laddaren är skadade ska de bytas ut.
- Stanna gräsklipparen och vänta tills motorn stannat helt innan du installerar eller tar bort batteriet.
- Läs instruktionerna i bruksanvisningen för batteri och laddare och följ dem noggrant.

- Öppna batteriluckan.
- Rikta räfflorna på batteriet mot skårnorna i batterifacket.
- Skjut in batteriet i batterifacket tills det sitter ordentligt på plats.
- Ett klick hörs när batteriet är korrekt isatt.
- Stäng batteriluckan.

#### i NOTERA

Motorn startar bara när säkerhetsnyckeln sätts i.

### 3.8 TA UT BATTERIET

- Öppna batteriluckan.
- Tryck på batterilåsknappen och håll den intryckt.
- Ta ut batteripaketet från maskinen.

### 3.9 TA BORT MULCHINSATSEN.

Bild 8

i

Gräsklipparen levereras med mulchpluggen installerad korrekt. För att ta bort mulchpluggen, följ instruktionerna nedan:

- Öppna den bakre utkastluckan.
- Ta tag i båda sidorna av mulchhandtaget, dra ut det med lite kraft.
- Täckpluggen måste återinstalleras i utmatningskammaren när gräsuppsamlaren tas bort.

## 4 ANVÄNDNING

#### ▲ VARNING

Bär ögonskydd under användning.

### 4.1 STARTA PRODUKTEN

Bild 9

- Tryck på och håll kvar strömknappen. Greppa och för sedan en av knivaktiveringsspakarna i riktning mot styrstången för att koppla in kniven.

**Notera:** *Slutför de två på varandra följande åtgärderna inom 5 sekunder.*

- När produkten har startat, kan du släppa strömbrytaren.

### 4.2 STOPPA PRODUKTEN

- Släpp knivaktiveringsspaken/-spakarna för att stoppa produkten.
- Öppna batteriluckan.
- Tryck på frigöringsknappen för batteriet för att ta bort batteriet.

#### ▲ VARNING

**VÄNTA TILLS KNIVEN HAR STANNAT HELT INNAN DU STARTAR OM PRODUKTEN. STÄNG INTE AV OCH PÅ PRODUKTEN SNABBT.**

#### ▲ VARNING

**TA ALLTID UT BATTERIET EFTER AVSLUTAD UPPGIFT.**

### 4.3 TÖM GRÄSUPPSAMLAREN

1. Stäng av produkten.
2. Ta ut batteriet.
3. Lyft upp och håll fast den bakre utkastsluckan.
4. Håll i gräsuppsamlarens handtag och haka av den från luckstängningen.
5. Sänk ner den bakre utkastsluckan.
6. Töm gräsuppsamlaren.

- Luta inte maskinen när den startas.
- Placera aldrig händer eller fötter nära eller under roterande delar.
- Håll utmatningstratten ren.
- Klipp inte blött gräs.
- Högre knivhöjd krävs för nytt och tjockt gräs.
- Rengör undersidan av klippdäcket efter varje användning. Avlägsna klippt gräs, löv, smuts eller annat skräp.

### 4.4 TIPS VID ANVÄNDNING

- Använd alltid startknappen eller säkerhetsbrytaren.

## 5 UNDERHÅLL

### i VIKTIGT

Läs noggrant och förstå säkerhetsföreskrifterna och underhållsinstruktionerna innan du rengör, reparerar eller utför något underhåll på produkten (se säkerhetsföreskrifter och underhållsinstruktioner).

### ▲ VARNING

- **TA BORT BATTERIET ELLER BATTERIERNA FRÅN PRODUKTEN INNAN DU UTFÖR NÅGOT UNDERHÅLL.**
- **UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA KORREKT UNDERHÅLLSSERVICE, ANVÄNDNING AV RESERVDELAR FRÅN TREDJE PART ELLER MODIFIERING ELLER BORTTAGNING AV KOMPONENTER KAN LEDA TILL SKADA PÅ ANVÄNDAREN.**

### 5.1 UNDERHÅLLSSCHEMA

Underhållsintervallen beräknas från daglig användning av produkten. Intervallerna ändras om produkten inte används varje dag.

	Varje användning	Varje månad	Varje säsong
Utför en allmän inspektion av produkten.	×		
Rengöra produkten.	×		
Se till att säkerhetsanordningarna inte är defekta.	×		
Inspektera skärutrustningen.	×		
Inspektera skärdäcket.	×		
Kontrollera att strömbrytaren fungerar korrekt och inte är defekt.	×		
Undersök batteriet för tecken på skador.	×		
Säkerställ att batteriet laddas ordentligt.	×		
Kontrollera att låsknapparna på batteriet fungerar som de ska och att batteriet låses fast i produkten.	×		
Inspektera batteriladdaren för eventuella skador och se till att den fungerar korrekt.		×	
Kontrollera anslutningarna mellan batteriet och produkten, samt anslutningen mellan batteriet och batteriladdaren.			×

## 5.2 ALLMÄN INSPEKTION

- Kontrollera och dra åt alla muttrar och skruvar på produkten.
- Se till att dra och säkra alla kablar korrekt för att förhindra att de skadas.

## 5.3 STÄNG AV PRODUKTEN.

- Byt ut slitna eller skadade delar.
- Rengör produkten efter varje användning med vatten, neutralt rengöringsmedel och en mjuk trasa.
- Använd inte en slang för att spraya enheten. Torka istället av den med fuktiga trasor.

### ▲ OBSERVERA

- **HÅLL VATTEN BORTA FRÅN BATTERIFACKET MEDAN DU TVÄTTAR FÖR ATT FÖRHINDRA ATT SKADA DE ELEKTRISKA KOMPONENERNA.**
- **RENGÖR INTE MED ALKOHOL, BENSIN, ACETON ELLER ANDRA KORROSIVA/FLYKTIGA LÖSNINGSMEDEL. DESSA SUBSTANSER KAN SKADA YTTRE OCH INRE STRUKTUREN HOS PRODUKTEN.**
- **GNUGGA INTE MED SANDPAPPER ELLER METALLBORSTAR.**

## 5.4 RENGÖRA BATTERIET OCH BATTERILADDAREN

### ▲ VARNING

**RENGÖR INTE BATTERIET ELLER BATTERILADDAREN MED VATTEN.**

- Se till att batteriet, batteriladdaren och batterifacket är rena och torra.
- Rengör batteripolerna med en mjuk och torr trasa.
- Rengör ytan på batteriet och batteriladdaren med en mjuk och torr trasa.

## 5.5 UNDERSÖK SKÄRUTRUSTNINGEN

### ▲ VARNING

**FÖR ATT FÖRHINDRA OAVSIKTLIG START, AVLÄGSNA ALLTID BATTERIET OCH VÄNTA I MINST 5 SEKUNDER.**

### ▲ VARNING

**ANVÄND KRAFTIGA SKYDDSHANDSKAR NÄR UNDERHÅLL UTFÖRS PÅ SKÄRUTRUSTNINGEN. KNIVEN ÄR VASS OCH DET ÄR LÄTT ATT SKADA SIG.**

*Obs: Se till att båda styrskaften är ordentligt insatta i monteringshålen vid gräsklipparens bas. Kontrollera har skaften är i samma position.*

- Undersök skärutrustningen för skador eller sprickor. Byt alltid ut skadad skärutrustning.
- Inspektera kniven för att se om den är skadad eller slö.

### 5.5.1 BYTA KNIVEN

*Bild 10-12*

### ▲ VARNING

Använd bara godkända ersättningsknivar.

### ▲ VARNING

Använd tjocka handskar eller linda en trasa runt kniven när du tar på den.

1. Stoppa maskinen.
2. Se till att knivarna har stannat helt.

3. Ta bort batteripaketet
4. Lägg maskinen ned på sidan.
5. Använd en träbit för att förhindra att kniven rör på sig.
6. Ta bort monteringsmuttern och brickorna med en nyckel eller hylsa.
7. Ta loss kniven.
8. Installera den nya kniven. Se till att de upphöjda punkterna hakar i hålen i kniven.
9. Sätt i monteringsmuttern och avståndsbrickorna och dra åt dem.

## 6 TRANSPORT, FÖRVARING OCH BORTSKAFFNING

### 6.1 FRAKT

- Eventuella löstagbara (elektroniska) delar, såsom laddare och batteri, ska alltid kopplas bort före transport.
- Undvik att transportera produkten i dåliga väderförhållanden när det är möjligt.
- Se till att täcka alla exponerade elektroniska delar tillräckligt om transport under ogynnsamma väderförhållanden är oundviklig.
- Använd tejp på öppna kontakter på batteriet och se till att det är säkert förvarat för att förhindra rörelse.
- Höga hastigheter tillsammans med vind och regn kan tvinga in fukt i de elektroniska komponenterna, vilket kan leda till tillfälliga fel eller permanenta defekter.
- Om fel uppstår efter transport under sådana förhållanden, ta bort batteriet och låt alla delar lufttorka när du når din destination.

### 6.2 BORTSKAFFNING AV BATTERIET, BATTERILADDAREN OCH PRODUKTEN

Symboler på produkten eller produktens förpackning betyder att produkten inte är hushållsavfall. Återvinn den på en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Detta hjälper till att förhindra skador på miljö och personer.

Kontakta dina lokala myndigheter, sophämtningstjänsten eller din återförsäljare för mer information om hur du återvinner din produkt.

## 7 FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Handtaget är inte i position.	Bultarna är inte ihakade riktigt.	Justera höjden på handtaget och se till att rattarna och bultarna är korrekt inrikade.
Maskinen startar inte.	Batterikapaciteten är låg.	Ladda batteriet.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Säkerhetsbrytaren är trasig.	Byt ut säkerhetsbrytaren.
	Batterinyckeln sitter inte i.	Sätt i batterinyckeln.
Maskinen klipper gräs ojämnt.	Gräsmattan är ojämn.	Undersök klipområdet.
	Knivhöjden är inte riktigt inställd.	Flytta hjulen till en högre position.
Maskinen komposterar inte riktigt.	Klippt vått gräs sitter fast på däck.	Vänta tills gräset har torkat innan det klipps.
	Kompostpluggen saknas.	Installera kompostpluggen.
Det går trögt att köra maskinen framåt.	Gräset är för högt eller knivhöjden är för låg.	Öka höjden på kniven.
	Gräsuppsamlaren och kniven drar in tjockt gräs.	Töm det klippta gräset från gräsuppsamlaren.
Maskinen vibrerar högt.	Kniven är obalanserad och utsliten.	Byt ut kniven.
	Motoraxeln är böjd.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stoppa motorn.</li> <li>2. Avlägsna säkerhetsnyckeln och batteripaketet.</li> <li>3. Koppla bort strömkällan.</li> <li>4. Kontrollera om det finns några skador.</li> <li>5. Reparera maskinen innan den startas igen.</li> </ol>
Maskinen stoppar under klipningen.	Knivhöjden är för låg.	Öka höjden på kniven.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Batteripaketet är urladdat.	Ladda batteriet.
	Klippt gräs sitter fast på däckets eller kniven.	Ta ut batteripaketet och kontrollera däckets.
	Maskinens drifttemperatur är för hög.	Låt maskinen svalna.

\* Om du inte hittar en lösning på dessa problem, lämna in den i ett servicecenter.

## 8 TEKNISKA DATA

Motor	24 V DC
Hashtighet utan belastning	3550 r /min
Klippbredd	33 cm
Klipphöjd	25-70 mm
Gräsuppsamlarens volym	30 L
Uppmätt ljudeffekt	$L_{PA} = 80,6 \text{ dB(A)}$ , $K = 3 \text{ dB(A)}$
Garanterad ljudeffektnivå	$L_{WA,d} = 96 \text{ dB(A)}$
Vibration	$< 2,5 \text{ m/s}^2$ , $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Batterityp	BAG702 och annat BAG serie
Laddningstyp	CAG832 och annat CAG serie
IPX	IPX1

## 9 DET REKOMMENDERADE INTERVALLET FÖR OMGIVNINGSTEMPERATUR

Punkt	Temperatur
Produktens förvaringstemperatur	32 °F – 113 °F (0 °C – 45 °C)
Produktens drifttemperatur	32 °F – 113 °F (0 °C – 45 °C)
Temperaturgräns för batteriladdning	39 °F – 104 °F (4 °C – 40 °C)
Temperaturgräns för laddaren	39 °F – 104 °F (4 °C – 40 °C)

Punkt	Temperatur
Förvaringstemperatur batteri	32 °F – 113 °F (0 °C – 45 °C)
Temperaturgräns för batterianvändning	32 °F – 113 °F (0 °C – 45 °C)

## 10 GARANTI

(Fullständiga garantivillkor återfinns på Greenworks webbplatsen [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu))

Garantin Greenworks är 3 år på produkten och 2 år på batterier (konsument/privat användning) från inköpsdatum. Denna garanti gäller tillverkningsfel. En felaktig produkt som omfattas av garantin kan antingen repareras eller bytas ut. En enhet som missbrukats eller på andra sätt än som beskrivs i ägarens bruksanvisning kan göra garantin ogiltig. Normalt slitage täcks inte av garantin. Tillverkarens ursprungliga garanti påverkas inte av ytterligare garanti lämnad av återförsäljare.

Vid krav enligt garantin måste den felaktiga produkten returneras till inköpsstället tillsammans med bevis på inköp (kvitto).

## 11 EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkarens namn och adress:

Namn: Greenworks Tools Europe GmbH  
 Adress: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Tyskland

Namn och adress till personen med behörighet att sammanställa den tekniska filen:

Namn: André Douqué  
 Adress: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Tyskland

Härmed försäkras att produkten

Kategori: Gräsklippare  
 Modell: MO24L411-01(LMG401)  
 Serienummer: Se produktens typskylt  
 Tillverkningsår: Se produktens typskylt

- är i överensstämmelse med relevanta bestämmelser i Maskindirektivet 2006/42/EG.
- är i överensstämmelse med bestämmelserna i följande EG-direktiv:
  - 2014/30/EU

- 2000/14/EG & 2005/88/EG
- 2011/65/EU & 2015/863/EU

Dessutom försäkrar vi att följande delar, klausuler av harmoniserade standarder har använts:

- EN 60335-1. EN 60335-2-77. EN 62233. EN ISO 3744. EN 55014-1. EN 55014-2. ISO 11094. IEC 62321-3-1. IEC 62321-4. IEC 62321-5. IEC 62321-6. IEC 62321-7-1. IEC 62321-7-2, IEC 62321-8

Metod för överensstämmelsebedömning till Bilaga VI i direktiv 2000/14/EG.

Uppmätt ljudeffektnivå	$L_{WA}$ : 90 dB(A)
Garanterad ljudeffektnivå	$L_{WA,d}$ : 96 dB(A)

Meddelat berört organ:

Namn: Intertek Deutschland GmbH (Anmält organ 0905)

Adress: Stangenstr. 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland

Ort, datum: Weiterstadt, 12.12.2024      Signatur: Ted Qu, Kvalitetschef

Ted Qu

<b>1</b>	<b>Beskrivelse.....</b>	<b>64</b>	5.2	Generel eftersyn.....	66
1.1	Formål.....	64	5.3	Rengør produktet.....	67
1.2	Oversigt.....	64	5.4	Rengør batteriet og batteriopladeren.....	67
<b>2</b>	<b>Safety.....</b>	<b>64</b>	5.5	Se klippeudstyret efter.....	67
<b>3</b>	<b>Isætning.....</b>	<b>64</b>	<b>6</b>	<b>Transport, opbevaring og bortskaffelse.....</b>	<b>68</b>
3.1	Pak maskinen ud.....	64	6.1	Transport.....	68
3.2	Monter det nedre håndtag.....	64	6.2	Bortskaffelse af batteriet, batteriopladeren og produktet.....	68
3.3	Monter det øverste håndtag .....	64	<b>7</b>	<b>Fejlfinding.....</b>	<b>68</b>
3.4	Monter græsfangeren.....	65	<b>8</b>	<b>Technical data.....</b>	<b>69</b>
3.5	Sæt bioklip-indsatsen i.....	65	<b>9</b>	<b>Det anbefalede omgivelsestemperaturområ de:.....</b>	<b>69</b>
3.6	Indstil klippehøjden.....	65	<b>10</b>	<b>Garanti.....</b>	<b>69</b>
3.7	Sæt batteripakken i.....	65	<b>11</b>	<b>EF- overensstemmelseserklæri ng.....</b>	<b>69</b>
3.8	Fjern batteripakken.....	65			
3.9	Tag bioklip-indsatsen ud.....	65			
<b>4</b>	<b>Betjening.....</b>	<b>65</b>			
4.1	Start produktet.....	65			
4.2	Stop produktet.....	65			
4.3	Tøm græsposen.....	65			
4.4	Tips til brug.....	66			
<b>5</b>	<b>Vedligeholdelse.....</b>	<b>66</b>			
5.1	Vedligeholdelseskema.....	66			

## 1 BESKRIVELSE

### 1.1 FORMÅL

Plæneklipperen er beregnet til privat brug, dvs. til brug i hjemmet og havemiljøer. Maskinen er hovedsageligt beregnet til at vedligeholde mindre private græsplæner og haver i hjemmet.

### 1.2 OVERSIGT

Figur 1-12

- |    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 1  | Tænd/sluk-knap                  |
| 2  | Nedre håndtag                   |
| 3  | Øvre håndtag                    |
| 4  | Spændeknop                      |
| 5  | Bolt                            |
| 6  | Græsfanger                      |
| 7  | Låge til udstødning på bagsiden |
| 8  | Bioklip-indsats                 |
| 9  | Højdejusteringshåndtag          |
| 10 | Batteridæksel                   |
| 11 | Rille                           |
| 12 | Batteripakke                    |
| 13 | Greb til aktivering af klingens |

## 2 SAFETY

### ▲ ADVARSEL

Læs alle sikkerhedsadvarsler, vejledninger, billeder og specifikationer, der følger med dette el-værktøj. Hvis vejledninger på listen nedenfor ikke følges, kan det føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlige skader.

Gem alle advarsler og instruktioner til senere reference.

### ▲ ADVARSEL

Læs alle instruktionerne i sikkerhedsvejledningen omhyggeligt og sørg for at du forstår dem.

## 3 ISÆTNING

### ▲ ADVARSEL

Tilbehør, der ikke anbefales af fabrikanten, må ikke bruges.

### ▲ ADVARSEL

Sikkerhedsnøglen eller batteriet må ikke sættes i produktet, før alle delene er samlet.

## 3.1 PAK MASKINEN UD

### ▲ ADVARSEL

Sørg for, at samle maskinen korrekt før brug.

### ▲ ADVARSEL

- Hvis dele af maskinen beskadiges, må den ikke bruges.
- Hvis du ikke har alle delene, må maskinen ikke bruges.
- Hvis nogle dele er beskadiget eller mangler, skal du kontakte servicecentret.

1. Åbn pakken.
2. Læs dokumentationen i pakken.
3. Tag alle ikke-monterede dele ud af pakken.
4. Tag maskinen ud af pakken.
5. Bortskaf pakken og emballagen i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

### ▲ ADVARSEL

Af hensyn til din sikkerhed, må batteriet ikke sættes i, før værktøjet er samlet helt.

## 3.2 MONTER DET NEDRE HÅNDTAG

Figur 2

1. Sæt det nedre håndtag i monteringsstangen, og sørg for at bolthullerne passer.
2. Sæt skruen i monteringshullerne og spænd den.
3. Gør det samme på den anden side af plæneklipperen med det andet nedre håndtag.

### ▲ ADVARSEL

Undgå, at beskadige kablerne, når du monterer håndtaget.

## 3.3 MONTER DET ØVERSTE HÅNDTAG

Figur 3

1. Sørg for at de ønskede monteringshuller i det øvre håndtag passer med hullerne i de nedre håndtag, så du får den ønskede betjeningshøjde.
2. Stik håndtagsbolten gennem hullet i det nedre håndtag og ud af hullet på det øvre håndtag. Bolthovedet skal flugte med det nedre håndtag.
3. Spænd knoppen på bolten på håndtaget.
4. Gør det samme på den anden side af plæneklipperen med bolten og knoppen til det andet håndtag.

## 3.4 MONTER GRÆSFANGEREN

Figur 4

1. Åbn lågen til udstødningen på bagsiden, og hold den.
2. Tag bioklip-indsatsen ud.
3. Hold græsfangeren i håndtaget, og sæt kroge i de dertil beregnede sprækker.
4. Luk lågen til udstødningen på bagsiden.

## 3.5 SÆT BIOKLIP-INDSATSEN I

Figur 5

1. Åbn lågen til udstødningen på bagsiden, og hold den.
2. Fjern græsfangeren.
3. Hold bioklip-indsatsen i dens håndtag og sæt den ind i udstødningen.
4. Luk lågen til udstødningen på bagsiden.

## 3.6 INDSTIL KLIPPEHØJDEN

Figur 6

Klingen på maskinen kan indstilles til forskellige højder.

1. Træk højdejusteringshåndtaget ud og bagud for, at sænke klippehøjden.
2. Træk højdejusteringshåndtaget ud og fremad for, at hæve klippehøjden.

## 3.7 SÆT BATTERIPAKKEN I

Figur 7

### ▲ ADVARSEL

- Hvis batteriet eller opladeren er beskadiget, skal du skifte batteriet eller opladeren.
- Stop maskinen og vent, indtil motoren stopper, før du sætter batteriet i eller tager det ud.
- Læs, bliv fortrolig med og følg anvisningerne i vejledningen til batteri og oplader.

1. Åbn lågen til batterirummet.
2. Sæt løfteribberne på batteripakken sammen med rillerne i batterirummet.
3. Tryk batteriet ind i batterirummet, indtil batteripakken låses på plads.
4. Når du hører et klik, er batteripakken sat i.
5. Luk dækslet til batterirummet.

### i BEMÆRK

Motoren kan kun starte, når sikkerhedsnøglen er sat i.

## 3.8 FJERN BATTERIPAKKEN

1. Åbn lågen til batterirummet.

2. Hold batteriudløserknappen nede.
3. Tag batteripakken ud af maskinen.

## 3.9 TAG BIOKLIP-INDSATSEN UD

Figur 8

### i BEMÆRK

Bioklip-indsatsen er sat rigtigt i plæneklipperen fra fabrikken. For at tage bioklip-indsatsen ud, skal du følge vejledningerne nedenfor:

1. Åbn lågen til udstødningen på bagsiden.
2. Tag fat i håndtaget på hver side af bioklip-indsatsen og træk den ud.
3. Bioklip-indsatsen skal sættes i udstødningen igen, hvis græsopsamleren tages af.

## 4 BETJENING

### ▲ ADVARSEL

Brug øjenbeskyttelse under brug.

### 4.1 START PRODUKTET

Figur 9

1. Hold tænd/sluk-knappen nede. Træk derefter grebet til aktivering af klingen mod styret for at sætte klingerne i gang.

**Bemærk:** Disse to ting skal gøres inden for 5 sekunder.

2. Slip tænd/sluk-knappen, når du har startet produktet.

### 4.2 STOP PRODUKTET

1. Slip grebene til aktivering af klingerne for at stoppe produktet.
2. Åbn lågen til batterirummet.
3. Tryk på knappen til frigørelse af batteriet for at tage batteriet ud.

### ▲ ADVARSEL

**VENT, INDTIL KLINGEN HAR STOPPET HELT, FØR PRODUKTET STARTES IGEN. PRODUKTET MÅ IKKE TÆNDES IGEN, UMIDDELbart EFTER DET SLUKKES.**

### ▲ ADVARSEL

**BATTERIET SKAL ALTID TAGES UD, NÅR DU ER FÆRDIG MED AT BRUGE PRODUKTET.**

### 4.3 TØM GRÆSPOSEN

1. Stop produktet.
2. Fjern batteripakken.

3. Løft og åbn lågen til udstødningen på bagsiden.
4. Hold fast i græsposens håndtag, og tag krogene ud af rillerne.
5. Sænk lågen til udstødningen på bagsiden.
6. Tøm græsposen

## 4.4 TIPS TIL BRUG

- Prøv ikke at omgå startknappens eller sikkerhedskontaktens funktion.

- Vip ikke maskinen, når du starter den.
- Anbring ikke hænder eller fødder nær eller under drejende dele.
- Hold udkastet rent.
- Slå ikke vådt græs.
- På nyt eller tykt græs, skal knivhøjden hæves.
- Rengør bunden på klippeaggregatet efter hver brug. Fjern græs, blade, snavs og andet skidt.

## 5 VEDLIGEHOLDELSE

### i VIGTIGT

Læs og forstå sikkerhedsforskrifterne og vedligeholdelsesvejledningerne, inden du rengør, reparerer eller udfører vedligeholdelsesarbejdet på produktet (se sikkerhedsforskrifterne og vedligeholdelsesvejledningerne).

### ▲ ADVARSEL

- **TAG BATTERIET ELLER BATTERIERNE UD AF PRODUKTET, FØR DET VEDLIGEHOLDES.**
- **MANGLENDE OVERHOLDELSE AF VEDLIGEHOLDELSVEJLEDNINGERNE, BRUG AF RESERVEDELE FRA TREDJEPARTER ELLER ÆNDRING/FJERNELSE AF DELE, KAN VÆRE FARLIGT FOR BRUGEREN.**

## 5.1 VEDLIGEHOLDELSSESKEMA

Vedligeholdelsesintervallerne er beregnet ud fra daglig brug af produktet. Dette interval er anderledes, hvis produktet ikke bruges hver dag.

	Hvert brug	Månedlig	Hver sæson
Giv produktet et generelt eftersyn.	×		
Rengør produktet	×		
Sørg for at sikkerhedsenhederne ikke er defekte.	×		
Se klippeudstyret efter.	×		
Se klippedækket efter.	×		
Se, om tænd/sluk-knappen virker ordentligt og ikke er defekt.	×		
Se batteriet efter for eventuelle skader.	×		
Sørg for, at batteriet oplades ordentligt.	×		
Se, om udløserknapperne på batteriet virker ordentligt, og at batteriet låses sikkert på plads i produktet.	×		
Se batteriopladeren efter for skader, og sørg for at den virker ordentligt.		×	
Se forbindelserne mellem batteriet og produktet efter, samt forbindelsen mellem batteriet og batteriopladeren.			×

## 5.2 GENEREL EFTERSYN

- Se alle af produktets møtrikker og skruer efter og spænd dem efter, hvis nødvendigt.
- Sørg for at alle kabler er trukket og fastspænd ordentligt, så de ikke beskadiges.

## 5.3 RENGØR PRODUKTET

- Udskift slidte eller beskadigede dele.
- Produktet skal rengøres med neutralt rengøringsmiddel, vand og en blød klud, hver gang det har været i brug.
- Produktet må ikke sprøjtes med en slange. Tør i stedet produktet af med en fugtig klud.

### ▲ FORSIGTIG

- **UNDGA, AT VAND TRÆNGER IND I BATTERIRUMMET, SÅ DE ELEKTRISKE DELE IKKE BESKADIGES.**
- **PRODUKTET MÅ IKKE RENGØRES MED ALKOHOL, BENZIN, ACETONE ELLER ANDRE ÆTSENDE/FLYGTIGE OPPLØSNINGSMIDLER. DISSE STOFFER KAN BESKADIGE PRODUKTET UDVENDIGT OG INDVENDIGT.**
- **PRODUKTET MÅ IKKE SLIBES MED SANDPAPIR ELLER EN STÅLBØRSTE.**

## 5.4 RENGØR BATTERIET OG BATTERIPLADEREN

### ▲ ADVARSEL

**BATTERIET OG BATTERIPLADEREN MÅ IKKE RENGØRES MED VAND.**

- Sørg for at batteriet, batteriopladeren og batterirummet alle er rene og tørre.
- Rengør batteripolerne med en blød og tør klud.
- Rengør overfladen af batteriet og batteriopladeren med en blød og tør klud.

## 5.5 SE KLIPPEUDSTYRET EFTER.

### ▲ ADVARSEL

**FOR AT PLÆNEKLIPPEREN IKKE KAN STARTES VED ET UHELD, SKAL UD ALTID TAGE BATTERIET UD OG VENDE I MINDST 5 SEKUNDER.**

### ▲ ADVARSEL

**BRUG KRAFTIGE BESKYTTELSESHANDSKER, NÅR DU VEDLIGEHOLDER KLIPPEUDSTYRET. KLINGEN ER SKARPT, OG DU KAN LET KOMME TIL SKADE.**

*Bemærk: Sørg for, at begge af håndtagets skafter sidder rigtigt i monteringshullerne på bunden af plæneklipperen. Sørg for, at skafterne er i samme position.*

- Se klippeudstyret for skader og revner. Skift altid beskadiget klippeudstyr.
- Se klingen efter for skader og se om den er sløv.

### 5.5.1 SKIFT KLINGEN

Figur 10-12

### ▲ ADVARSEL

Brug kun godkendte reserveklinger.

### ▲ ADVARSEL

Brug kraftige handsker eller vikl en klud om klingen, når den håndteres.

1. Stop maskinen.
2. Sørg for, at klingen stopper helt.
3. Tag batteripakken ud.
4. Vend maskinen om på siden.
5. Sæt klingen i spænd med et stykke træ, så den ikke drejer rundt.
6. Fjern monteringsbolten og afstandsstykkerne med en skruenøgle eller topnøgle.
7. Tag klingen af.

8. Sæt den nye klinge på. Sørg for, at de hævede tapper passer i hullerne på klingene.
9. Sæt monteringsbolten og afstandsstykkerne på og spænd dem fast.

## 6 TRANSPORT, OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE

### 6.1 TRANSPORT

- Eventuelle aftagelige (elektroniske) dele, såsom oplader og batteri, skal altid afbrydes før transport.
- Produktet må ikke transporteres i dårlige vejforhold, hvis muligt.
- Alle udsatte elektroniske dele skal tildækkes, hvis produktet skal transporteres i ugunstige vejforhold.
- Sæt tape på åbne batteriernes kontakter, og sørg for at det opbevares et sikkert sted, så det flytter sig.
- Hvis produktet bruges på høj styrke i vind og regn, kan vand trænge ind i de elektroniske komponenter, hvilket kan føre til midlertidige funktionsfejl eller permanente skader.
- Hvis der opstår fejl på produktet efter transport i sådanne forhold, skal du tage batteriet ud og lade alle delene lufttørre, når produktet er blevet transporteret.

### 6.2 BORTSKAFFELSE AF BATTERIET, BATTERIOPLADEREN OG PRODUKTET

Symbolerne på produktet eller produktets emballage betyder, at produktet ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Produktet skal bortskaffes på en genbrugsplads til elektrisk og elektronisk udstyr. Dette hjælper med at forhindre skader på miljø og personer.

Kontakt dine lokale myndigheder, affaldsvirksomheder eller din forhandler for flere oplysninger om, hvordan produktet sendes til genbrug.

## 7 FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Håndtaget er ikke på plads.	Boltene er ikke strammet ordentligt.	Juster håndtagets højde og sørg for, at spændeknoppe og boltene strammes ordentligt.
Maskinen starter ikke.	Batteriniveauet er lavt.	Oplad batteriet.
	Afbryderen er defekt.	Skift afbryderen.
	Batteri-nøglen er ikke sat i.	Sæt batteri-nøglen i.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Maskinen slår græsset ujævnt.	Plænen er ru.	Undersøg græsområdet, der skal slås.
	Klinge-højden er ikke indstillet korrekt.	Sæt hjulene højere op.
Maskinen slår ikke græsset ordentligt.	Vådt græs har sat sig fast på klippeaggregatet.	Vent med at slå græsset indtil det er tørt.
	Proppen mangler.	Sæt proppen på.
Maskinen er svær at skubbe.	Græsset er for højt, eller klinge-højden er for lav.	Hæv klinge-højden.
	Græsfangeren og klinger er fanget i tykt græs.	Tøm græsfangeren for græs.
Maskinen vibrerer meget.	Klingen er ude af balance og slidd.	Skift klingen.
	Motorakslen er bøjet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stop maskinen.</li> <li>2. Tag sikkerhedsnøglen og batteripakken ud.</li> <li>3. Afbryd strømkilden.</li> <li>4. Se maskinen efter for skader.</li> <li>5. Reparer maskinen, inden den startes igen.</li> </ol>
Maskinen stopper, når græsset slås.	Klinge-højden er for lav.	Hæv klinge-højden.
	Batteriet er ude af drift.	Oplad batteriet.
	Græs sidder fast i klippeaggregatet eller på klingen.	Tag batteripakken ud, og kontroller klippeaggregatet.
Maskinens driftstemperatur er for høj.		Nedkøl maskinen.

\* Hvis du ikke kan finde løsningen på disse problemer, skal du kontakte et servicecenter.

## 8 TECHNICAL DATA

Motor	24 V DC
Hastighed uden belastning	3550 r.o./min
Klippebredde	33 cm
Klippehøjde	25-70 mm
Græsfanerens kapacitet	30 L
Målt lydtrykkniveau	$L_{PA} = 80,6 \text{ dB(A)}$ , $K = 3 \text{ dB (A)}$
Garanteret lydeffektniveau	$L_{WA,d} = 96 \text{ dB (A)}$
Vibration	$< 2,5 \text{ m/s}^2$ , $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Batterimodel	BAG702 og andre BAG serier
Opladermodel	CAG832 og andre CAG serier
IPX	IPX1

## 9 DET ANBEFALEDE OMGIVELSESTEMPERATUR OMRÅDE:

Produkt	Temperatur
Produktets opbevaringstemperaturområde	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Produktets driftstemperaturområde	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Temperaturområde til batteriopladning	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
Temperaturområde til drift af oplader	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
Temperaturområde til batteriopbevaring	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Temperaturområde til batteriafladning	32°F – 113°F (0°C – 45°C)

## 10 GARANTI

(Alle vilkårene og betingelserne for garantien kan findes på vores Greenworks hjemmeside [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu))

Plæneklipperen Greenworks gælder i 3 år for produktet og 2 år for batterier (forbruger/privat brug) fra købsdatoen. Denne garanti dækker produktionsfejl. Et defekt produkt under garantien kan enten repareres eller udskiftes. En enhed, der er blevet misbrugt eller brugt på andre måder, end beskrevet i brugervejledningen, dækkes ikke af garantien. Almindelig slitage dækkes ikke af garantien. Den originale garanti fra producenten påvirkes ikke af andre garantier fra en forhandler.

Et defekt produkt skal returneres til købsstedet (kvittering) sammen med købsbevis, for at bruge garantien.

## 11 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Navn og adresse på fabrikanten:

Navn: Greenworks Tools Europe GmbH

Adresse: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Tyskland

Navn og adresse på den person, der er bemyndiget til at udarbejde den tekniske fil:

Navn: André Douqué

Adresse: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Tyskland

Heraf erklærer vi, at produktet

Kategori: Græsslåmaskine

Model: MO24L411-01(LMG401)

Serienummer: Se typeskiltet på produktet

Produktionsår: Se typeskiltet på produktet

- er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i maskindirektivet 2006/42/EF.
- er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende andre EF-direktiver:
  - 2014/30/EU
  - 2000/14/EC & 2005/88/EC
  - 2011/65/EU & (EU)2015/863

Desuden erklærer vi, at følgende dele, klausuler af harmoniserede standarder er blevet brugt:

- EN 60335-1. EN 60335-2-77. EN 62233. EN ISO 3744. EN 55014-1. EN 55014-2. ISO 11094. IEC 62321-3-1. IEC 62321-4. IEC 62321-5. IEC 62321-6. IEC 62321-7-1. IEC 62321-7-2, IEC 62321-8

Overensstemmelsesvurderingsmetode i henhold til: bilag VI i direktiv 2000/14/EF.

Målt lydeffektniveau  $L_{WA}$ : 90 dB(A)  
Garanteret lydeffektniveau  $L_{WA,d}$ : 96 dB(A)

Notificeret myndighed involveret:

Navn: Intertek Deutschland GmbH (anmeldt organ 0905)

Adresse: Stangenstr. 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland

Sted, dato: Weiterstadt, 12.12.2024      Underskrift: Ted Qu, kvalitetsdirektør

Ted Qu

DA

<b>1</b>	<b>Opis.....</b>	<b>72</b>	4.4	Rady dotyczące działania.....	74
1.1	Cel.....	72	<b>5</b>	<b>Konserwacja.....</b>	<b>74</b>
1.2	Rozmieszczenie elementów.....	72	5.1	Harmonogram konserwacji.....	74
<b>2</b>	<b>Bezpieczeństwo.....</b>	<b>72</b>	5.2	Inspekcja ogólna.....	75
<b>3</b>	<b>Instalacja.....</b>	<b>72</b>	5.3	Czyszczenie produktu.....	75
3.1	Rozpakuj urządzenie.....	72	5.4	Czyszczenie akumulatora i ładowarki....	75
3.2	Zainstaluj dolny uchwyt.....	72	5.5	Sprawdź sprzęt tnący.....	76
3.3	Zainstaluj górny uchwyt .....	72	<b>6</b>	<b>Transport, przechowywanie</b>	
3.4	Zainstaluj zbiornik na trawę.....	73		<b>i utylizacja.....</b>	<b>76</b>
3.5	Zainstaluj zatyczkę wylotu do mulczowania.....	73	6.1	Transport.....	76
3.6	Ustawianie wysokości koszenia.....	73	6.2	Utylizacja akumulatora, ładowarki i produktu.....	76
3.7	Zainstaluj akumulator.....	73	<b>7</b>	<b>Rozwiązywanie problemów....</b>	<b>77</b>
3.8	Wyjmij akumulator.....	73	<b>8</b>	<b>Dane techniczne.....</b>	<b>77</b>
3.9	Wyjmij zatyczkę wylotu do mulczowania.....	73	<b>9</b>	<b>Zalecany zakres</b>	
<b>4</b>	<b>Działanie.....</b>	<b>73</b>		<b>temperatury otoczenia.....</b>	<b>78</b>
4.1	Uruchamianie urządzenia.....	73	<b>10</b>	<b>Gwarancja.....</b>	<b>78</b>
4.2	Zatrzymanie produktu.....	73	<b>11</b>	<b>Deklaracja zgodności WE.....</b>	<b>78</b>
4.3	Opóźniaj worek na trawę.....	74			

## 1 OPIS

### 1.1 CEL

Kosiarka do trawy przeznaczona jest do użytku prywatnego, tj. do używania w domu i ogrodzie. Urządzenie służy głównie do pielęgnacji niewielkich trawników i ogrodów przydomowych/hobbystycznych.

### 1.2 ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

Rysunek 1-12

- 1 Przycisk zasilania
- 2 Dolna część uchwyty
- 3 Uchwyt górny
- 4 Pokrętko
- 5 Śruba
- 6 Pojemnik na trawę
- 7 Tylnie drzwiczki wyrzutu trawy
- 8 Zatyczka wylotu do mulczowania
- 9 Dźwignia regulacji wysokości
- 10 Pokrywa baterii
- 11 Szczelina
- 12 Komplet akumulatora
- 13 Dźwignia włączająca ostrza

## 2 BEZPIECZEŃSTWO

### ▲ OSTRZEŻENIE

Prosimy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje oraz przestudiować specyfikację i ilustracje dostarczone wraz z elektronarzędziem. Nieprzestrzeganie wszystkich podanych poniżej instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Załączoną instrukcję ze wskazówkami należy zachować na przyszłość.

### ▲ OSTRZEŻENIE

Uważnie i ze zrozumieniem przeczytaj wszystkie informacje podane w instrukcjach bezpieczeństwa.

## 3 INSTALACJA

### ▲ OSTRZEŻENIE

Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta.

### ▲ OSTRZEŻENIE

Klucz zabezpieczający oraz akumulator należy włożyć po zakończeniu montażu wszystkich części.

## 3.1 ROZPAKUJ URZĄDZENIE

### ▲ OSTRZEŻENIE

Make sure that you correctly assemble the machine before use.

### ▲ OSTRZEŻENIE

- Upewnij się, że urządzenie zostało poprawnie złożone przed użyciem.
- Jeśli części urządzenia są uszkodzone, nie używać urządzenia.
- Jeśli części są uszkodzone, lub brakuje części, skontaktuj się do punktu serwisowego.

1. Otwórz opakowanie.
2. Przeczytaj dokumentację w pudełku.
3. Wyjmij wszystkie niezłożone części z pudełka.
4. Wyjmij urządzenie z pudełka.
5. Wyrzuć pudełko i opakowanie zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami.

### ▲ OSTRZEŻENIE

Dla własnego bezpieczeństwa nie należy wkładać baterii przed całkowitym montażem narzędzia.

## 3.2 ZAINSTALUJ DOLNY UCHWYT

Rysunek 2

1. Włóż dolny uchwyt w słupek montażowy i wyosiuj otwory śrub.
2. Włóż śrubę w wyosiuwane otwory montażowe i dokręć.
3. Powtórz ten proces po drugiej stronie kosiarki z drugim dolnym uchwytem.

### ▲ OSTRZEŻENIE

Uważaj, by nie uszkodzić przewodów podczas instalowania uchwyty.

## 3.3 ZAINSTALUJ GÓRNY UCHWYT

Rysunek 3

1. Otwory montażowe na górnych uchwytych wyosiuj z otworami na uchwytych dolnych - dla idealnej wysokości roboczej.
2. Przełóż śrubę uchwyty przez otwór w dolnym uchwycie i z otworu w uchwycie górnym. Łeb śruby powinien być w płaszczyźnie z dolnym uchwytem.
3. Dokręć pokrętko na śrubie uchwyty.
4. Powtórz ten proces po drugiej stronie kosiarki z drugą śrubą uchwyty i pokrętkiem.

### 3.4 ZAINSTALUJ ZBIORNIK NA TRAWĘ

Rysunek 4

1. Otwórz tylne drzwiczki wyrzutu trawy i przytrzymaj je.
2. Wyjmij zatyczkę wylotu do mulczowania.
3. Przytrzymaj zbiornik na trawę za uchwyt i załóż haki nad szczelinami.
4. Zamknij tylne drzwiczki wyrzutu trawy.

### 3.5 ZAINSTALUJ ZATY CZKĘ WYLOTU DO MULCZOWANIA

Rysunek 5

1. Otwórz tylne drzwiczki wyrzutu trawy i przytrzymaj je.
2. Zdjąć zbiornik na trawę.
3. Przytrzymaj zatyczkę wlotu do mulczowania za uchwyt i wpasuj ją w rynnę wyrzutową.
4. Zamknij tylne drzwiczki wyrzutu trawy.

### 3.6 USTAWIANIE WYSOKOŚCI KOSZENIA

Rysunek 6

W urządzeniu można ustawić różne wysokości ostrzy.

1. Wysuń dźwignię regulacji wysokości koszenia na zewnątrz i przesunij ją do tyłu, aby zmniejszyć wysokość koszenia.
2. Wsuń dźwignię regulacji wysokości koszenia na zewnątrz i przesunij ją do przodu, aby zwiększyć wysokość koszenia.

### 3.7 ZAINSTALUJ AKUMULATOR

Rysunek 7

#### ▲ OSTRZEŻENIE

- Jeśli akumulator lub ładowarka są uszkodzone, wymień je.
- Wyłącz urządzenie i odczekaj, aż silnik zatrzyma się zanim zainstalujesz lub wyjmiesz akumulator.
- Przeczytaj, zapoznaj się i wykonuj instrukcje w podręczniku akumulatora i ładowarki.

1. Otwórz schowek na akumulator.
2. Wyrównaj wzmocnione prowadnice z rowkami w schowku na baterie.
3. Włóż akumulator do schowka na baterie aż do zablokowania się w miejscu.
4. Akumulator jest zainstalowany, jeśli usłyszysz kliknięcie.
5. Zamknij drzwiczki schowka na akumulator.

#### i UWAGA

Silnik uruchomi się jedynie po włożeniu klucza zabezpieczającego.

### 3.8 WYJMIJ AKUMULATOR.

1. Otwórz schowek na akumulator.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwolnienia akumulatora.
3. Wyjmij akumulator z urządzenia.

### 3.9 WYJMIJ ZATY CZKĘ WYLOTU DO MULCZOWANIA

Rysunek 8

#### i UWAGA

Kosiarka jest dostarczana z zatyczką wylotu do mulczowania prawidłowo zainstalowaną. Aby wyjąć zatyczkę, postępuj według instrukcji niżej:

1. Otwórz tylne drzwiczki wyrzutu trawy.
2. Chwyć obie strony uchwytu mulczowania, wyciągnij pewną siłą.
3. Zatyczka wylotu do mulczowania musi być na powrót zainstalowana na komorze zrzutowej, gdy łapacz trawy jest zdjęty.

## 4 DZIAŁANIE

#### ▲ OSTRZEŻENIE

Podczas pracy załóż okulary ochronne.

### 4.1 URUCHAMIANIE URZĄDZENIA

Rysunek 9

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Następnie chwyć jedną z dźwigni włączających ostrza w kierunku uchwytu kosiarki, aby włączyć ostrza.

**Uwaga: Wykonaj te dwa kolejne działania w ciągu 5 sekund.**

2. Po uruchomieniu produktu możesz zwolnić przycisk zasilania.

### 4.2 ZATRZYMANIE PRODUKTU

1. Zwolnij dźwignię (lub dźwignie) włączającą ostrza, aby zatrzymać produkt.
2. Otwórz schowek na akumulator.
3. Naciśnij przycisk zwalniający akumulator, aby go wyjąć.

**▲ OSTRZEŻENIE**

**PRZED PONOWNYM URUCHOMIENIEM PRODUKTU POCZEKAJ, AŻ OSTRZA CAŁKOWICIE SIĘ ZATRZYMAJĄ. NIE WYŁĄCZAJ I NIE WŁĄCZAJ PRODUKTU W KRÓTKICH ODSZTĘPACH.**

**▲ OSTRZEŻENIE**

**ZAWSZE WYJMUIJ AKUMULATOR PO ZAKOŃCZENIU ZADANIA.**

5. Obniż tylne drzwiczki wyrzutu trawy.
6. Opróżniaj worek na trawę

**4.4 RADY DOTYCZĄCE DZIAŁANIA**

- Nie próbuj przeszkadzać w działaniu przycisku uruchamiania lub przełącznika sterowania.
- Nie przechylać urządzenia włączając je.
- Nie wolno przybliżać rąk ani nóg do ruchomych części.
- Zachowaj rynnę wyrzutową w czystości.
- Nie koś mokrej trawy.
- Wysokie ustawienie ostrzy jest potrzebne do koszenia nowej lub grubej trawy.
- Wyczyść dno pokrywy kosiarki po każdym użyciu. Usuń skoszoną trawę, liście, brud i inne zanieczyszczenia.

**4.3 OPRÓŻNIAJ WOREK NA TRAWĘ**

1. Zatrzymaj produkt.
2. Wyjmij akumulator.
3. Podnieś i przytrzymaj tylne drzwiczki zrzutowe.
4. Przytrzymaj worek na trawę za pomocą uchwyty i wyjmij haki ze szczelin.

**5 KONSERWACJA****i WAŻNE**

Przed rozpoczęciem czyszczenia, naprawy lub jakiegokolwiek konserwacji produktu należy starannie przeczytać ze zrozumieniem postanowienia dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące konserwacji (zapoznaj się z Przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i wskazówkami dotyczącymi konserwacji).

**▲ OSTRZEŻENIE**

- **PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKIEJKOLWIEK KONSERWACJI WYJMUIJ AKUMULATOR LUB AKUMULATORY Z PRODUKTU.**
- **NIEPRAWIDŁOWA KONSERWACJA PRODUKTU, STOSOWANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH INNYCH PRODUCENTÓW LUB MODYFIKOWANIE/DEMONTOWANIE KOMPONENTÓW MOŻE DOPROWADZIĆ DO OBRAŻEŃ CIAŁA U UŻYTKOWNIKA.**

**5.1 HARMONOGRAM KONSERWACJI**

Częstotliwość konserwacji obliczono na podstawie codziennego korzystania z produktu. Częstotliwość zmienia się, jeśli produkt nie jest używany każdego dnia.

	W przypadku każdego użycia	Comiesięczna	W przypadku każdego sezonu
Przeprowadź ogólną inspekcję produktu.	×		
Wyczyść produkt.	×		
Sprawdź, czy urządzenia zabezpieczające nie są wadliwe.	×		
Sprawdź sprzęt tnący.	×		
Sprawdź pokład tnący.	×		
Sprawdź, czy przycisk zasilania jest sprawny i nie jest wadliwy.	×		
Sprawdź akumulator pod kątem uszkodzeń.	×		
Sprawdź, czy akumulator ładuje się prawidłowo.	×		
Sprawdź, czy przyciski zwalniające są sprawne oraz czy akumulator dobrze blokuje się w produkcie.	×		
Sprawdź ładowarkę pod kątem uszkodzenia oraz czy działa prawidłowo.		×	
Kontrola połączeń pomiędzy akumulatorem a produktem, a także połączenia pomiędzy akumulatorem a ładowarką.			×

## 5.2 INSPEKCJA OGÓLNA

- Sprawdź i dokręć wszystkie nakrętki oraz śruby w produkcie.
- Pamiętaj o prawidłowym poprowadzeniu i zabezpieczeniu wszystkich linek, aby nie uległy uszkodzeniu.

## 5.3 CZYSZCZENIE PRODUKTU

- Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone części.
- Czyść produkt po każdym użyciu, używając wody, neutralnego detergentu i miękkiej szmatki.
- Nie spryskuj jednostki węžem. Wytrzyj ją wilgotnymi szmatkami.

### ▲ PRZESTROGA

- **PODCZAS MYCIA PRODUKTU NIE DOPUSZCZAJ DO PRZEDOSTANIA SIĘ WODY DO KOMORY AKUMULATORÓW, ABY NIE DOSZŁO DO USZKODZENIA KOMPONENTÓW ELEKTRYCZNYCH.**
- **NIE CZYŚĆ PRODUKTU ALKOHOLEM, BENZYNĄ, ACETONEM ANI INNYMI ROZPUSZCZALNIKAMI LOTNYMI/ WYWOŁUJĄCYMI KORÓZJĘ. TE SUBSTANCJE MOGĄ SPOWODOWAĆ USZKODZENIE ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WEWNĘTRZNEJ KONSTRUKCJI PRODUKTU.**
- **NIE SZORUJ PRODUKTU PAPIEREM ŚCIERNYM ANI SZCZOTKĄ METALOWĄ.**

## 5.4 CZYSZCZENIE AKUMULATORA I ŁADOWARKI

### ▲ OSTRZEŻENIE

**NIE UŻYWAJ WODY PODCZAS CZYSZCZENIA AKUMULATORA I ŁADOWARKI.**

- Upewnij się, że akumulator, ładowarka akumulatora i komora akumulatora są czyste i suche.
- Czyść zaciski akumulatora miękką, suchą szmatką.
- Czyść powierzchnię akumulatora i ładowarkę miękką oraz suchą szmatką.

## 5.5 SPRAWDŹ SPRZĘT TNĄCY

### ▲ OSTRZEŻENIE

**ZAWSZE WYJMUIJ AKUMULATOR I CZEKAJ PRZYNAJMNIEJ 5 SEKUND, ABY KOSIARKA PRZYPADKOWO NIE URUCHOMIŁA SIĘ.**

### ▲ OSTRZEŻENIE

**PODZAS KONSERWACJI SPRZĘTU TNĄCEGO UŻYWAJ BARDZO WYTRZYMAŁYCH RĘKAWIC OCHRONNYCH. OSTRZE JEST OSTRE I MOŻE Z ŁATWOŚCIĄ SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA CIAŁA.**

*Uwaga: Sprawdź, czy oba wałki uchwytu zostały prawidłowo włożone w otwory mocujące przewidziane na podstawie kosiarki. Upewnij się, czy wałki znajdują się w identycznej pozycji.*

- Sprawdź sprzęt tnący pod kątem występowania uszkodzeń i pęknięć. Zawsze wymieniaj uszkodzony sprzęt tnący.
- Sprawdź ostrze, aby upewnić się, czy nie jest uszkodzone ani tępe.

### 5.5.1 WYMIENŹ OSTRZE.

Rysunek 10-12

### ▲ OSTRZEŻENIE

Należy używać wyłącznie zalecanych ostrzy zamiennych.

### ▲ OSTRZEŻENIE

Włóż wytrzymałe rękawice i szmatkę wokół ostrza, gdy dotykasz ostrza.

1. Wyłącz urządzenie.
2. Upewnij się, że ostrza się całkowicie zatrzymały.
3. Wyjmij akumulator.
4. Obróć urządzenie na bok.
5. Użyj kawałka drewna, aby zapobiec ruchom ostrza.
6. Wyjmij śrubę montażową i dystansowniki za pomocą klucza imbusowego lub nasadki.
7. Wyjmij ostrza.
8. Zainstaluj nowe ostrze. Upewnij się, że uniesione punkty znajdują się w otworach ostrza.
9. Włóż śrubę montażową i dystansowniki i dokręć je.

## 6 TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

### 6.1 TRANSPORT

- Przed transportem należy zawsze odłączyć wszelkie demontowalne części (elektroniczne), takie jak ładowarka i akumulator.
- Gdy jest to możliwe, należy unikać przewożenia produktu przy złej pogodzie.
- Jeśli nie można uniknąć transportu przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, pamiętaj aby odpowiednio zakryć wszelkie odsłonięte części elektroniczne.
- Zabezpiecz taśmą wszelkie otwarte styki akumulatora i pamiętaj, aby go dobrze schować, żeby się nie przesunął.

- Duża prędkość, wraz z wiatrem i deszczem, mogą powodować przedostawanie się wilgoci do komponentów elektronicznych, co może doprowadzić do tymczasowych niesprawności lub trwałych wad.
- W przypadku nieprawidłowego działania produktu po transporcie w takich warunkach, po dotarciu na miejsce wyjmij akumulator i pozostaw wszystkie części do wyschnięcia na powietrzu.

### 6.2 UTYLIZACJA AKUMULATORA, ŁADOWARKI I PRODUKTU

Symbole zamieszczone na produkcie lub jego opakowaniu wskazują, że tego produktu nie można usuwać wraz z odpadami bytowymi. Należy oddać go do recyklingu w punkcie zajmującym się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pomaga to zapobiegać szkodom dla środowiska i ludzi.

Skontaktuj się z lokalnymi organami, firmą zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych lub sprzedawcą, aby otrzymać dalsze informacje dotyczące sposobu, w jaki należy oddać produkt do recyklingu.

## 7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Uchwyt nie jest w poprawnej pozycji.	Śruby nie są poprawnie włożone.	Ustaw wysokość uchwytu i upewnij się, że pokręta i śruby są poprawnie wyrównane.
Urządzenie nie włącza się.	Niski poziom akumulatora.	Naładować akumulator.
	Przełącznik sterowania est wadliwy.	Wymień przełącznik sterowania.
	Klucz akumulatora nie jest włożony.	Włóż klucz akumulatora.
Urządzenie nierówno kosi trawę.	Trawnik jest nierówny.	Skontroluj obszar koszenia.
	Wysokość ostrza nie jest poprawnie ustawiona.	Przesuń koła do wyższej pozycji.
Kosiarka niewłaściwie mulczyje.	Przycinana mokra trawa przyczepiła się do pokrywy.	Odczekaj, aż trawa wyschnie przed koszeniem.
	Brakuje zatyczki wylotu do mulczowania.	Zainstaluj zatyczkę wylotu do mulczowania.
Trudności z pchaniem kosiarki.	Trawa jest zbyt wysoka lub wysokość ostrza jest zbyt niska.	Zwiększ wysokość ostrzy.
	Zbiornik na trawę i ostrze ciągną się po grubej trawie.	Usuń przyciętą trawę ze zbiornika.
W urządzeniu są duże drgania.	Ostrze nie jest wyrównane i jest zużyte.	Wymień ostrze.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	Wał silnika jest wygięty.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyłącz silnik</li> <li>2. Wymij klucz bezpieczeństwa i akumulator.</li> <li>3. Odłącz z sieci.</li> <li>4. Sprawdź, czy nie jest uszkodzone.</li> <li>5. Napraw urządzenie przed ponownym uruchomieniem.</li> </ol>
Urządzenie zatrzymuje się podczas koszenia.	Wysokość ostrza zbyt niska.	Zwiększ wysokość ostrzy.
	Niski poziom akumulatora.	Naładować akumulator.
	Przycinana mokra trawa przyczepiła się do pokrywy lub ostrza.	Wymij akumulator i skontroluj pokrywę.
	Zbyt wysoka temperatura działania urządzenia.	Ochłódź urządzenie.

\*jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania na te problemy, skontaktuj się z punktem serwisowym.

## 8 DANE TECHNICZNE

Silnik	24 V DC
Prędkość bez obciążenia	3550 r / min.
Szerokość koszenia	33 cm
Wysokość koszenia	25-70 mm
Pojemność kosza na trawę	30 L
Mierzony poziom ciśnienia akustycznego	$L_{PA} = 80,6 \text{ dB(A)}$ , $K = 3 \text{ dB(A)}$
Gwarantowany poziom mocy akustycznej	$L_{WA,d} = 96 \text{ dB(A)}$
Drgania	$< 2,5 \text{ m/s}^2$ , $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Model akumulatora	BAG702 i inne BAG serie
Model ładowarki	CAG832 i inne CAG serie
IPX	IPX1

## 9 ZALECANY ZAKRES TEMPERATURY OTOCZENIA

Element	Temperatura
Zakres temperatury przechowywania produktu	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Zakres temperatury pracy produktu	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Zakres temperatury ładowania baterii	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
Zakres temperatury pracy ładowarki	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
Zakres temperatury przechowywania akumulatora	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Zakres temperatury rozładowania baterii	32°F – 113°F (0°C – 45°C)

## 10 GWARANCJA

(Pełne warunki gwarancji można znaleźć na stronie internetowej Greenworks [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu))

Gwarancja Greenworks wynosi 3 lata na produkt i 2 lata na akumulatory (do użytku prywatnego) od daty zakupu. Niniejsza gwarancja obejmuje wady produkcyjne. Wadliwy produkt objęty gwarancją może być naprawiony lub wymieniony. Urządzenie, które było niewłaściwie używane lub używane w sposób inny niż opisany w instrukcji obsługi, może nie kwalifikować się do objęcia gwarancją. Normalne zużycie nie jest objęte gwarancją. Na oryginalną gwarancję producenta nie ma wpływu żadna dodatkowa gwarancja oferowana przez dealera lub sprzedawcę detalicznego.

Wadliwy produkt musi zostać zwrócony do punktu zakupu w celu zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego wraz z dowodem zakupu (paragonem).

## 11 DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nazwa i adres producenta:

Nazwa: Greenworks Tools Europe GmbH  
Adres: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Niemcy

Nazwisko i adres osoby upoważnionej do sporządzenia dokumentacji technicznej:

Nazwa: André Douqué  
Adres: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Niemcy

My niżej podpisani oświadczamy, że produkt

Kategoria: Kosiarka do trawy  
Model: MO24L411-01(LMG401)  
Numer seryjny: Zobacz tabliczkę znamionową na produkcie  
Rok produkcji: Zobacz tabliczkę znamionową na produkcie

- jest zgodny z odnośnymi przepisami Dyrektyw w sprawie maszyn 2006/42/WE.
- spełnia wymogi określone w następujących innych dyrektywach europejskich:

- 2014/30/UE
- 2000/14/WE i 2005/88/WE
- 2011/65/UE i 2015/863/UE

Ponadto oświadczamy, że użyto następujących elementów, klauzul zharmonizowanych norm:

- EN 60335-1. EN 60335-2-77. EN 62233. EN ISO 3744. EN 55014-1. EN 55014-2. ISO 11094. IEC 62321-3-1. IEC 62321-4. IEC 62321-5. IEC 62321-6. IEC 62321-7-1. IEC 62321-7-2, IEC 62321-8

Metoda oceny zgodności w Aneksie VI Dyrektywy 2000/14/WE.

Zmierzony poziom mocy akustycznej  $L_{WA}$ : 90 dB(A)

Gwarantowany poziom mocy akustycznej  $L_{WA,d}$ : 96 dB(A)

Jednostka notyfikowana:

Nazwa: Intertek Deutschland GmbH (Jednostka notyfikowana 0905)

Adres: Stangenstr. 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Niemcy

Miejsce, data: Weiterstadt, 12.12.2024  
Podpis: Ted Qu, Dyrektor ds jakości

Ted Qu

<b>1</b>	<b>Popis.....</b>	<b>80</b>	4.4	Provozní tipy.....	82
1.1	Účel.....	80	<b>5</b>	<b>Údržba.....</b>	<b>82</b>
1.2	Přehled.....	80	5.1	Plán údržby.....	82
<b>2</b>	<b>Bezpečnost.....</b>	<b>80</b>	5.2	Všeobecná kontrola.....	82
<b>3</b>	<b>Instalace.....</b>	<b>80</b>	5.3	Vyčistěte výrobek.....	82
3.1	Rozbalení zařízení.....	80	5.4	Vyčistěte baterii a nabíječku baterie.....	83
3.2	Instalace dolní rukojeti.....	80	5.5	Zkontrolujte sekací zařízení.....	83
3.3	Instalace horní rukojeti .....	80	<b>6</b>	<b>Přeprava, skladování a</b>	
3.4	Instalace zachytávače trávy.....	80		<b>likvidace.....</b>	<b>84</b>
3.5	Instalace mulčovací zátky.....	81	6.1	Přeprava.....	84
3.6	Nastavte výšku sečení.....	81	6.2	Likvidace baterie, nabíječky a výrobku..	84
3.7	Instalace akumulátoru.....	81	<b>7</b>	<b>Odstraňování problémů.....</b>	<b>84</b>
3.8	Vyjmutí akumulátoru.....	81	<b>8</b>	<b>Technické údaje.....</b>	<b>85</b>
3.9	Odstraňte mulčovací zátku.....	81	<b>9</b>	<b>Doporučený rozsah okolní</b>	
<b>4</b>	<b>Provoz.....</b>	<b>81</b>		<b>teploty.....</b>	<b>85</b>
4.1	Spust'te výrobek.....	81	<b>10</b>	<b>Záruka.....</b>	<b>85</b>
4.2	Zastavení výrobku.....	81	<b>11</b>	<b>ES prohlášení o shodě.....</b>	<b>85</b>
4.3	Vyprázdnění sběrného vaku na trávu....	81			

## 1 POPIS

### 1.1 ÚČEL

Sekačka na trávu je určena pro soukromé použití, tj. pro použití v domácnosti a na zahradě. Stroj se používá především k údržbě malých, domácích trávníků a domácích/hobby zahrad.

### 1.2 PŘEHLED

Obrázek 1-12

- |    |                          |
|----|--------------------------|
| 1  | Hlavní vypínač           |
| 2  | Spodní rukojeť           |
| 3  | Horní rukojeť            |
| 4  | Knoflík                  |
| 5  | Šroub                    |
| 6  | Zachytávač trávy         |
| 7  | Zadní výstupní dvířka    |
| 8  | Mulčovací zátka          |
| 9  | Páka pro nastavení výšky |
| 10 | Dvířka akumulátoru       |
| 11 | Štěrbina                 |
| 12 | Akumulátor               |
| 13 | Páčka aktivace nožů      |

## 2 BEZPEČNOST

### ▲ VAROVÁNÍ

**Přečtěte si všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a technické údaje dodané s tímto elektrickým náradím. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár anebo vážný úraz.**

Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

### ▲ VAROVÁNÍ

Pečlivě si přečtěte a pochopte všechny pokyny uvedené v bezpečnostní příručce.

## 3 INSTALACE

### ▲ VAROVÁNÍ

Nepoužívejte příslušenství, které výrobce nedoporučuje.

### ▲ VAROVÁNÍ

Nevkládejte bezpečnostní klíč nebo akumulátor, dokud nedokončíte montáž všech dílů.

## 3.1 ROZBALENÍ ZAŘÍZENÍ

### ▲ VAROVÁNÍ

Ujistěte se před použitím, že jste řádně sestavili stroj.

### ▲ VAROVÁNÍ

- Pokud jsou součásti stroje poškozené, stroj nepoužívejte.
- Pokud nemáte všechny součásti, stroj nepoužívejte.
- Pokud jsou součásti poškozené nebo chybějící, obraťte se na servisní středisko.

1. Otevřete obal.
2. Přečtěte si dokumentaci přiloženou v krabici.
3. Vyjměte z krabice všechny nesestavené součásti.
4. Vyjměte stroj z obalu.
5. Zlikvidujte krabici a balící materiály v souladu s místními předpisy.

### ▲ VAROVÁNÍ

Z důvodu své osobní bezpečnosti nevkládejte baterii, dokud není nářadí úplně smontované.

## 3.2 INSTALACE DOLNÍ RUKOJETI

Obrázek 2

1. Vložte dolní rukojeť do montážního sloupku a zarovnejte otvory pro šrouby.
2. Vložte šroub do vyrovnávacích montážních otvorů a utáhněte jej.
3. Tento postup opakujte na druhé straně sekačky s druhou dolní rukojetí.

### ▲ VAROVÁNÍ

Nepoškodte kabely při instalaci rukojeti.

## 3.3 INSTALACE HORNÍ RUKOJETI

Obrázek 3

1. Vyrovnajte požadované montážní otvory v horních rukojetích s otvory ve spodních rukojetích, abyste dosáhli ideální provozní výšky.
2. Zasuňte šroub rukojeti otvorem pro dolní rukojeť a vysuňte jej z otvoru pro horní rukojeť. Hlava šroubu by měla být v jedné rovině s dolní rukojetí.
3. Utáhněte knoflík na šroubu rukojeti.
4. Tento postup opakujte na druhé straně sekačky s druhým šroubem rukojeti a knoflíkem.

## 3.4 INSTALACE ZACHYTÁVAČE TRÁVY

Obrázek 4

1. Otevřete zadní výstupní dvířka a podržte je.
2. Odstraňte mulčovací zátku.
3. Přidržete zachytávač trávy na jeho rukojeti a zahákněte háčky do šterbin.
4. Zavřete zadní výstupní dvířka.

## 3.5 INSTALACE MULČOVACÍ ZÁTKY

Obrázek 5

1. Otevřete zadní výstupní dvířka a podržte je.
2. Odstraňte zachytávač trávy.
3. Uchopte mulčovací zástrčku za rukojeť a zasuňte ji do výsypky.
4. Zavřete zadní výstupní dvířka.

## 3.6 NASTAVTE VÝŠKU SEČENÍ

Obrázek 6

Čepel stroje lze nastavit na různé výšky.

1. Posunutím páčky výšky sečení směrem ven a dozadu snížíte výšku sečení.
2. Posunutím páčky nastavení výšky směrem ven a dopředu výšku sečení zvýšíte.

## 3.7 INSTALACE AKUMULÁTORU

Obrázek 7

### ▲ VAROVÁNÍ

- Pokud je akumulátor nebo nabíječka poškozena, vyměňte akumulátor nebo nabíječku.
- Před instalací nebo vyjmutím akumulátoru zastavte stroj a počkejte, až se motor zastaví.
- Přečtěte si, obeznamte se a dodržujte pokyny uvedené v příručce pro baterii a nabíječku.

1. Otevřete dvířka prostoru pro akumulátor.
2. Zarovnejte žebra na akumulátoru s drážkami v prostoru pro baterie.
3. Zatlačte akumulátor do prostoru pro baterie, dokud baterie nezapadne na místo.
4. Když uslyšíte kliknutí, akumulátor je nainstalován.
5. Zavřete dvířka akumulátoru.

### i POZNÁMKA

Motor se spustí pouze po vložení bezpečnostního klíče.

## 3.8 VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

1. Otevřete dvířka prostoru pro akumulátor.
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění akumulátoru.
3. Vyjměte akumulátor ze stroje.

## 3.9 ODSTRANĚTE MULČOVACÍ ZÁTKU

Obrázek 8

### i POZNÁMKA

Sekačka se dodává se správně nainstalovanou mulčovací zátkou. Chcete-li mulčovací zátku odejmout, postupujte podle níže uvedených pokynů:

1. Otevřete zadní vyprazdňovací dvířka.
2. Uchopte obě strany rukojeti mulčovače, vytáhněte ji pomocí mírné síly.
3. Po vyjmutí sběrného koše na trávu musí být mulčovací zátka znovu nainstalována do vyhazovacího koše.

## 4 PROVOZ

### ▲ VAROVÁNÍ

Při práci používejte ochranu očí.

## 4.1 SPUSŤTE VÝROBEK

Obrázek 9

1. Stiskněte a podržte hlavní vypínač. Uchopte kteroukoli z páček aktivace nožů směrem k rukojeti, aby se nože zapnuly.

**Poznámka: Dokončete dva po sobě jdoucí úkony do 5 sekund.**

2. Po spuštění výrobku můžete hlavní vypínač uvolnit.

## 4.2 ZASTAVENÍ VÝROBKU

1. Uvolněním páčky (páček) aktivace nožů výrobek zastavte.
2. Otevřete dvířka prostoru pro akumulátor.
3. Akumulátor vyjmete stisknutím tlačítka pro uvolnění akumulátoru.

### ▲ VAROVÁNÍ

**PŘED OPĚTOVNÝM SPUSŤNÍM VÝROBKU POČKEJTE, DOKUD SE NŮŽ ZCELA NEZASTAVÍ. VÝROBEK RYCHLE NEVYPÍNEJTE A NEZAPÍNEJTE.**

### ▲ VAROVÁNÍ

**PO DOKONČENÍ ÚKOLU VŽDY VYJMĚTE AKUMULÁTOR.**

## 4.3 VYPRÁZDNĚNÍ SBĚRNÉHO VAKU NA TRÁVU

1. Zastavte výrobek.
2. Vyjměte akumulátor.
3. Zvedněte a přidržete zadní vyprazdňovací dvířka.

4. Přidržejte sběrný vak na trávu za jeho rukojeť a odháknejte jej.
5. Zavřete zadní vyprazdňovací dvířka.
6. Vyprázdněte sběrný vak na trávu..

## 4.4 PROVOZNÍ TIPY

- Nepokoušejte se přemostit funkci startovacího tlačítka nebo pákového spínače.
- Při spouštění stroj nenaklánějte.

- Nestrkejte ruce ani nohy do blízkosti nebo pod rotující části.
- Udržujte vyhazovací tunel čistý.
- Nesekejte mokrou trávu.
- Vyšší výška čepele je nutná pro novou nebo hustou trávu.
- Po každém použití vyčistěte spodní část sekačky. Odstraňte odřezky trávy, listy, nečistoty a další pozůstatky.

## 5 ÚDRŽBA

### i DŮLEŽITÉ

Před čištěním, opravou nebo jakoukoli údržbou výrobku si pečlivě přečtěte bezpečnostní předpisy a pokyny k údržbě (Bezpečnostní předpisy a pokyny k údržbě).

### ▲ VAROVÁNÍ

- **PŘED JAKOUKOLI ÚDRŽBOU VYJMĚTE Z VÝROBKU AKUMULÁTOR NEBO AKUMULÁTORY.**
- **NEDODRŽENÍ SPRÁVNÉHO SERVISU, POUŽITÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ JINÝCH VÝROBCŮ NEBO ÚPRAVA/ODSTRANĚNÍ SOUČÁSTÍ MŮŽE VÉST KE ZRANĚNÍ UŽIVATELE.**

## 5.1 PLÁN ÚDRŽBY

Intervaly údržby se počítají z denního používání výrobku. Intervaly se mění, pokud se přípravek nepoužívá denně.

	Každé použití	Měsíčně	Každou sezónu
Proveďte celkovou kontrolu produktu.	×		
Vyčistěte výrobek.	×		
Ujistěte se, že bezpečnostní zařízení nejsou vadná.	×		
Zkontrolujte sekací zařízení.	×		
Zkontrolujte žací ústrojí.	×		
Zkontrolujte, zda hlavní vypínač funguje správně a není vadný.	×		
Zkontrolujte akumulátor, zda není poškozený.	×		
Ujistěte se, že se akumulátor správně nabíjí.	×		
Zkontrolujte, zda uvolňovací tlačítka fungují správně a zda je akumulátor ve výrobku bezpečně zajištěn.	×		
Zkontrolujte nabíječku akumulátoru, zda není poškozená a ujistěte se, že funguje správně.		×	
Zkontrolujte spojení mezi akumulátorem a výrobkem a také spojení mezi akumulátorem a nabíječkou.			×

## 5.2 VŠEOBECNÁ KONTROLA

- Zkontrolujte a utáhněte všechny matice a šrouby na výrobku.
- Dbejte na správné vedení a zajištění všech kabelů, aby nedošlo k jejich poškození.

## 5.3 VYČISTĚTE VÝROBEK

- Vyměňte opotřebované nebo poškozené díly.
- Po každém použití výrobek vyčistěte vodou, neutrálním čisticím prostředkem a měkkým hadříkem.

- Nepoužívejte hadici k oplachu stroje Místo toho jej otřete vlhkým hadrem.

## ▲ UPOZORNĚNÍ

- **PŘI MYTÍ SE NEPŘIBLIŽUJTE K PROSTORU PRO BATERII, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ ELEKTRICKÝCH SOUČÁSTÍ.**
- **NEČISTĚTE ALKOHOLEM, BENZÍNEM, ACETONEM ANI JINÝMI KOROZIVNÍMI/TĚKAVÝMI ROZPOUŠTĚDLY. TYTO LÁTKY MOHOU POŠKODIT VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRUKTURU VÝROBKU.**
- **NEOTÍREJTE BRUSNÝM PAPIREM NEBO KOVOVÝM KARTÁČEM.**

## 5.4 VYČISTĚTE BATERII A NABÍJEČKU BATERIE

### ▲ VAROVÁNÍ

**BATERII ANI NABÍJEČKU NEČISTĚTE VODOU.**

- Ujistěte se, že baterie, nabíječka baterií a přihrádka na baterie jsou čisté a suché.
- Póly baterie očistěte měkkým a suchým hadříkem.
- Povrch baterie a nabíječky očistěte měkkým a suchým hadříkem.

## 5.5 ZKONTROLUJTE SEKACÍ ZAŘÍZENÍ

### ▲ VAROVÁNÍ

**ABYSTE ZABRÁNILI NÁHODNÉMU SPUŠTĚNÍ, VŽDY VYJMĚTE AKUMULÁTOR A POČKEJTE ALESPŮŇ 5 SEKUND.**

### ▲ VAROVÁNÍ

**PŘI ÚDRŽBĚ SEKACÍHO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVEJTE SILNÉ OCHRANNÉ RUKAVICE. NŮŽ JE OSTRÝ A MŮŽE SNADNO DOJÍT K PORANĚNÍ.**

*Poznámka: Ujistěte se, že jsou obě hřídele řídítek správně zasunuty do montážních otvorů v základné sekačky. Zkontrolujte, zda jsou hřídele ve stejné poloze.*

- Zkontrolujte, zda sekací zařízení není poškozené nebo prasklé. Poškozené sekací zařízení vždy vyměňte.
- Zkontrolujte, zda není nůž poškozený nebo tupý.

### 5.5.1 VÝMĚNA ČEPELE

Obrázek 10-12

### ▲ VAROVÁNÍ

Používejte pouze schválené náhradní čepele.

### ▲ VAROVÁNÍ

Vždy si chraňte ruce pevnými rukavicemi nebo zabalením nože hadrem, když se jich dotýkáte.

1. Zastavte stroj.
2. Ujistěte se, že se nože zcela zastaví.
3. Vyměňte akumulátor.
4. Převraťte sekačku na boční stranu.
5. K zabránění pohybu čepele použijte kus dřeva.
6. Odstraňte montážní šroub a distanční vložky pomocí klíče nebo nástavce.
7. Vyměňte čepel.
8. Nainstalujte novou čepel. Ujistěte se, že výstupky zapadnou do otvorů v čepeli.
9. Namontujte montážní šroub a distanční vložky a utáhněte.

## 6 PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

### 6.1 PŘEPRAVA

- Veškeré odnímatelné (elektronické) části, jako je nabíječka a baterie, by měly být před přepravou vždy odpojeny.
- Pokud je to možné, vyhněte se přepravě výrobku za špatných povětrnostních podmínek.
- Pokud se nevyhnete přepravě za nepříznivých povětrnostních podmínek, dostatečně zakryjte všechny odkryté elektronické části.
- Na otevřené kontakty baterie použijte pásku a zajistěte její bezpečné uložení, aby se nepohybovala.
- Vysoká rychlost, vítr a déšť mohou způsobit, že se do elektronických součástí dostane vlhkost, která může vést k dočasným poruchám nebo trvalým závadám.
- V případě, že po přepravě v takových podmínkách dojde k poruše, vyjměte baterii a po příjezdu na místo určení nechte všechny části vyschnout na vzduchu.

### 6.2 LIKVIDACE BATERIE, NABÍJEČKY A VÝROBKU

Symbols na výrobku nebo na obalu výrobku znamenají, že výrobek není domácím odpadem. Recyklujte jej v recyklační stanici pro elektrická a elektronická zařízení. To pomáhá předcházet škodám na životním prostředí a osobách.

Další informace o recyklaci výrobku získáte na místních úřadech, ve službě pro nakládání s domovním odpadem nebo u svého prodejce.

## 7 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Rukojeť není ve správné poloze.	Šrouby nejsou správně osazené.	Nastavte výšku rukojeti a ujistěte se, že knoflíky a šrouby jsou správně zarovnané.
Stroj se nespustí.	Kapacita akumulátoru je nízká.	Nabijte akumulátor.
	Pákový spínač je vadný.	Vyměňte pákový spínač.
	Bezpečnostní klíč není vložen.	Vložte bezpečnostní klíč.
Stroj řeže trávu nerovnoměrně.	Trávník je hrbolatý.	Zkontrolujte oblast sečení.

Problém	Možná příčina	Řešení
	Výška čepele není nastavena správně.	Posuňte kola do vyšší polohy.
Stroj správně nemulčuje.	Odřezky mokré trávy se nalepují na sekačku.	Před sečením počkejte, dokud tráva neuschne.
	Chybí mulčovací zátka.	Nainstalujte mulčovací zátka.
Stroj se těžko tlačí.	Tráva je příliš vysoká nebo je výška čepele příliš nízká.	Zvyšte nastavení výšky čepele.
	Zachytávač trávy a čepel se táhnou v tlusté trávě.	Odstraňte odřezky trávy ze zachytávače trávy.
Na stroji dochází k vysokým vibracím.	Čepel je nevyvážená a opotřebovaná.	Vyměňte čepel.
	Hřídel motoru je ohnutá.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motor ochlaďte.</li> <li>2. Vyměňte bezpečnostní klíč a akumulátor.</li> <li>3. Odpojte napájecí zdroj.</li> <li>4. Zkontrolujte poškození.</li> <li>5. Opravte stroj dříve, než jej znovu spustíte.</li> </ol>
Stroj se zastaví během sečení.	Výška čepele je příliš nízká.	Zvyšte nastavení výšky čepele.
	Akumulátor je vybitý.	Nabijte akumulátor.
	Odřezky mokré trávy se nalepují na sekačku nebo čepel.	Vyjměte akumulátor a zkontrolujte sekačku.
	Provozní teplota stroje je příliš vysoká.	Stroj ochlaďte.

\* Pokud řešení těchto problémů nemůžete najít, obraťte se na servisní středisko.

## 8 TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor	24 V, stejnosměrný proud
Otáčky naprázdno	3550 r /min
Šířka sekání	33 cm
Výška sekání	25-70 mm
Kapacita zachytávače trávy	30 l
Měřená hladina akustického tlaku	$L_{PA} = 80,6 \text{ dB(A)}$ , $K = 3 \text{ dB(A)}$
Garantovaná hladina akustického výkonu	$L_{WA,d} = 96 \text{ dB(A)}$
Vibrace	$< 2,5 \text{ m/s}^2$ , $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Model akumulátoru	BAG702 a další BAG série
Model nabíječky	CAG832 a další CAG série
IPX	IPX1

## 9 DOPORUČENÝ ROZSAH OKOLNÍ TEPLoty

Položka	Teplota
Rozsah teplot pro skladování produktu	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Rozsah teplot pro provoz produktu	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Rozsah teplot pro nabíjení akumulátoru	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
Rozsah teplot pro provoz nabíječky	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
Rozsah teplot pro skladování akumulátoru	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Rozsah teplot pro vybíjení baterie	32°F – 113°F (0°C – 45°C)

## 10 ZÁRUKA

(Úplné podmínky záruky můžete najít na Greenworks internetové stránce [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu))

Greenworks Záruka je 3 roky na výrobek a 2 roky na baterie (spotřební/soukromé použití) od data zakoupení.

Tato záruka se vztahuje na výrobní závady. Vadný výrobek v záruce může být buď opraven nebo vyměněn. Jednotka, která byla nesprávně použita nebo použita jinými způsoby, než popsanými v tomto návodu k obsluze, nemusí mít nárok na záruku. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje. Původní záruka výrobce není ovlivněna žádnou dodatečnou zárukou, kterou nabízí prodejce nebo obchodník.

Vadný výrobek spolu s dokladem o koupi (pokladniční strženka) musí být vrácen na místo zakoupení pro uplatnění záručního nároku.

## 11 ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Název a adresa výrobce:

Název: Greenworks Tools Europe GmbH  
Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Německo

Název a adresa společnosti oprávněně vypracovat soubor technické dokumentace:

Název: André Douqué  
Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Německo

Tímto prohlašujeme, že výrobek

Kategorie: Sekačka na trávu  
Model: MO24L411-01(LMG401)  
Výrobní číslo: Viz štítek s označením výrobku  
Rok výroby: Viz štítek s označením výrobku

- je v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.
- je v souladu s následujícími směrnici ES:
  - 2014/30/EU
  - 2000/14/ES & 2005/88/ES
  - 2011/65/EU & 2015/863/EU

Kromě toho prohlašujeme, že byly použity následující evropské harmonizované normy (jejich části / doložky):

- EN 60335-1. EN 60335-2-77. EN 62233. EN ISO 3744. EN 55014-1. EN 55014-2. ISO 11094. IEC 62321-3-1. IEC 62321-4. IEC 62321-5. IEC 62321-6. IEC 62321-7-1. IEC 62321-7-2, IEC 62321-8

Metoda posouzení shody s přílohou VI směrnice 2000/14/ES.

Měřená hladina akustického výkonu  $L_{WA}$ : 90 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu  $L_{WA,d}$ : 96 dB(A)

Zapojený oznámený subjekt:

Název: Intertek Deutschland GmbH (Oznámený subjekt 0905)

Adresa: Stangenstr. 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Německo

Místo, datum: Wei- Podpis: Ted Qu, ředitel pro kvali-  
terstadt, 12.12.2024 tu

Ted Qu

<b>1</b>	<b>Opis.....</b>	<b>88</b>	<b>5</b>	<b>Vzdrževanje.....</b>	<b>90</b>
1.1	Namen.....	88	5.1	Urnik vzdrževanja.....	90
1.2	Pregled.....	88	5.2	Splošni pregled.....	91
<b>2</b>	<b>Varnost.....</b>	<b>88</b>	5.3	Čiščenje izdelka.....	91
<b>3</b>	<b>Namestitev.....</b>	<b>88</b>	5.4	Očistite baterijo in polnilnik za baterije...91	
3.1	Razpakiranje naprave.....	88	5.5	Pregled opreme za košnjo.....	91
3.2	Namestitev spodnjega ročaja.....	88	<b>6</b>	<b>Prevoz, skladiščenje in</b>	
3.3	Namestitev zgornjega ročaja .....	88		<b>odstranjevanje.....</b>	<b>92</b>
3.4	Nameščanje košare za travo.....	89	6.1	Prevoz.....	92
3.5	Namestitev vtiča za mulčenje.....	89	6.2	Odstranjevanje baterije, polnilnika za	
3.6	Nastavitev višine rezanja.....	89		baterije in izdelka.....	92
3.7	Namestitev baterijskega sklopa.....	89	<b>7</b>	<b>Odpravljanje napak.....</b>	<b>92</b>
3.8	Odstranitev baterijskega sklopa.....	89	<b>8</b>	<b>Tehnični podatki.....</b>	<b>93</b>
3.9	Odstranite vtič za mulčenje.....	89	<b>9</b>	<b>Priporočeni temperturni</b>	
<b>4</b>	<b>Delovanje.....</b>	<b>89</b>		<b>razpon okolja.....</b>	<b>93</b>
4.1	Zagon izdelka.....	89	<b>10</b>	<b>Garancija.....</b>	<b>93</b>
4.2	Ustavitel izdelka.....	89	<b>11</b>	<b>Izjava ES o skladnosti.....</b>	<b>93</b>
4.3	Izpraznite vrečo za travo.....	90			
4.4	Nasveti za upravljanje.....	90			

## 1 OPIS

### 1.1 NAMEN

Vrtna kosilnica je namenjena za zasebno uporabo, npr. za uporabo na domačih tratah in vrtu. Stroj se uporablja predvsem za vzdrževanje majhnih, stanovanjskih zelenic in domačih/hobi vrtov.

### 1.2 PREGLED

Slika 1-12

- 1 Tipka za vklop/izklop
- 2 Spodnji ročaj
- 3 Zgornji ročaj
- 4 Gumb
- 5 Sornik
- 6 Košara za travo
- 7 Vrata za izmet zadaj
- 8 Vtič za mulčenje
- 9 Ročica za nastavitev višine
- 10 Vrata baterije
- 11 Reža
- 12 Baterijski sklop
- 13 Ročica za aktiviranje rezila

## 2 VARNOST

### ▲ OPOZORILO

**Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, ki so priloženi temu električnemu orodju. Zaradi neupoštevanja spodaj navedenih navodil lahko pride do električnega udara, požara in/ali hudih telesnih poškodb.**

Vsa navodila in opozorila shranite za morebitno prihodnjo uporabo.

### ▲ OPOZORILO

Pozorno preberite in se seznanite z vsemi navodili v varnostnem priročniku.

## 3 NAMESTITEV

### ▲ OPOZORILO

Ne uporabite dodatne opreme, ki je ni priporočil proizvajalec.

### ▲ OPOZORILO

Ne vstavljajte varnostnega ključa ali akumulatorja, dokler ne dokončate sestavljanja vseh delov.

## 3.1 RAZPAKIRANJE NAPRAVE

### ▲ OPOZORILO

Pred uporabo se prepričajte, da je naprava pravilno sestavljena.

### ▲ OPOZORILO

- Če so deli orodja poškodovani, električnega orodja ne uporabljajte.
- Če nimate vseh delov, naprave ne uporabljajte.
- Če so deli poškodovani ali manjkajo, se obrnite na servisni center.

1. Odprite embalažo.
2. Preberite dokumente v škatli.
3. Iz škatle odstranite vse nesestavljene dele.
4. Napravo odstranite iz škatle.
5. Zavrzite škatlo in embalažo v skladu z lokalnimi predpisi.

### ▲ OPOZORILO

Zaradi lastne varnosti baterije ne vstavljajte, dokler orodje ni popolnoma sestavljeno.

## 3.2 NAMESTITEV SPODNJEGA ROČAJA

Slika 2

1. Spodnji ročaj vstavite v pritrilni drog in poravnajte luknje za vijake.
2. Vijak vstavite v poravnane pritrilne luknje in ga privijte.
3. Ta postopek ponovite na drugi strani kosilnice z drugim spodnjim ročajem.

### ▲ OPOZORILO

Pazite, da med nameščanjem ročaja ne poškodujete kablov.

## 3.3 NAMESTITEV ZGORNJEGA ROČAJA

Slika 3

1. Poravnajte zelene pritrilne luknje v zgornjih ročajih z luknjami v spodnjih ročajih za ustrezno delovno višino.
2. Vijak ročaja vstavite v luknjo spodnjega ročaja in skozi luknjo zgornjega ročaja. Glava vijaka mora biti poravnana s spodnjim ročajem.
3. Privijte gumb na vijak ročaja.
4. Ta postopek ponovite na drugi strani kosilnice z drugim vijakom in gumbom.

## 3.4 NAMEŠČANJE KOŠARE ZA TRAVO

Slika 4

1. Odprite vrata za izmet zadaj in jih pridržite.
2. Odstranite vtič za mulčenje.
3. Primite košaro za travo za njen ročaj in vstavite kavlje prek rež.
4. Zaprite vrata za izmet zadaj.

## 3.5 NAMESTITEV VTIČA ZA MULČENJE

Slika 5

1. Odprite vrata za izmet zadaj in jih pridržite.
2. Odstranite košaro za travo.
3. Primite vtič za mulčenje za njegov ročaj in ga namestite v žleb izmeta.
4. Zaprite vrata za izmet zadaj.

## 3.6 NASTAVITEV VIŠINE REZANJA

Slika 6

Rezila vrtnih kosilnic lahko nastavite na različne višine.

1. Premaknite ročico za nastavev višine navzven in nazaj, da zmanjšate višino reza.
2. Premaknite ročico za nastavev višine navzven in naprej, da povečate višino reza.

## 3.7 NAMESTITEV BATERIJSKEGA SKLOPA

Slika 7

### ▲ OPOZORILO

- Če je baterijski sklop ali polnilnik poškodovan, ga zamenjajte.
- Pred namestitvijo ali odstranitvijo baterijskega sklopa zaustavite napravo in počakajte, da se motor popolnoma ustavi.
- Temeljito preberite navodila v priročniku za baterijo in polnilnik, seznanite se z njimi in jih upoštevajte.

1. Odprite vrata baterije.
2. Dvižne zavihke na akumulatorju poravnajte z utori v prostoru za akumulator.
3. Baterijski sklop potisnite v prostor za baterije tako, da se zaskoči na mestu.
4. Ko slišite klik, je baterijski nameščen.
5. Zaprite vrata baterije.

### i OPOMBA

Motor se zažene šele takrat, ko vstavite varnosti ključ.

## 3.8 ODSTRANITEV BATERIJSKEGA SKLOPA

1. Odprite vrata baterije.
2. Potisnite in držite gumb za sprostitvev akumulatorja.
3. Odstranite akumulator iz naprave.

## 3.9 ODSTRANITE VTIČ ZA MULČENJE

Slika 8

### i OBJAVA

Kosilnica ima pravilno nameščen vtič za mulčenje. Če želite odstraniti vtič za mulčenje, sledite spodnjim navodilom:

1. Odprite zadnja vrata izmeta.
2. Primite obe strani ročaja zastirke in ga izvlecite z nekaj sile.
3. Ko odstranite lovilec trave, je treba vtič za mulčenje ponovno namestiti nazaj v komoro za izmet.

## 4 DELOVANJE

### ▲ OPOZORILO

Med košnjo trave nosite zaščitna očala.

## 4.1 ZAGON IZDELKA

Slika 9

1. Pritisnite in držite tipko za vklop. Nato primite eno izmed ročic za aktiviranje rezila proti krmilu, da aktivirate rezila.

**Opomba: Izvedite dve zaporedni dejanji v 5 sekundah.**

2. Ko se izdelek zažene, lahko spustite tipko za zagon.

## 4.2 USTAVITEV IZDELKA

1. Sprostite ročico(e) za aktiviranje rezila, da ustavite izdelek.
2. Odprite vrata baterije.
3. Pritisnite gumb za sprostitvev akumulatorja, da odstranite akumulator.

### ▲ OPOZORILO

**PRED PONOVNIM ZAGONOM IZDELKA POČAKAJTE, DA SE REZILLO POPOLNOMA USTAVI. IZDELKA NE IZKLOPITE IN VKLOPITE NA HITRO.**

### ▲ OPOZORILO

**PO KONČANEM DELU VEDNO ODSTRANITE BATERIJO.**

## 4.3 IZPRAZNITE VREČO ZA TRAVO

1. Ustavite izdelek.
2. Odstranite akumulator.
3. Dvignite in držite zadnja vratca za praznjenje.
4. Vrečo za travo primite za ročaj in jo odpnite od jezičkov.
5. Spustite vrata za izmet zadaj.
6. Izpraznite vrečo za travo.

- Kosilnice ob zagonu ne nagibajte.
- Dlani ali stopala ne postavljajte v bližino ali pod vrteče se dele kosilnice.
- Žleb za izmet mora biti čist.
- Če je trava mokra, je ne kosite.
- Če kosite novo ali gosto posajeno travo, nastavite rezilo višje.
- Po vsaki uporabi očistite dno krova kosilnice. Odstranite pokošeno travo, liste, umazanijo in druge ostanke.

## 4.4 NASVETI ZA UPRAVLJANJE

- Ne poskušajte spremeniti delovanja gumba za zagon ali stikala za izpust.

## 5 VZDRŽEVANJE

### i POMEMBNO

Pred čiščenjem, popravilom ali vzdrževanjem izdelka natančno preberite in razumite varnostne predpise in navodila za vzdrževanje (Referenca Varnostni predpisi in navodila za vzdrževanje).

### ▲ OPOZORILO

- **PRED VSAKIM VZDRŽEVANJEM IZ IZDELKA ODSTRANITE BATERIJO ALI BATERIJE.**
- **ČE NE UPOŠTEVATE USTREZNEGA VZDRŽEVANJA, UPORABLJATE NADOMESTNIH DELOV DRUGIH PROIZVAJALCEV ALI SPREMINJATE/ODSTRANJUJETE KOMPONENTE, LAHKO PRIDE DO POŠKODB UPORABNIKA.**

## 5.1 URNIK VZDRŽEVANJA

Intervali vzdrževanja so izračunani na podlagi dnevne uporabe izdelka. Intervali se spremenijo, če izdelek na uporabljate dnevno.

	Vsaka uporaba	Mesečno	Vsaka sezona
Opravite splošni pregled izdelka.	×		
Očistite izdelek.	×		
Prepričajte se, da varnostne naprave niso okvarjene.	×		
Preglejte opremo za košnjo.	×		
Preglejte platformo za košnjo.	×		
Preverite, ali gumb za vklop deluje pravilno in ni poškodovan.	×		
Preglejte akumulator za morebitne poškodbe.	×		
Prepričajte se, da se akumulator pravilno polni.	×		
Preverite, ali gumbi za sprostitve delujejo pravilno in ali se akumulator dobro zaskoči v izdelek.	×		
Preverite, ali je polnilnik akumulatorja poškodovan in se prepričajte, da deluje pravilno.		×	
Preverite povezave med baterijo in izdelkom ter povezavo med baterijo in polnilnikom za baterije.			×

## 5.2 SPLOŠNI PREGLED

- Preverite in privijte vse matice in vijake na izdelku.
- Prepričajte se, da ste pravilno napeljali in zavarovali vse kable, da preprečite poškodbe.

## 5.3 ČIŠČENJE IZDELKA

- Izrabljene ali poškodovane dele zamenjajte.
- Izdelek po vsaki uporabi očistite z vodo, nevtralnimi detergentom in mehko krpo.
- Za čiščenje enote ne uporabljajte vrtno cevi. Namesto tega jo obrišite z vlažno krpo.

### ▲ PREVIDNO

- **MED PRANJEM PAZITE, DA VODA NE BO V BLIŽINI PROSTORA ZA BATERIJE, DA NE POŠKODUJETE ELEKTRIČNIH KOMPONENT.**
- **NE ČISTITE Z ALKOHOLOM, BENCINOM, ACETONOM ALI DRUGIMI KOROZIVNIMI/HLAPNIMI TOPILI. TE SNOVI LAHKO POŠKODUJEJO ZUNANJO IN NOTRANJO STRUKTURO IZDELKA.**
- **NE DRGNITE Z BRUSNIM PAPIRJEM ALI KOVINSKO KRTAČO.**

## 5.4 OČISTITE BATERIJO IN POLNILNIK ZA BATERIJE

### ▲ OPOZORILO

**BATERIJE ALI POLNILNIKA ZA BATERIJE NE ČISTITE Z VODO.**

- Prepričajte se, da so baterija, polnilnik baterij in predal za baterije čisti in suhi.
- Priključke baterije čistite z mehko in suho krpo.
- Površino baterije in polnilnika za baterije očistite z mehko in suho krpo.

## 5.5 PREGLED OPREME ZA KOŠNJO

### ▲ OPOZORILO

**DA PREPREČITE NENAMERNI ZAGON, VEDNO ODSTRANITE AKUMULATOR IN POČAKAJTE VSAJ 5 SEKUND.**

### ▲ OPOZORILO

**PRI VZDRŽEVANJU OPREME ZA KOŠNJO NOSITE TRPEŽNE ZAŠČITNE ROKAVICE. REZILO JE OSTRO IN LAHKO PRIDE DO POŠKODB.**

*Opomba: Prepričajte se, da sta obe gredi krmila pravilno vstavljena v pritrdilne luknje na dnu kosilnice. Prepričajte se, da sta gredi v istem položaju.*

- Preglejte opremo za košnjo glede poškodb ali razpok. Poškodovano opremo za košnjo vedno zamenjajte.
- Preglejte rezilo, da vidite, ali je poškodovano ali topo.

### 5.5.1 ZAMENJAVA REZILA

Slika 10-12

### ▲ OPOZORILO

Uporabite le odobrena nadomestna rezila.

### ▲ OPOZORILO

Ko se dotaknete rezila, nosite debele rokavice ali okoli rezila ovijte krpo.

1. Zaustavite napravo.
2. Poskrbite, da so rezila popolnoma ustavljena.
3. Odstranite baterijo.

4. Nagnite kosilnico vstran.
5. Premikanje rezila preprečite s kosom lesa.
6. Odstranite pritrdilni vijak in distančnike s ključem ali nasadnim ključem.
7. Odstranite rezilo.
8. Namestite novo rezilo. Prepričajte se, da dvignjene točke zajemajo luknje v rezilu.
9. Vstavite pritrdilni vijak in distančnike ter jih zategnite.

## 6 PREVOZ, SKLADIŠČENJE IN ODSTRANJEVANJE

### 6.1 PREVOZ

- Pred transportom morate vedno odklopiti vse odstranljive (elektronske) dele, kot sta polnilnik in baterija.
- Če je le mogoče, se izogibajte prevozu izdelka v slabih vremenskih razmerah.
- Če je prevoz v neugodnih vremenskih razmerah neizogiben, ustrezno pokrijte vse izpostavljene elektronske dele.
- Na odprte kontakte baterije prilepite trak in zagotovite, da je varno shranjena, da preprečite premikanje.
- Visoke hitrosti, skupaj z vetrom in dežjem, lahko povzročijo vdor vlage v elektronske komponente, kar lahko povzroči začasne ali trajne okvare.
- V primeru okvare po prevozu v takšnih razmerah odstranite baterijo in počakajte, da se vsi deli posušijo na zraku, ko prispete na cilj.

### 6.2 ODSTRANJEVANJE BATERIJE, POLNILNIKA ZA BATERIJE IN IZDELKA

Simboli na izdelku ali embalaži izdelka pomenijo, da izdelek ni gospodinjski odpadek. Reciklirajte ga na reciklažni postaji za električno in elektronsko opremo. To pomaga preprečevati škodo za okolje in ljudi.

Za več informacij o recikliranju izdelka se obrnite na lokalne organe, službo za ravnanje z odpadki v gospodinjstvu ali prodajalca.

## 7 ODPRAVLJANJE NAPAK

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Ročaj ni v ustreznem položaju	Vijaki niso pravilno nameščeni.	Nastavite višino ročaja in se prepričajte, da so gumbi in vijaki ustrezno poravnani.
Naprava se ne zažene.	Akumulator je skoraj prazen.	Napolnite akumulator.
	Stikalo za izpust je okvarjeno.	Zamenjajte stikalo za izpust.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
	Ključ akumulatorja ni vstavljen.	Vstavite ključ akumulatorja.
Kosilnica reže travo neenakomerno.	Trava je groba.	Preglejte območje za košnjo.
	Višina rezila ni nastavljena pravilno.	Prestavite kolesca na višji položaj.
Kosilnica ne mulči pravilno.	Odrezana mokra trava se je prilepila na kosišče.	Pred košnjo počakajte, da se trava posuši.
	Vtič za mulčenje manjka.	Namestite vtič za mulčenje.
Premikanje kosilnice je oteženo.	Trava je previsoka ali pa je rezilo nastavljeno prenizko.	Nastavite rezilo višje.
	Košara za travo in rezilo potegneta noter debelo travo.	Odstranite odrezano travo iz košare za travo.
Kosilnica se močno tresce.	Rezilo ni uravnoteženo in je obrabljeno.	Zamenjajte rezilo.
	Ojnica motorja je ukrivljena.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaustavite motor.</li> <li>2. Odstranite varnostni ključ in akumulator.</li> <li>3. Prekinite električno napajanje.</li> <li>4. Preglejte, ali je ojnica poškodovana.</li> <li>5. Preden znova zaženete motor, ga popravite.</li> </ol>
Kosilnica med košnjo preneha delovati.	Rezilo je nastavljeno prenizko.	Nastavite rezilo višje.
	Akumulator je prazen.	Napolnite akumulator.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
	Odrezana trava se je prilepila na kosišče ali rezilo.	Odstranite akumulator iz preglejte kosišče.
	Delovna temperatura kosilnice je previsoka.	Počakajte, da se kosilnica ohladi.

\* Če s temi rešitvami ne odpravite obstoječe težave, se obrnite za pooblaščen servis.

## 8 TEHNIČNI PODATKI

Motor	24 V DC
Št. vrtljajev brez obremenitve	3550 r /min
Širina košnje	33 cm
Višina košnje	25-70 mm
Prostornina košare za travo	30 L
Izmerjena raven zvočnega tlaka	$L_{PA} = 80,6 \text{ dB(A)}$ , $K = 3 \text{ dB(A)}$
Zajamčena raven zvočne moči	$L_{WA,d} = 96 \text{ dB(A)}$
Treslaji	$< 2,5 \text{ m/s}^2$ , $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Model akumulatorja	BAG702 in druge BAG serije
Model polnilnika	CAG832 in druge CAG serije
IPX	IPX1

## 9 PRIPOROČENI TEMPERATURNI RAZPON OKOLJA

Element	Temperatura
Temperaturni razpon za shranjevanje izdelka	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Temperaturni razpon za delovanje izdelka	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Temperaturni razpon polnjenja akumulatorja	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
Temperaturni razpon delovanja polnilnika	39°F – 104°F (4°C – 40°C)

Element	Temperatura
Temperaturni razpon za shranjevanje akumulatorja	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Temperaturni razpon za praznjenje akumulatorja	32°F – 113°F (0°C – 45°C)

## 10 GARANCIJA

(Pogoji in določila za polno garancijo so navedeni na Greenworks spletnem mestu [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu))

Garancija Greenworks za izdelek je 3 leta, za baterije pa 2 leti (za potrošnika/zasebno uporabo) od datuma nabave. Ta garancija zajema napake pri proizvodnji. Izdelek z napako, ki je pod garancijo, lahko popravimo ali zamenjamo. Enota, ki je bila napačno zlorabljena in uporabljena na način, ki ni opisana v uporabniškem priročniku, morda ne bo upravičena do kritja garancije. Običajna obraba ni zajeta v garancijo. Na prvotno garancijo proizvajalca ne vpliva nobena dodatna garancija, ki jo nudita trgovec ali prodajalec na drobno.

Za uveljavljanje garancije je treba izdelek z napako vrniti na mesto nakupa skupaj z dokazilom o nakupu (računom).

## 11 IZJAVA ES O SKLADNOSTI

Naziv in naslov proizvajalca:

Ime: Greenworks Tools Europe GmbH

Naslov: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Nemčija

Ime in naslov osebe, ki je pooblaščen za sestavljanje tehnične dokumentacije:

Ime: André Douqué

Naslov: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Nemčija

Izjavljamo, da je izdelek

Kategorija: Vrtna kosilnica

Model: MO24L411-01(LMG401)

Serijska številka: Glejte nalepko s podatki o izdelku

Leto izdelave: Glejte nalepko s podatki o izdelku

- v skladu z ustreznimi določbami Direktive o strojih 2006/42/ES.
- v skladu z določbami naslednjih direktiv ES:
  - 2014/30/EU

- 2000/14/ES in 2005/88/ES
- 2011/65/EU in 2015/863/EU

Poleg tega izjavljamo, da so bili upoštevani ti usklajeni standardi deli, klavzule:

- EN 60335-1. EN 60335-2-77. EN 62233. EN ISO 3744. EN 55014-1. EN 55014-2. ISO 11094. IEC 62321-3-1. IEC 62321-4. IEC 62321-5. IEC 62321-6. IEC 62321-7-1. IEC 62321-7-2, IEC 62321-8

Način ugotavljanja skladnosti po Aneksu VI Direktive 2000/14/ES.

Izmerjena raven zvočne moči  $L_{WA}$ : 90 dB(A)

Zajamčena raven zvočne moči  $L_{WA,d}$ : 96 dB(A)

Zadevni priglašeni organ:

Ime: Intertek Deutschland GmbH (Priglašeni organ 0905)

Naslov: Stangenstr. 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Nemčija

Kraj, datum: Weiterstadt, 12.12.2024      Podpis: Ted Qu, direktor za kakovost

Ted Qu

<b>1</b>	<b>Opis.....</b>	<b>96</b>	<b>5</b>	<b>Održavanje.....</b>	<b>98</b>
1.1	Namjena.....	96	5.1	Raspored održavanja.....	98
1.2	Pregled.....	96	5.2	Opći pregled.....	98
<b>2</b>	<b>Sigurnost.....</b>	<b>96</b>	5.3	Očistite proizvod.....	99
<b>3</b>	<b>Ugradnja.....</b>	<b>96</b>	5.4	Očistite bateriju i punjač baterije.....	99
3.1	Vađenje stroja iz ambalaže.....	96	5.5	Pregledajte opremu za košenje.....	99
3.2	Montirajte donju ručku.....	96	<b>6</b>	<b>Transport, skladištenje i</b>	
3.3	Postavljanje gornje ručke .....	96		<b>odlaganje.....</b>	<b>100</b>
3.4	Ugradnja hvatača za travu.....	96	6.1	Transport.....	100
3.5	Ugradnja zatvarača za malčiranje.....	97	6.2	Odlaganje baterije, punjača baterije i	
3.6	Podешavanje visine košnje.....	97		proizvoda.....	100
3.7	Postavite baterijski modul.....	97	<b>7</b>	<b>Otklanjanje problema.....</b>	<b>100</b>
3.8	Uklonite baterijski modul.....	97	<b>8</b>	<b>Tehnički podaci.....</b>	<b>101</b>
3.9	Uklonite čep za malčiranje.....	97	<b>9</b>	<b>Preporučeni raspon</b>	
<b>4</b>	<b>Rukovanje.....</b>	<b>97</b>		<b>temperature okruženja.....</b>	<b>101</b>
4.1	Pokrenite proizvod.....	97	<b>10</b>	<b>Jamstvo.....</b>	<b>101</b>
4.2	Zaustavite proizvod.....	97	<b>11</b>	<b>EZ izjava o sukladnosti.....</b>	<b>101</b>
4.3	Ispraznite vreću za travu.....	97			
4.4	Savjeti za rad.....	98			

## 1 OPIS

### 1.1 NAMJENA

Kosilica za travnjak predviđena za privatnu uporabu to jest za uporabu u domaćinstvu i vrtnim okruženjima. Stroj se uglavnom koristi za održavanje manjih travnjaka u stambenim područjima i kućnim/hobi vrtovima.

### 1.2 PREGLED

Slika 1-12

- 1 Gumb za uključivanje
- 2 Donja ručka
- 3 Gornja ručka
- 4 Okretni gumb
- 5 Vijak
- 6 Hvatač za travu
- 7 Stražnja vrata za pražnjenje
- 8 Čep za malčiranje
- 9 Ručka za podešavanje visine
- 10 Vrata za bateriju
- 11 Utor
- 12 Baterijski modul
- 13 Ručica za aktiviranje noževa

## 2 SIGURNOST

### ▲ UPOZORENJE

Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, sve upute, ilustracije i specifikacije isporučene s ovim električnim alatom. U slučaju nepridržavanja dolje navedenih uputa može doći do električnog udara, požara i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sva upozorenja i sve upute za buduće potrebe.

### ▲ UPOZORENJE

Pažljivo pročitajte i shvatite sve upute navedene u Sigurnosnom priručniku.

## 3 UGRADNJA

### ▲ UPOZORENJE

Nemojte upotrebljavati pribor koji proizvođač nije preporučio.

### ▲ UPOZORENJE

Nemojte umetati sigurnosni ključ ili baterijski modul dok ne završite sa sastavljanjem svih dijelova.

## 3.1 VAĐENJE STROJA IZ AMBALAŽE

### ▲ UPOZORENJE

Pobrinite se da propisno sklopite stroj prije upotrebe.

### ▲ UPOZORENJE

- Stroj nemojte upotrebljavati ako su dijelovi stroja oštećeni.
- Ako nemate sve dijelove, nemojte upotrebljavati stroj.
- Ako su dijelovi oštećeni ili ako nedostaju, obratite se servisnom centru.

1. Otvorite pakiranje.
2. Pročitajte dokumentaciju koju ste dobili u pakiranju.
3. Izvadite sve nesastavljene dijelove iz kutije.
4. Izvadite stroj iz kutije.
5. Kutiju i pakiranje zbrinite u skladu s lokalnim propisima.

### ▲ UPOZORENJE

Radi vaše osobne sigurnosti nemojte umetati bateriju prije nego u cijelosti sastavite alat.

## 3.2 MONTIRAJTE DONJU RUČKU.

Slika 2

1. Umetnite donju ručku u montažni stup i poravnajte rupe za vijke.
2. Umetnite vijak u poravnate montažne rupe i zategnite.
3. Ponovite ovaj postupak na drugoj strani kosilice s drugom donjom ručkom.

### ▲ UPOZORENJE

Pazite da ne oštetite kabele prilikom montaže ručke.

## 3.3 POSTAVLJANJE GORNJE RUČKE

Slika 3

1. Poravnajte željene rupe za pričvršćivanje na gornjim ručkama s rupama na donjim ručkama za idealnu radnu visinu.
2. Umetnite vijak ručke kroz donji otvor ručke i iz gornje rupe. Glava vijka mora biti u ravnini s donjom ručkom.
3. Zategnite gumb na vijak zasuna.
4. Ponovite ovaj postupak na drugoj strani kosilice s vijkom i gumbom druge ručke.

## 3.4 UGRADNJA HVATAČA ZA TRAVU

Slika 4

1. Otvorite vrata stražnjeg ispusta i zadržite ih u tom položaju.
2. Uklonite čep za malčiranje.
3. Držite hvatač trave za ručku i postavite kuke na utore.
4. Zatvorite vrata stražnjeg izlaza.

### 3.5 UGRADNJA ZATVARAČA ZA MALČIRANJE

Slika 5

1. Otvorite vrata stražnjeg ispusta i zadržite ih u tom položaju.
2. Uklonite hvatač trave.
3. Držite čep za malčiranje za ručku i umetnite ga u izlazni nastavak.
4. Zatvorite vrata stražnjeg izlaza.

### 3.6 PODEŠAVANJE VISINE KOŠNJE

Slika 6

Nož na stroju može se podesiti na različite visine.

1. Pomaknite ručicu za podešavanje visine prema straga i naprijed kako biste smanjili visinu košnje.
2. Pomaknite ručicu za podešavanje visine prema naprijed i naprijed kako biste povećali visinu košnje.

### 3.7 POSTAVITE BATERIJSKI MODUL

Slika 7

#### ▲ UPOZORENJE

- Ako je baterijski modul ili punjač oštećen, zamijenite ga.
- Prije postavljanja ili vađenja baterijskog modula zaustavite stroj i pričekajte da se motor zaustavi.
- Pročitajte, usvojite i slijedite upute u priručniku za bateriju i punjač.

1. Otvorite pretinac baterije.
2. Poravnajte izbočenja na baterijskom modulu sa žljebovima u pretincu za bateriju.
3. Gurnite baterijski modul u pretinac baterije tako da baterijski modul uskoči na svoje mjesto.
4. Kada začujete zvuk klikanja, baterijski modul je postavljen.
5. Zatvorite pretinac baterije.

#### i NAPOMENA

Motor se pokreće tek kada stavite sigurnosni ključ.

### 3.8 UKLONITE BATERIJSKI MODUL

1. Otvorite pretinac baterije.

2. Pritisnite gumb za otpuštanje baterije i držite ga pritisnutim.
3. Izvadite baterijski modul iz stroja.

### 3.9 UKLONITE ČEP ZA MALČIRANJE

Slika 8

#### i NAPOMENA

Kosilica dolazi s pravilno postavljenim čepom za malčiranje. Za uklanjanje čepa za malčiranje, slijedite upute u nastavku:

1. Otvorite stražnja vrata za pražnjenje.
2. Uхватite obje strane drške za malčiranje, izvucite je primjenjujući laganu silu.
3. Čep za malčiranje mora se ponovno postaviti u komoru za pražnjenje kada se ukloni hvatač za travu.

### 4 RUKOVANJE

#### ▲ UPOZORENJE

Nosite zaštitu za oči tijekom rada.

#### 4.1 POKRENITE PROIZVOD

Slika 9

1. Pritisnite i držite gumb napajanja. Povucite bilo koju od ručica za aktiviranje noževa prema ručki za upravljanje kako biste aktivirali noževe.

**Napomena:** Izvedite ove dvije uzastopne radnje unutar 5 sekundi.

2. Nakon što se proizvod pokrene, možete otpustiti gumb napajanja.

#### 4.2 ZAUSTAVITE PROIZVOD

1. Otpustite ručicu(e) za aktiviranje noževa kako biste zaustavili proizvod.
2. Otvorite pretinac baterije.
3. Pritisnite gumb za otpuštanje baterije kako biste izvadili bateriju.

#### ▲ UPOZORENJE

**PRIČEKAJTE DA SE NOŽ POTPUNO ZAUSTAVI PRIJE PONOVOG UKLJUČIVANJA PROIZVODA. NEMOJTE BRZO ISKLJUČIVATI I UKLJUČIVATI PROIZVOD.**

#### ▲ UPOZORENJE

**UVIJEK IZVADITE BATERIJU KADA ZAVRŠITE S RADOM.**

#### 4.3 ISPRAZNITE VREĆU ZA TRAVU

1. Zaustavite proizvod.

2. Uklonite baterijski modul.
3. Podignite i držite stražnja vrata za pražnjenje.
4. Držite vreću za trave za njezinu ručku i otkvačite je od jezička.
5. Spustite vrata stražnjeg izlaza.
6. Ispraznite vreću za travu.

## 4.4 SAVJETI ZA RAD

- Ne pokušavajte zaobići rad gumba za pokretanje i sigurnosne sklopke.

- Nemojte naginjati stroj za vrijeme pokretanja.
- Nemojte stavljati ruke ili stopala blizu ili ispod okretnih dijelova.
- Izlazni nastavak mora biti čist.
- Nemojte kositi mokru travu.
- Veća visina noža potrebna je za novu i debelu travu.
- Nakon svake upotrebe, očistite dno trupa kosilice. Uklonite ostatke trave, lišće, prljavštinu i ostale nečistoće.

## 5 ODRŽAVANJE

### i VAŽNO

Pažljivo pročitajte i razumite sigurnosne propise i upute o održavanju prije čišćenja, popravka ili bilo kakvog održavanja na proizvodu (pogledajte sigurnosne propise i upute za održavanje).

### ▲ UPOZORENJE

- **UKLONITE BATERIJU ILI BATERIJE IZ PROIZVODA PRIJE BILO KAKVOG ODRŽAVANJA.**
- **NEPOŠTIVANJE ISPRAVNOG SERVISIRANJA ZA ODRŽAVANJE, KORIŠTENJE ZAMJENSKIH DIJELOVA TREĆIH STRANA ILI IZMJENA/UKLANJANJE KOMPONENTI MOGU DOVESTI DO OZLJEDA KORISNIKA.**

## 5.1 RASPORED ODRŽAVANJA

Intervali održavanja izračunati na temelju svakodnevne uporabe proizvoda. Intervali se mijenjaju ako se proizvod ne koristi svakodnevno.

	Svaka upotreba	Mjesečno	Svake sezone
Obavite opći pregled proizvoda.	×		
Očistite proizvod.	×		
Uvjerite se da sigurnosni uređaji nisu neispravni.	×		
Pregledajte opremu za košenje.	×		
Pregledajte platformu za košenje.	×		
Provjerite radi li tipka za uključivanje ispravno i da nije pokvarena.	×		
Provjerite ima li na bateriji oštećenja.	×		
Uvjerite se da se baterija pravilno puni.	×		
Provjerite rade li gumbi za otpuštanje ispravno i je li baterija čvrsto pričvršćena na proizvod.	×		
Pregledajte ima li na punjaču oštećenja i provjerite radi li ispravno.		×	
Provjerite veze između baterije i proizvoda, kao i vezu između baterije i punjača baterije.			×

## 5.2 OPĆI PREGLED

- Provjerite i zategnite sve matice i vijke na proizvodu.
- Provjerite jeste li ispravno položili i učvrstili sve kabele kako biste spriječili njihovo oštećenje.

## 5.3 OČISTITE PROIZVOD

- Zamijenite bilo kakve oštećene ili istrošene dijelove.
- Očistite proizvod nakon svake upotrebe vodom, neutralnim deterdžentom i mekom krpom.
- Nemojte se koristiti crijevom da biste prskali uređaj. Umjesto toga, obrišite ga vlažnim krpama.

### ▲ OPREZ

- **TIJEKOM PRANJA DRŽITE VODU PODALJE OD PRETINCA ZA BATERIJU KAKO BISTE IZBJEGLI OŠTEĆENJE ELEKTRIČNIH KOMPONENTI.**
- **NEMOJTE ČISTITI ALKOHOLOM, BENZINOM, ACETONOM ILI DRUGIM KOROZIVNIM/NESTABILNIM OTAPALIMA. OVE TVARI MOGU OŠTETITI VANJSKU I UNUTARNJU STRUKTURU VAŠEG PROIZVODA.**
- **NEMOJTE TRLJATI BRUSNIM PAPIROM ILI METALNOM ČETKOM.**

## 5.4 OČISTITE BATERIJU I PUNJAČ BATERIJE

### ▲ UPOZORENJE

**NEMOJTE VODOM ČISTITI BATERIJU ILI PUNJAČ BATERIJE.**

- Provjerite jesu li baterija, punjač baterije i pretinac za bateriju čisti i suhi.
- Polove akumulatora čistite mekom i suhom krpom.
- Očistite površinu baterije i punjača baterije mekom i suhom krpom.

## 5.5 PREGLEDAJTE OPREMU ZA KOŠENJE

### ▲ UPOZORENJE

**KAKO BISTE SPRIJEČILI SLUČAJNO POKRETANJE, UVIJEK IZVADITE BATERIJU I PRIČEKAJTE NAJMANJE 5 SEKUNDI.**

### ▲ UPOZORENJE

**NOSITE ZAŠTITNE RUČAVICE ZA TEŠKE RADOVE PRILIKOM ODRŽAVANJA OPREME ZA KOŠENJE. NOŽ JE OŠTAR I LAKO MOŽE DOĆI DO OZLJEDA.**

**Napomena:** *Uvjerite se da su obje osovine upravljača ispravno umetnute u rupe za pričvršćivanje na dnu kosilice. Pobrinite se da su osovine u istom položaju.*

- Pregledajte ima li na opremi za košenje oštećenja ili pukotina. Uvijek zamijenite oštećenu opremu za košenje.
- Pregledajte nož kako biste utvrdili je li oštećena ili tupa.

### 5.5.1 ZAMJENA NOŽA

Slika 10-12

### ▲ UPOZORENJE

Upotrebjavajte samo odobrene zamjenske noževe.

### ▲ UPOZORENJE

Kada dotičete nož, nosite čvrste rukavice ili omotajte krpu oko noža.

1. Zaustavite rad stroja.
2. Uvjerite se da su se noževi potpuno zaustavili.
3. Uklonite baterijski modul.
4. Okrenite stroj na bok.
5. Pomicanje noža spriječite komadom drva.
6. Viličastim ili nasadnim ključem uklonite montažni vijak i odstojnike.
7. Uklonite nož.

8. Ugradite novi nož. Pazite da uzdignuta mjesta zahvaćaju rupe na nožu.
9. Postavite montažni vijak s odstojnicima i stegnite ih.

## 6 TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE

### 6.1 TRANSPORT

- Sve (elektronske) dijelove koji se mogu ukloniti, poput punjača i baterije, treba uvijek iskopčati prije transporta.
- Izbjegavajte transport proizvoda pri lošim vremenskim uvjetima kad je to moguće.
- Osigurajte ispravno pokrivanje svih izloženih elektronskih dijelova ako je transport pri lošim vremenskim uvjetima neizbježan.
- Koristite traku na otvorenim kontaktima baterije i pobrinite se da je sigurno pohranjena kako biste spriječili kretanje.
- Velike brzine, zajedno s vjetrom i kišom mogu pustiti vlagu u elektronske komponente, što može dovesti do privremenih kvarova ili trajnih nedostataka.
- U slučaju da nakon transporta u takvim uvjetima dođe do kvara, uklonite bateriju i pustite da se dijelovi osuše na zraku kad stignete na određište.

### 6.2 ODLAGANJE BATERIJE, PUNJAČA BATERIJE I PROIZVODA

Simboli na proizvodu ili ambalaži proizvoda znače da proizvod nije kućanski otpad. Reciklirajte ga u postaji za reciklažu za električnu i elektronsku opremu. Ovo pomaže spriječiti štetu za okoliš i osobe.

Stupite u kontakt sa lokalnim vlastima, službom za rukovanje kućanskim otpadom ili svojim zastupnikom za više informacija o tome kako reciklirati vaš proizvod.

## 7 OTKLANJANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Ručka nije na svom mjestu.	Vijci nisu pravilno stegnuti.	Prilagodite visinu ručke i pobrinite se da su vijci i gumbi pravilno poravnati.
Stroj se ne može pokrenuti.	Kapacitet baterije je nizak.	Napunite baterijski modul.
	Sigurnosna sklopka je oštećena.	Zamijenite sigurnosnu sklopku.
	Ključ baterije nije umetnut.	Utaknite ključ za bateriju.
Stroj neravnomjerno sječe travu.	Travnjak je neravan.	Pregledajte područje košnjeg.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
	Visina noža nije propisno podešena.	Premjestite kotače na viši položaj.
Stroj ne obavlja malčiranje kako treba.	Mokri ostaci trave zalijepljeni su za trup.	Pričekajte da se trava posuši, zatim nastavite s košnjom.
	Nema zatvarača za malčiranje.	Ugradite čep za malčiranje.
Stroj se teško gura.	Trava je previsoka ili je premla visina noža.	Povećajte visinu noža.
	Hvatač trave i nož zastaju u debeloj travi.	Ispraznite ostatke pokošene trave iz hvatača za travu.
Na stroju se javljaju jake vibracije.	Nož je neuravnotežen i istrošen.	Zamijenite nož.
	Vratilo motora je savijeno.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaustavite rad motora.</li> <li>2. Uklonite sigurnosni ključ i baterijski modul.</li> <li>3. Odvojite izvor električnog napajanja.</li> <li>4. Pregledom potražite moguća oštećenja.</li> <li>5. Otklonite kvar stroja prije njegova ponovnog pokretanja.</li> </ol>
Stroj se zaustavlja za vrijeme košenja.	Visina noža je preniska.	Povećajte visinu noža.
	Baterijski modul je prazan.	Napunite baterijski modul.
	Ostavi trave zalijepljeni su za trup ili nož.	Izvadite baterijski modul i provjerite platformu.
	Radna temperatura stroja je previsoka.	Ohladite stroj.

\* Ako ne možete pronaći rješenje za te probleme, otidite u servisni centar.

## 8 TEHNIČKI PODACI

Motor	24 V DC
Brzina bez opterećenja	3550 r / min
Širina reza	33 cm
Visina reza	25-70 mm
Zapremnina hvatača za travu	30 L
Izmjerena razina zvučnog tlaka	$L_{PA} = 80,6 \text{ dB(A)}$ , $K = 3 \text{ dB(A)}$
Zajamčena razina zvučne snage	$L_{WA,d} = 96 \text{ dB(A)}$
Vibracije	$< 2,5 \text{ m/s}^2$ , $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Model baterije	BAG702 i druge BAG serije
Model punjača	CAG832 i druge CAG serije
IPX	IPX1

## 9 PREPORUČENI RASPOON TEMPERATURE OKRUŽENJA

Stavka	Temperatura
Raspon temperature za skladištenje proizvoda	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Raspon temperature za rukovanje proizvodom	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Raspon temperature za punjenje baterije	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
Raspon temperature za rad punjača	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
Raspon temperature za skladištenje baterije	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Raspon temperature za pražnjenje baterije	32°F – 113°F (0°C – 45°C)

## 10 JAMSTVO

(Potpuni jamstveni uvjeti mogu se pronaći na Greenworks web-mjestu [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu))

Greenworks Jamstvo na proizvod je 3 godine i 2 godine na baterije (privatna upotreba/od strane potrošača)

od datuma kupnje. Ovo jamstvo pokriva tvorničke greške. Proizvod s greškom i u jamstvenom roku može se popraviti ili zamijeniti. Jedinica kojom je loše upravljano ili je korištena na načine koji nisu opisani u korisničkom priručniku možda neće biti obuhvaćena jamstvom. Jamstvo ne pokriva normalno trošenje i habanje. Na originalno jamstvo proizvođača ne utječu nikakva dodatna jamstva koja nudi trgovac ili prodavač.

Neispravan proizvod mora se vratiti na mjesto kupnje kako bi se zatražilo jamstvo, zajedno s dokazom o kupnji (računom).

## 11 EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

Naziv i adresa proizvođača:

Ime: Greenworks Tools Europe GmbH  
Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Njemačka

Ime, prezime i adresa osobe ovlaštene da sastavi tehničku datoteku:

Ime: André Douqué  
Adresa: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Njemačka

Ovim izjavljujemo da je proizvod

Kategorija: Kosilica  
Model: MO24L411-01(LMG401)  
Serijski broj: Pogledajte natpisnu pločicu  
Godina proizvodnje: Pogledajte natpisnu pločicu

- u skladnosti s relevantnim propisima Direktive o strojevima 2006/42/EZ.
- u skladnosti s propisima sljedećih EZ Direktiva:
  - 2014/30/EU
  - 2000/14/EZ i 2005/88/EZ
  - 2011/65/EU i 2015/863/EU

Nadalje izjavljujemo da su korišteni sljedeći dijelovi u skladu s usklađenim normama:

- EN 60335-1. EN 60335-2-77. EN 62233. EN ISO 3744. EN 55014-1. EN 55014-2. ISO 11094. IEC 62321-3-1. IEC 62321-4. IEC 62321-5. IEC 62321-6. IEC 62321-7-1. IEC 62321-7-2, IEC 62321-8

Metoda procjene sukladnosti prema Dodatku VI direktive 2000/14/EZ.

Izmjerena razina zvučne snage  $L_{WA}$ : 90 dB(A)  
Zajamčena razina zvučne snage  $L_{WA,d}$ : 96 dB(A)

Obaviješteno tijelo:

Ime: Intertek Deutschland GmbH (Obaviješteno tijelo  
0905)

Adresa: Stangenstr. 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen,  
Njemačka

Mjesto, datum: Wei- Potpis: Ted Qu, direktor za kvali-  
terstadt, 12.12.2024 tetu

Ted Qu

<b>1</b>	<b>Leírás.....</b>	<b>104</b>	5.1	Karbantartás ütemezése.....	106
1.1	Cél.....	104	5.2	Általános átvizsgálás.....	107
1.2	Áttekintés.....	104	5.3	A termék tisztítása.....	107
<b>2</b>	<b>Biztonság.....</b>	<b>104</b>	5.4	Az akkumulátor és az akkumulátor töltő tisztítása.....	107
<b>3</b>	<b>Telepítés.....</b>	<b>104</b>	5.5	Vizsgálja meg a vágószerkezetet.....	108
3.1	A gép kicsomagolása.....	104	<b>6</b>	<b>Szállítás, tárolás és</b>	
3.2	Az alsó fogantyú felszerelése.....	104		<b>ártalmatlanítás.....</b>	<b>108</b>
3.3	Helyezze fel a felső fogantyút .....	104	6.1	Szállítás.....	108
3.4	Fűgyújtó felhelyezése.....	105	6.2	Az akkumulátor, az akkumulátor töltő és a termék ártalmatlanítása.....	108
3.5	A védőborítás csatlakozó felhelyezése.....	105	<b>7</b>	<b>Hibaelhárítás.....</b>	<b>109</b>
3.6	Állítsa be a vágás magasságát.....	105	<b>8</b>	<b>Műszaki adatok.....</b>	<b>109</b>
3.7	Helyezze be az akkumulátoregységet.....	105	<b>9</b>	<b>A javasolt környezeti</b>	
3.8	Az akkumulátoregység kivétele.....	105		<b>hőmérséklet-tartomány.....</b>	<b>110</b>
3.9	Távolítsa el a mulcsozó dugaszt.....	105	<b>10</b>	<b>Jótállás.....</b>	<b>110</b>
<b>4</b>	<b>Üzemeltetés.....</b>	<b>105</b>	<b>11</b>	<b>EK megfelelési</b>	
4.1	A termék beindítása.....	105		<b>nyilatkozat.....</b>	<b>110</b>
4.2	A gép leállítása.....	105			
4.3	Ürítse ki a fűgyújtót.....	106			
4.4	Tippek a működtetéshez.....	106			
<b>5</b>	<b>Karbantartás.....</b>	<b>106</b>			

## 1 LEÍRÁS

### 1.1 CÉL

Fűnyíró magánhasználatra készült, pl. otthoni és kertészetben való használatra. A fűnyíró főként kisebb területeken, lakossági pázsitokon és otthoni vagy hobbikertekben történő használatra készült.

### 1.2 ÁTTEKINTÉS

Ábra 1-12

- |    |                        |
|----|------------------------|
| 1  | Főkapcsoló gomb        |
| 2  | Alsó fogantyú          |
| 3  | Felső fogantyú         |
| 4  | Rögzítőcsavar          |
| 5  | Csavar                 |
| 6  | Fűgyűjtő               |
| 7  | Hátsó ürítőajtó        |
| 8  | Mulcsozó dugó          |
| 9  | Magasságállító kar     |
| 10 | Akkumulátortartó fedél |
| 11 | Nyílás                 |
| 12 | Akkumulátoregység      |
| 13 | Pengeműködtető kar     |

## 2 BIZTONSÁG

### ▲ FIGYELMEZTETÉS

**Olvassa el az elektromos kéziszerszámhoz mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és specifikációt. Az alábbiakban felsorolt összes utasítás be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.**

Őrizzon meg minden figyelmeztetést és utasítást, hogy később is elő tudja majd venni.

### ▲ FIGYELMEZTETÉS

Figyelmesen olvassa végig és értelmetten a Biztonsági útmutatóban leírtakat.

## 3 TELEPÍTÉS

### ▲ FIGYELMEZTETÉS

Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem javasol.

### ▲ FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezze be a biztonsági kulcsot vagy az akkumulátoregységet, amíg minden alkatrészt össze nem szerelt.

## 3.1 A GÉP KICSOMAGOLÁSA

### ▲ FIGYELMEZTETÉS

Használat előtt ellenőrizze, hogy megfelelően szerelte-e össze a gépet.

### ▲ FIGYELMEZTETÉS

- Amennyiben a gép alkatrészei megsérültek, akkor ne használja a gépet.
- Ha nincs meg minden alkatrész, ne működtesse a gépet.
- Ha alkatrészek sérültek vagy hiányoznak, akkor vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.

1. Nyissa ki a csomagolást.
2. Olvassa el a dobozban lévő dokumentációt.
3. Vegyen ki minden nem összeszerelt alkatrészt a dobozból.
4. Vegye ki a gépet a dobozból.
5. A dobozt és a csomagolást a helyi szabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

### ▲ FIGYELMEZTETÉS

A saját biztonsága érdekében ne helyezze be az akkumulátort addig, amíg a szerszám nincsen teljes összeszerelve.

## 3.2 AZ ALSÓ FOGANTYÚ FELSZERELÉSE

Ábra 2

1. Helyezze be az alsó fogantyút a rögzítőoszlopba, és igazítsa a csavarfuratokat.
2. Helyezze be a csavart az összeillesztett rögzítőfuratokba, és húzza meg.
3. Ismétlje meg ezt a folyamatot a fűnyíró másik oldalán a második alsó fogantyúval.

### ▲ FIGYELMEZTETÉS

A kábelek ne sérüljenek meg, amikor felszereli a fogantyút.

## 3.3 HELYEZZE FEL A FELSŐ FOGANTYÚT

Ábra 3

1. Igazítsa a felső fogantyúk kívánt rögzítőfuratait az alsó fogantyúk furataihoz az ideális kezelési magasság érdekében.
2. Helyezze be a fogantyúcsavart az alsó fogantyú furatán keresztül és a felső fogantyú furatából kifelé. A csavarfejnek egy szintben kell lennie az alsó fogantyúval.

- Húzza meg a fogantyú rögzítőcsavarját.
- Ismételje meg ezt a folyamatot a fűnyíró másik oldalán a második fogantyúcsavarral és rögzítőcsavarral.

### 3.4 FÜGYŰJTŐ FELHELYEZÉSE

Ábra 4

- Nyissa ki a hátsó üritő ajtót, és tartsa meg.
- Távolítsa el a mulcsdugót.
- Tartsa a fűgyűjtőt a fogantyújánál fogva, és tegye a kampókat a nyílások fölé.
- Zárja le a hátsó üritő ajtót.

### 3.5 A VÉDŐBORÍTÁS CSATLAKOZÓ FELHELYEZÉSE

Ábra 5

- Nyissa ki a hátsó üritő ajtót, és tartsa meg.
- Vegye le a fűgyűjtőt.
- Tartsa a mulcsöződugaszt a fogantyújánál fogva, és illessze az üritőcsatornába.
- Zárja le a hátsó üritő ajtót.

### 3.6 ÁLLÍTSA BE A VÁGÁS MAGASSÁGÁT

Ábra 6

A gépen különböző penge magasságok állíthatók be.

- A vágási magasság csökkentéséhez húzza kifelé és előrefelé a magasságállító kart.
- A vágási magasság növeléséhez húzza kifelé és előrefelé a magasságállító kart.

### 3.7 HELYEZZE BE AZ AKKUMULÁTOREGYSÉGET

Ábra 7

#### ▲ FIGYELMEZTETÉS

- Ha az akkumulátoregység vagy a töltő sérült, akkor cserélje ki az akkumulátoregységet vagy a töltőt.
- Állítsa le a gépet, és várjon, amíg a motor leáll, mielőtt felhelyezi vagy leveszi az akkumulátoregységet.
- Olvassa el, ismerje meg, és tartsa be akkumulátor és a töltő használati útmutatójában lévő utasításokat.

- Nyissa ki az akkumulátortartó ajtaját.
- Illessze az akkumulátoregységen lévő emelőbordákat az akkumulátortartóban lévő hornyokba.

- Tolja be akkumulátoregységet az akkumulátortartóba, amíg az akkumulátoregység a helyére nem rögzül.
- Amikor kattantást hall, az akkumulátoregység a megfelelő helyzetben van.
- Zárja le az akkumulátortartó ajtaját.

#### i MEGJEGYZÉS

A motor csak akkor indul el, ha bedugja a biztonsági kulcsot.

### 3.8 AZ AKKUMULÁTOREGYSÉG KIVÉTELE

- Nyissa ki az akkumulátortartó ajtaját.
- Nyomja meg, és tartsa lenyomva az akkumulátorkioldó gombot.
- Vegye ki az akkumulátoregységet a gépből.

### 3.9 TÁVOLÍTSA EL A MULCSÖZŐDUGASZT.

Ábra 8

#### i MEGJEGYZÉS

A fűnyíró a mulcsöződugasszal együtt kapható, megfelelően felszerelve. A mulcsöződugasz eltávolításához kövesse az alábbi utasításokat:

- Nyissa ki a hátsó üritőajtót.
- Fogja meg a mulcsöző fogantyújának mindkét oldalát, húzza ki enyhe erőfelfejtéssel.
- A fűgyűjtő eltávolításakor a mulcsöződugaszt vissza kell helyezni az üritőnyílásba.

### 4 ÜZEMELTETÉS

#### ▲ FIGYELMEZTETÉS

Működtetés közben viseljen védőszemüveget.

#### 4.1 A TERMÉK BEINDÍTÁSA

Ábra 9

- Nyomja meg és tartsa benyomva főkapcsoló gombot. Ezután a kések beindításához húzza a működtető kart a tolórúd felé.

**Megjegyzés:** Ezt a két egymásutáni műveletet 5 másodpercen belül végezze el.

- Amint a gép elindult, elengedheti az indítógombot.

#### 4.2 A GÉP LEÁLLÍTÁSA

- Engedje el a pengeműködtető kar(oka)t a gép leállításához.
- Nyissa ki az akkumulátortartó ajtaját.

3. Az ki az akkumulátor eltávolításához nyomja meg az akkumulátorkioldó gombot.

## ▲ FIGYELMEZTETÉS

**VÁRJA MEG AMÍG A PENGE TELJESEN MEGÁLL MIELŐTT A TERMÉKET ÚJBÓL ELINDÍTJA. NE KAPCSOLJA BE A GÉPET GYORSAN KI ÉS BE.**

## ▲ FIGYELMEZTETÉS

**A MUNKA VÉGEZTÉVEL MINDIG TÁVOLÍTSA EL AZ AKKUMULÁTORT.**

## 4.3 ÜRÍTSE KI A FÜGYŰJTŐT.

1. Állítsa le a gépet.
2. Vegye le az akkumulátoregységet.
3. Emelje fel és tartsa a hátsó ürítőajtót.

## 5 KARBANTARTÁS

### i FONTOS

Mielőtt a terméken bármilyen tisztítási, javítási vagy karbantartási műveletet végezne, figyelmesen olvassa el és értelmezze a biztonsági előírásokat és a karbantartási utasításokat (Lásd: Biztonsági előírások és karbantartási utasítások).

### ▲ FIGYELMEZTETÉS

- **MIELŐTT BÁRMILYEN KARBANTARTÁST VÉGEZNE, TÁVOLÍTSA EL AZ AKKUMULÁTOROKAT.**
- **HA NEM KÖVETI AZ ELŐÍRT KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOKAT, ILLETVE ELTÉRŐ GYÁRTMÁNYÚ CSEREALKATRÉSZEKET HASZNÁL, VAGY BIZONYOS RÉSZEGYSégeket ÁTALAKÍT/MEGVÁLTOZTAT, SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VESZÉLYE ÁLL FENN.**

## 5.1 KARBANTARTÁS ÜTEMEZÉSE

A karbantartás gyakorisága a termék használati gyakoriságától függ. Ha a terméket nem használja minden nap, a karbantartás ütemezése változik.

4. Fogja meg a fűgyűjtő zsákot a fogantyújánál fogva, és akassza ki a rögzítőfülekből.
5. Engedje le a hátsó ürítőajtót.
6. Ürítse ki a fűgyűjtő zsákot.

## 4.4 TIPPEK A MŰKÖDTETÉSHEZ

- Ne próbálja kikerülni az indítógomb vagy a fogantyú kapcsoló működtetését.
- Ne döntse meg a gépet, amikor elindítja.
- Ne tegye kezét vagy lábát a forgó alkatrészek alá.
- Tartsa tisztán a kidobó csúszdát.
- Ne nyírjon nedves fűvet.
- Új vagy vastag fűhöz magasabb penge magasság szükséges.
- Minden használat után tisztítsa meg a fűnyíró fedél alját. Távolítsa el a fűdarabkákat, leveleket, koszt és más szennyeződéseket.

	Minden használatnál	Havonta	Minden fűnyírási időszakban
Végezzen egy általános átvizsgálást a terméken.	×		
Tisztítsa meg a terméket.	×		
Ellenőrizze, hogy a biztonsági eszközök nem hibásak vagy sérültek-e.	×		
Vizsgálja meg a vágószerkezetet.	×		
Vizsgálja meg a vágóasztalt.	×		
Ellenőrizze, hogy a bekapcsoló gomb megfelelően működik-e, és nem hibás.	×		
Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokon nincs-e sérülés.	×		
Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően tölthetők-e.	×		
Ellenőrizze, hogy a kioldógombok megfelelően működnek-e, és hogy az akkumulátor biztonságosan rögzül-e a termékben.	×		
Ellenőrizze az akkumulátortöltőt, hogy nem sérült-e meg, és győződjön meg arról, hogy megfelelően működik.		×	
Ellenőrizze az akkumulátor és a termék közötti, illetve az akkumulátor és az akkumulátor töltő közötti érintkezést.			×

## 5.2 ÁLTALÁNOS ÁTVIZSGÁLÁS

- Ellenőrizze és húzza meg az összes anyát és csavart a terméken.
- Ügyeljen arra, hogy az összes kábel megfelelően legyen elvezetve és rögzítve, nehogy megsérüljenek.

## 5.3 A TERMÉK TISZTÍTÁSA

- Cserélje ki az elkopott vagy megsérült alkatrészeket.
- Minden használat után tisztítsa meg a terméket vízzel, semleges kémhatású tisztítószerrel és puha ruhával.
- Ne használjon locsolócsövet a készülék permetezéséhez. Ehelyett törölje át nedves ruhával.

### ▲ VIGYÁZAT

- **AZ ELEKTROMOS RÉSZEGYSÉGEK KÁROSODÁSÁNAK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN TISZTÍTÁS KÖZBEN SOHA NE ÉRJE VÍZ AZ AKKUMULÁTORTARTÓT.**
- **NE HASZNÁLJON ALKOHOLT, BENZINT, ACETONT VAGY KORROZIÓT OKOZÓ/MARÓ HATÁSÚ VEGYSZEREKET. EZEK AZ ANYAGOK KÁROSÍTHATJÁK A TERMÉK KÜLSŐ ÉS BELSŐ SZERKEZETÉT.**
- **NE HASZNÁLJON DÖRZSPAPIRT VAGY FÉMSZIVACST.**

## 5.4 AZ AKKUMULÁTOR ÉS AZ AKKUMULÁTOR TÖLTŐ TISZTÍTÁSA

### ▲ FIGYELMEZTETÉS

**AZ AKKUMULÁTOR VAGY AZ AKKUMULÁTOR TÖLTŐ TISZTÍTÁSÁHOZ NE HASZNÁLJON VIZET.**

- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor, az akkumulátortöltő és az akkumulátortartó tiszta és száraz.
- Puha, száraz ruhával tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit.
- Puha, száraz ruhával tisztítsa meg az akkumulátor és az akkumulátor töltő külső felületét.

## 5.5 VIZSGÁLJA MEG A VÁGÓSZERKEZETET

### ▲ FIGYELMEZTETÉS

A VÉLETLEN INDÍTÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MINDIG VEGYE KI AZ AKKUMULÁTORT, ÉS VÁRJON LEGALÁBB 5 MÁSODPERCET.

### ▲ FIGYELMEZTETÉS

A VÁGÓEGYSÉG KARBANTARTÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSA KÖZBEN ERŐS VÉDŐKESZTYÚT KELL VISELNI. A KÉS ÉLES, ÉS KÖNNYEN SÉRÜLÉST OKOZ.

**Megjegyzés:** Győződjön meg arról, hogy mindkét tolórúd-tengely megfelelően be van illesztve a fűnyíró alján lévő rögzítőfuratokba. Bizonyosodjon meg róla, hogy mindkét tengely azonos beállítási pozícióban áll.

- Ellenőrizze, hogy a vágószerveken nincs-e sérülés vagy repedés. A sérült vágószerveket azonnal ki kell cserélni.
- Ellenőrizze a vágókést, nem sérült vagy tompa-e.

### 5.5.1 CSERÉLJE KI A PENGÉT

Ábra 10-12

### ▲ FIGYELMEZTETÉS

Csak jóváhagyott csere késeket használjon.

### ▲ FIGYELMEZTETÉS

Viseljen erős kesztyűt, vagy tekerjen ruhát a kés köré, amikor a késhez ér.

1. Állítsa le a gépet.
2. Ellenőrizze, hogy a pengék teljesen leálltak-e.
3. Vegye ki az akkumulátoregységet.
4. Fordítsa az oldalára a gépet.
5. Használjon egy darab fát a penge mozgásának megakadályozásához.
6. Távolítsa el a rögzítőcsavart és az alátéteket egy csavarkulccsal vagy dugókulccsal.
7. Vegye le a pengét.
8. Helyezze fel az új pengét. Ellenőrizze, hogy a kiemelkedő pontok beleillenek-e a pengén lévő furatokba.
9. Helyezze fel a rögzítőcsavart és az alátéteket, majd húzza meg őket.

## 6 SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

### 6.1 SZÁLLÍTÁS

- Szállítás előtt minden kivehető (elektromos) részegységet, például az akkumulátort és az akkumulátor töltőt le kell választani a termékről.
- Ha lehetséges, rossz időjárási körülmények között ne szállítsa a készüléket.
- Ha ez elkerülhetetlen, szállítás előtt gondosan takarja le a környezeti hatásoknak kitett elektromos részeket.
- Ragassza le az akkumulátor érintkezőit és gondoskodjon megfelelő biztosításról az elmozdulás ellen.
- A nagy sebességű légáramlás - pl. a szél - vizet, például esőt juttathat be az elektromos

részegységbe, ami ideiglenes vagy tartós károsodást okozhat.

- Ha a fenti körülmények között történő szállítást követően meghibásodás lép fel, a célállomáson vegye ki az akkumulátort és hagyja megszáradni a készüléket.

### 6.2 AZ AKKUMULÁTOR, AZ AKKUMULÁTOR TÖLTŐ ÉS A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A terméken és a csomagoláson látható szimbólumok azt jelzik, hogy a termék nem helyezhető a háztartási hulladékba. Vigye el az elektronikai hulladékgyűjtő telepre. Ily módon segíthet környezetünk és az emberek egészségének megővésében.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz, a hulladékkezelő vállalatához vagy a kereskedőjéhez.

## 7 HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A penge nem megfelelő pozícióban van.	A csavarok nem megfelelően illeszkednek.	Állítsa be a fogantyú magasságát, és ellenőrizze, hogy a gombok és a csavarok megfelelően illeszkednek-e.
A gép nem indul el.	Az akkumulátor kapacitása alacsony.	Töltse fel az akkumulátoregységet.
	A fogantyú kapcsoló hibás.	Cserélje ki a fogantyú kapcsolót.
	Az akkumulátor kulcs nincs bedugva.	Dugja be az akkumulátor kulcsot.
A gép nem egyenletesen nyírja a fűvet.	A fű durva.	Vizsgálja át a nyírandó területet.
	A penge magassága nincs megfelelően beállítva.	Állítsa a kerekeket magasabb pozícióba.
A gép nem megfelelően nyír.	Nedves fű forgácsok tapadtak a fedélhez.	Fűnyírás előtt várjon, amíg a fű megszárad.
	A védőborítás csatlakozó hiányzik.	Helyezze fel a védőborítás csatlakozót.
A gépet nehéz tolni.	A fű túl magas, vagy a penge magassága túl alacsony.	Növelje a penge magasságát.
	A fűgyűjtő és a penge beakad a vastag fűbe.	Távolítsa el a fű forgácsokat a fűgyűjtőről.
A gép nagyon vibrál.	A penge kiegyensúlyozatlan és elhasznált.	Cserélje ki a pengét.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	A motor tengely hajlott.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Állítsa le a motort.</li> <li>Vegye ki a biztonsági kulcsot és az akkumulátoregységet.</li> <li>Válassza le a hálózati aljzatról.</li> <li>Ellenőrizze a sérüléseket.</li> <li>Javítsa meg a gépet, mielőtt újból elindítja.</li> </ol>
A gép nyírás közben leáll.	A penge magassága túl alacsony.	Növelje a penge magasságát.
	Az akkumulátoregység lemerült.	Töltse fel az akkumulátoregységet.
	Fű forgácsok tapadtak a fedélhez vagy a pengéhez.	Vegye ki az akkumulátoregységet, és ellenőrizze a fedelet.
	A gép működési hőmérséklete túl magas.	Hűtse le a gépet.

\* Ha nem tud megoldást találni ezekre a problémákra, akkor forduljon a szervizközpontoz.

## 8 MŰSZAKI ADATOK

Motor	24 V DC
Üresjárat sebesség	3550 r / perc
Vágásszélesség	33 cm
Vágásmagasság	25-70 mm
Fűgyűjtő kapacitás	30 liter
Mért hangnyomásszint	$L_{PA} = 80,6 \text{ dB(A)}$ , $K = 3 \text{ dB(A)}$
Garantált hangteljesítményszint	$L_{WA,d} = 96 \text{ dB(A)}$
Rezgés	$< 2,5 \text{ m/s}^2$ , $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Akkumulátor modell	BAG702 és egyéb BAG sorozatok
Töltő modell	CAG832 és egyéb CAG sorozatok
IPX	IPX1

## 9 A JAVASOLT KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY

Cikkszám	Hőmérséklet
A termék tárolási hőmérséklet-tartománya	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
A termék üzemi hőmérséklet-tartománya	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Az akkumulátor töltési hőmérséklet-tartománya	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
A töltő működtetési hőmérséklet-tartománya	39°F – 104°F (4°C – 40°C)
Az akkumulátor tárolási hőmérséklet-tartománya	32°F – 113°F (0°C – 45°C)
Az akkumulátor kisütési hőmérséklet-tartománya	32°F – 113°F (0°C – 45°C)

## 10 JÓTÁLLÁS

(A teljes körű jótállási feltételek a Greenworks weboldalon [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu) található)

A Greenworks jótállás a termékre 3 év, míg az akkumulátorokra 2 év a vásárlás napjától számítva (fogyasztói/magáncélú felhasználás). Ez a jótállás a gyártási hibákra terjed ki. A jótállás hatálya alá eső hibás termék javítható vagy cserélhető. A helytelenül vagy a használati útmutatóban foglaltaktól eltérően használt készülék esetében a jótállás érvényét veszítheti. A normál kopás és elhasználódás nem tartozik a jótállás hatálya alá. Az eredeti gyártói jótállást nem befolyásolja egy esetleges kereskedői vagy viszonteladói extra jótállás.

A hibás terméket a vásárlást igazoló bizonylattal (nyugtával) együtt a vásárlás helyére kell visszajuttatni a jótállás igénybeviteléhez.

## 11 EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó neve és címe:

Név: Greenworks Tools Europe GmbH  
Cím: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Németország

A műszaki fájl szerkesztésére felhatalmazott személy neve és címe:

Név: André Douqué  
Cím: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Németország

Ezennel kijelentjük, hogy a termék

Kategória: Fűnyíró  
Modell: MO24L411-01 (LMG401)  
Sorozatszám: Lásd a termék típusátlóját  
Gyártás éve: Lásd a termék típusátlóját

- megfelel a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alapvető követelményeinek.
- megfelel a következő egyéb EU irányelvek követelményeinek:
  - 2014/30/EU
  - 2000/14/EK és 2005/88/EK
  - 2011/65/EU és 2015/863/EU

Továbbá kijelentjük, hogy a következő harmonizált szabványokat alábbi részeit, záradékait alkalmaztuk:

- EN 60335-1. EN 60335-2-77. EN 62233. EN ISO 3744. EN 55014-1. EN 55014-2. ISO 11094. IEC 62321-3-1. IEC 62321-4. IEC 62321-5. IEC 62321-6. IEC 62321-7-1. IEC 62321-7-2, IEC 62321-8

Megfelelőségértékelési módszer a 2000/14/EK irányelv VI. melléklete szerint.

Mért hangteljesítményszint  $L_{WA}$ : 90 dB(A)  
Garantált hangteljesítményszint  $L_{WA,d}$ : 96 dB(A)

Részt vevő bejelentett szerv:

Név: Intertek Deutschland GmbH (Bejelentett szerv 0905)

Cím: Stangenstr. 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Németország

Hely, dátum: Weiterstadt, 12.12.2024 Aláírás: Ted Qu, minőségbiztosítási vezető

Ted Qu

113.....	نصائح التشغيل.....	4.4
<b>113</b> .....	<b>الصيانة</b> .....	<b>5</b>
114.....	جدول الصيانة.....	5.1
114.....	الفحص العام.....	5.2
114.....	تنظيف المنتج.....	5.3
114.....	تنظيف البطارية وشاحن البطارية.....	5.4
115.....	فحص معدات الجزء.....	5.5
<b>115</b> .....	<b>النقل والتخزين والتخلص من المنتج..</b>	<b>6</b>
115.....	النقل.....	6.1
115.....	التخلص من البطارية وشاحن البطارية والمنتج... استكشاف الأعطال وإصلاحها.....	6.2
<b>116</b> .....	<b>البيانات الفنية</b> .....	<b>7</b>
<b>116</b> .....	<b>مدى درجة الحرارة المحيطة الموصى به</b> .....	<b>9</b>
<b>117</b> .....	<b>الضمان</b> .....	<b>10</b>
<b>117</b> .....	<b>قرار التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي</b> .....	<b>11</b>

<b>112</b> .....	<b>الوصف</b> .....	<b>1</b>
112.....	الغرض.....	1.1
112.....	نظرة عامة.....	1.2
<b>112</b> .....	<b>السلامة</b> .....	<b>2</b>
<b>112</b> .....	<b>التنصيب</b> .....	<b>3</b>
112.....	فك تغليف الآلة.....	3.1
112.....	تركيب المقبض السفلي.....	3.2
112.....	تركيب المقبض العلوي.....	3.3
112.....	تركيب لاقط العشب.....	3.4
112.....	تركيب سداة توزيع العشب المجزوز على الأرض.....	3.5
112.....	ضبط ارتفاع الجزء.....	3.6
113.....	تركيب مجموعة البطارية.....	3.7
113.....	خلع مجموعة البطارية.....	3.8
113.....	اخلع سداة توزيع العشب المجزوز على الأرض.....	3.9
<b>113</b> .....	<b>التشغيل</b> .....	<b>4</b>
113.....	بدء تشغيل المنتج.....	4.1
113.....	إيقاف تشغيل المنتج.....	4.2
113.....	تفريغ حقيبة العشب.....	4.3

### ⚠ تحذير

- إذا كانت أجزاء من الآلة تالفة، لا تستخدم الآلة.
- إن لم تكن لديك جميع الأجزاء، لا تقم بتشغيل الآلة.
- إذا كانت الأجزاء تالفة أو غير موجودة، تواصل مع مركز الصيانة.

1. افتح عبوة التغليف.
2. اقرأ المستندات الموجودة في الصندوق.
3. أخرج جميع الأجزاء غير المرغوبة من الصندوق.
4. أخرج الآلة من الصندوق.
5. تخلص من الصندوق ومكونات التغليف وفقًا للقوانين المحلية.

### ⚠ تحذير

لسلامتك الشخصية، لا تقم بتركيب البطارية قبل تجميع الآلة بالكامل.

### 3.2 تركيب المقبض السفلي

الشكل 2

1. قم بإدخال المقبض السفلي في عمود التركيب وقم بمحاذاة فتحات المسمار الملولب.
2. أدخل المسمار في فتحات التركيب المتحاذية واربطه.
3. كرر هذه العملية على الجانب الآخر من الجارزة باستخدام المقبض السفلي الثاني.

### ⚠ تحذير

احرص على عدم إلحاق الضرر بالكابلات عند تركيب المقبض.

### 3.3 تركيب المقبض العلوي

الشكل 3

1. قم بمحاذاة فتحات التركيب المطلوبة في المقابض العلوية مع الفتحات الموجودة في المقابض السفلية للحصول على ارتفاع تشغيل مثالي.
2. أدخل مسمار المقبض من خلال فتحة المقبض السفلية لتعبر فتحة المقبض العلوي. يجب أن يكون رأس المسمار متوازنًا مع المقبض السفلي.
3. اربط البكرة على مسمار المقبض.
4. كرر هذه العملية على الجانب الآخر من الجارزة باستخدام مسمار المقبض الثاني والبكرة.

### 3.4 تركيب لاقط العشب

الشكل 4

1. افتح باب التفريغ الخلفي وأمسكه.
2. اخلع سداة توزيع العشب المجزوز على الأرض.
3. أمسك لاقط العشب من مقبضه وضع الخطاطيف على الفتحات.
4. أغلق باب التفريغ الخلفي.

### 3.5 تركيب سداة توزيع العشب المجزوز على الأرض

الشكل 5

1. افتح باب التفريغ الخلفي وأمسكه.
2. اخلع لاقط العشب.
3. أمسك سداة توزيع العشب المجزوز على الأرض من مقبضها وركبها في أنبوب التفريغ.

## 1 الوصف

### 1.1 الغرض

جارزة الحشائش معدة للاستخدام الخاص، أي للاستخدام في المنزل والحدائق الخاصة. فهي تستخدم بشكل أساسي في المحافظة على المروج السكنية الصغيرة والحدائق المنزلية.

### 1.2 نظرة عامة

الشكل 1-12

- 1 زر الطاقة
- 2 المقبض السفلي
- 3 المقبض العلوي
- 4 بكرة
- 5 مسمار ملولب
- 6 لاقط العشب
- 7 باب التفريغ الخلفي
- 8 سداة توزيع العشب المجزوز على الأرض
- 9 ذراع تعديل الارتفاع
- 10 باب البطارية
- 11 فتحة
- 12 مجموعة البطارية
- 13 رافعة تفعيل الشفرة

## 2 السلامة

### ⚠ تحذير

اقرأ جميع تحذيرات السلامة والتعليمات والرسوم التوضيحية والمواصفات المرفقة مع هذه الآلة. عدم اتباع جميع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو التعرض للإصابة، أحدها أو جميعها.

احتفظ بجميع التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

### ⚠ تحذير

اقرأ جميع التعليمات الواردة في دليل السلامة وافهمها جيدًا.

## 3 التنصيب

### ⚠ تحذير

لا تستخدم أي ملحقات لم توصي شركة التصنيع بها.

### ⚠ تحذير

لا تقم بتركيب مفتاح الأمان أو مجموعة البطارية إلا بعد أن تنتهي من تجميع جميع الأجزاء.

### 3.1 فك تغليف الآلة

### ⚠ تحذير

احرص على تجميع الآلة بشكل صحيح قبل الاستخدام.

4. أعلق باب التفريغ الخلفي.

#### 4 التشغيل

#### 3.6 ضبط ارتفاع الجز

الشكل 6

يمكن ضبط الآلة على ارتفاع مختلفة للشفرة.

1. حرك ذراع تعديل الارتفاع إلى الخارج والخلف لتقليل ارتفاع الجز.
2. حرك ذراع تعديل الارتفاع إلى الخارج والأمام لزيادة ارتفاع الجز.

#### 3.7 تركيب مجموعة البطارية

الشكل 7

##### ⚠ تحذير

- إذا كانت مجموعة البطارية أو الشاحن تالفين، فاستبدل التالف منهما.
- أوقف الآلة وانتظر إلى أن يتوقف المحرك قبل تركيب مجموعة البطارية أو خلعها.
- اقرأ التعليمات الواردة في دليل البطارية والشاحن واتبعها ونفذها.

1. افتح باب البطارية.
2. قم بمحاذاة دعائم الرفع الموجودة بمجموعة البطارية مع التجاويف الموجودة في حجرة البطارية.
3. ادفع مجموعة البطارية في حجرة البطارية إلى أن تثبت المجموعة في مكانها الصحيح.
4. عندما تسمع صوت نقر، فهذا معناه أنه قد تم تركيب مجموعة البطارية في مكانها الصحيح.
5. أعلق باب البطارية.

##### i ملاحظة

لا يعمل المحرك إلا بعد وضعك لمفتاح الأمان في الآلة.

#### 3.8 خلع مجموعة البطارية

1. افتح باب البطارية.
2. ادفع زر تحرير البطارية مع التثبيت.
3. اخلع مجموعة البطارية من الآلة.

#### 3.9 اخلع سداة توزيع العشب المجزوز على الأرض.

الشكل 8

##### i ملاحظة

تأتي الجزيرة مزودة بسداة لتوزيع العشب المجزوز على الأرض مثبتة بشكل صحيح. لإزالة سداة توزيع العشب المجزوز على الأرض، يرجى اتباع التعليمات التالية:

1. افتح باب التفريغ الخلفي.
2. أمسك كلا جانبي مقبض توزيع العشب المجزوز على الأرض، ثم اسحبه إلى الخارج ببعض القوة.
3. يجب إعادة تركيب سداة توزيع العشب المجزوز على الأرض مرة أخرى داخل حجرة التفريغ عند إزالة لاقط العشب.

#### 5 الصيانة

##### i هام

اقرأ قواعد السلامة وتعليمات الصيانة وافهمها جيداً قبل تنظيف المنتج أو إصلاحه أو إجراء أي أعمال صيانة عليه (راجع قواعد السلامة وتعليمات الصيانة).

##### ⚠ تحذير

ارتد أدوات حماية العينين أثناء التشغيل.

#### 4.1 بدء تشغيل المنتج

الشكل 9

1. اضغط مع التثبيت على زر الطاقة. وبعد ذلك، اجذب إحدى رافعات تفعيل الشفرة ناحية قضيب المقبض لتتشق الشفرات.
- ملاحظة: استكمل الخطوتين التاليتين خلال 5 ثوانٍ.
2. ما إن يتم بدء تشغيل المنتج، يمكنك ترك زر الطاقة.

#### 4.2 إيقاف تشغيل المنتج

1. حرر رافعة (رافعات) تفعيل الشفرة لإيقاف المنتج.
2. افتح باب البطارية.
3. اضغط على زر تحرير البطارية لإخراج البطارية.

##### ⚠ تحذير

انتظر حتى توقف الشفرة تماماً قبل إعادة تشغيل المنتج. لا تقم بإيقاف تشغيل المنتج وتشغيله بسرعة.

##### ⚠ تحذير

احرص دائماً على إخراج البطارية بعد استكمال المهمة.

#### 4.3 تفريغ حقيبة العشب

1. أوقف تشغيل المنتج.
2. اخلع مجموعة البطارية.
3. ارفع باب التفريغ الخلفي وثبته.
4. أمسك حقيبة العشب من مقبضها واخلعها من الألسنة.
5. اخفض باب التفريغ الخلفي.
6. أفرغ حقيبة العشب.

#### 4.4 نصائح التشغيل

- لا تحاول تجاوز تشغيل زر البدء أو مفتاح المقبض.
- لا تقم بإمالة الآلة عند بدء تشغيلها.
- لا تضع الديدن أو القدمين بالقرب من الأجزاء المتحركة أو أسفلها.
- حافظ على نظافة أنبوب التفريغ.
- لا تقم بجز الحشائش الرطبة.
- لا بد أن يكون ارتفاع الشفرة أعلى عند جزّ الحشائش الجديدة أو الكثيفة.
- نظف الجانب السفلي لظهر الجزيرة بعد كل استخدام. قم بإزالة بقايا الحشائش وأوراق الأشجار والأوساخ والعوالق الأخرى.

## اللغة العربية

### ⚠ تحذير

- اخلع البطارية أو البطاريات من المنتج قبل إجراء أي أعمال صيانة.
- لأن عدم تنفيذ أعمال الصيانة بشكل صحيح، أو استخدام قطع غير تابعة للشركة المصنعة، أو إدخال تعديلات على المكونات أو إزالتها قد يؤدي إلى تعرض المستخدم لإصابات.

### 5.1 جدول الصيانة

يتم احتساب مواعيد الصيانة وفقاً للاستخدام اليومي للمنتج. وتتغير المواعيد إذا لم تكن تستخدم المنتج يومياً.

كل موسم	شهرياً	كل استخدام	
		x	افحص المنتج بشكل عام.
		x	نظف المنتج.
		x	تأكد من عدم وجود عطل في أجهزة الأمان.
		x	افحص معدات الجز.
		x	افحص أرضية الجز.
		x	تحقق من عمل زر الطاقة كما ينبغي ومن عدم وجود عطل فيه.
		x	افحص البطارية بحثاً عن أي علامات للتلف.
		x	تأكد من شحن البطارية كما ينبغي.
		x	تحقق من عمل أزرار التحرير كما ينبغي، ومن ثبات البطارية في المنتج بإحكام.
	x		افحص شاحن البطارية بحثاً عن أي علامات للتلف وتحقق من عمله كما ينبغي.
x			افحص التوصيلات بين البطارية والمنتج، وكذلك التوصيلات بين البطارية وشاحن البطارية.

### 5.2 الفحص العام

- تحقق من جميع الصواميل والبراغي في المنتج وارتبطها بإحكام.
- تأكد من توجيه جميع الكابلات وتثبيتها كما ينبغي لمنع تعرضها للتلف.

### 5.3 تنظيف المنتج

- استبدل أي أجزاء متآكلة أو تالفة.
- احرص على تنظيف الجهاز بعد كل استخدام بالماء ومنظف محايد وقطعة قماش ناعمة.
- لا تستخدم خرطومًا لرش الوحدة، بل امسحها بقطعة قماش مبللة.

### ⚠ تحذير

- احتفظ بالماء بعيداً عن حجيرة البطارية أثناء الغسل لتجنب إلحاق أضرار بالمكونات الكهربائية.
- لا تستخدم الكحول أو البنزين أو الأسيتون أو المحاليل الأخرى المتطايرة/المسببة للتآكل في التنظيف؛ لأن هذه المواد قد تتسبب في تلف الهيكل الخارجي والداخلي لمنتجك.
- لا تحك سطح المنتج بورق السنفرة أو الفرشاة المعدنية.

### 5.4 تنظيف البطارية وشاحن البطارية

### ⚠ تحذير

لا تقم بتنظيف البطارية وشاحن البطارية بالماء.

- احرص على نظافة وجفاف البطارية وشاحن البطارية وحجيرة البطارية تماماً.
- نظف أطراف توصيل البطارية بقطعة قماش ناعمة وجافة.
- نظف سطح البطارية وشاحن البطارية بقطعة قماش ناعمة وجافة.

▲ تحذير

لمنع التشغيل غير المتعمد، احرص دائماً على إزالة البطارية والانتظار لمدة لا تقل عن 5 ثوانٍ.

▲ تحذير

احرص على ارتداء قفازات حماية متينة عند تنفيذ أعمال الصيانة على معدات الجز. الشفرة حادة وقد تحدث إصابات بسهولة.

ملاحظة: تأكد من إدخال كلا عمودي المقود كما ينبغي في فتحات التثبيت عند قاعدة الجزيرة. تأكد من ضبط الأعمدة عند نفس الموضع.

- افحص معدات الجز بحثاً عن أي علامات للتلف أو التشققات. احرص دائماً على استبدال معدات الجز التالفة.
- افحص الشفرة للتحقق مما إذا كانت تالفة أو غير حادة.

5.5.1 استبدال الشفرة

الشكل 10-12

▲ تحذير

استخدم شفرات أصلية بديلة فقط.

▲ تحذير

استعمل قفازات متينة أو لف قطعة قماش على الشفرة عند ملامستك لها.

1. أوقف تشغيل الآلة.
2. تأكد من التوقف التام للشفرات.
3. اخلع مجموعة البطارية.
4. اقلب الآلة على جانبها.
5. استخدم قطعة خشبية لمنع حركة الشفرة.
6. فك مسمار التركيب والعوازل بفتح ربط أو لقمة ربط.
7. اخلع الشفرة.
8. قم بتركيب الشفرة الجديدة. تأكد من تشبيق النقاط البارزة للفتحات الموجودة في الشفرة.
9. ضع مسمار التركيب والعوازل، واربطهم.

تواصل مع السلطات المحلية أو خدمة النفايات المنزلية أو الوكيل المحلي للتعرف على مزيد من المعلومات حول كيفية إعادة تدوير المنتج.

6 النقل والتخزين والتخلص من المنتج

6.1 النقل

- يجب دائماً فصل أي أجزاء (إلكترونية) قابلة للخلع مثل الشاحن والبطارية قبل النقل.
- تجنب نقل المنتج في ظروف الطقس السيئ إذا أمكن.
- تأكد من تغطية أي أجزاء إلكترونية مكشوفة جيداً في ظروف الطقس السيئ إذا كان لا بد منها.
- ضع شريطاً لاصقاً على أطراف توصيل البطارية وتأكد من تثبيتها بشكل آمن لمنعها من الحركة.
- التحرك على سرعات عالية بالإضافة إلى الرياح والمطر قد يدفعون الرطوية إلى داخل الأجزاء الإلكترونية، وهو ما قد يؤدي إلى أعطال مؤقتة أو تلف دائم.
- في حالة حدوث عطل بعد النقل في مثل هذه الظروف، اخلع البطارية واترك جميع الأجزاء تجف في الهواء عند وصولك إلى وجهتك.

6.2 التخلص من البطارية وشاحن البطارية والمنتج

الرموز الموجودة على المنتج أو عبوة المنتج تعني أنه لا يجب التخلص من المنتج في النفايات المنزلية. بل يجب إعادة تدويره في منشأة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. فهذا يساعد على منع إلحاق أضرار بالبيئة والأشخاص.

\* إن لم تجد الحل لهذه المشاكل، اذهب إلى مركز الصيانة.

8 البيانات الفنية

المحرك	24 فولت تيار مستمر
السرعة من دون حمل	3550 r/دقيقة
عرض الجز	33سم
ارتفاع الجز	25-70مم
سعة لاقط العشب	30 لتر
مستوى ضغط الصوت المُقَدَّر	$L_{PA}=80$ ، $L_{WA}=96$ ديسيبل (أ)، $K=3$ ديسيبل (أ)
مستوى قوة الصوت المضمون	$L_{WA,d}=96$ ديسيبل (أ)
الاهتزاز	$2 > 2,5$ م/ثانية <sup>2</sup> ، $1,5 < 2$ م/ثانية <sup>2</sup>
طراز البطارية	BAG702 و طرازات BAG الأخرى
طراز الشاحن	CAG832 و طرازات CAG الأخرى
IPX	IPX1

9 مدى درجة الحرارة المحيطة الموصى به

الغصن	درجة الحرارة
متوسط درجة حرارة تخزين المنتج	32 فهرنهايت - 113 فهرنهايت (0 درجة مئوية - 45 درجة مئوية)
متوسط درجة حرارة تشغيل المنتج	32 فهرنهايت - 113 فهرنهايت (0 درجة مئوية - 45 درجة مئوية)
متوسط درجة حرارة شحن البطارية	39 فهرنهايت - 104 فهرنهايت (4 درجة مئوية - 40 درجة مئوية)
متوسط درجة حرارة تشغيل الشاحن	39 فهرنهايت - 104 فهرنهايت (4 درجة مئوية - 40 درجة مئوية)
متوسط درجة حرارة تخزين البطارية	32 فهرنهايت - 113 فهرنهايت (0 درجة مئوية - 45 درجة مئوية)
متوسط درجة حرارة تبريد شحن البطارية	32 فهرنهايت - 113 فهرنهايت (0 درجة مئوية - 45 درجة مئوية)

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
المقبض ليس في موضعه الصحيح.	المسامير غير مربوطة بشكل صحيح.	اضبط ارتفاع المقبض وتأكد من أنّ البكرات والمسامير متحاذية بشكل صحيح.
الآلة لا تبدأ العمل.	مستوى شحن البطارية منخفض.	اشحن مجموعة البطارية.
	مفتاح المقبض معطوب.	استبدل مفتاح المقبض.
	لم يتم تركيب مفتاح البطارية.	ركب مفتاح البطارية في مكانه.
تقوم الآلة بجزّ الحشائش بشكل غير متساوي.	العشب خشن.	افحص منطقة الجزّ.
	لم يتم ضبط ارتفاع الشفرة بشكل صحيح.	انقل العجلات إلى موضع أكثر ارتفاعاً.
لا تقوم الآلة بتوزيع العشب المجزوز على الأرض بشكل صحيح.	تعلق الحشائش الرطبة المجزوزة بظهر الجُرّازة.	انتظر حتى يجف الحشائش قبل جزّها.
	سدادة توزيع العشب المجزوز على الأرض غير موجودة.	قم بتثبيت سداة توزيع العشب المجزوز على الأرض.
يصعب دفع الآلة.	العشب طويل للغاية، أو أنّ ارتفاع الشفرة منخفض للغاية.	زد من ارتفاع الشفرة.
	يتحرك لاقط العشب والشفرة ببطء في الحشائش الكثيفة.	تخلص من الحشائش المجزوزة الموجودة بلاقط العشب.
هناك اهتزازات زائدة في الآلة.	الشفرة غير متوازنة ومناكلة.	استبدل الشفرة.
	عمود المحرك متني.	1. أوقف المحرك. 2. أزل مفتاح الأمان ومجموعة البطارية. 3. قم بفصل مصدر الطاقة. 4. افحص الآلة بحثاً عن أي أعراض للضرر. 5. أصلح الآلة قبل بدء تشغيلها مرة أخرى.
تتوقف الآلة أثناء الجزّ.	ارتفاع الشفرة منخفض للغاية.	زد من ارتفاع الشفرة.
	مجموعة البطارية فارغة الشحنة.	اشحن وحدة البطارية.
	تعلق الحشائش المجزوزة بظهر الجُرّازة أو بالشفرة.	اخلع مجموعة البطارية وافحص ظهر الجُرّازة.
	درجة حرارة تشغيل الآلة مرتفعة للغاية.	اترك الآلة تبرد.

الاسم: Intertek Deutschland GmbH (جهة تصديق من الاتحاد الأوروبي برقم 0905)

## 10 الضمان

العنوان: Stangenstr. 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, ألمانيا

(يمكنكم العثور على شروط وأحكام الضمان الكاملة على الموقع الإلكتروني (Greenworks www.greenworkstools.eu)

المكان والتاريخ: Weiter- stadt, 12.12.2024 التوقيع: تيد كيو، مدير قسم الجودة

الألة Greenworks لها ضمان مدته 3 سنوات، وستنان على البطاريات (استخدام المستهلك/الاستخدام الخاص) من تاريخ الشراء. هذا الضمان يغطي عيوب الصناعة. قد يتم إصلاح أو استبدال المنتج المعطوب بموجب الضمان. أما استخدام الوحدة بشكل خاطئ أو استخدامها لأغراض مختلفة عن تلك المذكورة في دليل المالك قد يؤدي إلى إلغاء الضمان. الضمان لا يغطي التآكل والتهاك الطبيعي. لا يتأثر الضمان الأصلي للشركة الصانعة بأي ضمان إضافي يتم تقديمه بواسطة وكيل أو بائع تجزئة.

يجب إعادة المنتج المعطوب إلى نقطة الشراء للمطالبة بالضمان، وأن تحضر معك دليل الشراء (الفاتورة).

Ted Qu

## 11 قرار التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي

اسم وعنوان الشركة الصانعة:

الاسم: Greenworks Tools Europe GmbH

العنوان: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, ألمانيا

اسم وعنوان الشخص المخول له جمع الملف الفني:

الاسم: André Douqué

العنوان: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, ألمانيا

بموجب ذلك نعلن أن المنتج

الفئة: جزارة الحشائش

الطرز: MO24L411-01(LMG401)

الرقم التسلسلي: راجع رقة تقييم المنتج

سنة تصميم المنتج: راجع رقة تقييم المنتج

- متوافق مع الأقسام ذات الصلة من توجيه الآلات EC/2006/42.
- متوافق مع أقسام توجيهات الاتحاد الأوروبي الأخرى التالية:

• EU/2014/30

• EC & 2005/88/EC/2000/14

• EU & (EU)2015/863/2011/65

بالإضافة إلى ذلك، نعلن أن الأجزاء والفقرات التالية من المعايير المنسقة التي تم استخدامها هي:

- EN 60335-1. EN 60335-2-77. EN 62233. EN ISO 3744. EN 55014-1. EN 55014-2. ISO 11094. IEC 62321-3-1. IEC 62321-4. IEC 62321-5. IEC 62321-6. IEC 62321-7-1. IEC 62321-7-2. IEC 62321-8

طريقة تقييم التوافق بالملحق VI بالتوجيه EC/2000/14.

مستوى قوة الصوت المُقَدَّر L<sub>WA</sub>: 90 ديسيبل(A)

مستوى قوة الصوت المضمون L<sub>WA,d</sub>: 96 ديسيبل(A)

الهيئة المشاركة التي تم إبلاغها:

120	עצות להפעלה.....	4.4
<b>121</b>	<b>תחזוקה.....</b>	<b>5</b>
121	שגרת התחזוקה.....	5.1
121	בדיקה כללית.....	5.2
121	נקו את המוצר.....	5.3
122	נקה את הסוללה ואת מטען הסוללה.....	5.4
122	בדוק את ציוד החיתוך.....	5.5
<b>122</b>	<b>הובלה, אחסון וסילוק.....</b>	<b>6</b>
122	הובלה.....	6.1
122	סילוק הסוללה, מטען הסוללה והמוצר.....	6.2
<b>123</b>	<b>תקלות.....</b>	<b>7</b>
<b>123</b>	<b>מפרט טכני.....</b>	<b>8</b>
	<b>טווח הטמפרטורה המומלץ</b>	<b>9</b>
<b>124</b>	<b>עבור הסביבה.....</b>	<b>10</b>
<b>124</b>	<b>אחריות.....</b>	<b>11</b>
	<b>הצהרת תאימות לדרישות</b>	<b>11</b>
<b>124</b>	<b>האיחוד האירופי.....</b>	

<b>119</b>	<b>תיאור.....</b>	<b>1</b>
119	מטרה.....	1.1
119	מבט כללי.....	1.2
<b>119</b>	<b>בטיחות.....</b>	<b>2</b>
<b>119</b>	<b>התקנה.....</b>	<b>3</b>
119	הסר את המכשיר מהאריזה.....	3.1
119	התקנת הידית התחתונה.....	3.2
119	התקן את הידית העליונה.....	3.3
119	התקנת לוכד הדשא.....	3.4
119	התקנת הפתח לפיזור גבבה.....	3.5
120	קביעת גובה החיתוך.....	3.6
120	התקן את מארז הסוללה.....	3.7
120	הסר את מארז הסוללה.....	3.8
120	הסר את הפתח לפיזור גבבה.....	3.9
<b>120</b>	<b>תפעול.....</b>	<b>4</b>
120	הפעלת המוצר.....	4.1
120	עצרו את המוצר.....	4.2
120	רוקן את שק הדשא.....	4.3

**▲ אזהרה**

- אם חלקים מסוימים של המכשיר פגומים, אל תשתמש במכשיר.
- אם אין לך את כל החלקים, אל תפעיל את המכשיר.
- אם החלקים פגומים או חסרים, פנה למרכז השירות.

1. פתח את האריזה.
2. עיין במסמכים שמכילה האריזה.
3. הסר את כל החלקים הלא מורכבים מהאריזה.
4. הסר את המכשיר מהאריזה.
5. יש להשליך את הקופסה ואת חומרי האריזה בהתאם לתקנות המקומיות.

**▲ אזהרה**

למען בטיחותך, אל תכניס את הסוללה לפני שהכלי מורכב באופן מלא.

**3.2 התקנת הידית התחתונה**

איור 2

1. הכנס את הידית התחתונה לתוך עמוד ההרכבה ויישר את חורי הבריח.
2. הכנס את הבורג לחורי ההרכבה המיושרים והדק.
3. חזור על תהליך זה בצד השני של המכסחה עם הידית התחתונה השנייה.

**▲ אזהרה**

בזמן התקנת הידית, היזהר לא לגרום נזק לכלבים.

**3.3 התקן את הידית העליונה**

איור 3

1. יישר את חורי ההרכבה הרצויים בידידות העליונות מול החורים בידידות התחתונות לגובה הפעלה אידיאלי.
2. הכנס את בורג הידית דרך חור הידית התחתון ומחוץ לחור הידית העליון. ראש הבורג צריך להיות בקו אחד עם הידית התחתונה.
3. הדק את הכפתור על ידית הבורג.
4. חזור על תהליך זה בצד השני של המכסחה עם בורג הידית השנייה והכפתור.

**3.4 התקנת לוכד הדשא**

איור 4

1. פתח את פתח הפליטה האחורי והחזק אותו פתוח.
2. פרק את הפתח לפיזור גבבה.
3. אחוז בלוכד הדשא בעזרת הידית שלו והתקן את הווים מעל החריצים.
4. סגור את דלת הפליטה האחורית.

**3.5 התקנת הפתח לפיזור גבבה**

איור 5

**1 תיאור**

**1.1 מטרה**

מכסחת הדשא מיועדת לשימוש פרטי, לדוגמה עבור השימוש בבית ובסביבות גיטון. ננשה שימוש עיקרי במכשיר על מנת לתחזק דשא גינות בתי מגורים קטנות וגינות בית/תחביב.

**1.2 מבט כללי**

איור 1-12

- 1 לחצן הפעלה
- 2 ידית תחתונה
- 3 ידית עליונה
- 4 כפתור
- 5 בורג
- 6 לוכד דשא
- 7 דלת פליטה אחורית
- 8 פתח לפיזור גבבה
- 9 ידית כוונן גובה
- 10 מכסה סוללה
- 11 חריץ
- 12 מארז סוללה
- 13 ידית הפעלת להב

**2 בטיחות**

**▲ אזהרה**

**קרא את כל האזהרות, ההוראות, האיומים והמפרטים המגיעים עם מכשיר חשמלי זה. אי ציות להוראות המפורטות להלן עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פגיעה גופנית חמורה.**

**שמרו את כל האזהרות וההוראות לשימוש עתידי.**

**▲ אזהרה**

קרא בעיון והבן את כל ההוראות שניתנו במדריך הבטיחות.

**3 התקנה**

**▲ אזהרה**

אין להשתמש באביזרים שאינם מומלצים על ידי היצרן.

**▲ אזהרה**

אין להכניס את מפתח הבטיחות או את מארז הסוללה לפני סיום הרכבת כל החלקים.

**3.1 הסר את המכשיר מהאריזה**

**▲ אזהרה**

לפני השימוש וודא שהרכבת את המכשיר כנדרש.

HE

- יש להתקין מחדש את הפתח לפיזור גבבה בחזרה בתוך תא הפליטה כאשר לוכד הדשא מנותק.

#### 4 תפעול

##### ▲ אזהרה

חבוש משקפי הגנה בזמן הפעלת הכלי.

#### 4.1 הפעלת המוצר

איור 9

- לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה. לאחר מכן, אחוז בכל אחת מידידות הפעלת הלהב לעבר ידידת האחיזה על מנת להפעיל את הלהבים.

**הערה: השלם את שתי הפעולות העוקבות בתוך 5 שניות.**

- לאחר התנתעת המוצר, ניתן לשחרר את לחצן ההפעלה.

#### 4.2 עצרו את המוצר

- שחרר את ידידת(ות) הפעלת הלהב על מנת לעצור את המוצר.
- פתח את מכסה הסוללה.
- לחץ על לחצן שחרור הסוללה בכדי להסיר את הסוללה.

##### ▲ אזהרה

המתן עד אשר הלהב נעצר לגמרי לפני הפעלה מחדש של המוצר. אל תדליק ותכבה את המוצר במהירות.

##### ▲ אזהרה

הוצא תמיד את הסוללה לאחר סיום המשימה.

#### 4.3 רוקן את שק הדשא

- עצור את המוצר.
- הסירו את מארז הסוללה.
- פתח את פתח הפליטה האחורי והחזק אותו פתוח.
- אחוז את שק הדשא בידידת שלו ושחרר אותו מהלשוניות.
- סגור את פתח הפליטה האחורי.
- רוקן את שק הדשא.

#### 4.4 עצות להפעלה

- אל תנסה לעקוף את פעולת לחצן ההתנעה או מתג הבקרה.
- בזמן התנעת הכלי, אל תטה אותו הצידה.
- אל תניח ידיים או רגליים ליד החלקים המסתובבים או מתחתם.
- שמור על ניקיון פתח הפליטה.
- אל תכנס דשא רטוב.
- כדי לכסח דשא חדש או סמיך, הלהב צריך להיות במצב גבוה.
- נקח את תחתית גוף המכסחת לאחר כל שימוש. הסר פיסות דשא, עלים, אבק ולכלוך מסוג אחר.

- פתח את פתח הפליטה האחורי והחזק אותו פתוח.

- פרק את לוכד הדשא.

- אחוז את הפתח לפיזור גבבה בידידת שלו וחבר אותו לפתח הפליטה.

- סגור את דלת הפליטה האחורית.

#### 3.6 קביעת גובה החיתוך

איור 6

ניתן לקבוע גבהים שונים של הלהב.

- הזז את ידידת כונון הגובה החוצה ואחורה כדי להקטין את גובה החיתוך.
- משוך את ידידת כונון הגובה החוצה וקדימה כדי להגדיל את גובה החיתוך.

#### 3.7 התקן את מארז הסוללה

איור 7

##### ▲ אזהרה

- אם מארז הסוללה או המטען פגומים, החלף את מארז הסוללה או את המטען.
- כבה את המכשיר וחכה עד לעצירת המנוע לפני התקנה או פירוק של מארז הסוללה.
- הקפד לקרוא, לדעת ולבצע את ההוראות שבמדריך הסוללה והמטען.

- פתח את מכסה הסוללה.
- התאם את הצלעות של מארז הסוללה לחריצים בתא הסוללה.
- דחוף את הסוללה אל תוך תא הסוללה עד שמארז הסוללה יינעל.
- כשתשמע קליק, זה אומר שמארז הסוללה מותקן במקומו.
- סגור את מכסה הסוללה.

##### i שים לב

אפשר להתניע את המנוע רק לאחר הכנסת מפתח הבטיחות.

#### 3.8 הסר את מארז הסוללה

- פתח את מכסה הסוללה.
- לחצו לחיצה ממושכת על לחצן שחרור הסוללה.
- הסר את מארז הסוללה מהכלי.

#### 3.9 הסר את הפתח לפיזור גבבה.

איור 8

##### i

המכסחה מגיעה עם הפתח לפיזור גבבה המותקן כראוי. כדי להסיר את הפתח לפיזור גבבה, יש לעקוב אחר ההוראות שלהלן:

- סגור את פתח הפליטה האחורי.
- אחוז בשני צידי ידידת הפתח לפיזור גבבה, שלוף אותה החוצה בכוח מסוים.

**i חשוב**

קרא והבן את תקנות הבטיחות ואת הוראות התחזוקה לפני כל ניקוי, תיקון או תחזוקה של המוצר (הפניה לתקנות הבטיחות ולהוראות התחזוקה).

**▲ אזהרה**

- הוצא את הסוללה או הסוללות מהמוצר לפני שתבצע פעולות תחזוקה כלשהן.
- כשל בביצוע שירותי תחזוקה נאותים, שימוש בחלקי חילוף של צד שלישי או שינוי/הסרה של רכיבים יכולים לגרום לפגיעת המשתמש.

**5.1 שגרת התחזוקה**

טווחי זמני התחזוקה מחושבים על פי שימוש יומיומי במוצר. הטווחים משתנים אם לא נעשה שימוש יומיומי במוצר.

כל עונה	חודשי	כל שימוש	
		x	בצע בדיקה כללית של המוצר.
		x	נקה את המוצר
		x	הבטח שאמצעי הבטיחות אינם ניזוקים.
		x	בדוק את ציוד החיתוך.
		x	בדוק את סיפון החיתוך.
		x	בדוק שלחצן ההפעלה פועל באופן מתאים ואיננו ניזוק.
		x	בדוק את הסוללה עבור נזקים.
		x	ודא שטעינת הסוללה מתבצעת נכון.
		x	בדוק שלחצני השחרור פועלים באופן נכון ושהסוללה ננעלת אל המוצר באופן בטוח.
	x		בדוק את מטען הסוללה עבור נזקים והבטח שהוא פועל כהלכה.
x			בדוק את החיבורים בין הסוללה למוצר וכן את החיבור בין הסוללה למטען הסוללה.

**5.2 בדיקה כללית**

- בדוק והדק את כל האומים וכל הברגים של המוצר.
- ודא שאתה מנתב ומאבטח את כל הכבלים על מנת למנוע מהם נזקים.

**5.3 נקו את המוצר**

- יש להחליף כל חלק שנשחק או שניזוק.
- נקה את המוצר לאחר כל שימוש בעזרת מטלית רכה הטבולה במים וחומר ניקוי ניטרלי.
- אל תשתמש בצינור כדי לרסס את היחידה. במקום זאת, נגב אותה עם מגבות לחות.

**▲ אזהרה**

- הרחק את רכיבי הסוללה ממים בזן שטיפה כדי למנוע פגיעה ברכיבים החשמליים.
- אין לנקות באלכוהול, דלק, אצטון, או חומרים ממסים מאכלים/נדיפים אחרים. חומרים אלה עלולים לפגוע במבנה החיצוני והפנימי של המוצר.
- אין לשפשף עם נייר זכוכית או מברשת מתכת.

5.4 נקה את הסוללה ואת מטען הסוללה

▲ אזהרה

לעולם אין לנקות את הסוללה או את מטען הסוללה במים.

- ודא שהסוללה, מטען הסוללה ותא הסוללה נקיים ויבשים.
- נקה את מסופי הסוללה עם מטלית רכה ויבשה.
- נקה את משטח הסוללה ואת מטען הסוללה עם מטלית רכה ויבשה.

5.5 בדוק את ציוד החיתוך

▲ אזהרה

על מנת למנוע הפעלה בשוגג, הסר תמיד את הסוללה והמתן לפחות 5 שניות.

▲ אזהרה

השתמש בכפפות מגנות עבור עומס כבד בעת ביצוע של עבודות תחזוקה של ציוד החיתוך. הלהב חד ופציעות עלולות להתרחש בקלות.

הערה: הבטח ששני מוטות הכידון מוכנסים כראוי אל תוך חורי ההרכבה בבסיס המכסחה. הבטח שהמוטות נמצאים באותה העמדה.

- בדוק את ציוד החיתוך עבור נזקים או סדקים. החלף תמיד ציוד חיתוך ניזוק.
- בדוק את הלהב על מנת לראות אם הוא ניזוק או קהה.

5.5.1 החלפת הלהב

איור 10-12

▲ אזהרה

השתמש רק בלהבים מאושרים.

▲ אזהרה

בעת הנגיעה בלהב, לבש כפפות עבודה כבדות או עטוף אותו ב בד עבה.

1. כבה את המכשיר.
2. ודא שהלהב הפסיק להסתובב לגמרי.
3. הסר את מארז הסוללה.
4. הטח את הכלי על צידו.
5. השתמש בפיסת עץ ככדי למנוע כל תנועה של הלהב.
6. הוצא את בורג ההרכבה ואת המפרידים בעזרת מפתח ברגים או שקע.
7. הסר את הלהב.
8. התקן את הלהב החדש. ודא כי החיצים המוגבהים נכנסים לחורים שעל הלהב.
9. הכנס את בורג ההרכבה ואת המפרידים והדק אותם.

6 הובלה, אחסון וסילוק

6.1 הובלה

- יש לנתק תמיד את כל החלקים (האלקטרוניים) הניתנים להסרה, כגון המטען והסוללה לפני הובלתם.
- ככל שניתן, יש להימנע מהובלת המוצר בתנאי מזג אוויר גרועים.
- אם הובלת המוצר בתנאי מזג אוויר גרועים הינה הכרחית, הקפד לכסות כראוי את כל החלקים האלקטרוניים החשופים.
- השתמש בסרט דביק על המגעים הפתוחים של הסוללה וודא שהוא מאוחסן בבטחה כדי למנוע תזוזה.

6.2 סילוק הסוללה, מטען הסוללה והמוצר

סמלים על המוצר או על אריזת המוצר משמעות המוצר אינו מהווה פסולת ביתית מחזור אותו בתחנת מיחזור לצידו חשמלי ואלקטרוני. פעולה זו מונעת נזק לסביבה ולבני אדם.

- מהירויות גבוהות לצד רוח וגשם עלולים להחזיר לחות לתוך הרכיבים האלקטרוניים, מה שעלול לגרום לכשל זמני או לנזקים קבועים.
- במקרה של תקלה המתרחשת לאחר הובלה בתנאים כאלה, הוצא את הסוללה ואפשר לכל החלקים להתייבש באוויר לאחר ההגעה ליעד.

HE

אור קשר עם הרשויות המקומית, שירותי הפסולת הביתית או עם המשווק לפרטים נוספים על אופן המיחזור של המוצר שברשותך.

## 7 תקלות

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
	פיסות הדשא נצמדות לגוף המכסחת או ללהב.	פרק את מארז הסוללה ובדוק את גוף המכסחת.
	טמפרטורת הפעולה של הכלי גבוהה מדי.	קרה את הכלי.

\* אם לא תצליח למצוא פתרון לבעיות אלו, פנה למרכז השירות.

## 8 מפרט טכני

מנוע	24 וולט זרם ישיר
מהירות ללא עומס	3550 r / לדקה
רוחב חיתוך	33 ס"מ
גובה חיתוך	25-70 מ"מ
קיבולת לוכד הדשא	L 30
רמת לחץ הקול שנמדדה	$L_{PA} = 80,6 \text{ dB(A)}$ , $K = 3 \text{ dB(A)}$
רמת עוצמת הקול המובטחת	$L_{WA,d} = 96 \text{ dB(A)}$
רטט	$K = 1,5$ , $2,5 > \text{מ'}/\text{שנייה}^2$ , $2 > \text{מ'}/\text{שנייה}^2$
דגם הסוללה	BAG702 וסדרות BAG אחרות
דגם המטען	CAG832 וסדרות CAG אחרות
IPX	IPX1

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
חידית אינה במקומה.	הברגים אינם מחוברים כראוי.	כוונן את גובה הידית וודא שהכפתורים והברגים מותאמים זה לזה.
המכשיר לא מתחיל לעבוד.	הסוללה חלשה מדי.	טען את מארז הסוללה.
	מתג הבקרה מקולקל.	החלף את מתג הבקרה.
	מפתח הבטיחות לא הוכנס.	הכנס את מפתח הבטיחות.
כיסוח הדשא נעשה באופן לא מאוזן.	המדשאה גסה.	בדוק את אזור הכיסוח.
	גובה הלהב לא הוגדר כראוי.	הגבה את הגלגלים.
הכלי אינו מרסק את הדשא לגבבה.	יש פיסות דשא שנצמדו לגוף המכסחת.	יש פיסות דשא שנצמדו לגוף המכסחת. יתייבש לפני הכיסוח.
	חסר הפתח לפיזור גבבה.	התקן את הפתח לפיזור גבבה.
קשה לדחוף את הכלי.	הדשא אינו גבוה מספיק, או שהלהב נמוך מדי.	הגבה את הלהב.
	לוכד הדשא והלהב נתקעים בדשא סמיך.	הדשא מלוכד רוקן את פיסות הדשא.
הכלי רוטט בחוזקה.	הלהב שחוק ואינו מאוזן.	החלף את הלהב.
	גל המנוע מכופף.	<ol style="list-style-type: none"> <li>כבה את המנוע.</li> <li>הוצא את מפתח הבטיחות ואת מארז הסוללה.</li> <li>נתק את מקור המתח.</li> <li>בדוק אם נגרם נזק כלשהו.</li> <li>תקן את הכלי לפני התנעה נוספת שלו.</li> </ol>
הכלי עוצר לפני הכיסוח.	הלהב נמוך מדי.	הגבה את הלהב.
	מארז הסוללה התרוקן.	טען את מארז הסוללה.

אנו מצהירים בזאת כי המוצר

קטגוריה: מכסחת דשא  
 דגם: MO24L411-01(LMG401)  
 מספר סידורי: ראה את תווית דירוג המוצר  
 שנת הייצור: ראה את תווית דירוג המוצר

- עומד בדרישות הרלוונטיות של הנחיית הציוד EC/2006/42.
- עומד בדרישות ההנחיות הבאות של האיחוד האירופי:

- EU/2014/30
- EC/2005/88 ו- EC/2000/14
- EU/2011/65 ו- 2015/863(EU)

יתר על כן, אנו מצהירים שהתבססנו על (החלקים/הסעיפים) הבאים של הסטנדרטים המתואמים:

- EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2, ISO 11094, IEC 62321-3-1, IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 62321-6, IEC 62321-7-1, IEC 62321-7-2, IEC 62321-8

שיטת הערכת תאימות ל-Annex VI Directive 2000/14/EC

רמת עוצמת הקול הנמדדת  $L_{WA}$ : 90 dB(A)  
 רמת עוצמת הקול המובטחת  $L_{WA,d}$ : 96 dB(A)

הגוף המיידע המעורב:

שם: Intertek Deutschland GmbH (גוף מוסמך 0905)  
 כתובת: Stangenstr. 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany

מקום, תאריך: Weiter-  
 תימה: טד קו, אחראי איכות  
 stad, 12.12.2024

Ted Qu

## 9 טווח הטמפרטורה המומלץ עבור הסביבה

טמפרטורה	פריט
F – 113°F/32 (C – 45°C/0)	טווח טמפרטורה עבור אחסון המוצר
F – 113°F/32 (C – 45°C/0)	טווח טמפרטורה עבור הפעלת המוצר
F – 104°F/39 (C – 40°C/4)	טווח טמפרטורה עבור טעינת סוללה
F – 104°F/39 (C – 40°C/4)	טווח טמפרטורה עבור הפעלת המטען
F – 113°F/32 (C – 45°C/0)	טווח טמפרטורה עבור אחסון הסוללה
F – 113°F/32 (C – 45°C/0)	טווח טמפרטורה עבור ריקון סוללה

## 10 אחריות

(התנאים וההתניות המלאים של האחריות נמצאים Greenworks  
 באתר [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu))

האחריות Greenworks היא ל-3 שנים על המוצר ו-2 שנים על הסוללות (שימוש צרכני/איש) מתאריך הרכישה. אחריות זו מכסה פגמים בייצור. מכשיר פגום תחת האחריות עשוי להיות מתוקן או מוחלף. יחידה אשר נעשה בה שימוש לא הולם באופנים אחרים מאלו המתוארים במדריך למשתמש עשויה לא להיות יותר מכוסה על ידי האחריות. בלאי נורמלי אינו מכוסה על ידי האחריות. אחריות היצרן המקורית אינה מושפעת מכל אחריות נוספת המוצעת על ידי סוחר או קמעונאי.

יש להחזיר מוצר פגום לנקודת הרכישה כדי לתבוע בגין אחריות, יחד עם הוכחת הרכישה (קבלה).

## 11 הצהרת תאימות לדרישות האיחוד האירופי

שם וכתובת היצרן:

שם: Greenworks Tools Europe GmbH  
 כתובת: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Germany

שם וכתובת הגורם המוסמך לעריכת המפרט הטכני:

שם: André Douqué  
 כתובת: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Germany

<b>1</b>	<b>Aprašymas.....</b>	<b>126</b>	<b>5</b>	<b>Techninė priežiūra.....</b>	<b>128</b>
1.1	Paskirtis.....	126	5.1	Techninės priežiūros grafikas.....	128
1.2	Apžvalga.....	126	5.2	Bendroji patikra.....	129
<b>2</b>	<b>Sauga.....</b>	<b>126</b>	5.3	Gaminio valymas.....	129
<b>3</b>	<b>Surinkimas.....</b>	<b>126</b>	5.4	Baterijų ir baterijų įkroviklio valymas....	129
3.1	Įrenginio išpakavimas.....	126	5.5	Pjovimo įrangos tikrinimas.....	129
3.2	Apatinės rankenos tvirtinimas.....	126	<b>6</b>	<b>Gabenimas, laikymas ir</b>	
3.3	Viršutinės rankenos tvirtinimas .....	126		<b>išmetimas.....</b>	<b>130</b>
3.4	Žolės rinktuvo tvirtinimas.....	127	6.1	Transportavimas.....	130
3.5	Mulčiavimo įtaiso tvirtinimas.....	127	6.2	Akumulatoriaus, įkroviklio ir gaminio	
3.6	Pjovimo aukščio nustatymas.....	127		šalinimas.....	130
3.7	Sudėtinės baterijos įstatymas.....	127	<b>7</b>	<b>Trikčių šalinimas.....</b>	<b>130</b>
3.8	Sudėtinės baterijos išėmimas.....	127	<b>8</b>	<b>Techniniai duomenys.....</b>	<b>131</b>
3.9	Ištraukite mulčiavimo įtaisą.....	127	<b>9</b>	<b>Rekomenduojama aplinkos</b>	
<b>4</b>	<b>Darbas.....</b>	<b>127</b>		<b>temperatūra.....</b>	<b>131</b>
4.1	Gaminio paleidimas.....	127	<b>10</b>	<b>Garantija.....</b>	<b>131</b>
4.2	Gaminio sustabdymas.....	127	<b>11</b>	<b>EB atitikties deklaracija.....</b>	<b>131</b>
4.3	Ištuštinkite žolės krepšį.....	128			
4.4	Patarimai dėl darbo.....	128			

## 1 APRAŠYMAS

### 1.1 PASKIRTIS

Ši vejapjovė skirta asmeniniams poreikiams, t. y. naudoti atliekant namų ūkio ir sodo priežiūros darbus. Įrenginys pirmiausia skirtas nedidelių privačių namų vejoms prižiūrėti ir mėgėjiškiems sodo darbams atlikti.

### 1.2 APŽVALGA

*Ilustracijos 1-12*

- 1 Įjungimo mygtukas
- 2 Apatinė rankena
- 3 Viršutinė rankena
- 4 Rankenėlė
- 5 Varžtas
- 6 Žolės rinktuvas
- 7 Galinio išmetimo dūrelės
- 8 Mulčiavimo įtaisas
- 9 Aukščio reguliavimo svirtelė
- 10 Baterijų skyriaus dūrelės
- 11 Plyšys
- 12 Sudėtinė baterija
- 13 Peilio paleidimo svirtis

## 2 SAUGA

### ▲ ĮSPĖJIMAS

**Perskaitykite visus su šiuo elektriniu įrankiu pateiktus saugos įspėjimus bei instrukcijas, peržiūrėkite paveikslus ir susipažinkite su specifikacijomis. Nesilaikant visų toliau pateiktų instrukcijų, galima patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (ar) sunkiai susižaloti.**

**Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.**

### ▲ ĮSPĖJIMAS

Atidžiai perskaitykite ir supraskite visus šiame saugos vadove pateiktus nurodymus.

## 3 SURINKIMAS

### ▲ ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite gamintojo nerekomenduojamų priedų.

### ▲ ĮSPĖJIMAS

Kol nesurinkote visų dalių, neįstatykite apsauginio raktų ir sudėtinės baterijos.

## 3.1 ĮRENGINIO IŠPAKAVIMAS

### ▲ ĮSPĖJIMAS

Prieš naudodami įsitinkinkite, ar tinkamai surinkote įrenginį.

### ▲ ĮSPĖJIMAS

- Jeigu yra pažeistų dalių, įrenginio nenaudokite.
- Jeigu dalių trūksta, įrenginio nenaudokite.
- Jeigu dalys pažeistos arba jų trūksta, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

1. Atidarykite pakuotę.
2. Perskaitykite dėžėje esančius dokumentus.
3. Iš dėžės išimkite visas nesumontuotas dalis.
4. Išimkite įrenginį iš dėžės.
5. Dėžę ir pakuotę išmeskite laikydamiesi atitinkamų reikalavimų.

### ▲ ĮSPĖJIMAS

Dėl savo saugumo bateriją prijunkite tik iki galo surinkę visą įrankį.

## 3.2 APATINĖS RANKENOS TVIRTINIMAS

*Ilustracija2*

1. Įkiškite apatinę rankeną į tvirtinimo iškyšą ir sulygiuokite varžtų skyles.
2. Įkiškite varžtą į išlygintas tvirtinimo angas ir priveržkite.
3. Pakartokite šį procesą kitoje vejapjovės pusėje su antrąja apatine rankena.

### ▲ ĮSPĖJIMAS

Tvirtindami rankeną nepažeiskite kabelių.

## 3.3 VIRŠUTINĖS RANKENOS TVIRTINIMAS

*Ilustracija3*

1. Sulygiuokite reikiamas viršutinių rankenų montavimo skyles su apatinių rankenų skylėmis, kad pasiektumėte idealų darbinį aukštį.
2. Įkiškite rankenos varžtą per apatinę rankenos angą ir ištraukite iš viršutinės rankenos angos. Varžto galvutė turi būti viename lygyje su apatine rankena.
3. Užveržkite rankenėlę ant rankenos varžto.
4. Pakartokite šį procesą kitoje vejapjovės pusėje su antrosios rankenos varžtu ir rankenėle.

## 3.4 ŽOLĖS RINKTUVO TVIRTINIMAS

*Ilustracija4*

1. Atidarykite ir laikykite atidarę galinio išmetimo dureles.
2. Ištraukite mulčiovimo įtaisą.
3. Laikykite žolės rinktuvą už rankenos ir užkabinkite jį kabliukus už angų.
4. Uždarykite galinio išmetimo dureles.

## 3.5 MULČIAVIMO ĮTAISO TVIRTINIMAS

*Ilustracija5*

1. Atidarykite ir laikykite atidarę galinio išmetimo dureles.
2. Nuimkite žolės rinktuvą.
3. Laikydami mulčiovimo įtaisą už rankenos, įstatykite jį išmetimo lovėlyje.
4. Uždarykite galinio išmetimo dureles.

## 3.6 PJOVIMO AUKŠČIO NUSTATYMAS

*Ilustracija6*

Jrenginyje galima nustatyti skirtingą peilio aukštį.

1. Norėdami sumažinti pjovimo aukštį, pastumkite aukščio reguliavimo svirtelę į išorę ir atgal.
2. Norėdami padidinti pjovimo aukštį, pastumkite aukščio reguliavimo svirtelę į išorę ir į priekį.

## 3.7 SUDĖTINĖS BATERIJOS ĮSTATYMAS

*Paveikslas 7*

### ▲ ĮSPĖJIMAS

- Jei sudėtinė baterija arba įkroviklis sugadintas, pakeiskite sudėtinę bateriją arba įkroviklį.
- Prieš įstatydami arba išimdami sudėtinę bateriją, sustabdykite įrenginį ir palaukite, kol sustos variklis.
- Perskaitykite, supraskite ir vadovaukitės baterijos ir įkroviklio vadovų instrukcijomis.

1. Atidarykite baterijų skyriaus dureles.
2. Įtaikykite sudėtinės baterijos briaunas į baterijos skyriaus griovelius.
3. Stumkite sudėtinę bateriją į jos skyrių iki galo, kol baterija užsifiksuos.
4. Kai išgirsite spragtelėjimą, tai reikš, kad sudėtinė baterija įsistatė.
5. Uždarykite baterijų skyriaus dureles.

### i PASTABA

Variklis įsijungs tik tuomet, kai įstatysite apsauginį raktą.

## 3.8 SUDĖTINĖS BATERIJOS IŠĖMIMAS

1. Atidarykite baterijų skyriaus dureles.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę baterijos atjungimo mygtuką.
3. Išimkite sudėtinę bateriją iš įrenginio.

## 3.9 IŠTRAUKITE MULČIAVIMO ĮTAISĄ.

*Ilustracija8*

### i PASTABA

Vejapjovėje yra tinkamai sumontuotas mulčiovimo įtaisas. Norėdami išimti mulčiovimo įtaisą, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis:

1. Atidarykite galinio išmetimo dureles.
2. Suimkite abi mulčiovimo rankenos puses, ištraukite ją su jėga.
3. Nuėmus žolės surinktuvą, mulčiovimo įtaisą reikia vėl įstatyti į išmetimo kamerą.

## 4 DARBAS

### ▲ ĮSPĖJIMAS

darbo metu dėvėkite apsauginius akinius.

## 4.1 GAMINIO PALEIDIMAS

*Ilustracija9*

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę įjungimo mygtuką. Tada paleiskite peilius, prispausdami prie rankenos bet kurią iš peilių paleidimo svirtelių.

**Pastaba: šiuos du vieną po kito einančius veiksmus atlikite per 5 sekundes.**

2. Gaminiai pradėjus veikti, galite atleisti įjungimo mygtuką.

## 4.2 GAMINIO SUSTABDYMAS

1. Atleiskite peilio paleidimo svirtelę (-is), kad gaminys sustotų.
2. Atidarykite baterijų skyriaus dureles.
3. Paspauskite baterijos atjungimo mygtuką baterijai išimti.

### ▲ ĮSPĖJIMAS

**PALAUKITE, KOL PEILIS VISIŠKAI SUSTOS, PRIEŠ VĖL PALEISDAMI GAMINĮ. GAMINIO GREITAI NEIŠJUNKITE IR NEJUNKITE.**

## ▲ ĮSPĖJIMAS

**VISADA ATLIKĘ UŽDUOTĮ IŠIMKITE BATERIJĄ.**

### 4.3 IŠTUŠTINKITE ŽOLĖS KREPŠĮ

1. Sustabdykite gaminį.
2. Išimkite sudėtinę bateriją.
3. Pakelkite ir laikykite galinio išmetimo dureles.
4. Paimkite žolės krepšį už rankenos ir atkabinkite jį nuo fiksiatorių.
5. Nuleiskite galinio išmetimo dureles.
6. Ištuštinkite žolės krepšį.

## 5 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

### i SVARBU

Prieš valydami, taisydami ar atlikdami bet kokią gaminio techninę priežiūrą, atidžiai perskaitykite ir susipažinkite su saugos taisyklėmis ir techninės priežiūros instrukcijomis (žr. instrukcijas „Saugos taisyklės ir techninė priežiūra“).

## ▲ ĮSPĖJIMAS

- **PRIEŠ VYKDYDAMI BET KOKIUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBUS IŠ GAMINIO IŠIMKITE BATERIJĄ (-AS).**
- **TINKAMAI NEATLIKUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, NAUDOJANT TREČIŲJŲ ŠALIŲ ATSARGINES DALIS ARBA KEIČIANT / IŠIMANT KOMPONENTUS, NAUDOTOJAS GALI SUSIŽEISTI.**

### 5.1 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS

Techninės priežiūros intervalai apskaičiuojami atsižvelgiant į kasdienį gaminio naudojimą. Intervalai keičiasi, jei gaminys nenaudojamas kasdien.

	Kiekvieną kartą naudojant	Kas mėnesį	Kiekvieną sezoną
Atlikti bendrąją gaminio patikrą.	×		
Nuvalyti gaminį.	×		
Patikrinti, ar veikia saugos įtaisai.	×		
Patikrinti pjovimo įrangą.	×		
Patikrinti pjovimo platformą.	×		
Patikrinti įjungimo mygtuką, ar jis nesugedęs ir tinkamai veikia.	×		
Patikrinti, ar nepažeista baterija.	×		
Patikrinti, ar baterija tinkamai įkrauta.	×		
Patikrinti, ar tinkamai veikia baterijos atjungimo mygtukai ir baterija tinkamai užsifiksuoja savo vietoje.	×		
Patikrinti baterijų įkroviklį, ar nepažeistas ir tinkamai veikia.		×	
Patikrinti jungtis tarp baterijos ir įrenginio, o taip pat jungtį tarp baterijos ir įkroviklio.			×

## 5.2 BENDROJI PATIKRA

- Patikrinkite ir priveržkite, jei reikia, visus gaminio varžtus ir veržles.
- Tinkamai praveskite ir pritvirtinkite visus trosus, kad nebūtų pažeisti.

## 5.3 GAMINIO VALYMAS

- Pakeiskite susidėvėjusias ar pažeistas dalis.
- Po kiekvieno naudojimo gaminį nuplaukite vandeniu su neutraliu plovikliu, naudodami minkštą skudurėlį.
- Įrenginio nepurškite žarna. Vietoj to nuvalykite jį drėgna šluoste.

### ▲ PERSPĖJIMAS

- **KAD NEPAŽEISTUMĖTE ELEKTRINIŲ KOMPONENTŲ, PLAUDAMI SAUGOKITE BATERIJŲ SKYRIŲ NUO VANDENS.**
- **NEVALYKITE ALKOHOLIU, BENZINU, ACETONU AR KITAIŠ KOROZIJĄ SUKELIANČIAIS IR LAKIAS SAVYBES TURINČIAIS TIRPIKLIAIS. ŠIOS MEDŽIAGOS GALI PAŽEISTI GAMINIO IŠORINĘ IR VIDINĘ STRUKTŪRĄ.**
- **NEGALIMA ŠVEISTI ŠVITRINIŲ POPIERIUMI AR METALINIŲ ŠPEPEČIU.**

## 5.4 BATERIJŲ IR BATERIJŲ ĮKROVIKLIO VALYMAS

### ▲ ĮSPĖJIMAS

**NEPLAUKITE BATERIJŲ AR BATERIJŲ ĮKROVIKLIO VANDENIU.**

- Patikrinkite, ar baterija, įkroviklis ir baterijų skyrius yra švarūs ir sausi.
- Baterijos gnybtus valykite minkštu ir sausu skudurėliu.
- Baterijos ir įkroviklio paviršių valykite minkštu ir sausu skudurėliu.

## 5.5 PJOVIMO ĮRANGOS TIKRINIMAS

### ▲ ĮSPĖJIMAS

**KAD ĮRENGINYS ATSIKAITINAI NEĮSIJUNGTŲ, VISADA IŠIMKITE BATERIJĄ IR PALAUKITE BENT 5 SEKUNDES.**

### ▲ ĮSPĖJIMAS

**VYKDYDAMI PJOVIMO ĮRANGOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PROCEDŪRAS, MŪVĖKITE STORAS APSAUGINES PIRŠTINES. PEILIS YRA AŠTRUS IR GALITE LENGVAI SUSIŽEISTI.**

*Pastaba: patikrinkite, ar abu rankenos kotai tinkamai įstatyti į tvirtinimo angas ant veļapjovės pagrindo. Abu kotai turi būti toje pačioje padėtyje.*

- Patikrinkite pjovimo įrangą, ar ji nepažeista ir neįskilusi. Visada pakeiskite pažeistą pjovimo įrangą.
- Patikrinkite peilį, ar jis nepažeistas ir neatšipęs.

### 5.5.1 PEILIO KEITIMAS

*Ilustracija 10-12*

### ▲ ĮSPĖJIMAS

**Naudokite tik patvirtintus atsarginius peilius.**

### ▲ ĮSPĖJIMAS

**Tvarkydami peilį užsidėkite tvirtas apsaugines pirštines arba peilį apsuokite audeklu.**

1. Sustabdyti įrenginį.
2. Įsitinkite, kad peiliai visiškai sustojo.

3. Išimkite sudėtinę bateriją.
4. Paverskite įrenginį ant šono.
5. Medine trinkele užblokuokite peilį, kad jis nesisuktų.
6. Išsukite tvirtinimo varžtą ir tarpiklius naudodami veržliaraktį arba terkšlinį raktą.
7. Nuimkite diską.
8. Sumontuokite naują peilį. Įsitinkinkite, kad iškilieji taškai įsiremia į peilio skylutes.
9. Įstatykite montavimo varžtą ir tarpiklius ir juos priveržkite.

## 6 GABENIMAS, LAIKYMAS IR IŠMETIMAS

### 6.1 TRANSPORTAVIMAS

- Prieš transportuojant visada reikia atjungti visas išimamas (elektronines) dalis, pavyzdžiui, įkroviklį ir akumuliatorių.
- Jei įmanoma, venkite transportuoti gaminį esant blogoms oro sąlygoms.
- Įsitinkinkite, kad tinkamai uždengėte visas atviras elektronines dalis, jei neišvengiama transportuoti esant nepalankioms oro sąlygoms.
- Atvirus akumuliatoriaus kontaktus užklijuokite lipnia juosta ir užtikrinkite, kad akumuliatorius būtų patikimai pritvirtintas ir nejudėtų.
- Dėl didelio greičio, vėjo ir lietaus į elektronikos komponentus gali patekti drėgmės, kuri gali sukelti laikinų gedimų arba nuolatinių defektų.
- Jei po transportavimo tokiomis sąlygomis įvyktų gedimas, nuvykę į paskirties vietą išimkite akumuliatorių ir leiskite visoms dalims išdžiūti.

### 6.2 AKUMULIATORIAUS, ĮKROVIKLIO IR GAMINIO ŠALINIMAS

Ant gaminio arba gaminio pakuotės esantys simboliai reiškia, kad gaminys nėra buitinės atliekos. Atiduokite jį perdirbti į elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo vietoje. Tai padės išvengti žalos aplinkai ir žmonėms.

Susisiekite su vietos valdžios institucijomis, buitinių atliekų tvarkymo tarnyba arba pardavėju, kad gautumėte daugiau informacijos apie tai, kaip perdirbti gaminį.

## 7 TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Rankena persikreipusi.	Tinkamai neįstatyti varžtai.	Nusistatykite rankenos aukštį ir patikrinkite, ar tinkamai įstatyti varžtai ir rankenėlės.
Įrenginio negalima paleisti.	Žema baterijos įkrova.	Įkraukite sudėtinę bateriją.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	Sugedęs svirtinis jungiklis.	Pakeiskite svirtinį jungiklį.
	Neįstatytas apsauginis baterijos raktas.	Įstatykite baterijos raktą.
Įrenginys žolę pjauna nelygiai.	Vejos paviršius nelygus.	Patikrinkite pjovimo zoną.
	Netinkamai nustatytas peilio aukštis.	Pakelkite ratus į aukštesnę padėtį.
Įrenginys netinkamai mulčiuoja.	Prie vejapjovės dugno prilipusios drėgnos žolės nuopjovos.	Prieš pjaudami žolę palaukite, kol ji išdžius.
	Neįstatytas mulčiavimo įtaisas.	Įstatykite mulčiavimo įtaisą.
Įrenginį sunku stumti.	Žolė per aukšta arba vejapjovės peilis nuleistas per žemai.	Pakelkite peilį į aukštesnę padėtį.
	Žolės rinktuvas ir peilis kliūna už tankios žolės.	Ištuštinkite žolės rinktuvą.
Įrenginys labai vibruoja.	Peilis nesubalansuotas arba nudilęs.	Pakeiskite peilį.
	Sulenktas variklio velenas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sustabdykite variklį.</li> <li>2. Ištraukite apsauginį raktą ir sudėtinę bateriją.</li> <li>3. Atjunkite įtampos šaltinį.</li> <li>4. Patikrinkite, ar nėra pažeidimų.</li> <li>5. Suremontuokite įrenginį, prieš vėl jį paleisdami.</li> </ol>

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Įrenginys sustoja plovimo metu.	Peilis nuleistas pernelyg žemai.	Pakelkite peilį į aukštesnę padėtį.
	Sudėtinė baterija išsikrovusi.	Įkraukite sudėtinę bateriją.
	Žolės nuopjovos prilipę prie įrenginio dugno ar peilio.	Išimkite sudėtinę bateriją ir patikrinkite vejamąją dugną.
	Įrenginys darbo metu pernelyg įkaito.	Atvėsinkite įrenginį.

\* Jeigu patys šių problemų negalite išspręsti, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

## 8 TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	24 V DC
Variklio sūkių skaičius be apkrovos	3550 r /min.
Pjovimo plotis	33 cm
Pjovimo aukštis	25-70 mm
Žolės rinktuvo talpa	30 L
Išmatuotas garso slėgio lygis	$L_{PA} = 80,6 \text{ dB(A)}$ , $K = 3 \text{ dB(A)}$
Garantuotas garso galios lygis	$L_{WA,d} = 96 \text{ dB(A)}$
Vibracija	$< 2,5 \text{ m/s}^2$ , $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Baterijos modelis	BAG702 ir kitos BAG serijos
Įkroviklio modelis	CAG832 ir kitos CAG serijos
IPX	IPX1

## 9 REKOMENDUOJAMA APLINKOS TEMPERATŪRA

Elementas	Temperatūra
Gaminio laikymo temperatūra	32–113 °F (0–45 °C)
Gaminio darbo temperatūra	32–113 °F (0–45 °C)

Elementas	Temperatūra
Baterijos įkrovimo temperatūra	39–104 °F (4–40 °C)
Įkroviklio darbo temperatūra	39–104 °F (4–40 °C)
Baterijos laikymo temperatūra	32–113 °F (0–45 °C)
Baterijos iškrovimo temperatūra	32–113 °F (0–45 °C)

## 10 GARANTIJA

(Visas garantijos sąlygas galite rasti Greenworks tinklalapyje [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu))

Šiam Greenworks gaminiui taikoma 3 metų garantija, o akumuliatoriui 2 metų garantija (naudotojui / privačiam naudojimui), kuri skaičiuojama nuo gaminio įsigijimo datos. Ši garantija apima gamybos defektus. Garantinis gaminys su defektais gali būti suremontuotas arba pakeistas. Jeigu gaminys buvo naudojamas netinkamai arba naudojama kitiems tikslams nei nurodyta naudotojo vadove, garantija gali būti netaikoma. Įprastam nusidėvėjimui garantija netaikoma. Originalios gamintojo garantijos neįtakoja jokia papildoma pasiūlyta atstovo arba pardavėjo garantija.

Gaminys su defektu privalo būti grąžintas į įsigijimo vietą, kad galėtumėte pateikti garantinę pretenziją.

## 11 EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojo pavadinimas ir adresas:

Pavadinimas: Greenworks Tools Europe GmbH

Adresas: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Vokietija

Vardas, pavardė ir adresas asmens, įgalioto parengti techninę dokumentaciją:

Vardas, pavardė: André Douqué

Adresas: Brunnenweg 17, 64331 Weiterstadt, Vokietija

Šiuo pareiškime, kad gaminys

Kategorija: vejjapjovė  
Modelis: MO24L411-01(LMG401)  
Serijos Nr.: Žr. gaminio techninių duomenų plokštelę  
Pagaminimo metai: Žr. gaminio techninių duomenų plokštelę

- atitinka susijusias Mašinų direktyvos 2006/42/EB nuostatas;
- atitinka šių kitų EB direktyvų nuostatas:
  - 2014/30/ES
  - 2000/14/EB & 2005/88/EB
  - 2011/65/ES IR (ES)2015/863

Be to, patvirtiname, kad buvo vadovujamasi šių darniųjų standartų dalimis ir straipsniais:

- EN 60335-1. EN 60335-2-77. EN 62233. EN ISO 3744. EN 55014-1. EN 55014-2. ISO 11094. IEC 62321-3-1. IEC 62321-4. IEC 62321-5. IEC 62321-6. IEC 62321-7-1. IEC 62321-7-2, IEC 62321-8

Atitikties įvertinimo metodas pagal 2000/14/EB direktyvos VI priedą.

Išmatuotas garso galios lygis  $L_{WA}$ : 90 dB(A)

Garantuotas garso galios lygis  $L_{WA,d}$ : 96 dB(A)

Notifikuotoji įstaiga:

Pavadinimas: „Intertek Deutschland GmbH“ (notifikuotoji įstaiga 0905)

Adresas: Stangenstr. 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Vokietija

Vieta, data: Weiterstadt, 12.12.2024 Parašas: Ted Qu, kokybės direktorius

Ted Qu







# greenworks<sup>®</sup>

[www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu)



P0806279-00