




Alarma de Humo Fotoeléctrica

XS01

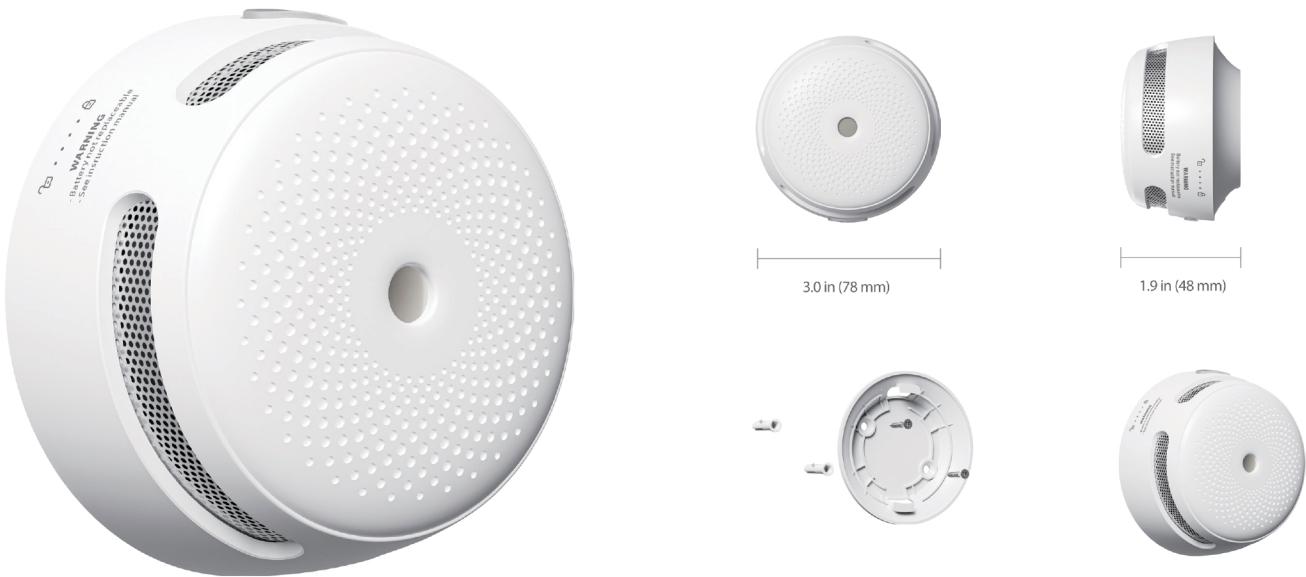


Especificaciones Técnicas

Estándar de Seguridad	EN 14604:2005 + AC:2008
Tipo de Sensor	Fotoeléctrico
Vida Útil	10 años
Fuente de Alimentación	Batería de litio de 3 V CR123A (no reemplazable)
Corriente en Reposo	< 6 µA (promedio)
Corriente de Alarma	< 60 mA
Nivel Sonoro de Alarma	≥ 85 dB a 10 pies (3 m)
Temperatura Ambiente de Operación	40-100 °F (4.4-37.8 °C)
Humedad Relativa de Operación	≤ 85% HR (sin condensación)
Duración del Silencio	≤ 9 minutos
Luz Indicadora	LED Rojo
Peso del Producto	0.20 lb (91 g)
Dimensiones del Producto	3.0 × 3.0 × 1.9 pulgadas (78 × 78 × 48 mm)
Contenido del Paquete	1 × Unidad de Alarma + 1 × Soporte de Montaje + 2 × Tornillos + 2 × Tacos de Anclaje + 1 × Manual de Usuario

Modos de Funcionamiento

Indicación de Alarma	El LED rojo parpadea una vez cada segundo con pitidos cortos y rápidos.
Modo de Espera	El LED rojo parpadea una vez cada 60 segundos.
Aviso de Mal Funcionamiento	El LED rojo parpadea dos veces con 2 pitidos cada 40 segundos.
Duración del Silencio	Aprox. 9 minutos
Indicación de Silencio	El LED rojo parpadea una vez cada 5 segundos sin pitidos.
Aviso de Batería Baja	El LED rojo parpadea una vez con 1 pitido cada 60 segundos.
Patrón de Salida de Sonido Cuando se Activa la Alarma	$a = 0,5 \text{ segundos} \pm 10\%$, $b = 0,5 \text{ segundos} \pm 10\%$, $c = 1,5 \text{ segundos} \pm 10\%$. El ciclo total dura $4 \text{ segundos} \pm 10\%$ y su frecuencia de sonido es de $3,2 \pm 0,3 \text{ kHz}$.




Modo de Prueba	Presione el botón de prueba/silencio. La alarma emitirá 3 pitidos cortos y rápidos. El LED rojo parpadeará una vez cada segundo durante la señal audible.
-----------------------	---

Opciones Disponibles en la Serie



XS01 Photoelectric Smoke Alarm



XS01-W Wireless Interlinked Smoke Alarm (868 MHz)



XS01-WT Wi-Fi Smoke Alarm (TuyaSmart/Smart Life)

Alarma de Humo Fotoeléctrica XS01

Alarma de Humo Interconectada Inalámbrica XS01-W (868 MHz)

Alarma de Humo Wi-Fi XS01-WT (TuyaSmart/Smart Life)