

Ref. 512

AYR Nex

Pasarela de conexión bluetooth-WIFI

Designed for what matters

Pasarela de conexión Bluetooth Wi-Fi para comunicación segura entre dispositivos Bluetooth y red Wi-Fi. Permite seguimiento del estado del dispositivo en tiempo real y configuración sencilla desde la aplicación.

Fabricada en España



Beneficios Clave

- Sistema para registro de historial de acciones
- Conexión Wi-Fi 2,4 GHz y bluetooth de doble cifrado.
- Permite su uso con Alexa y Google Assistant.
- Conexión y alimentación a red eléctrica 230V
- Información y eventos en tiempo real de los dispositivos AYR Integra.
- Autodetección de equipos con una sola pulsación de escaneo.

Especificaciones técnicas

Estructura	Envolvente ABS	Temperatura de uso	-20°C ~+70°C
Conectividad	Wi-Fi 2,4GHz / Bluetooth 4.2 BLE	Humedad de trabajo	5% hasta 70%
Alimentación	100-240V AC 50/60 Hz	Banda de emisión y potencia	2410MHz~2480MHz 10mW BLE
Cobertura Wi-Fi / Bluetooth	20 m / 10 m	Banda de emisión y potencia	2412MHz~2484MHz 20mW Wi-fi
Tipo de instalación	interiores, no apto para intemperie	Origen	España

Acabados disponibles

- 

Negro mate
SKU: 708
EAN: 8422374007089
- 

Blanco mate
SKU: 145
EAN: 8422374001452

Funcionalidades principales

- ### Inteligencia y potenciación

Gracias a AYR Nex dotarás a todos los dispositivos de mayor inteligencia y potenciarás algunas de sus acciones locales. Podrás disfrutar de acciones programadas: cambios de código, apertura/cierre de cerraduras...
- ### Información en tiempo real


Seguimiento del estado del dispositivo en tiempo real a través de servidor externo. AYR Nex es el encargado de potenciar el sistema de historial de acciones y eventos a otro nivel.
- ### Telegestión

Evita desplazamientos y actúa en tiempo real sobre los dispositivos y garantiza la apertura de tus huéspedes o invítalos en cualquier momento.
- ### Integra tus dispositivos fuera de Integra

AYR Nex es la puerta de entrada al universo Integra. Permite gestionar tus Ubicaciones con PMS, software de terceros o aplicaciones propias.
- ### Un dispositivo. Múltiple Wi-Fi.

Paga una vez por el sistema Wi-Fi y ahorra el sobrecoste en el resto de dispositivos. Además también supone un ahorro de consumo al centralizar el Wi-Fi en AYR Nex.
- 

Plano técnico

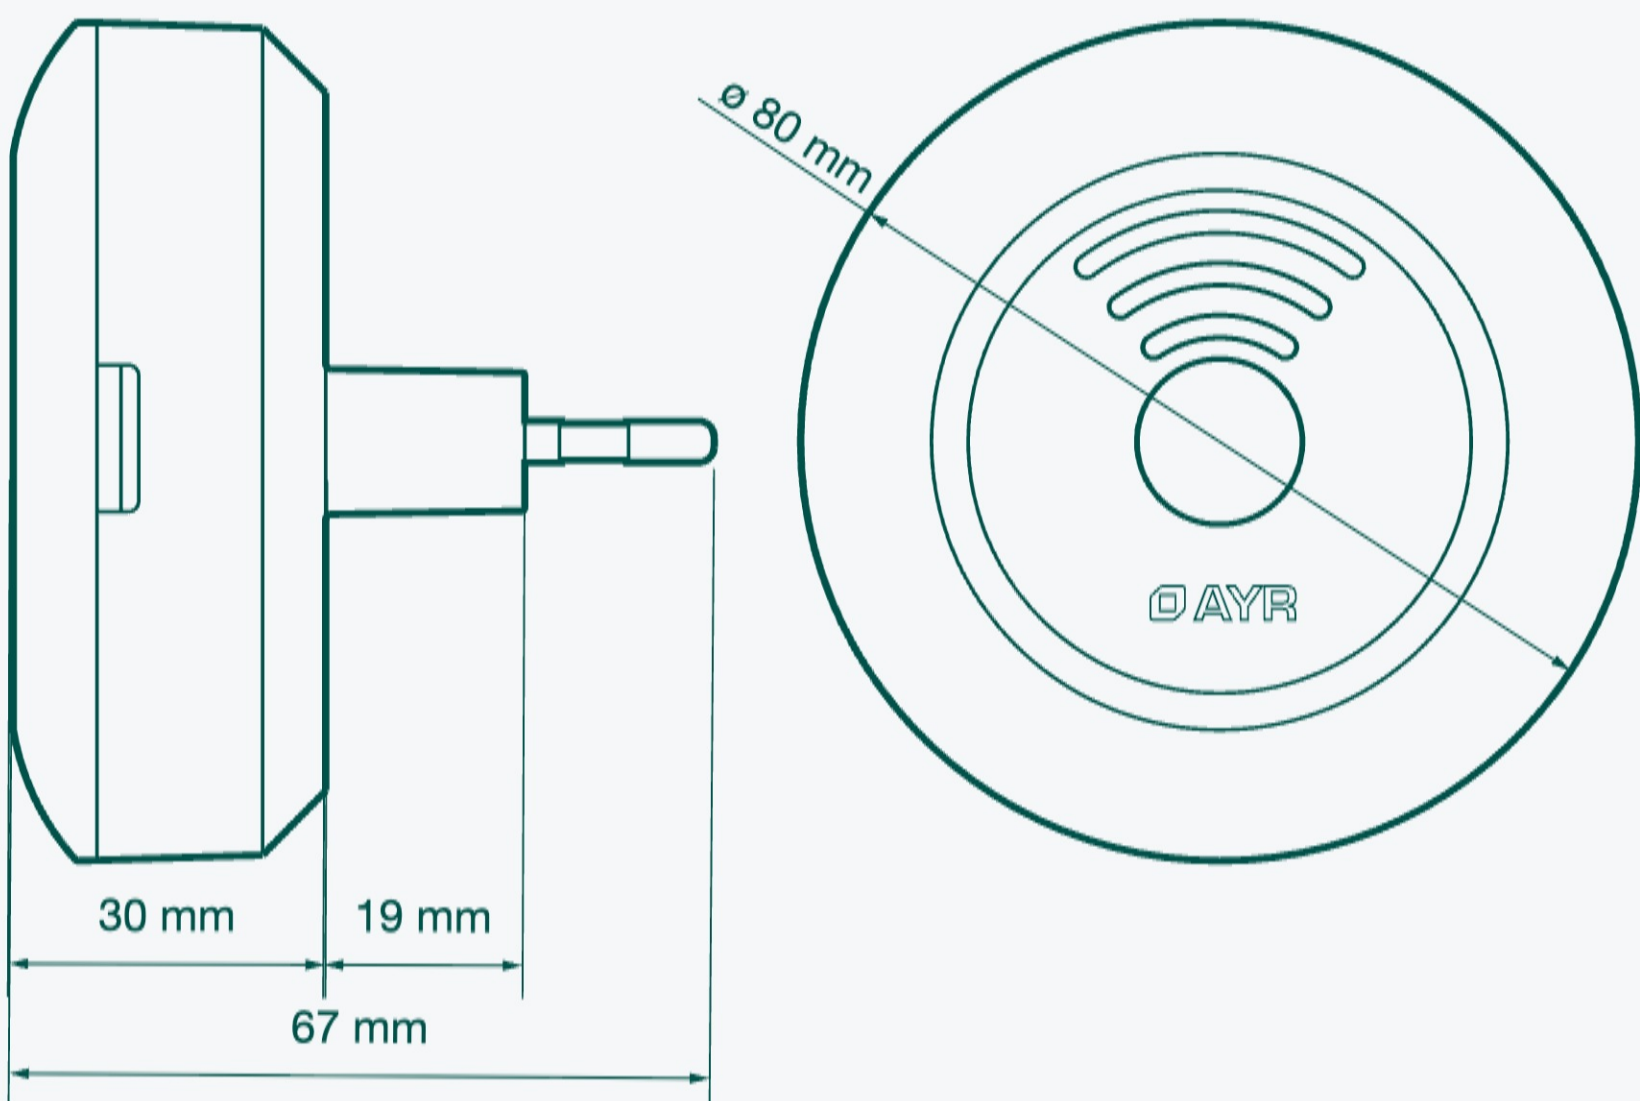

Contenido del pack

Cuerpo principal	x1
Guía rápida de configuración	x1

Información logística

Caja interior (1 ud.) <table><tr><td>Dimensiones</td><td>100 × 75 × 110 mm</td></tr><tr><td>Volumen</td><td>0,003</td></tr><tr><td>Peso</td><td>0,15 kg</td></tr></table>	Dimensiones	100 × 75 × 110 mm	Volumen	0,003	Peso	0,15 kg	Caja exterior (4 uds.) <table><tr><td>Dimensiones</td><td>235 × 105 × 175 mm</td></tr><tr><td>Volumen</td><td>0,019</td></tr><tr><td>Peso</td><td>0,725 kg</td></tr></table>	Dimensiones	235 × 105 × 175 mm	Volumen	0,019	Peso	0,725 kg
Dimensiones	100 × 75 × 110 mm												
Volumen	0,003												
Peso	0,15 kg												
Dimensiones	235 × 105 × 175 mm												
Volumen	0,019												
Peso	0,725 kg												
Instalación Incluye código QR en el envase para descargar el manual de instalación. El uso incorrecto o inadecuado del producto podría mermar su durabilidad y calidad de funcionamiento.	Sostenibilidad AYR cumple con el sistema integrado de gestión (SIG) de residuos de envases, contribuyendo anualmente con los entes que gestionan los residuos que distribuye en el mercado.												