

Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas
3KFE763XI



3KFE763XI

- Clase de eficiencia energética E (dentro del rango de A a G)*
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
- Tiradores horizontales integrados
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad
- Cajones ExtraCold ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- Control electrónico e independiente de la temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración "Súper" y Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).

Accesorios opcionales


KSZ39AL00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO

Accesorios incluidos

4242006289911

Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas 3KFE763XI


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Descripción

- a Altura
- b Anchura
- c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
- d Profundidad del armario
- e Anchura con la puerta abierta a 90°
- f Profundidad con la puerta abierta
- g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
- h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

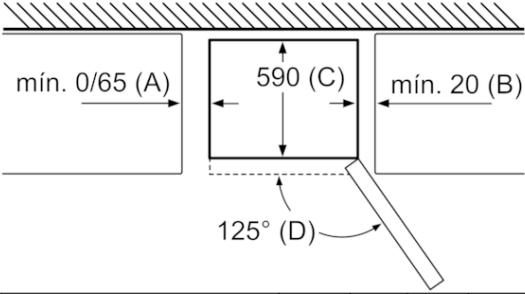

Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.
Dimensiones en mm

Características

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): E
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369: 238
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369): 89
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369): 279
 Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 39
 Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): C
 Tipo de construcción: Independiente
 Opción de puerta panelable: No posible
 Altura:
 Anchura del producto: 600
 Fondo del aparato sin tirador (mm): 660
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):
 Peso neto (kg): 74,049
 Potencia de conexión (W): 100
 Intensidad corriente eléctrica (A): 10
 Bisagra de la puerta: Derecha reversible
 Tensión (V): 220-240
 Frecuencia (Hz): 50
 Certificaciones de homologación: CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 240
 Autonomía en caso de corte de la corriente: 13
 Nº de motocompresores: 1
 Nº de sistemas de frío independientes: 2
 Ventilador interior sección frigorífico: No
 Puerta reversible: Si
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
 Estantes para botellas: Si
 Sistema No frost: Total
 Tipo de instalación: N/A
 Tipo de bisagra:

Características de consumo y conexión

2021-07-26