
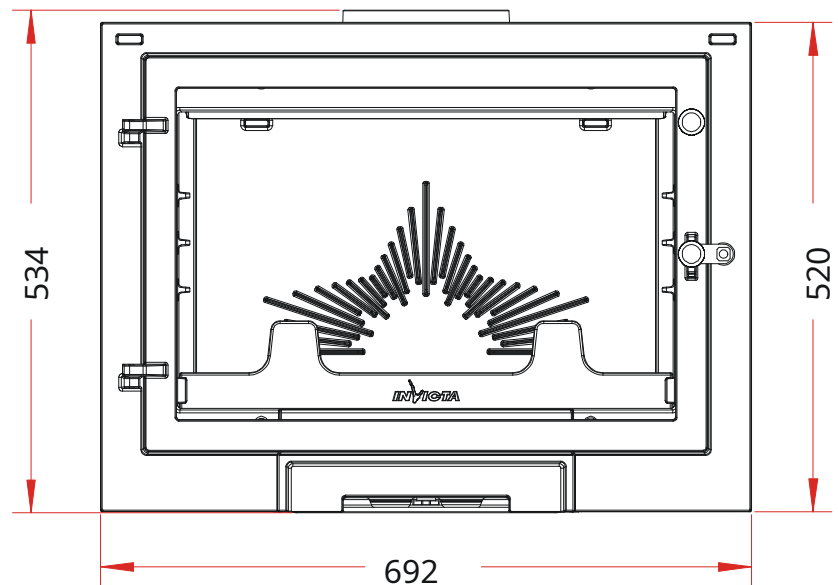


Instrucciones especiales de uso e instalación.

Consulte este suplemento con atención. no mionotthielo particular al igual que ueaviso general también se entrega con el dispositivo.

Características según EN 13229:

Potencia nominal	8 kilovatios
Producir	> 75%
Tasa de CO%	<0,12%
Clasificación de llama verde	★★★★★★
Índice de eficiencia energética (IEE) Concentración de polvo descargado al 13% de humos de O ₂ T °	Resultados de CTIF <40 / Nm ³
	Resultados de CTIF
Modo de operación	Intermitente
Combustible recomendado	33 cm madera / troncos
Flujo másico de gases de combustión	Resultados de CTIF
Distancia a materiales combustibles:	Resultados de CTIF
	Resultados de CTIF
(característica del aislamiento: lana de roca, espesor 5 cm, conductividad máxima 0.04W / m ° C con facuemainl ium en el lado del hogar)	

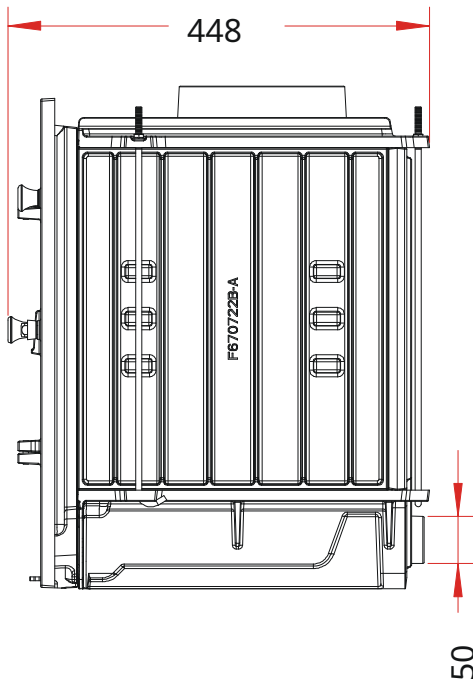

Características constructivas:

Masa del dispositivo	Peso n1mi0t2kg	Peso brutoXXX kg
Conexión a la chimenea a través de la boquilla ubicado en la parte superior del aparato	diámetro180 exterior mm	
Longitud máxima del tronco	50 cm - Chargemefnatçeande	
Dimensiones de la chimenea	Ver diagrama de arriba	
Dimensiones de la puerta	altura 420 mm	lg 621 mm
Dimensiones del vidrio	altura 366 mm	lg 545 mm
Placa de identificación	Grabado bajo el cenicero	