



**Stark in der
Abwasserentsorgung.
Arm an Wartung.**



SANIBROY® Pro

Zusätzliche Einleitungsöffnung: 1 x DN 40

Druckleitung Anschluss: DN 25 / 32 mm

Schutzklasse: IP44

Elektrische Daten: 220-240 V / 50Hz



Leistung: 550 W

Fördermedientemperatur: 40 °C


Integrierte Rückschlagklappe.

Aktivkohlefilter zur Geruchsneutralisation.

Förderleistung vertikal / horizontal: **↑ 5 m → 90 m**

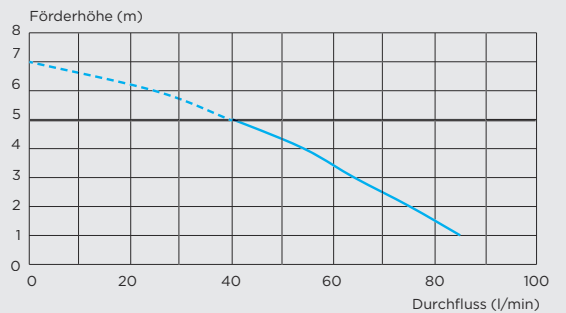

Artikelnummer: 0014

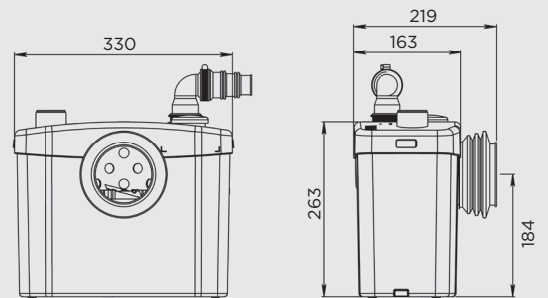

Reinigung

Um die Lebensdauer bzw. Funktionsfähigkeit der Geräte zu verlängern, wird die regelmäßige Reinigung mit dem speziell für Kleinhebeanlagen entwickelten **SFA ENTKALKER** empfohlen.

Zubehör



Sanialarm®, überwacht zuverlässig die ordnungsgemäße Funktionsweise der Kleinhebeanlage und warnt bei abnormen Wasserstand