


Badewanne # 70013600000000 / 710136005001000 /
760136001001000 / 760136002001000 / 760136003001000 /
760136004161000

|< 1900 mm >|

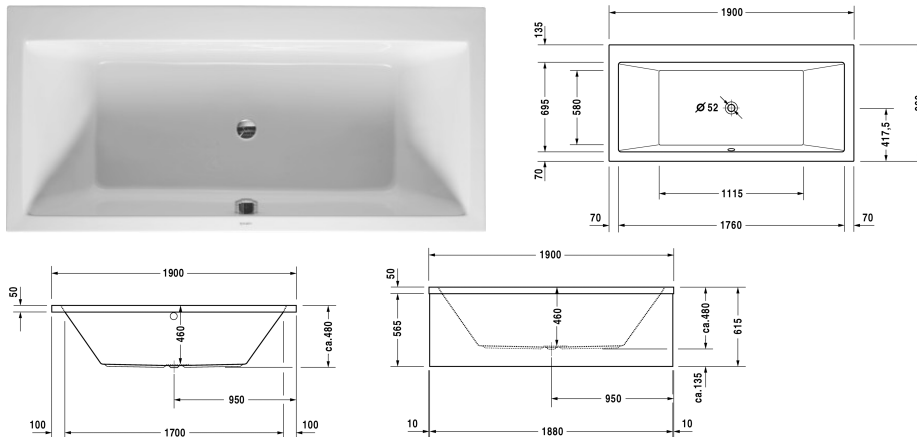

Badewanne	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Rechteck, Einbauversion oder für Wannenverkleidung, mit zwei Rückenschrägen, 5 mm Sanitäracryl			
Farben			
00 Weiss			
Variante			
Basiswanne	1900 x 900 mm	43,000 kg	70013600000000
Combi-System L	1900 x 900 mm	43,000 kg	710136005001000
Air-System	1900 x 900 mm	43,000 kg	760136001001000
Jet-System	1900 x 900 mm	43,000 kg	760136002001000
Combi-System P	1900 x 900 mm	43,000 kg	760136003001000
Combi-System E	1900 x 900 mm	43,000 kg	760136004161000
Zubehör für Bade- und Whirlwanne			
Wannenanker zur Befestigung und Unterstützung von Bade- und Duschwannen an der Wand, 3 Stück			790103
Wandprofil zur Schalldämmung und Abdichtung, Länge: 3300 mm			790104
Passende Wannenverkleidung			
Wannenverkleidung für Ecke links, für # 700136 (1900 x 900 mm)	1890 x 890 mm		VE8906
Wannenverkleidung für Ecke rechts, für # 700136 (1900 x 900 mm)	1890 x 890 mm		VE8904
Wannenverkleidung für # 700136 (1900 x 900 mm)	1880 x 890 mm		VE8902
Wannenverkleidung für Nische, für # 700136 (1900 x 900 mm)	1890 mm		VE8941
Zubehör für Badewannen			
Fußgestell für Bade- und Duschwannen aus Acryl, mit Seitenlänge > 1000 mm, höhenverstellbar von 120 - 190 mm, höhenverstellbar von 145 - 190 mm mit Schallschutzset für Duschwannen, 2 Stück			790100
Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval chrom, für Badewannen mit zentralem Ablauf, Ablaufdurchmesser 52 mm, Bowdenzuglänge 850 mm			790293

**Badewanne # 70013600000000 / 710136005001000 /
760136001001000 / 760136002001000 / 760136003001000 /
760136004161000**

|< 1900 mm >|

Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval mit Wanneneinlauf, chrom, für Badewannen mit zentralem Ablauf, Ablaufdurchmesser 52 mm, (Rohrunterbrecher erforderlich), (Anschlusschlauch nicht im Lieferumfang enthalten), Bowdenzuglänge 850 mm	790294
Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf, * Rohrunterbrecher zwingend erforderlich, Anschlusschlauch # 790166 wird empfohlen, chrom, *, Ablaufdurchmesser 52 mm, (Anschlusschlauch nicht im Lieferumfang enthalten), für Badewannen	791226
Wannenträger für # 700136	790494
Mehrpriposition für Wannenrandbohrung für Armatur, (nicht für Whirlwanne möglich)	790650
LED-Farblicht mit Fernbedienung für Badewannen, (weiss -00, chrom -10)	790840
Sound für Badewannen	791851
Schallschutzset für Badewannen für Badewannen aus Acryl, Nähere Informationen zum Thema Schallschutz finden Sie unter "Schallschutzsets Produktinformation", Inhalt: Schallschutz-Wannenanker, Bitumenmatten, Wandprofil	791368
Zubehör für Whirlwanne	
Mehrpriposition für Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval, mit Wanneneinlauf, chrom, für Whirlwannen, Ablaufdurchmesser 52 mm, (Rohrunterbrecher erforderlich), (Anschlusschlauch nicht im Lieferumfang enthalten), lange Ausführung	791206
Mehrpriposition für Ab- und Überlaufgarnitur, * Rohrunterbrecher zwingend erforderlich, Anschlusschlauch # 790166 wird empfohlen, mit Bodenzulauf, chrom, *, Ablaufdurchmesser 52 mm, (Anschlusschlauch nicht im Lieferumfang enthalten), für Whirlwannen	791227
LED-Farblicht für Whirlwannen mit Air-System, Jet-System, Combi-System P, Durapearl-System oder Jet Project	791850
Sound für Whirlwannen mit Air-System, Jet-System, Combi-System P, Durapearl-System oder Jet Project	791852
Sound für Whirlwannen mit Combi-System E	791853
Ausschreibungstext	
DURAVIT Vero Badewanne mit zwei Rückenschrägen als Einbauversion aus 5mm Sanitäracryl gezogen und durchgefärbt, rechteckig mit Wannenrand an einer Längsseite 135mm breit für Armaturen-Wannenrandmontage (nicht bei Whirlwannen). Montageoption:Fußgestell oder Wannenträger. Möbelverkleidung #8906, #8904, #8902 und #8941. Wannenrandbreite dreiseitig umlaufend 70mm. Nutzinhalt 225 Liter. Innentiefe 460mm. Ab- und Überlauf mittig. Optionen: Ab- und Überlaufgarnitur für zentralen Ablauf#790204, mit intergriertem Wanneneinlauf#790205 oder mit Bodenzulauf jeweils in chrom #790275. Abmessungen(LxBxH) 1900x900x480mm. Weiß. Best.Nr.70013600000000	

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.