




# Laserliner®

## SmartCross-Laser set

Rev.0316



### Automatische kruislijnlaser met universele klemhouder

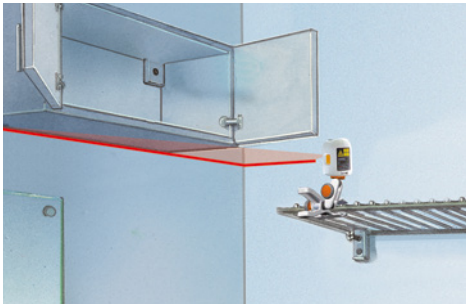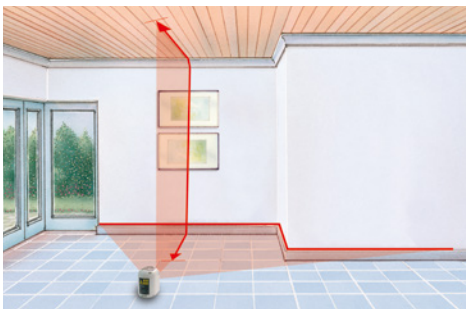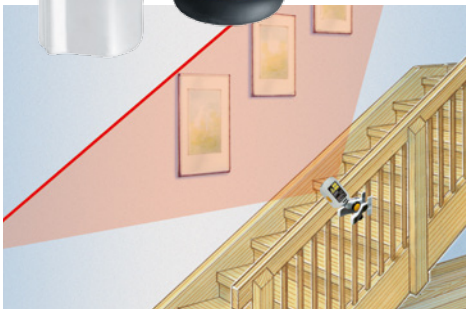

#### SmartCross-Laser


- De 2 goed zichtbare laserlijnen zijn uitstekend geschikt voor de uitlijning van tegels, regelwerk, ramen, deuren enz.
- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen
- **Extra hellingsmodus** voor de schuine uitlijning.
- **Out-Of-Level:** door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.
- **Eenvoudige uniforme bediening**

#### FlexClamp

- **Eenvoudige verstelling van de hoogte en de positie** van het meettoestel met kruislijnlaser voor binnentoepassingen.
- **Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden zonder schade** aan oppervlakken
- Geschikt voor lasermeettoestellen met 1/4"-schroefdraad

#### TECHNISCHE GEGEVENS

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ZELFNIVELLEERBEREIK</b> ± 5°                                      |
| <b>NAUWKEURIGHEID</b> ± 0,5 mm / m                                   |
| <b>WERKBEREIK</b><br>(afhankelijk van de hoeveelheid licht) 10 m     |
| <b>LASERGOLFLENGTE</b> 650 nm                                        |
| <b>LASERKLASSE / UDANGSEFFEKT</b><br><b>LINJELASER</b> 2 / < 1 mW    |
| <b>STROOMVOORZIEJING</b><br>2 x 1,5V alkalibatterijen (type AA, LR6) |
| <b>GEbruikSDUUR</b> 15 uur (alkalibatterijen)                        |
| <b>WERKTEMPERATUUR</b> 0°C ... +40°C                                 |
| <b>OPBERGTEMPERATUUR</b> -10°C ... +70°C                             |
| <b>AFMETINGEN</b> (B x H x D)<br>55 x 85 x 75 mm (SmartCross-Laser)  |
| <b>GEWICHT</b> (complete set) 675 g                                  |



#### SmartCross-Laser set

inclusief SmartCross-Laser  
+ FlexClamp  
+ batterijen

**Verpakkingsafmetingen** (B x H x D)  
175 x 295 x 85 mm



Automatic Level



Pendelvergrendeling  
voor een veilig transport



Eenvoudige en  
veelzijdige verstelling

| ARTIKEL              | ARTIKELNR | EAN-CODE        | VE |
|----------------------|-----------|-----------------|----|
| SmartCross-Laser set | 081.116A  | 4 021563 694389 | 4  |

