



29 118 AL0 THERMOSTAT MIT 1 ABSPERRVENTIL

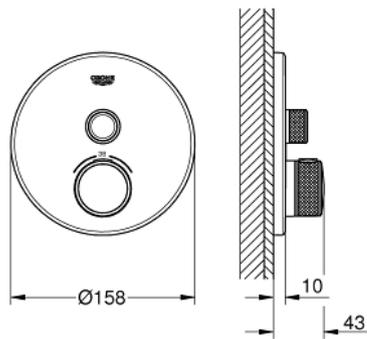

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Fertigmontageset für
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung
mäßig 6° ausrichtbar
- GROHE StarLight Oberfläche
-
- **GROHE SmartControl:** An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- **GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- **GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C
-
- **GROHE SafeStop Plus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- ohne Rohbau-Set
- Durchfluss: Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min,
Abgang B/C = 29 l/min

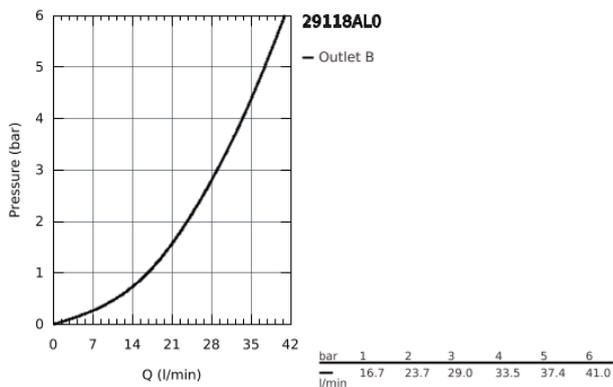

29 118 AL0 THERMOSTAT MIT 1 ABSPERRVENTIL

