

ENROLLACABLES ABIERTO

Características de Producto

Ligero y resistente, este enrollables portátil abierto está diseñado para su uso en condiciones exigentes


- Diseño optimizado para facilitar su uso y almacenaje
- Manivela de fácil rebobinado
- Empuñadura de transporte bicolor ergonómica
- Interruptor de alimentación integrado
- Guía de cable integrada
- Capacidad de hasta 50 m (H05VV-F 1.5 mm²)



CAT NO.	LÚMENES LUMINARIA	ENCHUFE	LONGITUD DEL CABLE
OME20164SL-PX	Enrollacable abierto de 4 tomas, interruptor + LED	En ángulo	20 m
OME25164SL-PX	Enrollacable abierto de 4 tomas, interruptor + LED	En ángulo	25 m
OLE05164SL-PX	Enrollacable abierto de 4 tomas, interruptor + LED	En ángulo	5 m
OLE50164SL-PX	Enrollacable abierto de 4 tomas, interruptor + LED	En ángulo	50 m
OME25162USL-PX	Enrollacable abierto de 2 tomas, 2 puertos USB, interruptor + LED	En ángulo	25 m



Dimensiones

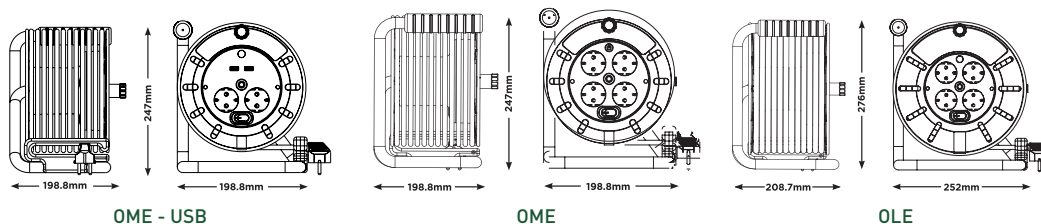

STANDARD	DESCRIPTION
EN 61242	Electrical accessories - Cable reels for household and similar purposes
EN 60884 - 1	Plugs and sockets-outlets for household and similar purposes
2014/35/EU	Low Voltage Directive
EC 1907 / 2006	REACH \ Directive
2011 / 65 / EU	RoHS Directive
2012 / 19 / EU	WEEE Directive

