

ZIEGEL - BLECHBEDACHUNG




PROFIQUALITÄT FÜR ZU HAUSE

-  Sehr gute Witterungsbeständigkeit
-  Temperaturunempfindlich
-  UV-Beständig
-  Geringes Gewicht
-  Einfache Verlegung
-  Vielfältige Einsatzbereiche wie z. B. kleine Zweckgebäude, Gartenhäuser, Carports, Fassaden und Zäune
-  lange Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit
-  passendes und umfangreiches Verlegezubehör





PROFIL

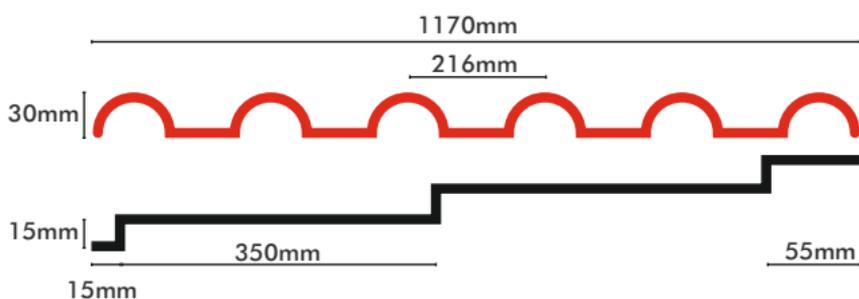

FARBEN



Oxidrot
RAL 3009

EAN: 5948988014242
BH Nr.: 23120552



Tiefschwarz
RAL 9005

EAN: 5948988021103
BH Nr.: 24691112

TECHNISCHE ANGABEN

Länge	2160 mm
Breite/ Deckbreite	1170 / 1100 mm
Blechstärke	0,5 mm
Ansatzhöhe	15 mm
Profilhöhe	30,5 mm
Mindestgefälle	14 °
Lattenabstand	350 mm
Schrauben pro m ²	ca. 10 Stück
Garantie	20 Jahre
Lebensdauer	ca. 80 Jahre

DIE WICHTIGSTEN SCHRITTE BEI DER MONTAGE DER METALLZIEGEL


Die Dachabmessungen bestimmen

Die Länge für die Metallziegel wird zwischen der Linie der Traufkante und der Kante, die den First bildet, gemessen. Das Maß ergibt das Vielfache von 35 cm (Länge eines Ziegels). Die nutzbare Abdeckbreite eines Bleches liegt bei 1,10 m. Die minimale Dachneigung beträgt 14°.



Eine Unterkonstruktion herstellen

Der Lattenabstand der vertikalen Lattung sollte max. 800 mm betragen und die horizontale Lattung 350 mm nicht überschreiten. Unter der Lattung sollte ein Wasserfeste Unterspannbahn z. B. Silent Pro 1000 EAN: 4014677575422 verlegt werden.

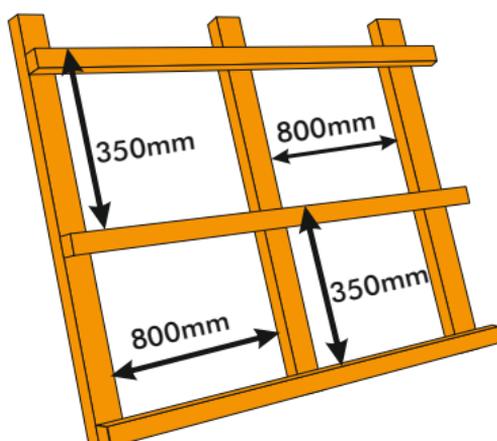

Verlegen der Metallziegel


Die Metallziegel werden von rechts nach links, von der Dachunterkante nach oben hin verlegt. Vor der Befestigung, den Winkel zwischen Traufkante und Giebelwand bestimmen. Je nach Ergebnis müssen die Metallziegel vorher in der Breite zugeschnitten werden, um eine senkrechte Position zur Traufkante einzuhalten.



ZUBEHÖR ZUR MONTAGE

Dachfirst gerippt

Wird für die Abdeckung der Stoßkanten zweier Dachschrägen verwendet, waagrecht beim Abschluss des oberen Dachbereichs und in geneigter Lage zur Abdeckung der Gratlinie. Der Dachfirst wird mit Bohrschrauben an den Metallziegeln befestigt.

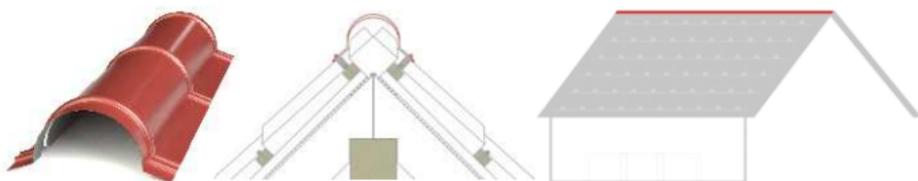

rot

EAN: 5948988017588

BH Nr.: 23120561

schwarz

EAN: 5948988021134

BH Nr.: 24691121

1

Firstkappe

Die Firstkappen werden mit Hilfe der Bohrschrauben am Dachfirst befestigt.



rot

EAN: 5948988008043

BH Nr.: 23120598

schwarz


EAN: 5948988021127

BH Nr.: 24688585

2

Firstdichtung

Zur Abdichtung im oberen Bereich zwischen First und Metallziegel.

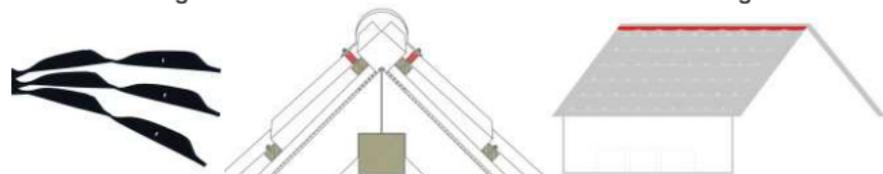

EAN: 5948988010459

BH Nr.: 23109612

3

Kantenwinkel Schürze bzw. Seitenabschlussblech

Kantenwinkel Schürze oder Seitenabschlussblech wird zum Abführen des Wasser an den seitlichen Dachenden verwendet. Diese werden vor der Verlegung der Dachplatten eingebaut



rot

EAN: 5948988017663

BH Nr.: 23109621

schwarz


EAN: 5948988021158

BH Nr.: 24687865

4

Traubblech / Schürze für Dachrinne

Das Traubblech ist das erste Zubehörteil, das nach der Dachrinne, jedoch vor der Kondensschutzfolie montiert wird. Der Einbau erfolgt mit einer Überlappung von ca. 5 cm über der Dachrinne.

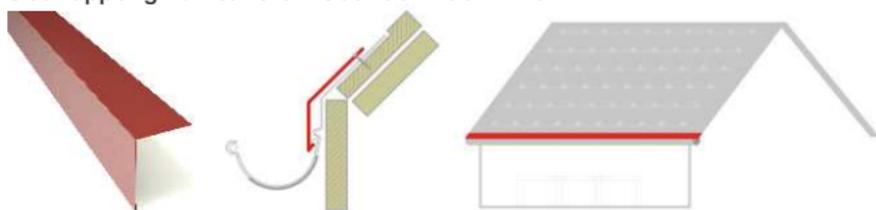

rot

EAN: 5948988017786

BH Nr.: 23120589

schwarz


EAN: 5948988021141

BH Nr.: 24684769

5

Schrauben mit EPDM Dichtung, lackiert

Die Metallziegel werden mit selbstschneidenden Schrauben 4,8 x 35mm im tiefsten Punkt der Profilwelle befestigt (ca. 10 Stk. / m²). Die Schrauben haben eine EPDM Dichtung und sollten nur so fest angezogen werden, dass die Dichtung bündig mit der Scheibe der Schraube ist. Die Dichtung auf keinen Fall so weit quetschen, dass sie über die Scheibe hinausragt. Beim Verbinden von zwei Platten wird alle 40 cm geschraubt, sonst alle 80 cm. Es wird immer im Tal verschraubt.

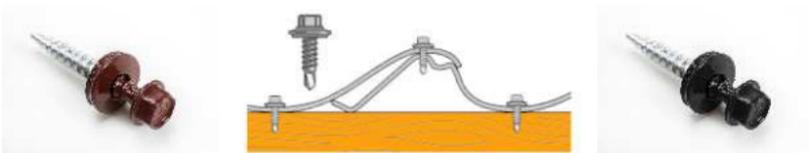

rot - 250 Stück

EAN: 5948988008265

BH Nr.: 23120604

schwarz - 250 Stück

EAN: 5948988021417

BH Nr.: 24685841

6

rot - 50 Stück

EAN: 5948988023817

BH Nr.: 23120613

schwarz - 50 Stück

EAN: 5948988024456

BH Nr.: 24685850

7

Kapleiste / oberer Wandanschluss

Anschluss an der Wand, parallel zur Dachrinne.



rot

EAN: 594898017618

BH Nr.: 23121564

schwarz


EAN: 594898021233

BH Nr.: 24684671

8

Innengiebelblech

Seitlicher Wandanschluss, wobei die obere Kante in das Mauerwerk eingesetzt werden muss.

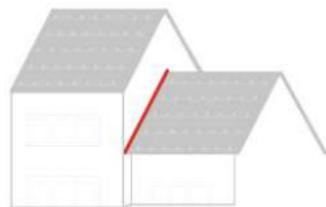


rot
EAN: 5948988017694
BH Nr.: 23121573

schwarz
EAN: 5948988021189
BH Nr.: 24687847

9

Schneefanghaken

Werden bei Dächern mit geringem Gefälle verwendet. Befestigt werden Sie wechselseitig in Form eines Dreiecks.


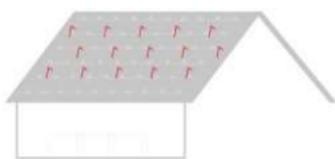


rot
EAN: 5948988008012
BH Nr.: 23121582

schwarz
EAN: 5948988021202
BH Nr.: 24687856

10

Kantenwinkel Schürze

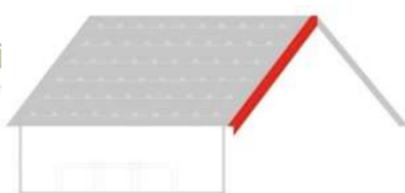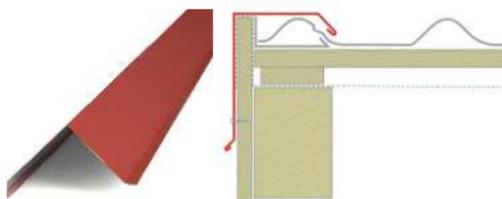

rot
EAN: 5948988017779
BH Nr.: 23120570

schwarz
EAN: 5948988021172
BH Nr.: 24690340

11

BEARBEITUNGSHINWEISE

Zuschnitt

Es müssen spezielle Werkzeuge zum Blechschneiden verwendet werden (elektrisch oder manuell). **Der Zuschnitt mit einem Trennschleifer (Flex) ist nicht zulässig**, da heiße Metallspäne die Oberflächenversiegelung beschädigen können und gleichzeitig die Verzinkung der Schnittkante verbrennt.

Säuberung nach dem Zuschnitt

Die beim Zuschnitt entstehenden Metallspäne mit einer weichen Bürste von der Plattenoberfläche entfernen.

Farbe zum Ausbessern

Diese wird verwendet, um unbeabsichtigte Kratzer und die Schnittkanten auszubessern.

UNTERLEGBAHN SILENT - PRO 1000

Schalldämmende Unterlegbahn
für Metalleindeckungen



1



ausrollen

2



glattstreichen

3




ausmessen

4



nageln

Verlegen Sie MetDach auf einer Konterlattung über einer



Bauhaus Nr.: 25760884
EAN: 4014677575422



SELF HEALING



NON-SLIP



SOUND ABSORBING



UV-PROTECTION



WATER PROTECTION



LIGHTWEIGHT

wasserdichten Oberfläche z.B. Unterlegbahn Silent Pro 1000



6

Schrauben mit EPDM Dichtung, lackiert



8

Kaplleiste / oberer Wandanschluss



9

Innengiebelblech



Ziegelbleche und Zubehör auch in schwarz verfügbar



3

Firstdichtung



10

Schneefanghaken



20 JAHRE
GARANTIE*

für Gartenhäuser, Schuppen, Überdachungen uvm.

ZIEGEL - BLECHBEDACHUNG

Überzeugt durch
FUNKTION UND QUALITÄT



Optimale Ausnutzung des Materials
durch großzügige Überlappungsbereiche



Zusätzliche Kanten
um das Eindringen von Wasser zu verhindern



Starkes Pfannenprofil
30,5mm hoch und sehr belastbar



Großzügige Überlappungen
vermeiden den Kapillareffekt des Wassers



Dreidimensionale Bearbeitung
(Konturschnitt) für perfekte Überlappungen



Vier-Ecken-Verbindung
für eine hochwertige Optik

Unsere anwendungstechnische Beratung ist – auch im Hinblick auf Produkte unserer Vorlieferanten und etwaige Schutzrechte Dritter – unverbindlich und befreit den Käufer nicht von der Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für seine Zwecke. Technische Daten, die die Produkte betreffen, sind Richtwerte. Änderungen vorbehalten. Die im Text gemachten Garantieaussagen sind Herstellergarantien, bitte fordern Sie hierzu die Garantieerklärung an. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.