

CINTA DE GUARDAVIVOS

CUMPLE CON LA NORMA CE EN 14353

Formato :

BA 12.50 M : 1 rollo/caja
BA 30 M : 1 rollo/caja

Materias primas :

Kraft blanqueado, resistencia a la humedad tratada

Peso: 140 g/m² (+ ou - 10)

Anchura: 51 mm (+ ou - 1)

Resistencia a la ruptura por expansión longitudinal: 33 DaN

Resistencia a la ruptura dirección transversal: 17 DaN

Tipos de Acero:

- ACERO AZ 100 : CN 10346 – EN 10346

- ELECTRO ZINCADO: DC01 C690 ZE 20/20-A-S – EN 10152


Resistencia a la niebla salina 48h según normativa NF x 41-002

Dimensión: 11 mm

Espesor de la tira: 0.28 mm (+/- 0.02 mm)

Espaciado de franjas: Mini 1.3 mm – Maxi 1.7 mm

Collage caliente fundido continuamente.

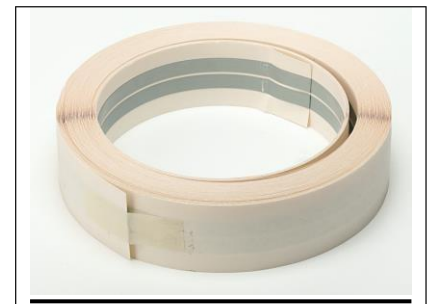

Diferentes pruebas fotovoltaicas y pruebas mecánicas

Nuestras cinta de guardavivos se incluyen en informes PSP acústicos y de incendios (EFFECTIS)

Acondicionamiento:

BA 12.50 M: 1 rollo caja – 10 rollos en el paquete – 500 rollos palet – peso del palet 340 kgs

BA 30 M / 1 rollo caja – 10 rollos en el paquete – 500 rollos palet – peso del palet 800 kgs.

