

Produktinformation COLUMBIA




Perlmutter

Quarz

Quarzit


Basalt



Concreto
Quarzit

Concreto
Basalt

Produktname	Format (LxBxH)	Artikelnummer	kg/St.	St./ m ²
COLUMBIA KV CONCR. QUARZIT 60x60x4 cm	60x60x4	29233856	32,2	2,778
COLUMBIA KV CONCR. BASALT 60x60x4 cm	60x60x4	29252462	32,2	2,778
COLUMBIA KV QUARZIT 60x60x4 cm	60x60x4	29193455	32,2	2,778
COLUMBIA KV PERLMUTT 60x60x4 cm	60x60x4	29270127	32,2	2,778
COLUMBIA KV QUARZ 60x60x4 cm	60x60x4	29258859	32,2	2,778
COLUMBIA KV BASALT 60x60x4 cm	60x60x4	29270914	32,2	2,778

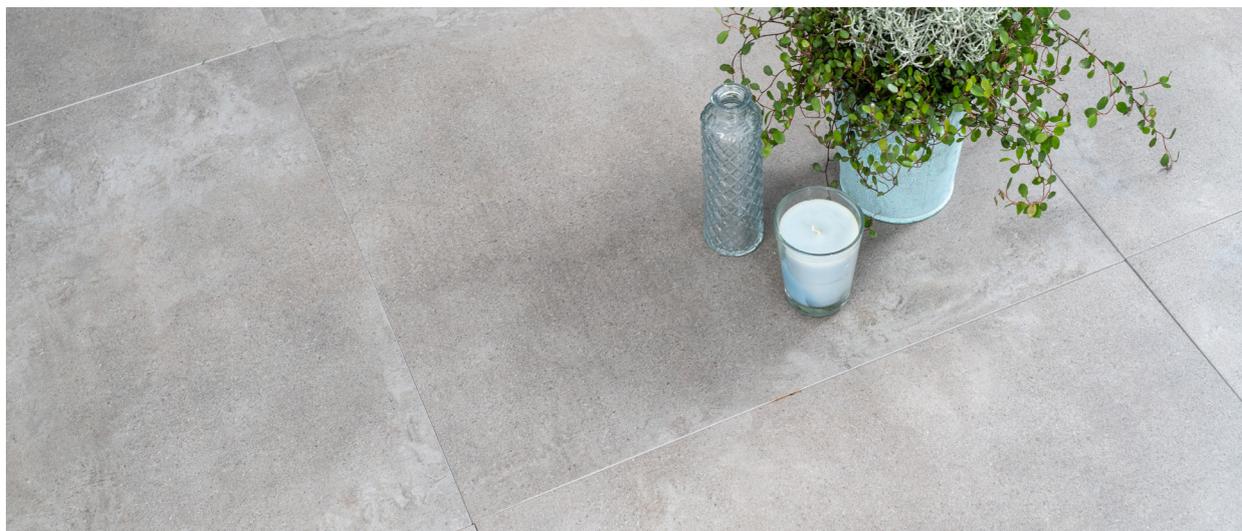

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 | 49377 Vechta
Tel. +49(0)4441 / 93 02-0
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120
www.diephaus.de
info@diephaus.de

Werk Schopisdorf
Schopisdorfer Industriestraße 6
D-39291 Genthin
Tel. +49(0)3921 / 955-0
Fax. +49(0)3921 / 955-20

Werk Wörth
Bergstraße 15
D-63939 Wörth a. Main
Tel. +49(0)9372 / 98 85-0
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45

Werk Munderkingen
Riedstraße 17-23
D-89597 Munderkingen
Tel. +49(0)7393 / 51-0
Fax. +49(0)7391 / 51-199


Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
D-88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49(0)7583 / 9424-0
Fax. +49(0)7583 / 9424-24

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
D-95709 Tröstau
Tel. +49(0)9232 700 67-10
Fax. +49(0)9232 700 67-29

Produktinformation COLUMBIA

Keramik und Beton als perfekte Kombination aus Ästhetik und Robustheit!


Außergewöhnliche Ästhetik vereint mit maximaler Robustheit - einfach eine perfekte Kombination! Das 2 in 1 System: besteht durch einen drei Zentimeter starken Betonkern, verbunden mit einer ein Zentimeter starken Oberfläche aus Qualitätskeramik. Ein Spezialkleber garantiert den stabilen Zusammenhalt von Beton und Keramik. Die Oberfläche weist eine hohe Beständigkeit gegenüber Frost-, Säure-, Moos- und Algenbildung auf. Zudem ist sie kratzfest und farbbeständig. Die integrierten Abstandhalter garantieren eine leichte, dauerhaft stabile Verlegung im Splittbett.

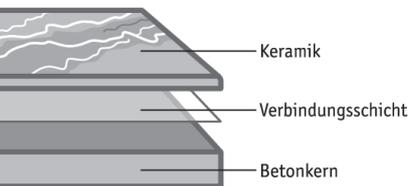

- 2 in 1 System: 1 cm Qualitätskeramik auf 3 cm Betonkern
- Spezialkleber garantiert stabilen Zusammenhalt von Beton und Keramik
- hohe Beständigkeit gegenüber Frost, Säure, Moos- oder Algenbildung
- hohe Kratzfestigkeit und Farbbeständigkeit
- integrierte Abstandhalter; leichte, dauerhaft stabile Verlegung im Splittbett

Technische Daten

Material:	Beton, Keramik
Typ:	Terrassenplatte
Normbezeichnung:	EN 1339 DHLPU4
Eigenschaften:	Beständigkeit gegenüber Frost, Säure, Moos- oder Algenbildung, Kratzfestigkeit und Farbbeständigkeit
Farben:	Concreto Quarzit, Concreto Basalt, Quarzit, Perlmutter, Quarz und Basalt
Abmessung:	60x60x4 cm
Verbrauch:	1 St. = 0,360 m ²
Inhalt:	1 Palette = 36 St. = 12,960 m ²
Fugenbreite:	3 bis 5 mm
Einsatzbereich:	Balkone, Flachdächer/ Dachterrasse, Innenbereich, Terrassen, Wintergarten/ Loggien, Zu- Und Eingänge/ Gartenwege

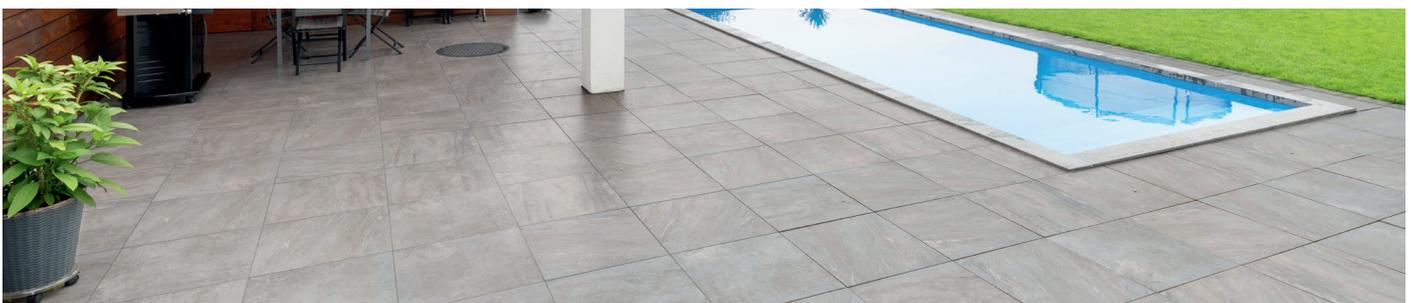

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 | 49377 Vechta
Tel. +49(0)4441 / 93 02-0
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120
www.diephaus.de
info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf
Schoppsdorfer Industriestraße 6
D-39291 Genthin
Tel. +49(0)3921 / 955-0
Fax. +49(0)3921 / 955-20

Werk Wörth
Bergstraße 15
D-63939 Wörth a. Main
Tel. +49(0)9372 / 98 85-0
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45

Werk Munderkingen
Riedstraße 17-23
D-89597 Munderkingen
Tel. +49(0)7393 / 51-0
Fax. +49(0)7391 / 51-199

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
D-88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49(0)7583 / 9424-0
Fax. +49(0)7583 / 9424-24

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
D-95709 Tröstau
Tel: +49(0)9232 700 67-10
Fax: +49(0)9232 700 67-29