


## Technisches Datenblatt

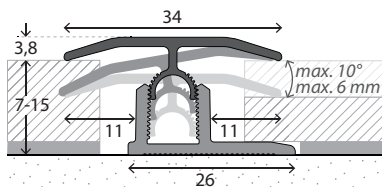

## 303 - 3in1-Profil 34 mm

Moderne Optik mit verdeckter Befestigung

Für Belagstärken 7-15 mm

Höhenausgleich bis 6 mm

Inklusive Basisprofil

Das Clipsprofilssystem ist konstruiert für Belagstärken bis 15 mm. Verdeckt befestigt bieten es eine perfekte Optik ohne Schraublöcher. Die flache Oberfläche ohne Zierrillen sorgt für zeitlose Eleganz.

Die Montage ist besonders schnell und einfach. Zunächst wird das Basisprofil mit Montage- oder einem Zwei-Komponenten-Kleber auf dem Untergrund verklebt. Alternativ kann das Basisprofil auch verschraubt werden.

Mit dem bogenverzahnten Gelenkstück rastet das Oberprofil im Basisprofil ein und passt sich automatisch dem Bodenbelag an - variabel in Höhe und Neigung. Auch bei starken Niveauunterschieden liegt das Profil an beiden Seiten dicht an.

Gleichzeitig erlaubt die Bogenverzahnung die problemlose Demontage. Das Oberprofil kann bei Bedarf gelöst und anschließend wieder im Basisprofil verankert werden.

Die Profile wurden vom deutschen TÜV getestet.

### Oberprofil (Aluminium)

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)  
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)  
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)  
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)  
Dekorbeschichtung: optional

### Basisprofil (Kunststoff)

Werkstoff: Hart-PVC  
Dichte: 1,44 g/cm<sup>3</sup> (DIN EN 53 479)  
Grenzbiegespannung: 71,6 N/mm<sup>2</sup> (DIN EN 53 452)  
Kerbschlagzähigkeit: 18 mJ/mm<sup>2</sup> (DIN EN 53 452)  
Brandverhalten: B1 (schwer entflammbar)

Anwendungsbereich: Innen  
Ausführung: Clipsystem  
Farbe / Dekor: Ethereal Oak (L130)  
Einsatzbereich: Übergangprofil  
Montageart: Clipsbefestigung  
Geeignet für: Laminat, Parkett  
Länge: 1 m  
Breite: 34 mm  
Lieferumfang: Oberprofil, Basisprofil  
Niveaueausgleich: 0-6 mm