


Geberit Systemrohr ML, Stangenware

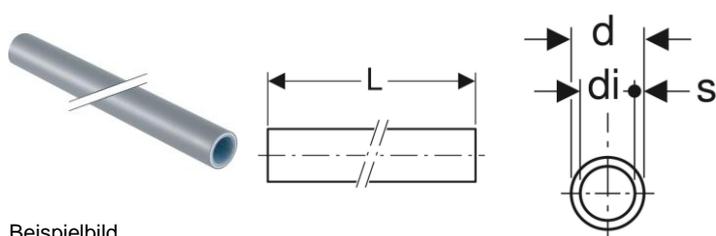

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert >6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI0-3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Formstabil
- Diffusionsdicht
- Außen silbergrau
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff	PE-RT II / AI / PE-RT II
Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.41 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L
Diese Artikel passen zum System: Geberit FlowFit					
619.020.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	2,5 m
619.021.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	2,5 m
619.022.00.1	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	2,5 m
619.023.00.1	25	32 mm	26.4 mm	2.8 mm	2,5 m
619.024.00.1	32	40 mm	34 mm	3 mm	2,5 m
619.025.00.1	40	50 mm	42.4 mm	3.8 mm	2,5 m
619.026.00.1	50	63 mm	55 mm	4 mm	2,5 m
619.027.00.1	65	75 mm	65.8 mm	4.6 mm	2,5 m
Diese Artikel passen zum System: Geberit PushFit					
619.020.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	2,5 m
619.021.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	2,5 m
619.022.00.1	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	2,5 m