



- 9 Cubiertos,
- 6 Programas con 4 Temperaturas,
- Display LED,
- Color Blanco,
- Función Inicio Diferido,
- Función 3 en 1,
- Función Inicio-Pausa,
- Filtro Acero Inoxidable,
- Sonido 49 Db,
- E. Energética E


**INICIO  
DIFERIDO**

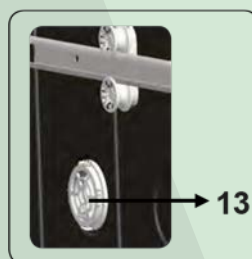
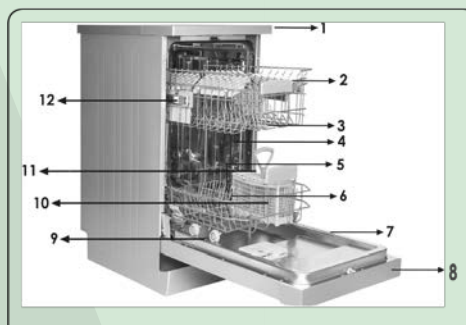
Elige el inicio para una mayor eficiencia.


**OPCIÓN  
SILENCIOSO**

Menos ruido que moleste nuestro descanso.

### 3.1. Aspecto general

1. Tapa superior
2. Cesta superior con soportes
3. Brazo rociador superior
4. Cesta inferior
5. Brazo rociador inferior
6. Filtros
7. Placa de datos
8. Panel de control
9. Dispensador de abrillantador y detergente
10. Cesta para cubiertos
11. Dispensador de sal
12. Enganche de pista de cesta superior
13. Secadora activa: Este sistema mejora el rendimiento de secado de de platos.


*desde luego...*
**Corberó**

www.corberó.es

# Lavavajillas Gama Excellence\_ CLVV4522X



Modelo CLVV4522X  
EAN 8436555989231

Características	
Color	Inox
Capacidad numero de cubiertos	10
Numero de programas	6
Numero de temperaturas	4
Motor	Universal
Display	Display LED
Tipo de Secado	Normal
Eficiencia energética	E
Consuma de energía por 100 ciclos (kWh)	76
Consumo de agua por ciclo (L)	11
Duración del programa ECO carga completa (h)	3:18
Clase de ruido acústico (db (A) / Clase	49/C
Tipo de instalación	Libre Instalación
Control Panel	
Programas	Pre-Lavado, Rápido 30 Min., Eco, Super 50 Min., Intensivo 65°C, Higiénico 70°C

Botones de Opción Mode de Ahorro de Energía

Controles de funcionamiento	
Inicio-pausa	Si
Configuración Reset	Si
Botón inicio diferido (horas)	1-24
Botón media carga	Si
3 en 1	Si
Indicador sal	Si
Indicador abrillantador	Si
Indicador ciclos de lavado	Si
Ajuste de nivel abrillantador	Si
Bloqueo niños	Si

Equipamiento	
Cesta superior regulable en altura	Si, sin Carga
Soportes para tazas	Si
Soportes abatibles cesta inferior	/
Soportes abatibles cesta superior	/
Cesto extraíble	Si
3ª Bandeja	/
Cesta cubiertos	Si
Dispensador de detergente y abrillantador	Si
Dispensador de sal	Si
Tipo de filtro	Acero inoxidable
Tirador	/
Resistencia oculta	Si

Datos técnicos	
Tensión /mina (V.)	220-240
Presión del flujo de agua Max/Min (Mpa)	1/0,03
Potencia de conexión (W)	1900
Frecuencia de red (Hz)	50


Dimensiones	
Alto x Ancho x Profundidad (producto)	850x450x598
Alto x Ancho x Profundidad (embalaje)	891x494x661
Peso neto (kg)	36
Peso Bruto (kg)	39,9



CORBERO CLVV4522X



76 kWh / 100



10 x



11,0 L



3:18



49 dB  
ABCD

2019/2017

desde luego...

**Corberó**

www.corberó.es