

Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas
3KFE563XI



3KFE563XI

- Clase de eficiencia energética E (dentro del rango de A a G)*
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser en ambos laterales. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
- Tiradores horizontales integrados
- Cajón ExtraFresh de gran capacidad para frutas y verduras
- Cajones ExtraCold ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: función Eco.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad
- 4 bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- Control electrónico e independiente de las temperaturas
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración "Súper" y Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter

Accesorios opcionales


KSZ39AL00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO

Accesorios incluidos

4242006290153


Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas 3KFE563XI

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Tirador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12

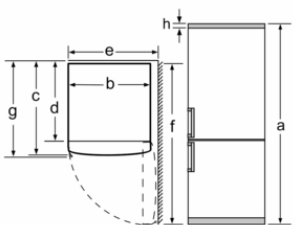

Descripción
a Altura
b Anchura
c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d Profundidad del armario
e Anchura con la puerta abierta a 90°
f Profundidad con la puerta abierta
g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

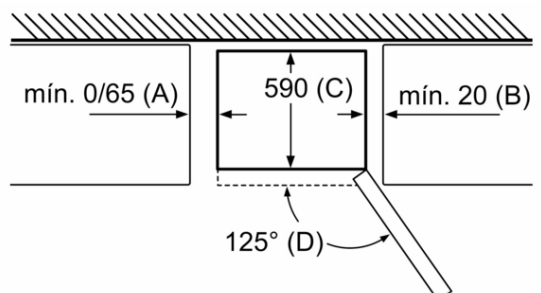

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.
Dimensiones en mm

Características

Clase de eficiencia energética: E
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 238 kWh/annum
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 89 l
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 237 l
 Emisiones de ruido aéreo: 39 dB(A) re 1 pW
 Clase de emisiones de ruido aéreo: C
 Tipo de construcción: Independiente
 Opción de puerta panelable: No posible
 Altura: mm
 Anchura del producto: 600 mm
 Fondo del aparato sin tirador: 660 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): mm
 Peso neto: 70,1 kg
 Potencia de conexión: W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Bisagra de la puerta: Derecha reversible
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Certificaciones de homologación: CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm
 Autonomía en caso de corte de la corriente: 13 h
 Nº de motocompresores: 1
 Nº de sistemas de frío independientes: 2
 Ventilador interior sección frigorífico: No
 Puerta reversible: Si
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2
 Estantes para botellas: Si
 Sistema No frost:
 Tipo de instalación: N/A
 Tipo de bisagra:

Características de consumo y conexión

2022-07-12