

# ELBA

## SECATOALLAS HIDRÁULICO



Modelo expuesto

TELAN50B112 - Secatoallas ELBA blanco RAL 9016

### □ □ □ DATOS TÉCNICOS

Material acero ST12

Conexiones 1/2"

Colectores de 30 x 40 mm

Tubos circulares de  $\varnothing$  22 mm

Disponible en 4 alturas y 4 anchos

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C





Presión máxima de ejercicio 8 bar

Válvulas y accesorios de instalación disponibles en página 158


### □ □ □ OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del secatoallas. Para instalaciones monotubo, se debe instalar por la parte inferior con la sonda suministrada con la válvula monotubo.

### □ □ □ ESQUEMA

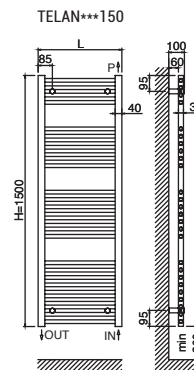

Cotas expresadas en mm.

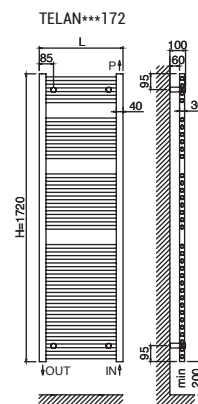

ACCESORIOS DISPONIBLES	EL PRODUCTO INCLUYE
Perchas - RSH*002 Bandeja - RSR*002 Válvulas de instalación - Página 156	Soportes, kit de instalación + manual de usuario



# ELBA

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	REF. BAUHAUS	ANCHO L (MM)	ALTO H (MM)	DIST. ENTRE EJES C (MM)	PROF. (MM)	FONDO INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTENIDO EN AGUA (L)	POT. TÉRMICA Δ T 50°C W	ACABADO
TELAN40B077		400	770	355	30	100	12	3,5	2,0	256	Blanco RAL 9016
TELAN40B112		400	1.120	355	30	100	19	5,8	3,5	391	Blanco RAL 9016
TELAN40B150		400	1.500	355	30	100	26	8,2	4,1	531	Blanco RAL 9016
TELAN40B172		400	1.720	355	30	100	34	8,5	5,3	667	Blanco RAL 9016
TELAN45B077		450	770	405	30	100	12	4,1	2,3	276	Blanco RAL 9016
TELAN45B112		450	1.120	405	30	100	19	6,3	4,1	422	Blanco RAL 9016
TELAN45B150		450	1.500	405	30	100	26	8,9	4,8	574	Blanco RAL 9016
TELAN45B172		450	1.720	405	30	100	34	10,4	6,1	720	Blanco RAL 9016
TELAN50B077	28420390	500	770	455	30	100	12	4,4	2,8	299	Blanco RAL 9016
TELAN50B112	28420406	500	1.120	455	30	100	19	6,7	4,7	459	Blanco RAL 9016
TELAN50B150		500	1.500	455	30	100	26	9,2	5,1	624	Blanco RAL 9016
TELAN50B172		500	1.720	455	30	100	34	11,2	6,8	782	Blanco RAL 9016
TELAN55B077		550	770	505	30	100	12	4,5	3,1	322	Blanco RAL 9016
TELAN55B112		550	1.120	505	30	100	19	7,1	5,4	495	Blanco RAL 9016
TELAN55B150		550	1.500	505	30	100	26	9,8	5,6	674	Blanco RAL 9016
TELAN55B172		550	1.720	505	30	100	34	12,1	7,2	847	Blanco RAL 9016
TELAN40C077		400	770	355	30	100	12	3,5	2,0	256	Cromo
TELAN40C112		400	1.120	355	30	100	19	5,8	3,5	391	Cromo
TELAN40C150		400	1.500	355	30	100	26	8,2	4,1	531	Cromo
TELAN40C172		400	1.720	355	30	100	34	8,5	5,3	667	Cromo
TELAN45C077		450	770	405	30	100	12	4,1	2,3	276	Cromo
TELAN45C112		450	1.120	405	30	100	19	6,3	4,1	422	Cromo
TELAN45C150		450	1.500	405	30	100	26	8,9	4,8	574	Cromo
TELAN45C172		450	1.720	405	30	100	34	10,4	6,1	720	Cromo
TELAN50C077	28420415	500	770	455	30	100	12	4,4	2,8	299	Cromo
TELAN50C112	28420424	500	1.120	455	30	100	19	6,7	4,7	459	Cromo
TELAN50C150		500	1.500	455	30	100	26	9,2	5,1	624	Cromo
TELAN50C172		500	1.720	455	30	100	34	11,2	6,8	782	Cromo
TELAN55C077		550	770	505	30	100	12	4,5	3,1	322	Cromo
TELAN55C112		550	1.120	505	30	100	19	7,1	5,4	495	Cromo
TELAN55C150		550	1.500	505	30	100	26	9,8	5,6	674	Cromo
TELAN55C172		550	1.720	505	30	100	34	12,1	7,2	847	Cromo
TELAN50N077		500	770	455	30	100	12	4,4	2,8	299	Negro RAL 9005
TELAN50N112		500	1.120	455	30	100	19	6,7	4,7	459	Negro RAL 9005