

# GIZA LCD

## SECATOALLAS ELÉCTRICO

con control digital



Modelo expuesto

TGILN50B120 - Secatoallas GIZA LCD 500W blanco RAL 9016



### □ □ □ DATOS TÉCNICOS

Cuerpo acero ST12

Colectores de 30 x 40 mm

Tubos circulares de  $\varnothing$  22 mm

Pantalla digital retroiluminada LCD

Optimum Flux tech: termo-fluido de alta transferencia


Programable 24/7

4 programaciones semanales pre-instaladas

Función Boost: 15, 30, 60 ó 120 minutos a máxima potencia

Funciones de ahorro: Ventanas Abiertas <sup>1</sup>

### □ □ □ ESQUEMA

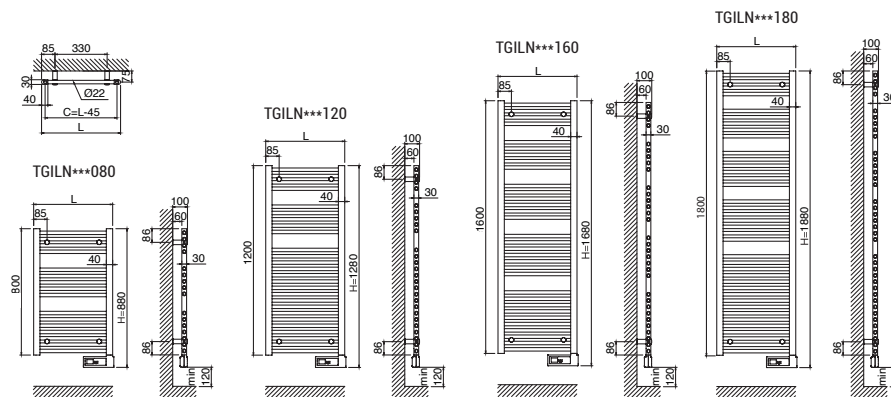

Cotas expresadas en mm.

### □ □ □ OBSERVACIONES

LONGITUD DE CABLE (M)	TIPO DE CLAVIJA	EL PRODUCTO INCLUYE	ACCESORIOS COMPATIBLES
1,40	Tipo C	Soportes, kit y plantilla de instalación + manual de usuario	Perchas - RSH*002 Bandeja - RSR*002



# GIZA LCD

## ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	REF. BAUHAUS	ANCHO L (MM)	ALTO H (MM)	DIST. ENTRE EJES C (MM)	PROF. (MM)	FONDO INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	POT. NOMINAL	ACABADO	ÁREA RECOMENDADA (M <sup>2</sup> ) <sup>1</sup>
TGILN40B080		400	880	355	30	100	16	8,0	300	Blanco RAL 9016	Hasta 3
TGILN40B120		400	1.280	355	30	100	26	12,6	500	Blanco RAL 9016	Hasta 5
TGILN40B160		400	1.680	355	30	100	32	17,1	750	Blanco RAL 9016	Hasta 7,5
TGILN40B180		400	1.880	355	30	100	38	18,8	1.000	Blanco RAL 9016	Hasta 10
TGILN45B080		450	880	405	30	100	16	8,9	300	Blanco RAL 9016	Hasta 3
TGILN45B120		450	1.280	405	30	100	26	13,8	500	Blanco RAL 9016	Hasta 5
TGILN45B160		450	1.680	405	30	100	32	18,2	750	Blanco RAL 9016	Hasta 7,5
TGILN45B180		450	1.880	405	30	100	38	20,2	1.000	Blanco RAL 9016	Hasta 10
TGILN50B080		500	880	455	30	100	16	10,1	300	Blanco RAL 9016	Hasta 3
TGILN50B120		500	1.280	455	30	100	26	15,6	500	Blanco RAL 9016	Hasta 5
TGILN50B160		500	1.680	455	30	100	32	19,2	750	Blanco RAL 9016	Hasta 7,5
TGILN50B180		500	1.880	455	30	100	38	22,4	1.000	Blanco RAL 9016	Hasta 10
TGILN55B080		550	880	505	30	100	16	10,5	300	Blanco RAL 9016	Hasta 3
TGILN55B120		550	1.280	505	30	100	26	16,3	500	Blanco RAL 9016	Hasta 5
TGILN55B160		550	1.680	505	30	100	32	20,6	750	Blanco RAL 9016	Hasta 7,5
TGILN55B180		550	1.880	505	30	100	38	23,7	1.000	Blanco RAL 9016	Hasta 10
TGILN40C080		400	880	355	30	100	16	8,0	300	Cromo	Hasta 3
TGILN40C120		400	1.880	355	30	100	26	12,6	300	Cromo	Hasta 5
TGILN40C160		400	1.680	355	30	100	32	17,1	500	Cromo	Hasta 7,5
TGILN40C180		400	1.880	355	30	100	38	18,8	750	Cromo	Hasta 10
TGILN45C080		450	880	405	30	100	16	8,9	300	Cromo	Hasta 3
TGILN45C120		450	1.280	405	30	100	26	13,8	300	Cromo	Hasta 5
TGILN45C160		450	1.680	405	30	100	32	18,2	500	Cromo	Hasta 7,5
TGILN45C180		450	1.880	405	30	100	38	20,2	750	Cromo	Hasta 10
TGILN50C080		500	880	455	30	100	16	10,1	300	Cromo	Hasta 3
TGILN50C120		500	1.280	455	30	100	26	15,6	300	Cromo	Hasta 5
TGILN50C160		500	1.680	455	30	100	32	19,2	500	Cromo	Hasta 7,5
TGILN50C180		500	1.880	455	30	100	38	22,4	750	Cromo	Hasta 10
TGILN55C080		550	880	505	30	100	16	10,5	300	Cromo	Hasta 3
TGILN55C120		550	1.280	505	30	100	26	16,3	300	Cromo	Hasta 5
TGILN55C160		550	1.680	505	30	100	32	20,6	500	Cromo	Hasta 7,5
TGILN55C180		550	1.880	505	30	100	38	23,7	750	Cromo	Hasta 10

<sup>1</sup> Consulta el dimensionamiento de nuestros secatoallas en la página 196.