

ELBA OVAL

SECATOALLAS ELÉCTRICO

con control oval



Modelo expuesto

TELVN50C077 - Secatoallas ELBA OVAL 300W cromo



□ □ □ DATOS TÉCNICOS

Cuerpo acero ST12

Colectores de 30 x 40 mm

Tubos circulares de \varnothing 22 mm

6 modos de temperatura diferentes

Panel con teclado mecánico e indicadores LED

Optimum Flux tech: termo-fluido de alta transferencia térmica

Resistencia con termostato y termofusible de seguridad

Programable 24/7 (con mando a distancia opcional)


Función Boost: 15, 30, 45, 60, 90 ó 120 minutos a máxima potencia

Inicio anticipado: el producto adelanta su puesta en marcha en modo programación ¹

Funciones de ahorro: Ventanas Abiertas ¹

Accesorios disponibles en página 156

□ □ □ ESQUEMA

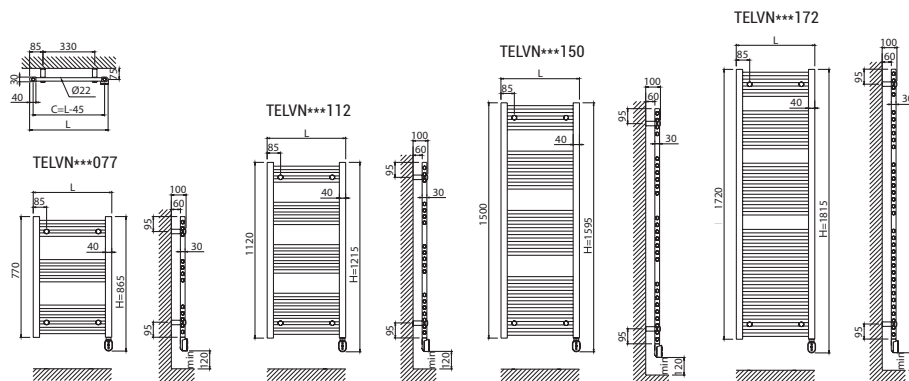

Compatible con mandos a distancia Air Control y Basic Control disponibles en página 192



□ □ □ OBSERVACIONES

Cotas expresadas en mm.

LONGITUD DE CABLE (M)	TIPO DE CLAVIJA	EL PRODUCTO INCLUYE	MANDOS A DISTANCIA COMPATIBLES	ACCESORIOS COMPATIBLES
1,40	Tipo C	Soportes, kit y plantilla de instalación + manual de usuario	Air Control - ACMN120 Basic Control - BCMN100	Perchas - RSH*002 Bandeja - RSR*002



ELBA OVAL

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	REF. BAUHAUS	ANCHO L (MM)	ALTO H (MM)	DIST. ENTRE EJES C (MM)	PROF. (MM)	FONDO INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	POT. NOMINAL	ACABADO	ÁREA RECOMENDADA (M ²) ¹
TELVN40B077		400	865	355	30	100	12	6,1	300	Blanco RAL 9016	Hasta 3
TELVN40B112		400	1.215	355	30	100	19	9,8	500	Blanco RAL 9016	Hasta 5
TELVN40B150		400	1.595	355	30	100	26	12,9	750	Blanco RAL 9016	Hasta 7,5
TELVN40B172		400	1.815	355	30	100	34	15,4	1.000	Blanco RAL 9016	Hasta 10
TELVN45B077		450	865	405	30	100	12	6,7	300	Blanco RAL 9016	Hasta 3
TELVN45B112		450	1.215	405	30	100	19	10,6	500	Blanco RAL 9016	Hasta 5
TELVN45B150		450	1.595	405	30	100	26	14,0	750	Blanco RAL 9016	Hasta 7,5
TELVN45B172		450	1.815	405	30	100	34	16,7	1.000	Blanco RAL 9016	Hasta 10
TELVN50B077		500	865	455	30	100	12	7,4	300	Blanco RAL 9016	Hasta 3
TELVN50B112		500	1.215	455	30	100	19	11,6	500	Blanco RAL 9016	Hasta 5
TELVN50B150		500	1.595	455	30	100	26	14,6	750	Blanco RAL 9016	Hasta 7,5
TELVN50B172		500	1.815	455	30	100	34	18,1	1.000	Blanco RAL 9016	Hasta 10
TELVN55B077		550	865	505	30	100	12	7,8	300	Blanco RAL 9016	Hasta 3
TELVN55B112		550	1.215	505	30	100	19	12,6	500	Blanco RAL 9016	Hasta 5
TELVN55B150		550	1.595	505	30	100	26	15,6	750	Blanco RAL 9016	Hasta 7,5
TELVN55B172		550	1.815	505	30	100	34	19,4	1.000	Blanco RAL 9016	Hasta 10
TELVN40C077		400	865	355	30	100	12	6,1	300	Cromo	Hasta 3
TELVN40C112		400	1.215	355	30	100	19	9,8	300	Cromo	Hasta 5
TELVN40C150		400	1.595	355	30	100	26	12,9	500	Cromo	Hasta 7,5
TELVN40C172		400	1.815	355	30	100	34	15,4	750	Cromo	Hasta 10
TELVN45C077		450	865	405	30	100	12	6,7	300	Cromo	Hasta 3
TELVN45C112		450	1.215	405	30	100	19	10,6	300	Cromo	Hasta 5
TELVN45C150		450	1.595	405	30	100	26	14,0	500	Cromo	Hasta 7,5
TELVN45C172		450	1.815	405	30	100	34	16,7	750	Cromo	Hasta 10
TELVN50C077		500	865	455	30	100	12	7,4	300	Cromo	Hasta 3
TELVN50C112		500	1.215	455	30	100	19	11,6	300	Cromo	Hasta 5
TELVN50C150		500	1.595	455	30	100	26	14,6	500	Cromo	Hasta 7,5
TELVN50C172		500	1.815	455	30	100	34	18,1	750	Cromo	Hasta 10
TELVN55C077		550	865	505	30	100	12	7,8	300	Cromo	Hasta 3
TELVN55C112		550	1.215	505	30	100	19	12,6	300	Cromo	Hasta 5
TELVN55C150		550	1.595	505	30	100	26	15,6	500	Cromo	Hasta 7,5
TELVN55C172		550	1.815	505	30	100	34	19,4	750	Cromo	Hasta 10
TELVN50N077		500	865	455	30	100	12	7,4	300	Negro RAL 9005	Hasta 3
TELVN50N112		500	1.215	455	30	100	19	11,6	500	Negro RAL 9005	Hasta 5

¹ Consulta el dimensionamiento de nuestros secatoallas en la página 196.