

## MEHRZWECKTÜREN

**Classic Plus**

Die vielseitigen  
ZK-Stahltüren

## FEUERSCHUTZTÜREN

**Innova T30  
Innova T30 Plus**

Die feuerhemmenden  
FH-Stahltüren  
nach DIN 4102-5

# Stahltüren von Padilla

Padilla ist ein familiengeführtes Unternehmen und einer der größten Hersteller von Mehrzweck- und Feuerschutztüren in Europa. Hochqualifizierte Mitarbeiter, ein moderner Maschinenpark und sorgfältig ausgesuchte Materialien garantieren allerhöchste Qualität, Funktionalität und Sicherheit.



In den letzten Jahren wurden weltweit zahlreiche Prestige-Bauwerke mit den Padilla-Stahltüren ausgestattet.

- Abb. oben: Konzertsäle im Park der Musik und Kultur in Florenz / Italien
- Abb. unten links: Bahnhof Atocha in Madrid / Spanien
- Abb. unten Mitte: Gewerbegebäude "Celebra" in Montevideo / Uruguay
- Abb. unten rechts: Business-Center Herkules-Türme in Cadiz / Spanien

## Stahlharte Vorteile

Seite 4



### MEHRZWECKTÜREN

Classic Plus

**Die vielseitigen ZK-Stahltüren:**  
Ideal für Kellerräume, Nebeneingänge, Büro- und Arbeitsräume, Kinderzimmer, Speicher

Seite 5 bis 7




### FEUERSCHUTZTÜREN

Innova T30  
Innova T30 Plus

**Die feuerhemmenden FH-Stahltüren nach DIN 4102-5:**  
Ideal für Heizräume, Garagen, Kellerräume, Flure, Treppenträume

Seite 8 bis 11

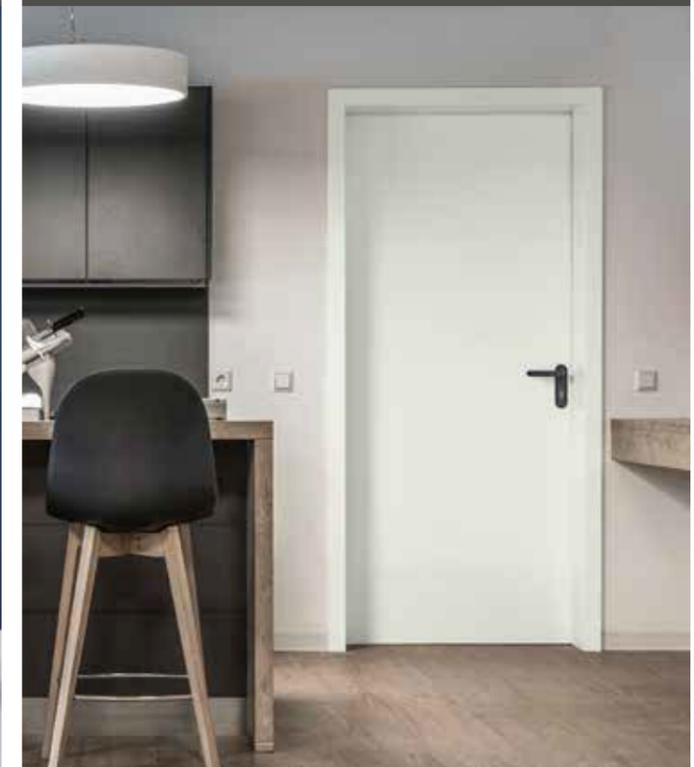

## Eckzargen aus Stahl

Seite 11



# Stahlharte Vorteile

Die langlebigen Mehrzweck- und Feuerschutztüren sind für den öffentlichen und privaten Wohnungsbau sowie für die Sanierung optimal einsetzbar.

Die hochwertigen Padilla-Stahltüren garantieren beste Werte für Sicherheit, Schallschutz und Wärmedämmung und sind gegenüber Holztüren bei unterschiedlichen Temperaturen zwischen beheizten und unbeheizten Räumen auch nach Jahren formstabil.




**Das Schöne:** Besondere und individuelle Akzente können zudem mit verschiedensten Oberflächen und RAL-Farben gesetzt werden.

#### Überstreichbar

Die verzinkten Stahlelemente sind bei Bedarf einfach überstreichbar.

#### Pulverbeschichtete Oberfläche nach RAL Farbskala

Hier präsentiert sich die Oberfläche zusätzlich in einer RAL-Farbe in einem matten edlen Glanz. Dank der UV-Stabilität vergilben die Farben nicht.



RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 9002 Grauweiß

RAL 9016 Verkehrsweiß



Weitere  
Modelle  
lieferbar!

Abb. Feuerschutztür Innova T30 RAL 9002 Grauweiß.

Die Preise bitte im Fachzentrum erfragen oder auf [bauhaus.info](http://bauhaus.info) die Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preise einsehen.

# Vielseitig und enorm robust

Die doppelwandigen 53 mm starken Mehrzwecktüren aus feuerverzinktem Stahl können überall dort eingesetzt werden, in denen keine weiteren Anforderungen, wie beispielsweise Brand- oder Rauchschutz, gefordert sind.

Die Türen lassen sich im privaten Wohnungsbau wie auch in gewerblichen Bereichen einsetzen.

## MEHRZWECKTÜR


### Classic Plus

#### Die ZK-Stahltür mit dem Mehrwert:

- Verzinkt
- Wohnfertig pulverbeschichtet
- Dreiseitige Fälgung
- Optimiert für DIN links oder rechts

#### Einsatzbereiche:

- Kellerräume
- Nebeneingänge
- Feuchträume
- Büro - und Arbeitsräume
- Kinderzimmer
- Dachboden / Speicher

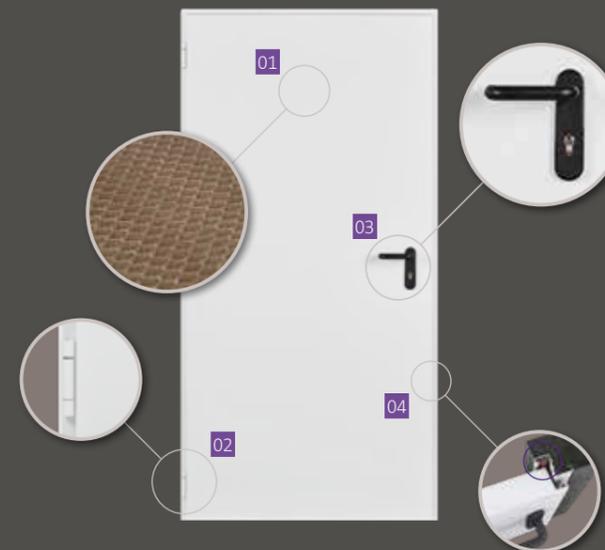

- INFO**
- 01 Mit dämmender Wabeneinlage
  - 02 Stabile Bänder
  - 03 Hochwertige Drückergarnitur und Schloss
  - 04 Zarge inklusive Zargendichtung

Abb. Mehrzwecktür Classic Plus RAL 9016 Verkehrsweiß

Die Preise bitte im Fachzentrum erfragen oder auf [bauhaus.info](http://bauhaus.info) die Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preise einsehen.



Weitere  
Modelle  
lieferbar!

# PADILLA MEHRZWECKTÜREN

## ZK-STAHLTÜR ALS EINFLÜGELIGE MULTIFUNKTIONSTÜR


- Komplettsystem als Einheit von Türblatt, Türzarge, Türbeschlägen und Zargendichtung
- Ideal einsetzbar in fast allen gewerblichen und privaten Bereichen in denen kein zusätzlicher Brand- oder Rauchschutz gefordert sind
- Hohe Robustheit und Langlebigkeit



## INFO BAURICHTMASSE

- Die passende Türgröße für die jeweilige Wandöffnung:**
- Breite Wandöffnungsmaß = Baurichtmaß + 10 mm (A)
  - Höhe Wandöffnungsmaß = Baurichtmaß + 5 mm (B)

- Folgende Größen gelten als Vorzugsgrößen:**
- Öffnungsmaß 885 x 1880 = Baurichtmaß 875 x 1875
  - Öffnungsmaß 760 x 2005 = Baurichtmaß 750 x 2000
  - Öffnungsmaß 885 x 2005 = Baurichtmaß 875 x 2000
  - Öffnungsmaß 1010 x 2005 = Baurichtmaß 1000 x 2000

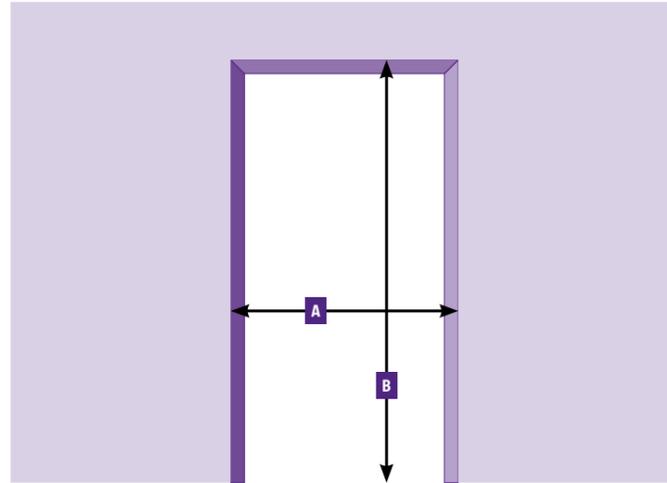

# MEHRZWECKTÜR

## Classic Plus

- Einbaufertig, alles inklusive:**
- Dreiseitig gefälztes Türblatt, 53 mm stark, mit dämmender Wabeneinlage
  - Zarge inklusive Zargendichtung
  - Stabile Bänder
  - Hochwertige Drückergarnitur und Schloss
  - Optimiert für DIN links oder rechts
  - In verschiedenen Oberflächen lieferbar
  - Weitere RAL-Farben und Dekore auf Anfrage möglich

**Weitere Größen und maßgefertigt auf Anfrage**

**Überstreichbar**  
Die verzinkten Stahlelemente sind bei Bedarf einfach überstreichbar.

**Pulverbeschichtete Oberfläche nach RAL Farbskala**  
Hier präsentiert sich die Oberfläche zusätzlich in einer RAL-Farbe in einem matten edlen Glanz. Dank der UV-Stabilität vergilben die Farben nicht.



Baurichtmaß B x H in mm	Einsetzbar als DIN	Verzinkt	RAL 7016	RAL 9002	RAL 9016
		Überstreichbar	Anthrazitgrau	Grauweiß	Verkehrsweiß
		Produktnummer	Produktnummer	Produktnummer	Produktnummer
875 x 1875	Links	29253021	Auf Anfrage	Auf Anfrage	30463451
	Rechts	29253030	Auf Anfrage	Auf Anfrage	30463460
750 x 2000	Links	29253049	Auf Anfrage	Auf Anfrage	30463433
	Rechts	29253058	Auf Anfrage	Auf Anfrage	30463442
875 x 2000	Links	29253067	Auf Anfrage	Auf Anfrage	29253003
	Rechts	29252170	Auf Anfrage	Auf Anfrage	29253012
1000 x 2000	Links	29252189	Auf Anfrage	Auf Anfrage	30463479
	Rechts	29252198	Auf Anfrage	Auf Anfrage	30463488



Die Preise bitte im Fachzentrum erfragen oder auf [bauhaus.info](http://bauhaus.info) die Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preise einsehen.

## EINBAUFERTIGES KOMPLETTSYSTEM, ALLES INKLUSIVE

- Türblatt**
- Vollflächig aus Stahlblechen, Doppelwandig
  - Dickfalz 53 mm stark mit dämmender Wabeneinlage
  - Verzinkt
  - RAL-Lackierung
- Zarge**
- Stahlblech mit stabilen dreiteiligen Bändern
  - Passend in der Oberfläche des Türblattes
- Drückergarnitur und Schloss**
- Drückergarnitur in Kunststoff, Farbe schwarz
  - Schlosskasten inklusive Aluminium-Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
- Zargendichtung**
- Dreiseitig umlaufend, dauerelastisch

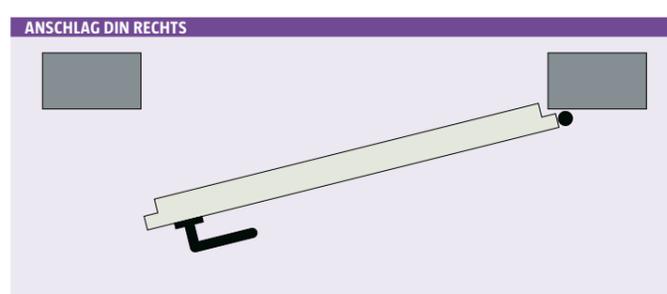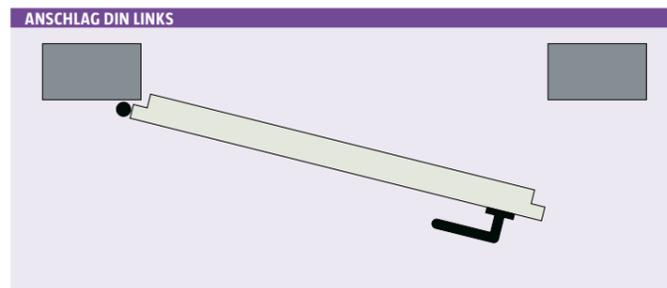

## EINBAU / MONTAGE

- Beachten Sie die besonderen Hinweise in der Einbauanleitung für die jeweiligen Einbausituationen und den Zusammenbau
- Eine korrekte Montage gewährleistet die ordnungsgemäße Funktion

## INFO DIN-RICHTUNG

- Mehrzwecktür Classic Plus**
- Türblatt dreiseitig gefälzt
  - Das Komplettsystem (Türblatt, Zarge, Beschläge, Dichtung) ist unabhängig von der DIN-Richtung.
  - Für jede DIN-Richtung gibt es jeweils das passende Komplettsystem



**Deutschland lässt montieren – zum Festpreis! Alles aus einer Hand.**

Mit ausgesuchten regionalen Handwerksbetrieben setzen wir über 190 Handwerksleistungen um:

- Dach- und Ausbaurbeiten
- Haustechnik und Elektrik
- Garten- und Außenanlagen
- Wohnraumgestaltung
- Trockenbau
- Haustüren, Türen und Fenster



Weitere Informationen unter [www.bauhaus.info/montageservice](http://www.bauhaus.info/montageservice)

# Unsere Mission: Ihre bestmögliche Sicherheit

Im Fall der Fälle verhindern Feuerschutztüren eine rasche Brandausbreitung und schützen Wohnungseingang und Innenräume vor Feuer. Mit den Türmodellen Innova und Innova Plus finden Sie garantiert die passende Lösung. Alle Komponenten der Feuerschutztüren sind geprüft und garantieren den Schutz vor Feuerdurchtritt für mindestens 30 Minuten.



Zugelassen  
nach  
DIN 4102-5

# Mit schützender Mineralwolle


Die doppelwandigen 53 mm starken Feuerschutztüren sind dank der innenliegenden Mineralwolle sowie den verstärkten und feuerbeständigen Komponenten feuerhemmend nach DIN 4102-5. Die Türen lassen sich im privaten Wohnungsbau wie auch in gewerblichen Bereichen einsetzen.

## FEUERSCHUTZTÜR

### Innova T30

#### Die feuerhemmende FH-Stahltür:

- Nach DIN 4102-5
- Wohnfertig pulverbeschichtet im RAL-Ton Grauweiß
- 53 mm stark mit Mineralwoll-Dämmung
- Zweiseitige Fälzung
- Universell links / rechts verwendbar
- Bei Bedarf überstreichbar

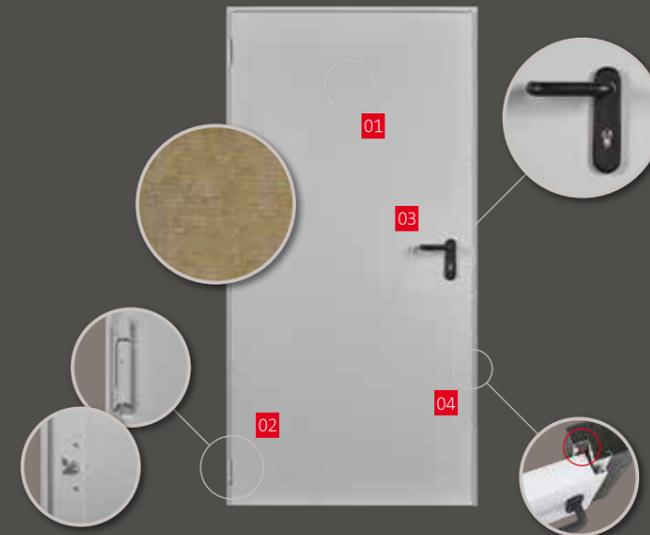

- INFO**
- 01 Mit schützender Mineralwolle
  - 02 Verstärkte Federbandgarnitur und Sicherungszapfen
  - 03 Feuerbeständige Drückergarnitur und Schloss
  - 04 Brandschutz-Zarge inklusive Zargendichtung

## FEUERSCHUTZTÜR

### Innova T30 Plus

#### Die FH-Stahltür mit dem Mehrwert:

- Wohnfertig pulverbeschichtet im RAL-Ton Anthrazitgrau
- Dreiseitige Fälzung
- Optimiert für DIN links oder rechts
- Feuerhemmend nach DIN 4102-5



Weitere  
Modelle  
lieferbar!

# PADILLA FEUERSCHUTZTÜREN

## FH-STAHLTÜR ALS EINFLÜGELIGER FEUERSCHUTZABSCHLUSS

- Die Türen schützen im geschlossenen Zustand vor der Ausbreitung von Feuer
- Im Brandfall wird verhindert, daß ein Feuer in andere Räume übergreifen kann
- Brandabschnitte lassen sich mit einer Feuerschutztür sicher abschotten
- Gefertigt nach Brandschutznorm DIN 4102-5
- Feuerwiderstandsklasse T30, feuerhemmende FH-Stahltür für mindestens 30 Minuten
- Komplettsystem als Einheit von Türblatt, Türzarge, Türbeschlägen und Zargendichtung
- Selbstschließend für optimalen Schutz, nach dem Öffnen fällt die Tür von alleine wieder ins Schloss




## INFO BAURICHTMASSE

### Die passende Türgröße für die jeweilige Wandöffnung:

- Breite Wandöffnungsmaß = Baurichtmaß + 10 mm (A)
- Höhe Wandöffnungsmaß = Baurichtmaß + 5 mm (B)

### Folgende Größen gelten als Vorzugsgrößen:

- Öffnungsmaß 885 x 1880 = Baurichtmaß 875 x 1875
- Öffnungsmaß 760 x 2005 = Baurichtmaß 750 x 2000
- Öffnungsmaß 885 x 2005 = Baurichtmaß 875 x 2000
- Öffnungsmaß 1010 x 2005 = Baurichtmaß 1000 x 2000

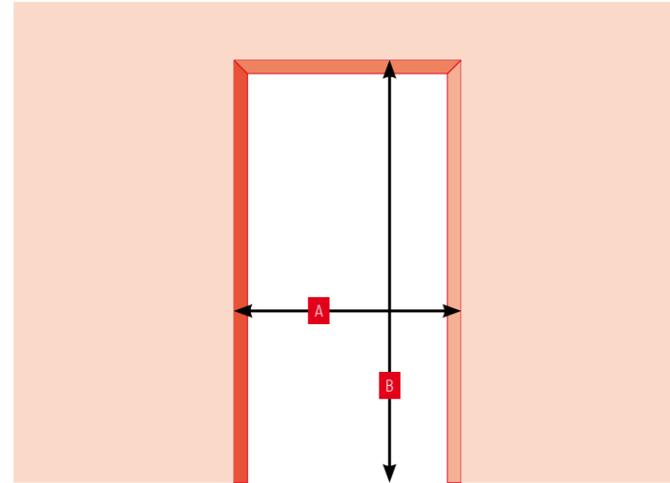

## EINBAUFERTIGES KOMPLETTSYSTEM, ALLES INKLUSIVE

### Feuerfestes Türblatt

- Vollflächig aus Stahlblechen, Doppelwandig
- Dickfalz 53 mm stark mit Innenlage aus schützender Mineralwolle
- Feuerfeste Grundierung, Lackierung bzw. Holznachbildung

### Brandschutz-Zarge

- Stahlblech mit verstärkter Federbandgarnitur und Sicherungszapfen
- Das Türblatt ist im geschlossenen Zustand besonders stabil mit der Türzarge verbunden
- Feuerfeste Oberfläche im Farbton des Türblattes
- Bei Türblatt mit Holznachbildung Zarge im Farbton Schokoladenbraun RAL 8017

### Drückergarnitur und Schloss

- Feuerbeständig entsprechend der Brandschutzverordnungen
- Drückergarnitur in Kunststoff, Farbe schwarz
- Schlosskasten inklusive Buntbart-Einsatz und 1 Schlüssel
- Zum Abschluss der Montage: Buntbarteinsatz entfernen und Metallzylinder einsetzen.

### Zargendichtung

- Dreiseitig umlaufend, dauerelastisch
- Zur Behinderung des Durchtritts von Rauch

## EINBAU / MONTAGE

- Beachten Sie die besonderen Hinweise in der Einbauanleitung für die jeweiligen Einbausituationen und den Zusammenbau
- An den Türen und Zargen darf nicht gebohrt werden
- Eine korrekte Montage gewährleistet die ordnungsgemäße Funktion
- Das hohlraumfreie Vermörteln der Zarge ist besonders wichtig
- Ein Verschäumen der Zarge einer Brandschutztür ist nicht zulässig

## INFO DIN-RICHTUNG

### Feuerschutztür Innova T30

- Türblatt zweiseitig gefälzt
- Das Komplettsystem (Türblatt, Zarge, Beschläge, Dichtung) lässt sich universell für beide DIN-Richtungen nutzen und entsprechend einbauen

### Feuerschutztür Innova T30 Plus

- Türblatt dreiseitig gefälzt
- Das Komplettsystem (Türblatt, Zarge, Beschläge, Dichtung) ist unabhängig von der DIN-Richtung.
- Für jede DIN-Richtung gibt es jeweils das passende Komplettsystem

# FEUERSCHUTZTÜR

## Innova T30



Baurichtmaß B x H in mm	Universell einsetzbar als DIN	Pulverbeschichtet	
		RAL 9002 Grauweiß	Produktnummer
875 x 1875	Links / Rechts		29254547
750 x 2000	Links / Rechts		29254556
875 x 2000	Links / Rechts		29252985
1000 x 2000	Links / Rechts		29252994

### Einbaufertig, alles inklusive:

- Zweiseitig gefälztes Türblatt, 53 mm stark, mit schützender Mineralwoll-Dämmung
- Zarge inklusive Zargendichtung
- Verstärkte Federbandgarnitur und Sicherungszapfen
- Feuerbeständige Drückergarnitur und Schloss
- Universell links / rechts verwendbar

Weitere  
Größen und  
maßgefertigt  
auf Anfrage

# FEUERSCHUTZTÜR

## Innova T30 Plus



Baurichtmaß B x H in mm	Einsetzbar als DIN	Pulverbeschichtet	
		RAL 7016 Anthrazitgrau	Produktnummer
875 x 1875	Links		30020953
	Rechts		30019030
750 x 2000	Links		30019021
	Rechts		30019012
875 x 2000	Links		30018985
	Rechts		30018976
1000 x 2000	Links		30019003
	Rechts		30018994

### Einbaufertig, alles inklusive:

- Dreiseitig gefälztes Türblatt, 53 mm stark, mit schützender Mineralwoll-Dämmung
- Zarge inklusive Zargendichtung
- Verstärkte Federbandgarnitur und Sicherungszapfen
- Feuerbeständige Drückergarnitur und Schloss
- Optimiert für DIN links oder rechts
- In verschiedenen Oberflächen lieferbar
- Weitere RAL-Farben und Dekore auf Anfrage möglich


# PADILLA ECKZARGEN

## STANDARD-ECKZARGE AUS STAHL

- Für Standard DIN Zimmertüren
- Zarge kann wahlweise DIN Links oder Rechts eingebaut werden, Montage vor den Putzarbeiten
- Beidseitige Bandtaschen und Aussparungen für Schlossfalle und Schlossriegel, diese sind vorgestanzt und lassen sich nach Bedarf einfach freilegen
- Zargen-Seitenteile 3 cm länger, diese werden im Fußboden eingelassen
- Inklusive eingeschweißter Anker und Dichtung
- Oberfläche RAL-Pulverbeschichtung



Baurichtmaß B x H in mm	Für gefälzte Türen mit Außenmaß Türblatt B x H in mm	Universell einsetzbar als DIN	Pulverbeschichtet	
			RAL 7035 Lichtgrau	Produktnummer
750 x 2000	735 x 1985	Links / Rechts		30020962
875 x 2000	860 x 1985	Links / Rechts		30020971

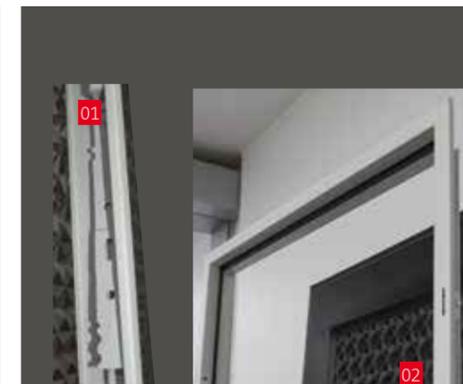

Weitere  
Größen und  
maßgefertigt  
auf Anfrage

- INFO**
- 01** Eingeschweißte Anker
  - 02** Bandtasche
  - 03** Dichtung



**BAUHAUS**

Ihr Spezialist für Mehrzweck- und  
Feuerschutztüren aus Stahl

Herausgeber & Druck:  
Gemeinschaftswerbung der **BAUHAUS** Gesellschaften (vgl. [www.bauhaus.info/gesellschaften](http://www.bauhaus.info/gesellschaften) oder  
unter Tel. 0621 3905 1000)

BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf  
Bohnenbergerstr. 17, 68219 Mannheim

Bestellprodukte und Sonderanfertigungen sind nicht vorrätig, aber kurzfristig lieferbar. Sonderanfertigungen und Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen. Modelländerungen, Farb- und Strukturabweichungen sowie Druckfehler vorbehalten. Preise gelten innerhalb der Prospektlaufzeit und sind Abholpreise einschl. MwSt., ohne Dekoration, Aufbau, Leuchtmittel. Grundpreise in Klammer. Aktuelle Preise zuzüglich möglicher Versandkosten und Verfügbarkeiten erfahren Sie unter [www.bauhaus.info](http://www.bauhaus.info) oder fragen Sie Ihren Fachberater.