

Bewegungsmelder

IS 140-2 Z-Wave

schwarz

EAN 4007841 029807

Art.-Nr. 029807



infrared sensor
140°



max. 14 m

1000 W

1000 W max.
(LED-ready)



IP54



Sensor 90° ver.,
180° hor.



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie3y

Funktionsbeschreibung

Der Klassiker, jetzt mit noch mehr Klasse. Infrarot-Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave, integrierbar in das Smart Friends System oder jedes beliebige Z-Wave-Netzwerk, für außen und innen, ideal zur gezielten Erfassung am Haus, 140° Erfassungswinkel, Reichweite bis 14 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor horizontal um 180° und vertikal um 90° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich.

IS 140-2 Z-Wave

schwarz

EAN 4007841 029807

Art.-Nr. 029807

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	99 x 86 x 82 mm
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Z-Wave, Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	schwarz
VPE1, EAN	4007841029807
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Schwarz
Farbe, RAL	9005
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand
Montageart	Aufputz, Wand
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	1000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	6 stk.
Leuchtstofflampen EVG	430 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA
LED Lampen	16 W

LED Lampen > 2 W	64 W
LED Lampen > 8 W	64 W
Kapazitive Belastung in µF	132 µF
Sensortechnologie	Passiv-Infrarot
Montagehöhe	1,80 – 3,00 m
Montagehöhe max	3,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	140 °
Öffnungswinkel	40 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 3 m (11 m ²)
Reichweite Tangential	r = 14 m (239 m ²)
Schaltzonen	144 Schaltzonen
Sendereichweite	bis zu 100 m im freien Feld, 30 m im Innenbereich
Funktionen	Sensorkanal, Aktorkanal
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Funk

Zubehör

EAN 4007841 029876	Smartfriends Box
EAN 4007841 631864	Eckwandhalter 07
EAN 4007841 631765	Eckwandhalter 07


IS 140-2 Z-Wave

schwarz

EAN 4007841 029807

Art.-Nr. 029807

Sensorerfassungsbereich

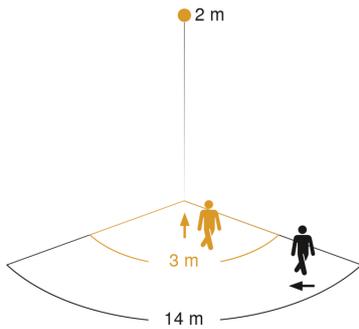


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


Maßzeichnung

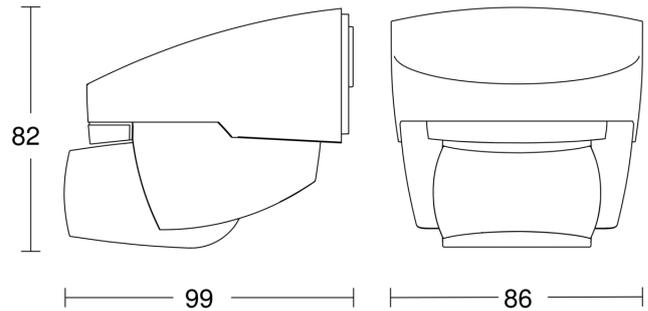


Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

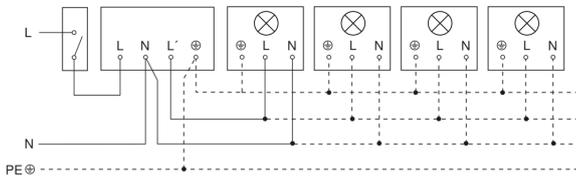

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

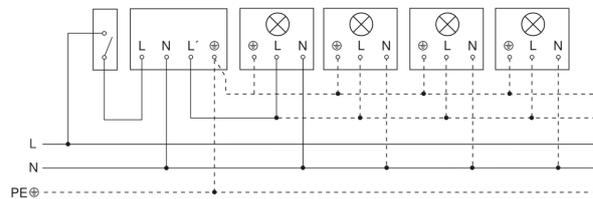

Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

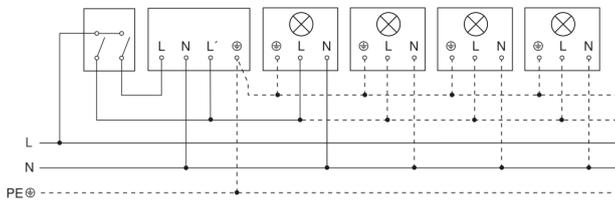

Schaltplan Anschluss 4-fach Tasterkoppler an DALI2 APC

