

DATENBLATT

Falzausbildung



Dünnfalz

Türblattdicke 45 mm
Blechstärke 0,9 mm

Hauptfunktion



Mehrwecktür



Außentür

EN 14351-1



Schalldämmend

39 dB



Wärmedämmung

1,7 W/ (m²·K)



Mechanische Festigkeit

3



Windlast

C2




Schlagregendichtigkeit

3B

MZ-1


Diese seit über vier Jahrzehnten bewährte Mehrwecktür ist stabil, strapazierfähig sowie witterungsbeständig und eignet sich damit bestens für den Innen- und Außenbereich. Die einflügelige Mehrwecktür MZ-1 ist nach DIN EN 14351 geprüft und wird bevorzugt als Außentüren eingesetzt. Die MZ-1 ist links/rechts verwendbar. Sie bestimmen die Anschlagart auf der Baustelle.

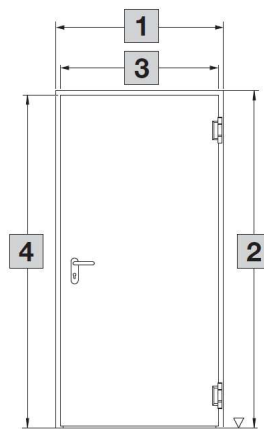

2-seitig gefälzt

Abmessungen (mm)	Eckzarge	
Baurichtmaß	1 Breite	625 - 1250
(Bestellmaß)	2 Höhe	1570 - 2134
Lichtes	3 Breite	557 - 1182
Zargenmaß	4 Höhe	1536 - 2100

Produktbeschreibung	
Anschlag	links und rechts öffnend
Türabschluss	unterer Anschlag mit Dichtung (bauseits demontierbar)
Dämmung	Mineralfaserplatte
Konstruktion	Aussteifung mit Flachstahl
Oberfläche	Türblatt und Zarge verzinkt, grundiert (pulverbeschichtet), Grauweiß, ähnlich RAL 9002
Sicherungsbolzen	2 Stück
Verglasung	Aluminium-Verglasungsrahmen mit Drahtglas Aluminium-Verglasungsrahmen mit ISO-Drahtglas Edelstahl-Rundverglasung 300 mm Edelstahl-Rundverglasung 400 mm



Beschlagsausstattungen	
Schloss	Einsteckschloss mit Wechsel PZ-gelocht
Drückergarnitur	FS-Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz (Polypropylen), Drücker festdrehbar gelagert mit Kurzschild, für Profilzylinder und Buntbartschlüssel
Bänder- und Schließmittel	1 Federband, 1 Konstruktionsband

Leistungseigenschaften	Einbau in innere Wände	Funktion
Wärmedämmung	1,7 W/ (m ² ·K)	●
Feuerwiderstand	-	-
Rauchschutz	-	-
Schallschutz	39 dB	●
Klimaklasse	-	-
Beanspruchungsgruppe	-	-
Luftdurchlässigkeit	2	●
Bedienungskräfte	1	●
Mechanische Festigkeit	3	●
Windlast	C2	●
Schlagregendichtigkeit	3B	●
Einbruchhemmung	-	-

Die angegebenen Leistungseigenschaften werden nur bei entsprechender Ausstattung erreicht.
Die Werte sind abhängig von Türausstattung und Einbausituation.

- Hauptfunktion – serienmäßig
- Zusatzfunktion – optional bei entsprechender Ausstattung
- nicht möglich

Standardzarge

Eckzarge



Befestigungsart

mit Maueranker

Blechstärke Zarge

2,0 mm

Oberfläche

Eckzarge verzinkt, Grauweiß,
ähnlich RAL 9002
Blockzarge verzinkt, Lichtgrau,
ähnlich RAL 7035

Zargendichtung

Eckzarge 4-seitig umlaufend,
schwarz
Blockzarge 3-seitig umlaufend,
schwarz

Einbau möglich in

Mauerwerk
Beton

Eckzarge

Die 2 mm dicke Eckzarge mit umlaufender Dichtung dichtet die MZ-1 ab. Bei durchgehendem Boden lässt sich die untere Anschlagschiene leicht entfernen. Die Eckzarge wird im Standard mit Bodeneinstand (25 mm) geliefert.

Weitere Zargenvarianten für MZ-1



Eck- und
Ergänzungszarge



Blockzarge für den
Einbau in der Öffnung



Blockzarge für den
Einbau auf der Wand

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.