

EIGENSCHAFTEN

- speziell zur schwimmenden Verlegung unter Klickvinyl im Badbereich
- anschlussfertiges Mattensystem
- Vollwert- oder Zusatzheizung
- hochwertige TWIN Kabeltechnik
- zur Verlegung von kompletten Raum- oder Teilflächen
- geringe Aufbauhöhe, nur ca. 2 mm
- Anschlussleitung am Mattenanfang
- ideal für Altbau bei Renovierung oder Neubau
- wartungsfrei, energieeffizient
- geprüfte Sicherheit
- 5 Jahre Herstellergarantie

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Leistung	100 W / m ²
IP Schutzklasse	IP X7
Länge Zuleitung	3 m
Kabelstärke	ca. 1,5 mm
Material	TWIN Heizdraht mit PVC Schutzisolierung, beidseitig mit Aluminiumfolie beschichtet


LIEFERUMFANG

- Heizmatte
- Leerrohr für Temperatursensor
- Montageanleitung mit Prüfzeugnis


AUSFÜHRUNGEN

Fläche (Typ)	Maße	Heizleistung / Verbrauch
1 m ²	2,00 m x 0,50 m	ca. 80 W / 0,05 kWh
2 m ²	4,00 m x 0,50 m	ca. 160 W / 0,11 kWh
3 m ²	6,00 m x 0,50 m	ca. 240 W / 0,16 kWh
5 m ²	10,00 m x 0,50 m	ca. 400 W / 0,27 kWh
8 m ²	16,00 m x 0,50 m	ca. 640 W / 0,43 kWh

DESIGN

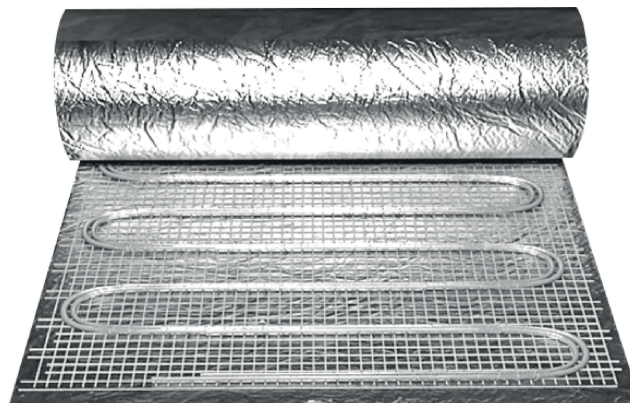

AUFBAU

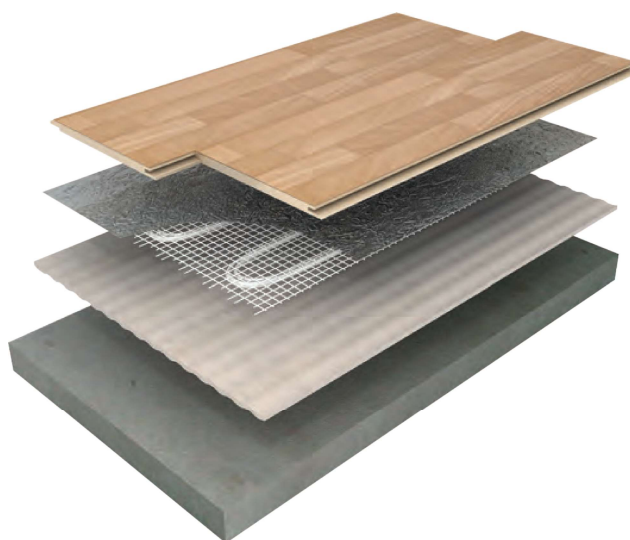

ZULASSUNGEN

CE
EN 60335 - 2 - 106 : 2007