


Volberg – das Original Europa's meistverkaufte Bauschutztür

Wir sichern Ihren Rohbau



- ✓ **Widerstandsklasse 2 (RC2) als Mindeststandard**
- ✓ **Türblatt aus dickwandigem Stahlblech (massiv)**
- ✓ **TÜV geprüft**
- ✓ **ABUS Profilzylinder**
- ✓ **Ortsveränderlich (OV) und wiederverwendbar**
- ✓ **Sondermodelle mit unterschiedlichen Größen**
- ✓ **Bestes Preis-Leistungs-verhältnis**

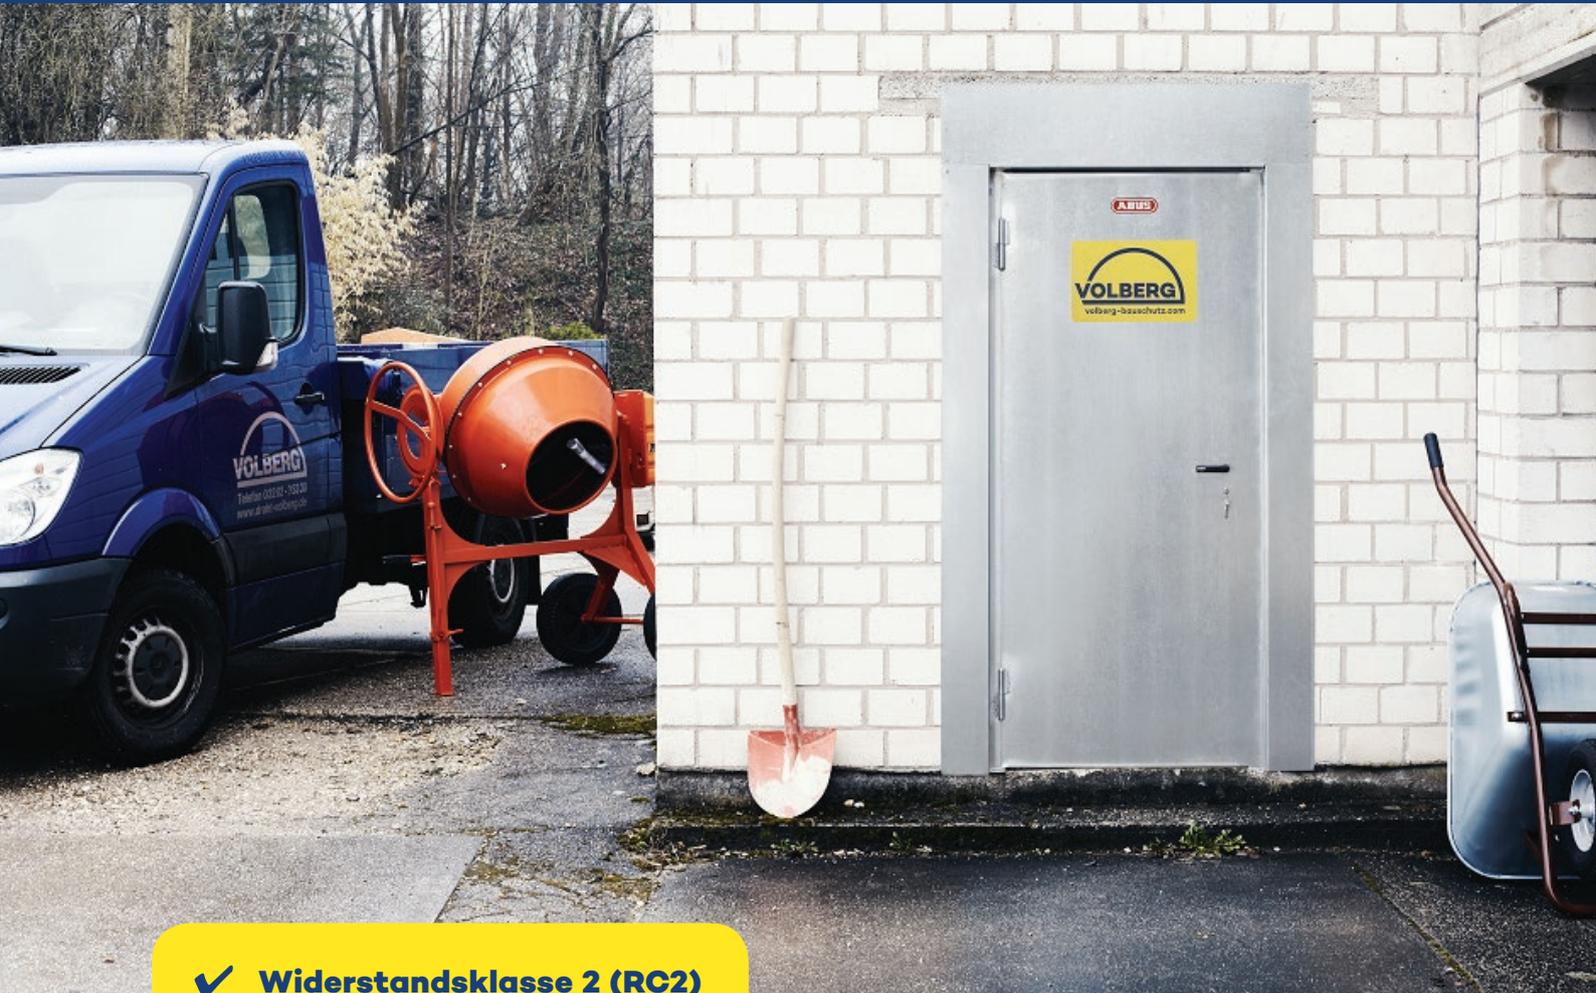

Das gute Gefühl der Sicherheit

VOLBERG
Bauschutzsysteme


Volberg – Ihre erste Wahl für den Schutz von Rohbauten

Das patentierte Original




- ✓ Alle Modelle mit Widerstandsklasse 2 (RC2) oder 3 (RC3).
- ✓ 4 Sondermodelle in unterschiedlichen Größen.
- ✓ In wenigen Minuten montiert und wiederverwendbar.
- ✓ Aufbruchssicherung durch Zargenumgriff.
- ✓ ABUS Profilzylinder kann nicht gezogen werden.
- ✓ Verzinktes 1.0 mm bzw. 1.25 mm Stahlblech mit rostfreien Schweissnähten.
- ✓ Öffnungsrichtung DIN links.
- ✓ Gewicht je nach Größe 36-63 kg.
- ✓ Ab 12 Stück frachtkostenfrei.

Abmessungen

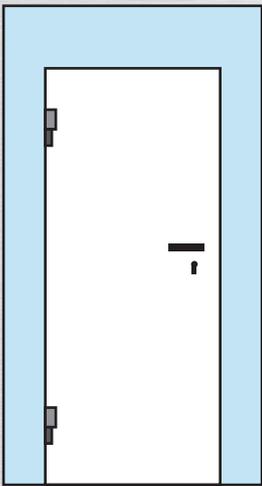

Rohbaumaß

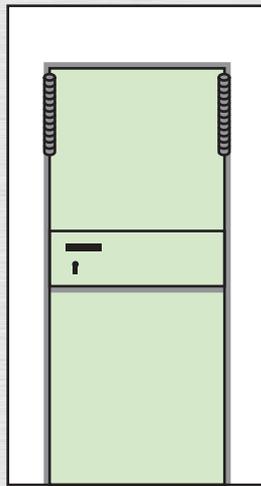

Durchgangsmaß

Die Volberg Bauschutztaür®

Technische Details:

- ✓ Feuerverzinkte Bohrspitzen-Spanndorne mit Sechskantkopf zur Fixierung im Rohbau.
- ✓ Aufbohrgesicherter Profil-Halbzylinder von ABUS und Sicherheitsstift (RC3).
- ✓ Zusätzliche Fixierungsmöglichkeit für das Bodenblech.



| Standard-Bautüren | WK ¹ (RC) | Rohbaumaß | | Durchgangsmaß | Gewicht | |
|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | | Höhe | Breite | Höhe x Breite | | |
| Basic 190 OV * | 30223017 | 2 | 1.950-2.100 mm | 875-1.100 mm | 1.900 x 750 mm | 38 kg |
| Security 190 OV * | 30223026 | 3 | 1.950-2.100 mm | 875-1.100 mm | 1.900 x 750 mm | 48 kg |