

STROMGENERATOR 2800 W

- 5,8 PS Benzinmotor mit Seilzugstarter
- Leistungsstarker und luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor mit 212 cm³ Hubraum
- Max. 2800 W Ausgabeleistung, 2500 W Nennleistung
- Zwei 230 V Anschlüsse
- Stabiler und robuster Stahlrahmen mit Fahrvorrichtung und ausklappbaren Handgriffen
- Integrierter Überlastungsschutz, Spannungsmesser und Ölstandswarnung

OPTIONALES ZUBEHÖR

MOTORENÖL
ULTRA
PERFORMANCE
LONGLIFE SAE
5W-40
500 ml



Artikelnummer: 3906100701
EAN: 4014915073512

Tankanzeige

Seilzugstarter

Fahrvorrichtung
(Standard)

Transportgriff
(Standard)

Überlastungsschutz,
Spannungsmesser und
Ölstandswarnung



ANWENDUNGSBEISPIELE

Camping /
Zelten



Gartenhaus



Event



Baustelle



Großes Tankvolumen
von 15 L

Stabiler und
widerstandsfähiger
Stahlrahmen

Leichte Manövrierbarkeit
dank der Transportgriffe
und der großen Laufräder



212 cm³ 5,8 PS,
4-Takt-Benzinmotor

PRODUKT-DETAILS

2 x 230 V~ Steckdose



Ausdauernd



Robust



Leistungsstark



Spritsparend



Kraftpaket




Transportabel



AVR Technologie minimiert
Spannungsschwankungen
und sorgt für eine konstante
Leistung des Erzeugers

unser SG3200x
herkömmliche Hersteller

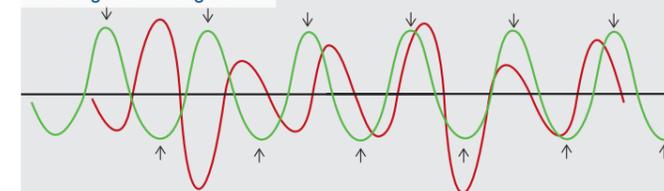

PRODUKTDATEN MOTOR

Model	Einzyylinder; 4-Takt-Benzinmotor
Motorleistung max.	5,8 PS
Hubraum	212 cm ³
Startsystem	Seilzugstarter
Tankinhalt	15 L
Kraftstoffverbrauch bei 2/3 Last	1,05 L/h
Kraftstoffverbrauch bei max. Last	3,89 L/h

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	44,7 / 47 kg
Abmessung Verpackung	685 x 490 x 495 mm
Artikelnummer	5906226903
EAN	4046664194668
40 HQ Container	375 Stück

PRODUKTDATEN STROMERZEUGER

Abmessung L x B x H	660 x 600 x 500 mm
Spannungsregelung	AVR-System
Nenn- / Max.-leistung	2500 / 2800 W
Spannung Abgabe	2 x 230 V~
AC Frequenz	50 Hz
Überlastschutz	Ja
Ölschutzschalter	Ja
Spannungsmesser	Ja



Integrierter Spannungsmesser, Ölstandswarnung
(schützt den Motor vor trockenlaufen) und
Überlastschutz (sorgt für die Sicherheit des Gerätes)



2 x 230 Volt Steckdosen,
max. Leistung von 2800 Watt