Panalight®
LED lighting

- Despachos y oficinas
- Hogares
- Locales comerciales
- Zonas de paso

Información técnica

DOWNLIGHT LED 24W CUADRADO

SKU. LDCSHV24L-XX-WG120L

SKU	LDCSH24L30G1L	LDCSH24L40G1L	LDCSH24L55G1L
Potencia LED	24W		
Tono de luz (CCT)	3000K	4000K	5500K
Chips LED	SMD2835		
Eficiencia chip LED	100 Lm/W ±1%		
Eficiencia luminaria	80 Lm/W ±1%		
Luminosidad (Lm)	1.920 ±1%		
Medidas (mm)	300 x 300 x 20		
Medidas de corte (mm)	277 x 277		
Peso	700 gr (solo luminaria)		
CRI (Ra)	80		
PF	0,6		
Protección	IP20		
Protección impactos	N/A		
Óptica (º)	120º		
Material	Aluminio, PC		
Instalación	Empotrada en techo		
Encendido	ON/OFF		
Tª de trabajo	-20ºC hasta 50ºC, 20~90% humedad		
Vida media LED (h)	35.000		
Voltaje entrada (V)	180-265 AC, 50/60Hz		
Alimentación	Driver externo		
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux		
Garantía	3 años		
EAN13	8436538800300	8436538800317	8436538800324

DIAGRAMAS TÉCNICOS

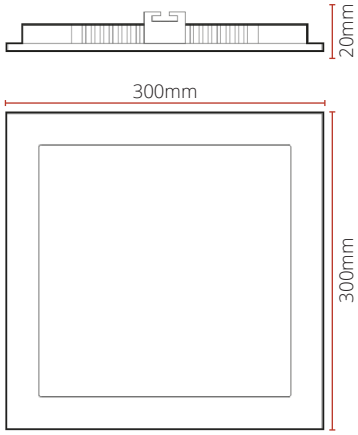

PRINCIPALES PRESTACIONES

– Cuerpo fabricado íntegramente en **aluminio de color blanco**
– Difusor fabricado en **policarbonato** opal para evitar deslumbramientos
– Alimentación mediante **driver externo de alto rendimiento**
– Eficientes chips LED SMD 2835, de **100 Lm/W**, con tonalidad de **luz cálida, neutra o blanca**
– Factor de protección **IP20** para uso exclusivo en interiores
– Vida media de chips LED de **35.000 horas**
– **3 años** de garantía en España

GALERÍA DE IMÁGENES

Vista frontal

Vista trasera

Driver externo

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE

Caja completa:
20 unidades

Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

– Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
– Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
– PANALIGHT® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
– **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
– Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
– No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
– Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

BARCODE EAN13

8 436538 800300
LDCSH24L30G1L

8 436538 800317
LDCSH24L40G1L

8 436538 800324
LDCSH24L55G1L

Panalight®
LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
https://ledhispania.com

Las ventas y soporte técnico se efectuarán a través del mayorista/distribuidor local junto con la factura de compra. Hecho en China.
ES-B85845675. PANALIGHT® es una marca registrada en la O.E.P.M bajo expediente M3626056.