

Despachos y oficinas

Hogares

Locales comerciales

Zonas de paso




## Información técnica

## DOWNLIGHT LED 9W CUADRADO

SKU. LDCSHV9L-XX-WG120L

SKU	LDCSHV9L30G1L	LDCSHV9L40G1L	LDCSHV9L55G1L
Potencia LED	9W		
Tono de luz (CCT)	3000K	4000K	5500K
Chips LED	SMD2835		
Eficiencia chip LED	100 Lm/W ±1%		
Eficiencia luminaria	80 Lm/W ±1%		
Luminosidad (Lm)	720 ±1%		
Medidas (mm)	140 x 140 x 20		
Medidas de corte (mm)	120 x 120		
Peso	200 gr (solo luminaria)		
CRI (Ra)	80		
PF	0,6		
Protección	IP20		
Protección impactos	N/A		
Óptica (°)	120°		
Material	Aluminio, PC		
Instalación	Empotrada en techo		
Encendido	ON/OFF		
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad		
Vida media LED (h)	35.000		
Voltaje entrada (V)	180-265 AC, 50/60Hz		
Alimentación	Driver externo		
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux		
Garantía	3 años		
EAN13	8436538800218	8436538800225	8436538800232

## DIAGRAMAS TÉCNICOS

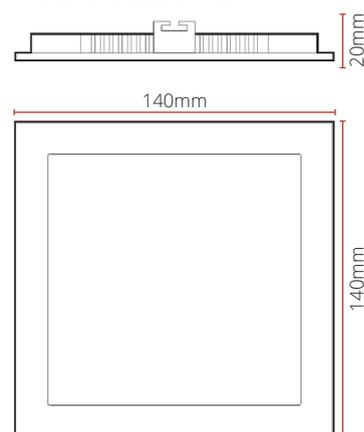

## PRINCIPALES PRESTACIONES

- Cuerpo fabricado íntegramente en **aluminio de color blanco**
- Difusor fabricado en **policarbonato opal** para evitar deslumbramientos
- Alimentación mediante **driver externo de alto rendimiento**
- Eficientes chips LED SMD 2835, de **100 Lm/W**, con tonalidad de **luz cálida, neutra o blanca**
- Factor de protección **IP20** para uso exclusivo en interiores
- Vida media de chips LED de **35.000 horas**
- **3 años** de garantía en España

## GALERÍA DE IMÁGENES



Vista frontal



Vista lateral



Driver externo

## INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:  
**20 unidades**



Palé completo:  
**Consultar**

## CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALIGHT® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

## BARCODE EAN13



LDCSHV9L30G1L



LDCSHV9L40G1L



LDCSHV9L55G1L

**Panalight®** LED Hispania Lighting, S. L.  
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)  
28933 Móstoles, Madrid, España  
Tel. +34 916 436 655  
info@ledhispania.com  
https://ledhispania.com



**EVERFINE**

**LCOE**  
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL  
DE ELECTROTECNIA