

avidsen

ES
v1


LUZ INTERMITENTE

12/24V DC

Ref. 114360



CONTENIDO DEL KIT



A - NORMAS DE SEGURIDAD

A1 - PRECAUCIONES DE USO

- Lea atentamente el manual antes de empezar la instalación.
- No deje que los niños manipulen el producto.

A2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Use un simple trapo suave ligeramente humedecido para limpiar el producto, salvo la parte con electricidad.
- Todas las conexiones eléctricas deben realizarse sin tensión (disyuntor de protección en posición OFF) y con la batería desconectada.
- No use sustancias abrasivas ni corrosivas.
- No vaporice directamente el producto con un aerosol.

A3 - RECICLAJE



Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los residuos domésticos. Las posibles sustancias peligrosas contenidas en el aparato pueden perjudicar la salud o el medio ambiente. Entregue estos aparatos a su distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.




Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

B - INSTALACIÓN

La luz intermitente debe fijarse en la parte superior del pilar al se haya fijado el bloque motor y debe ser visible tanto desde el interior como desde el exterior.

La luz intermitente se puede fijar a la pared con o sin soporte.

1. Con un destornillador, retirar la parte transparente de la luz intermitente desatornillando los 2 tornillos que sujetan la parte superior.
2. Con un destornillador, retirar el soporte de la luz intermitente desatornillando los 2 tornillos que se encuentran en el interior de la luz.
3. Fijar el soporte de la luz intermitente a la pared. (Si desea fijar la luz intermitente sin el soporte, esta etapa no es necesaria)
4. Pasar los cables por la luz intermitente y conectarlos a la lámpara led (atención con la polaridad «+» y «-»).
5. Atornillar la luz intermitente sobre su soporte o en la parte superior del pilar y atornillar la parte transparente.

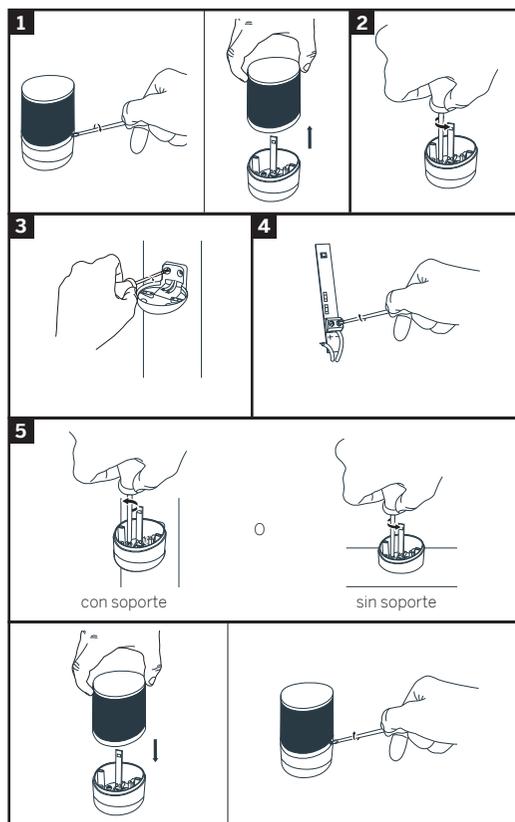

C - INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL

C1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo: Iluminación con led, parpadeo gestionado por la tarjeta electrónica
Tensión: 12 V o 24 VCC por impulsos
Potencia: 8 W
Tiempo de función máx de forma continua: 5 s
Temperatura de funcionamiento: -20 / +60 °C
Índice de protección: IP44

C2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO

- A pesar de todo el cuidado que hemos aportado al diseño de nuestros productos y a la realización de estas instrucciones, si encuentra dificultades durante la instalación del producto o tiene cualquier pregunta, le aconsejamos encarecidamente que se ponga en contacto con nuestros especialistas, que se encuentran a su disposición para asesorarle.
- En caso de problemas de funcionamiento durante la instalación o tras unos días de uso, debe ponerse en contacto con nosotros con la instalación delante para que nuestros técnicos diagnostiquen el origen del problema, ya que este seguramente se deba a un ajuste no adaptado o a una instalación no conforme. Si el problema procede del producto, el técnico le dará un número de expediente para una devolución en la tienda. Sin este número de expediente la tienda tendrá derecho a rechazar el cambio del producto.

¿Necesita asesoramiento para la puesta en servicio o la instalación del producto?

Póngase en contacto con los técnicos de nuestro servicio posventa en el:

Asistencia técnica: + 34 902 101 633

De lunes a jueves de 8:00 a 17:00 h y los viernes de 08:00 a 13:00 h.

SmartHome France se compromete a disponer de existencias de las piezas de repuesto para este producto durante el período de garantía contractual.

C3 - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaración de conformidad con la directiva CEM

avidsen declara que el equipo designado a continuación:

Luz intermitente 114360

El producto citado anteriormente cumple con la Directiva CEM 2014/30/EU y su conformidad se ha evaluado según las normas aplicables vigentes.

- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55014-1 :2017
- EN 55014-2 :2015

En Tours a 13/10/20

Alexandre Chaverot,
presidente



avidsen
19 avenue Marcel Dassault ZAC des Deux Lions - 37200 Tours
France