


HKS inbetween 14 mm, Eiche

| | |
|------------------------|--|
| Art/Aufbau | 1-Stab Landhausdielen im 2-Schicht Aufbau, ca. 3 mm Nutzschiicht Eiche, Trägermaterial Sperrholz (Hartholz), WBP verleimt |
| Abmessung | 14/3 x 190 mm |
| Längen | Längen 400 – 1.900 mm (systemverpackt auf Länge 1.900 mm) 7 Lagen pro VPE; inkl. 20% Kurzlängen |
| Verpackung | Schrumpffolie, weißer Karton, HKS Einleger mit Pflege- und Verlegehinweisen VPE = 2,527 m ² , Palette = 75,81 m ² |
| Profil | rundum Nut/Feder, rundum Micro-Fase |
| Oberflächen | gebürstet, farblos geölt (UV) |
| Produktion | nach EN 13489 |
| Sortierung* | Rustikal (E) - nach Qualitätsbeschreibung des Herstellers. Innerhalb dieser Sortierung sind u. a. erlaubt: - mittlere und größere Äste, sofern notwendig mit schwarzem Kitt gespachtelt - dunkle Einläufe, Kern- und Splintanteil - lebhaftige Holzstruktur und Farbe |
| Verlegung | vollflächige Verklebung oder schwimmend auf Elastilon; immer unter Beachtung der Herstellerangaben (Kleber, Elastilon etc.) |
| Pflege | je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten |
| Fußbodenheizung | nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 29°C bei gleichmäßiger Beheizung Wärmeleitfähigkeit 0,17 W (m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,082 m ² K/W |
| Brandverhalten | D _{fl} -s1 |
| Kennzeichnung | CE, A+ |
| Hinweise | Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischen Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungsfuge zum Rand von mind. 15 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachverhalts „Arbeiten“ der Dielen ist der Kunde aufzuklären. |

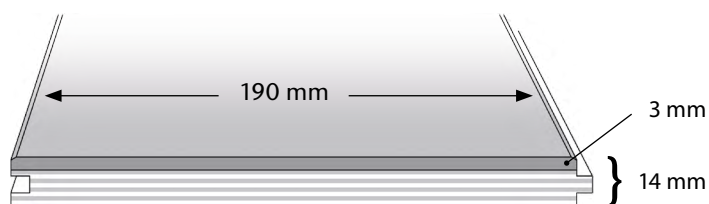

*Nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.