



BAUHAUS®

Wenn's gut werden muss.

PKW Anhänger

STEMA Sicherheitsverschluss
- IMA getestet

BH-R mit **verstärkter Lochreling**
für unbegrenzte Verzurrmöglichkeiten

Holzboden mit Siebdruckoberfläche,
rutschhemmend und langlebig

STEMA Sicherheits-
V-Deichsel

► Abbildung BH-R 750

Robuste Bordwände aus **GALVALUME®**
(Aluminium/Zink Beschichtung) für
doppelten Korrosionsschutz

Extrem robustes zweireihiges
Kompaktradlager

RED NOSE
schützt Ihr Auto vor ungewollten
Kratzern an der Stoßstange



STEMA-Anhänger

bei **BAUHAUS**



PREMIUMANHÄNGER

WOODOXX®



WOODOXX® 750
ungebremst (ohne Stützrad)

WOODOXX® 1000
gebremst (mit Stützrad)

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kastenmaß L x B x H: | 201 x 115 x 40 cm | 201 x 115 x 40 cm |
| Anhänger-Gesamtmaß L x B x H: | 294 x 159 x 92 cm | 294 x 159 x 92 cm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 750 kg | 1000 kg |
| Nutzlast: | 587 kg | 810 kg |

BAUHAUS-Produkt-Nr.:

24466639

24469115

- ▶ große 13" Zoll Bereifung (145/80 R13)
- ▶ stabiler, im Tauchbad verzinkter Rahmen als Schraub-Schweiß-Konstruktion
- ▶ 40 cm hohe Bordwand, aus 9 mm starkem Mehrschichtholz
- ▶ durchgängige Ladefläche aus 12 mm wasserfestem Siebdruckholzboden
- ▶ 6 DIN-Verzurrpunkte (je 400 daN)
- ▶ Optimale Stabilität durch zwei Quertraversen im Rahmen
- ▶ Vorder- und Rückwand klappbar
- ▶ viele Einhängeknöpfe für Planen oder Netze
- ▶ stabile Winkelhebelverschlüsse aus Stahlguss
- ▶ Spiralkabel mit 13-poligem Stecker für eine flexible Verbindung mit dem Zugfahrzeug (EG-Ausstattung)
- ▶ Stoßfeste Blechkotflügel

Zubehör (optional):

Bordwandaufsatz, Reling + Leitergestell, Abstellstützen, Hochplane & Spiegel 80 cm oder 100 cm hoch



Inhalt

Seite **4-5** BH-R (550 - 850 kg)
BASIC + BASIC STL (750 - 1000 kg)

Seite **6-7** BASIC ST (1000 - 2700 kg)
BASIC SH (1000 - 2700 kg)

Kastenanhänger 750 kg im Vergleich

KASTENANHÄNGER

BH-R 750 inkl. Hochplanen-Set



BAUHAUS-Produkt-Nr.: 21768798

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Kastenmaß L x B x H: | 201 x 108 x 33 cm |
| Anhänger-Gesamtmaß L x B x H: | 292 x 150 x 87 cm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 750 kg |
| Nutzlast: | 609 kg |

- ▶ große 13" Zoll Bereifung
- ▶ hohe & stabile Bordwände 33 cm mit Korrosionsschutz (GALVALUME® = Aluminium-Zink Oberflächenveredelung)
- ▶ mit Lochreling
- ▶ 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- ▶ 4 stabile Verzurrösen
- ▶ RED NOSE Kupplungsschutz aus weichem Kunststoff – schützt den Stoßfänger Ihres Zugfahrzeuges vor Kratzern
- ▶ robustes Kompaktradrager
- ▶ stabile Stahlkotflügel
- ▶ DEKRA Typ-Prüfung
- ▶ umfangreicheres Zubehör-Programm (siehe Seite 4 + 5)



AKTIONSANHÄNGER

BH 7.5-20-12.1B



BAUHAUS-Produkt-Nr.: 21768460

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Kastenmaß L x B x H: | 201 x 117 x 30 cm |
| Anhänger-Gesamtmaß L x B x H: | 292 x 158 x 83 cm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 750 kg |
| Nutzlast: | 627 kg |

- ▶ 10" Zoll Bereifung
- ▶ Bordwände 30 cm, verzinkt
- ▶ extra Quertraverse für stabilen Boden & Rahmen
- ▶ servicefreundliche Schraubverbindungen
- ▶ rutschhemmende, wasserfeste Bodenplatte
- ▶ Kunststoffkotflügel

Zubehör (optional):

| | |
|--|------------|
| Stützrad | 12655611 * |
| Bordwandaufsatz | 21768062 * |
| Flachplane, lichtgrau | 27011320 * |
| Hochspiegel & Plane lichtgrau, Höhe: 80 cm | 20403795 * |
| Ersatzrad 145/80 R10 | T4505594 |
| Ersatzradhalter (Montage unter dem Anhänger) | 16372 |
| Abstellstützen, 1 Paar inkl. Klemmschellen + Halterungen | 20393027 * |

* BAUHAUS-Produkt-Nr.

Die BH-R-Serie

Tieflader 550 - 850 kg



Lochring für

- ... unbegrenzte Verzurrmöglichkeiten
- ... extra stabile Bordwände
- ... Profi-Anwendung



extrem robustes Kompaktradlager




Sicherheit im Griff!
IMA - getestet

IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH Dresden




► Abbildung BH-R 750 Set 80
21768798


BH-R 550 ungebremst

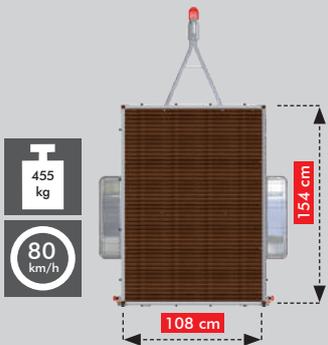

BH-R 750 ungebremst

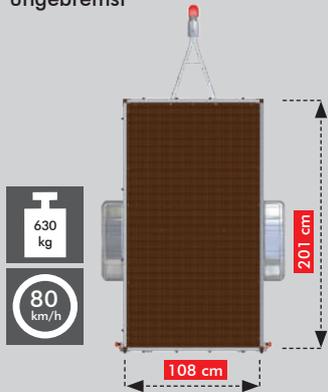

BH-R 850 gebremst

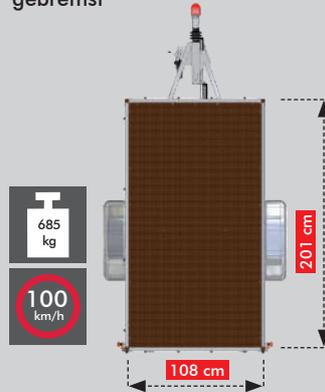

Der **BH-R 850/BASIC 1000** und der **BASIC STL 1000-21** sind serienmäßig mit Stoßdämpfern ausgerüstet.

Diese Anhänger können direkt bei der Zulassungsstelle für **100 km/h** zugelassen werden. Es entfallen so zusätzliche Kosten und Wege zum technischen Dienst (z. B. TÜV, DEKRA).

Welche weiteren Faktoren in Deutschland eingehalten werden müssen, um mit einem Gespann tatsächlich 100 km/h fahren zu dürfen, finden Sie auf unserer Internetseite: www.stema.de

Fix und fertig für **100 km/h-Zulassung**.

Anhänger & Zubehör

| Typ | Nutzabmessungen L x B x H (cm) | zul. Gesamtgewicht (kg) | Nutzlast (kg) | Außenabmessungen L x B x H (cm) | Felgendurchmesser (cm) | Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer | BAUHAUS-Produkt-Nr. | Flachplane lichtgrau, grau* | Hochsriegel + Hochplane, lichtgrau (80 cm) | Hochsriegel + Hochplane, lichtgrau (100 cm), *grau |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|
| BH-R 550 | 154 x 108 x 33 | 550 | 455 | 250 x 150 x 87 | 25,40 (10") | -/-/- | 23236006 | Z4507665.8 | 23708860 | - |
| BH-R 750 | 201 x 108 x 33 | 750 | 630 | 292 x 150 x 87 | 33,02 (13") | -/-/- | 23708879 | 12655147 | 20010539 | ZT00088 |
| BH-R 750 Set 80 | 201 x 108 x 33 | 750 | 608 | 292 x 150 x 166 | 33,02 (13") | -/-/- | 21768798 | 12655147 | inkl. | ZT00088 |
| BH-R 850 | 201 x 108 x 33 | 850 | 685 | 295 x 150 x 87 | 33,02 (13") | ✓/✓/✓ | 21766242 | 12655147 | 20010539 | ZT00088 |
| BASIC 1000 | 201 x 108 x 33 | 1000 | 830 | 292 x 150 x 87 | 33,02 (13") | ✓/✓/✓ | 22695914 | 12655147 | 20010539 | ZT00088 |
| BASIC STL 1000-21-13 | 210 x 128 x 34,5 | 1000 | 760 | 301 x 177 x 95 | 33,02 (13") | ✓/✓/✓ | 23706217 | Z4508525.1* | - | 24708401* |
| BASIC STL 750-25-13 | 251 x 128 x 34,5 | 750 | 573 | 350 x 173 x 95 | 33,02 (13") | -/-/- | 23236015 | Z4508427.1* | - | 24716820* |

**12 Jahre
Garantie**
gegen
Durchrostung
- BASIC SERIE -

BASIC + BASIC STL

Tieflader 750 - 1000 kg

Serienausstattung

- ▶ Sicherheitsfahrgerüst mit crash-getesteter STEMA-V-Deichsel
- ▶ Boden aus wasserfest verleimtem Mehrschichtholz
- ▶ Stabile Bordwände aus GALVALUME® - Stahlblech (Aluminium – Zink – beschichtet) = doppelter Korrosionsschutz
- ▶ Verzurrhaken zur Ladungssicherung
- ▶ allseitig geschützte, großdimensionierte Sicherheitsbeleuchtung mit integriertem Dreiecksrückstrahler und Nebelschlussleuchte
- ▶ Stahlblechkofflül
- ▶ Sicherheitsanzeige an der Kugelkopfkupplung
- ▶ Red Nose
- ▶ DEKRA-geprüft
- ▶ 13-poliger Stecker bei allen gebremsten Anhängern und beim BASIC STL 750-25




▶ Abbildung BASIC 1000
22695914



Alle gebremsten Anhänger sind mit Stützrad, Auflaufbremse, Rückfahrautomatik, 13-poligem Elektroanschluss mit Rückfahr-scheinwerfer und Stoßdämpfer ausgerüstet.

BASIC 1000


gebremst,
ohne
Lochreiling

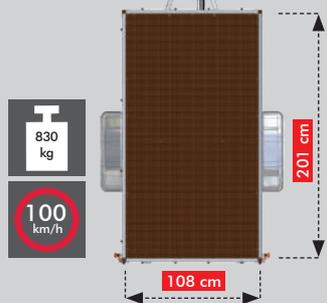

Fix und fertig für 100 km/h-Zulassung.

BASIC STL 1000-21


gebremst,
ohne
Lochreiling

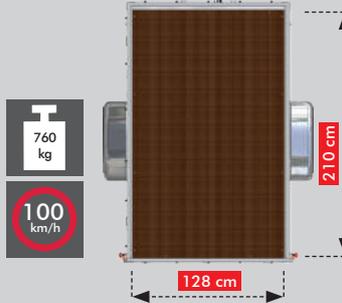

Fix und fertig für 100 km/h-Zulassung.

BASIC STL 750

ungebremst,
ohne
Lochreiling

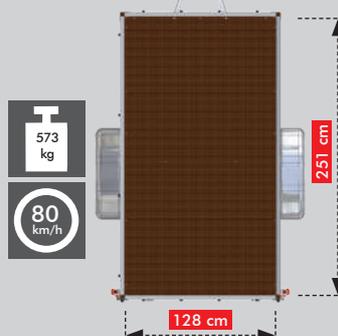

| Hochsriegel + Hochplane, grau (150 cm) | Bordwandaufsatz ca. 36 cm hoch | Leitgerüst | Ersatzrad | Ersatzradhalter | Abstellstützen, 1 Paar inkl. Halterung | Auffahrschiene ¹ 149 x 20cm*, 190 x 20 cm | Stützrad inkl. Klemmschelle und Schrauben | Gitteraufsatz 66 cm hoch | Diebstahlsicherung Safety Box XL | Netz zur Ladungssicherung | Deichselbox 50 x 15 x 20 cm | Motorrad-transportersatz für 1 Motorrad ² |
|--|--------------------------------|------------|-----------|-----------------|--|--|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| - | ZT13024 | ZT01652 | T4505594 | ZT12989 | 20393027 | ZT00701* | 12655611 | ZT17848 | 20308890 | ZT00689 | 20314967 | - |
| - | 20391474 | ZT01652 | T4505597 | 20551667 | 20393027 | 12655824 | 12655611 | ZT17849 | 20308890 | ZT00669 | 20314967 | 23708888 |
| - | 20391474 | ZT01652 | T4505597 | 20551667 | 20393027 | 12655824 | 12655611 | ZT17849 | 20308890 | ZT00669 | 20314967 | 23708888 |
| - | 20391474 | ZT01652 | T4505597 | 20551667 | 20393027 | 12655824 | inkl. | ZT17849 | 20308890 | ZT00669 | - | 23708888 |
| - | 20391474 | ZT01652 | T4505606 | ZT14508 | 20393027 | 12655824 | inkl. | ZT17849 | 20308890 | ZT00669 | - | 23708888 |
| ZL00318 | ZT00485 | ZT13806 | T4505609 | ZT14508 | ZT00445 | - | inkl. | ZT00544 | 20308890 | ZT00670 | - | - |
| ZL00320 | ZT00438 | ZT13806 | T4505597 | ZT14508 | ZT00445 | - | 12655611 | ZT00434 | 20308890 | ZT00670 | - | - |

¹ Auffahrschiene: 149 cm lang (bis 300 kg belastbar); 190 cm (bis 400 kg belastbar) . | ² inkl. 1 Auffahrschiene, 1 Transportschiene, 1 Paar Abstellstützen; erneute TÜV-Abnahme erforderlich.

BASIC ST

Tieflader 1000 - 2700 kg

Viele stabile Verzurrösen zur Ladungssicherung

Die Verzurrösen sind versenkbar und sorgen für hindernisfreies Be- und Entladen.



STEMA Sicherheits-V-Deichsel



RED NOSE


(Kupplungsschutz aus Gummi = schützt den Stoßfänger Ihres Zugfahrzeuges)



Abbildungen enthalten teilweise Zubehör.

ST 1300-25-13.1


Pulverbeschichtung in Anthrazit
BAUHAUS-Produkt-Nr.: 20771401

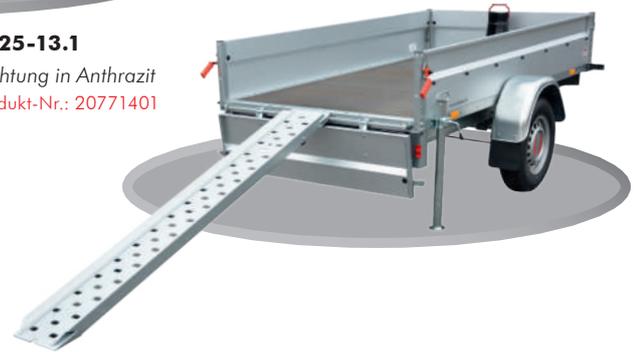

BASIC ST

1000 - 25-13.1
1300 - 25-13.1


gebremst

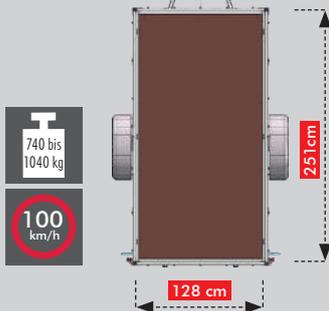

BASIC ST

Doppelachser
1500 - 25-13.2


gebremst

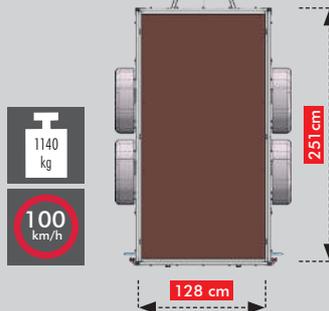

BASIC ST

1300 - 30-15.1


gebremst

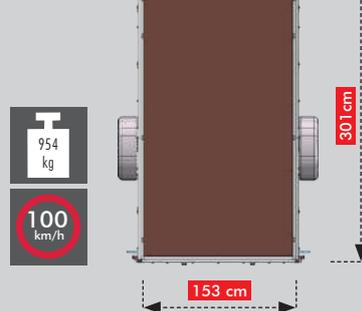

BASIC ST

Doppelachser
2000 - 30-15.2
2700 - 30-15.2

gebremst

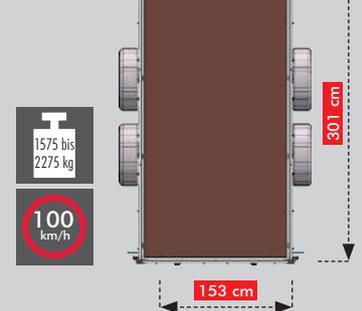

Fix und fertig für 100 km/h-Zulassung.

| Typ | Nutzabmessungen L x B x H (cm) | Anzahl der Achsen | zul. Gesamtgewicht (kg) | Nutzlast (kg) | Außenabmessungen L x B x H (cm) | Felgendurchmesser (cm) | Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer | BAUHAUS-Produkt-Nr. |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| BASIC ST 1000 - 25-13.1 | 251 x 128 x 34,5 | 1 | 1000 | 740 | 371 x 177 x 95 | 33,02 (13") | ✓/✓/✓ | 23715338 |
| BASIC ST 1300 - 25-13.1* | 251 x 128 x 34,5 | 1 | 1300 | 1040 | 371 x 177 x 95 | 33,02 (13") | ✓/✓/✓ | 20771401 |
| BASIC ST 1500 - 25-13.2 | 251 x 128 x 34,5 | 2 | 1500 | 1140 | 371 x 177 x 95 | 33,02 (13") | ✓/✓/✓ | 23712162 |
| BASIC ST 1300 - 30-15.1 | 301 x 153 x 34,5 | 1 | 1300 | 954 | 421 x 202 x 96 | 33,02 (13") | ✓/✓/✓ | 23706651 |
| BASIC ST 2000 - 30-15.2 | 301 x 153 x 34,5 | 2 | 2000 | 1575 | 421 x 202 x 96 | 33,02 (13") | ✓/✓/✓ | 23706660 |
| BASIC ST 2700 - 30-15.2 | 301 x 153 x 34,5 | 2 | 2700 | 2275 | 421 x 202 x 96 | 33,02 (13") | ✓/✓/✓ | 23706688 |

* anthrazit Pulverbeschichtet.



BASIC SH

Hochlader 1000 - 2700 kg

STEMA-Sicherheitsverschluss –
IMA-Test: „SEHR GUT“ *

Holzboden mit Siebdruckoberfläche,
rutschhemmend und langlebig



Robuste Bordwände aus **GALVALUME®**
(Aluminium/Zink Beschichtung) für
doppelten Korrosionsschutz



**12 Jahre
Garantie**

gegen
Durchrostung


- BASIC SERIE -

* IMA Materialforschung
und Anwendungstechnik
GmbH Dresden

BASIC SH

1000 -25-13.1
1300 -25-13.1
2000 -25-13.2


gebremst

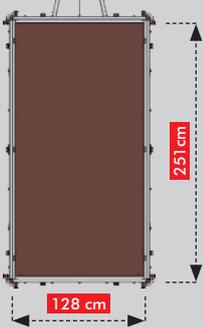

BASIC SH

1300 -30-15.1
2000 -30-18.2
2700 -30-18.2

gebremst

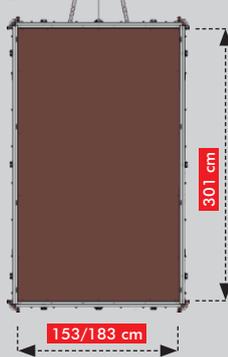

Fix und fertig für 100 km/h-Zulassung.

Einmalig in Deutschland:



Alle gebremsten **BASIC ST/SH** Anhänger sind serienmäßig mit Stoßdämpfern ausgerüstet. Diese Anhänger können direkt bei der Zulassungsstelle für **100 km/h** zugelassen werden. Es entfallen so zusätzliche Kosten und Wege zum technischen Dienst (z.B. TÜV, DEKRA). Welche weiteren Faktoren in Deutschland eingehalten werden müssen, um mit einem Gespann tatsächlich 100 km/h fahren zu dürfen, finden Sie auf unserer Internetseite: www.stema.de

Alle gebremsten Anhänger sind mit Stützrad, Auflaufbremse, Rückfahrautomatik, 13-poligem Elektroanschluss mit Rückfahrcheinwerfer und Stoßdämpfer ausgerüstet.

| Typ | Nutzabmessungen L x B x H (cm) | Anzahl der Achsen | zul. Gesamtgewicht (kg) | Nutzlast (kg) | Außenabmessungen L x B x H (cm) | Felgendurchmesser (cm) | Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer | BAUHAUS-Produkt-Nr. |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| BASIC SH 1000 - 25-13.1 | 251 x 128 x 34,5 | 1 | 1000 | 764 | 391 x 141 x 105 | 33,02 (13") | ✓/✓/✓ | 23701850 |
| BASIC SH 1300 - 25-13.1 | 251 x 128 x 34,5 | 1 | 1300 | 1064 | 391 x 141 x 105 | 33,02 (13") | ✓/✓/✓ | 23712171 |
| BASIC SH 1300 - 25-15.1 | 251 x 153 x 34,5 | 1 | 1300 | 967 | 388 x 171 x 104 | 33,02 (13") | ✓/✓/✓ | 24592 |
| BASIC SH 2000 - 25-13.2 | 251 x 128 x 34,5 | 2 | 2000 | 1642 | 391 x 141 x 105 | 33,02 (13") | ✓/✓/✓ | 23701869 |
| BASIC SH 1300 - 30-15.1 | 301 x 153 x 34,5 | 1 | 1300 | 909 | 440 x 166 x 105 | 33,02 (13") | ✓/✓/✓ | 23701878 |
| BASIC SH 2000 - 30-18.2 | 301 x 183 x 34,5 | 2 | 2000 | 1520 | 468 x 196 x 105 | 33,02 (13") | ✓/✓/✓ | 23701887 |
| BASIC SH 2700 - 30-18.2 | 301 x 183 x 34,5 | 2 | 2700 | 2220 | 468 x 196 x 105 | 33,02 (13") | ✓/✓/✓ | 23701896 |

Kippanhänger



Kippanhänger REX®

- ungebremster Kippanhänger
- Teleskopkurbelstütze mit Handkurbel zur stufenlosen Verstellung
- 70 cm lange, doppelwandige Auffahrrampe (max. Belastung: 500 kg)
- Mehrschichtholzboden, phenolharzbeschichtet mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche
- 6 stabile, im Rahmen versenkbare Verzurrösen (je 400 daN)
- doppelwandige GALVALUME®- Bordwände, rundherum abnehmbar – nur Vorderwand fest
- Stützrad
- 13-poliger Stecker
- Zubehör: Bordwandaufsatz, Gitteraufsatz, Hochplane, usw.



| Typ | Nutz- abmessungen L x B (cm) | zul. Gesamt- gewicht (kg) | Nutzlast (kg) | Außen- abmessungen L x B x H (cm) | Felgen- durchmesser (cm) | Elektro- anschluss | Kippwinkel | Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer | Art.-Nr. |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|---|--------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|----------|
| REX 21 STP O1 7.5-21-13.1 | 210 x 128 | 750 | 525 | 303 x 174 x 129 | 25,40 (10") | 13-polig | ca. 17° | - / ✓ / - | 23708611 |
| REX 25 STP O1 7.5-25-13.1 | 251 x 128 | 750 | 500 | 350 x 174 x 129 | 25,40 (10") | 13-polig | ca. 14° | - / ✓ / - | 23708639 |

Kofferranhänger



Plywood

- Kofferaufbau: Plywood 15 mm dick, aus Mehrschichtholz mit weißer Kunststoffbeschichtung innen und außen.
- Kofferrückwand mit großer einflügeliger Tür mit stabilem Drehstangenverschluss.
- Eine Abstellstütze links.



stabiler Kofferaufbau mit breitem ALU-Rahmen und Eckverstärkung, wasserdicht verklebt.



Türen mit Feststeller.



Türen mit doppelten PVC-Dichtungen.



Sandwich

- Kofferaufbau: Sandwichplatten 25 mm dick, Kern aus Polystyrol Hartschaum und Deckschichten aus witterungs- und UV-beständigem Kunststoff, Oberfläche weiß.
- Kofferrückwand mit zweiflügeliger Tür und stabilem Edelstahl-Drehstangenverschluss.
- je eine Abstellstütze links und rechts.



| Typ | Nutz- abmessungen L x B x H (cm) | zul. Gesamt- gewicht (kg) | Nutzlast (kg) | Koffer- aufbau | Anzahl der Achsen | Außen abmessungen L x B x H (cm) | Elektro- anschluss | Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer | Artikel-Nr. |
|--------------------|--|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------|
| BOX 13.1, 25-13-15 | 251 x 128 x 150 | 1300 | 879 | Plywood | 1 | 371 x 177 x 221 | 13-polig | ✓/✓/✓ | 24103.005 |
| BOX 13.1, 25-13-18 | 251 x 128 x 180 | 1300 | 942 | Sandwich | 1 | 371 x 177 x 256 | 13-polig | ✓/✓/✓ | 24223.010 |
| BOX 20.2, 30-15-18 | 301 x 153 x 180 | 2000 | 1466 | Sandwich | 2 | 421 x 202 x 256 | 13-polig | ✓/✓/✓ | 24249.010 |



MT CLASSIC

Insider schätzen ...

- stabile Radbügel für festen Stand der Motorräder.
- Idealer Auffahrwinkel, lange Auffahrschienen für bequemes Be- und Entladen
- robuste und vollverzinkte Fahrgestelle für ein stabiles Fahrverhalten.
- viele Abspannpunkte für mehr Sicherheit.

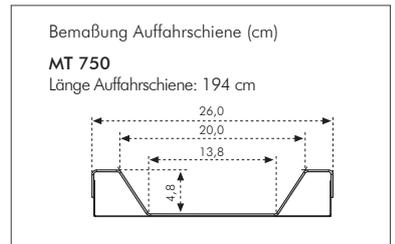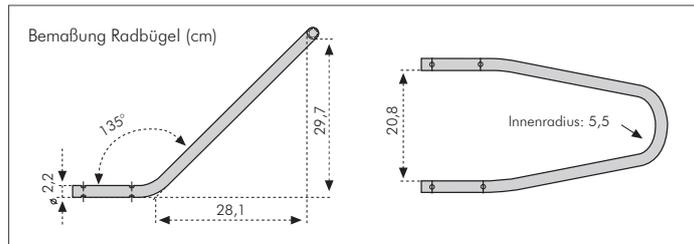

| Typ | Nutzabmessungen L x B (cm) | zul. Gesamtgewicht (kg) | Nutzlast (kg) | Außenabmessungen L x B (cm) | Felgendurchmesser (cm) | Stand-schienen | Elektroanschluss | Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer | BAUHAUS-Produkt-Nr. / Art.-Nr. |
|------------|----------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| MT 750 BS1 | 194 x 108 | 750 | 620 | 292 x 150 | 33,02 (13") | 1 | 7-polig | -/-/- | 22945 |
| MT 750 BS2 | 194 x 108 | 750 | 603 | 292 x 150 | 33,02 (13") | 2 | 7-polig | -/-/- | 22946 |
| MT 750 BS3 | 194 x 108 | 750 | 590 | 292 x 150 | 33,02 (13") | 3 | 7-polig | -/-/- | 21768840 |
| MT 850 BS2 | 194 x 108 | 850 | 680 | 286 x 150 | 33,02 (13") | 2 | 13-polig | ✓/✓/✓ | 23708602 |

Garten- und Freizeit



mini 350

- Kleiner praktischer Kastenanhänger.
- Ideal an Quads und ATVs.
- Passt senkrecht aufgestellt in fast jede Garage (218 cm).



Green Keeper

- Gartenanhänger mit befahrbarer Rampe (Traglast 240 kg) aus Streckmetall.
- Ideal zum Transport von Grünschnitt, Heu, Laub, etc.
- Inkl. 3-Seitenplane 80 cm hoch, Stützrad, Abstellstützen, Ladungssicherungsnetz.



Blue Man

- Camping-Trailer mit großem Fassungsvermögen = 1250 Liter.
- Diebstahlsicherer Transport Ihres Ladegutes durch abschließbaren Deckel.
- Edle Optik durch saphirblaue Pulverbeschichtung

| Typ | Nutzabmessungen L x B x H (cm) | zul. Gesamtgewicht (kg) | Nutzlast (kg) | Außenabmessungen L x B x H (cm) | Felgendurchmesser (cm) | Elektroanschluss | Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer | BAUHAUS-Produkt-Nr. / Art.-Nr. |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| mini 350 | 134 x 108 x 26,5 | 350 | 270 | 218 x 136 x 79,5 | 20,32 (8") | 7-polig | -/-/- | 27231322 |
| Green Keeper (kompl.) | 201 x 108 x 106,5 | 750 | 583 | 292 x 150 x 168 | 25,40 (10") | 7-polig | -/✓/- | 21769010 |
| Blue Man 750 | 201 x 108 x 50 | 750 | 565 | 292 x 150 x 115 | 33,02 (13") | 7-polig | -/✓/- | 23617 |

Unser Zubehörprogramm

STEMA bietet Ihnen - bis 10 Jahre nach Kauf! - das gesamte Zubehörsortiment weiterhin an.

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
|  <p>Flachplane</p> |  <p>Hochplane & Hochspiegel</p> |  <p>Bordwandaufsatz</p> |  <p>Metalldeckel</p> |  <p>Leitergestell</p> |
| <p>www.STEMA.de</p>  |  <p>► Abbildung BH-R 750</p> | | |  <p>Ersatzrad & Ersatzradhalter (Musterabbildung)</p> |
|  <p>Gitteraufsatz 66 cm hoch</p> |  <p>Gitteraufsatz ST/SH 66 cm hoch</p> |  <p>Netz zur Ladungssicherung</p> |  <p>Motorradtransport-Set BH Prod.-Nr.: 23708888</p> <p>inkl. Abstellstützen, Transportschiene mit Vorderradhaltebügel, Auffahrschiene & vier großen Verzurrbügeln</p> | |
|  <p>Kupplungsschutz Red Nose BH Prod.-Nr.: 20312271</p> |  <p>Deichselbox (abschließbar) BH Prod.-Nr.: 20314967</p> |  <p>Safety Box XL BH Prod.-Nr.: 20308890</p> |  <p>Stützrad mit Feststellbremse BH Prod.-Nr.: 20312280</p> |  <p>Stützrad BH Prod.-Nr.: 12655611</p> |

STEMA bringt Farbe ins Spiel

Zusätzlich zur Standardfarbe bietet STEMA Ihnen eine breite Palette an Planenfarben gegen Aufpreis an.

Die für Sie in Deutschland gefertigten Planen erhalten Sie auf Bestellung im **BAUHAUS**.



Info: Für Fragen stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter gern zur Verfügung.

Anhänger ABC



Bevor es losgeht ...



1. Prüfen Sie bitte, bis zu welcher tatsächlichen Anhängelast (gebremst/ungebremst) Ihr PKW ziehen darf ?



| | | | | |
|----|---------------|-------|--------|--------|
| 01 | 01000 | 00850 | 001779 | 001779 |
| 02 | 01000 | 00850 | | |
| 03 | 82 | 03000 | 74 | |
| 04 | 01340 | 0677 | 0005 | |
| 05 | 205/55R16 91V | | | |

Zulassungsbescheinigung Teil 1
> dritte Seite, Punkte 0.1 u. 0.2

| | | |
|----|------------|-----|
| 26 | 1300 | 730 |
| 27 | 85 | 73 |
| 28 | 08.06.2004 | |

Fahrzeugschein (alte Version)
> dritte Seite, Punkte 28 u. 29



Jetzt kann es losgehen.
Gute Fahrt, wünscht Ihnen
das **STEMA Team**.



3. Bei der **Zulassungsstelle** legen Sie die Versicherungsbestätigungsnummer und den Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil 2) sowie die EG-Übereinstimmungserklärung vor.





2. Zur Nutzung auf Deutschland's Straßen benötigen Sie eine **Haftpflichtversicherung**. Bitte wenden Sie sich an Ihren Versicherungspartner.



Wie belade ich richtig?

Bei der Beladung eines Anhängers ist zu beachten, dass die Last gleichmäßig verteilt wird und schwere Ladung (1) mittig über der Achse verteilt ist. Bitte beladen Sie Ihren PKW-Anhänger möglichst im angekuppelten Zustand.

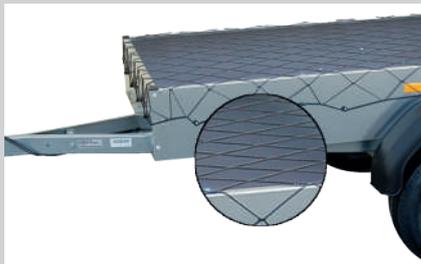

Wie sichere ich meine Ladung richtig?

Die Verpflichtung zur richtigen Ladungssicherung wird in den §§ 22 und 23 der StVO gesetzlich geregelt. Je nach STEMA Anhängertyp sind unterschiedliche Anschlagpunkte konstruktiv vorgesehen. Wir empfehlen Ihnen je nach Ladungsart geeignete Ladungssicherungsgurte mit Haken zu verwenden. Leichte Güter müssen mit einer Flachplane oder einem Netz gesichert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in der Allgemeinen Betriebsanleitung für STEMA PKW-Anhänger.

HINWEIS: Beachten Sie die zulässige Nutzlast des Anhängers sowie die maximale Anhängelast ihres Zugfahrzeuges.



Der Anhänger



Geprüfte Sicherheit

Jeder STEMA-Anhänger durchläuft vor seiner Auslieferung mehrere Prüfungen und erhält sein individuelles Qualitätsprotokoll. Bestätigt und zertifiziert wurde das überdurchschnittliche Qualitätsmanagement unseres Unternehmens durch die DEKRA, offizielle Prüfstelle für die Einhaltung der DIN Norm ISO 9001.

Geprüfte Qualität

STEMA - Deutschlands meistverkaufte PKW - Anhänger. Sicherheit, Zuverlässigkeit und Innovation sind unsere Werte, unter welchen mehr als 1 Million Anhänger unser Werk bisher verlassen haben.

Breite Produktpalette

Das Spektrum unserer Produkte umfasst PKW-Anhänger von 350 kg bis 3.500 kg (zul. Gesamtgewicht) mit Seitenwänden aus GALVALUME Spezialstahl. Ebenso bieten wir Ihnen Trailer für den Transport von Quads, Autos und Motorrädern an.

A) Bei Neuzulassung

Zusammen mit Ihren Fahrzeugpapieren erhalten Sie eine EG-Übereinstimmungsbescheinigung, in der die mögliche Höchstgeschwindigkeit angegeben ist.



Bei **Höchstgeschwindigkeit 100 km/h** kann die Genehmigung sofort zusammen mit der Anmeldung bei der Zulassungsstelle beantragt werden.

Als Fahrzeughalter sind Sie dafür verantwortlich, ob das Gespann aus PKW-Anhänger und Zugfahrzeug alle Voraussetzungen für die 100 km/h Regelung erfüllt, um tatsächlich auf Autobahnen und Bundeskraftfahrtsstraßen 100 km/h fahren zu dürfen. Beachten Sie dazu die nachfolgende Übersicht.

B) Bei bereits vorhandener Zulassung

Die 100 km/h-Regelung für Deutschland gilt erst seit einigen Jahren. Ältere Baujahre unserer Anhänger sind daher nur begrenzt oder nur unter bestimmten Voraussetzungen und nicht generell für die 100 km/h zulassungsfähig.

Ist der Anhänger bereits zugelassen, so muss er für eine 100 km/h-Zulassung bei einem Technischen Dienst (TÜV, DEKRA etc.) vorgeführt werden.

Gerne stellen wir Ihnen vorab eine Bestätigung für die 100 km/h-Zulassungsfähigkeit Ihres Anhängers aus. Dies ist ein Service der STEMA Metalleichtbau GmbH. Ein genereller Anspruch darauf besteht nicht.



Bitte faxen Sie uns einfach eine Kopie des Anhänger-Fahrzeugscheines unter dem Stichwort „Bestätigung 100 km/h“ zu.

Fax Nr. +49 (0) 3522 - 30 94 60 84

WICHTIG! Bitte geben Sie immer die vollständige Fahrzeugidentnummer an.

Für diesen Service erheben wir eine Aufwands- pauschale von 25,00 EUR inkl. MwSt.

Die neue 100 km/h-Regelung findet ihre Anwendung immer für das Gespann aus PKW-Anhänger und jeweiligem Zugfahrzeug (Kfz). Das bedeutet: Auch wenn fast alle STEMA Anhänger technisch und konstruktiv für eine Geschwindigkeit von 100 km/h vorbereitet sind, ist ein Datenabgleich mit Ihrem Zugfahrzeug notwendig. Gegebenenfalls müssen die Anhänger abgelastet, Stoßdämpfer inklusive Halterungen nachgerüstet oder Reifen ausgetauscht werden, um den gesetzlichen Auflagen gerecht zu werden.

100 für gebremste Anhänger

1,1 x Leergewicht des Zugfahrzeuges = maximal zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers

Auflagen für Zugfahrzeug

Das Zugfahrzeug muss ein automatisches Antiblockiersystem (ABS) aufweisen.

Auflagen für den Anhänger

Reifen

... müssen jünger als 6 Jahre sein
... Geschwindigkeitskategorie muss mindestens „L“ sein
... der Reifen-Lastindex muss der halben zul. Achslast des Anhängers entsprechen

Stoßdämpfer

... sind an gebremsten Anhängern vorgeschrieben

gesiegeltes Geschwindigkeitsschild anbringen
... lt. § 58 StVZO muss der Anhängern gekennzeichnet sein (ausgestellt durch Zulassungsstelle)

100 für gebremste Anhänger mit montierter Schlingerkupplung

1,2 x Leergewicht des Zugfahrzeuges = maximal zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers

100 für ungebremste Anhänger

0,3 x Leergewicht des Zugfahrzeuges = maximal zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers