

Oficinas

Locales comerciales

Centros médicos

Hogares




Información técnica

PANEL LED 60X60CM 4000K

SKU. PLH48A60X60BH

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Potencia LED | 48W ±2% |
| Tono de luz (CCT) | 4000K |
| Chips LED | SMD2835 |
| Eficiencia chip LED | 120 Lm/W |
| Eficiencia luminaria | 100 Lm/W |
| Luminosidad (Lm) | 4.800 ±2% |
| Medidas (mm) | 595 x 595 x 30 |
| Peso (kg) | 1,5 |
| CRI (Ra) | 80 |
| PF | 0,91 |
| Óptica (°) | 120° |
| Flicker | Flicker free |
| Material | Aluminio, PMMA |
| Color | Blanco |
| Encendido | ON/OFF |
| Tª de trabajo | -20°C hasta 50°C, 20~90% humedad |
| Vida media LED (h) | 50.000 |
| Voltaje | 230V AC, 50/60Hz |
| Alimentación | Driver externo |
| Ficheros | Disponible fichero .ies para Dialux |
| Garantía | 3 años |
| EAN13 | 8436538767870 |

DIAGRAMAS TÉCNICOS

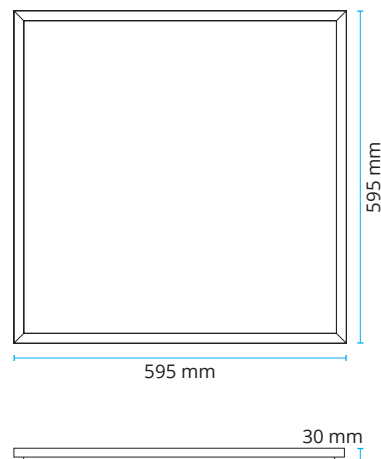

Importado por:

LED HISPANIA LIGHTING, S. L.
 CIF/VAT: ESB85845675
 C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
 28933, Móstoles, Madrid, España

HECHO EN CHINA

