

Oficinas

Locales comerciales

Centros médicos

Hogares




Información técnica

DOWNLIGHT LED SLIM 4000K (PACK 3)

SKU. ETLA18BP3

Potencia LED	18W ±1%
Tono de luz (CCT)	4000K
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip LED	100 Lm/W
Eficiencia luminaria	80 Lm/W
Luminosidad (Lm)	1.440 ±2%
Medidas (mm)	Ø220 x 18
Medidas corte (mm)	Ø205
CRI (Ra)	80
PF	0,6
Óptica (°)	120°
Material	Aluminio, PMMA
Color	Blanco
Encendido	ON/OFF
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	30.000
Voltaje	220-240V AC, 50/60Hz
Alimentación	Driver externo
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
EAN13	8436538767894
Packaging	3 unidades

DIAGRAMAS TÉCNICOS

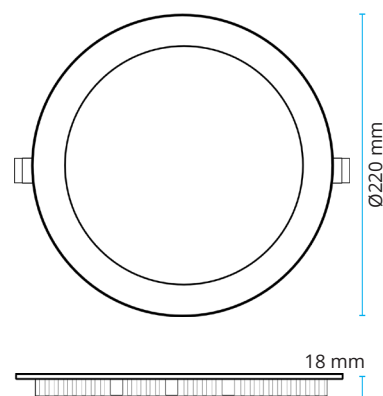

Importado por:

LED HISPANIA LIGHTING, S. L.
CIF/VAT: ESB85845675
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933, Móstoles, Madrid, España

Hecho en China

