

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE


GAMA AQUA

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

XL PERFIL

M PERFIL

A ACS

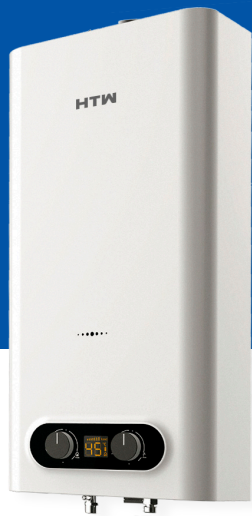

CALENTADOR A GAS ATMOSFÉRICO OBI

11 L/min

Gran producción de ACS

14 L/min

Gran producción de ACS



Sin llama piloto



Super slim



Led Display



Sensor de gases y temperatura



Múltiple protección

LOW NOX 5

Clase 5 NOx

MODELOS

CÓDIGO EAN	HTW-CLA-11NOXOBIGN	HTW-CLA-11NOXOBIGLP	HTW-CLA-14NOXOBIGN	HTW-CLA-14NOXOBIGLP
	8435483815131	8435483817098	8435483817104	8435483817111

Alimentación Eléctrica	-	2 Pilas DC3.0v		
------------------------	---	----------------	--	--

POTENCIA

Potencia entrada	kW	22	22	28	28
Potencia útil	kW	18,5	18,5	23,5	23,5
Potencia entrada mínima	kW	7,5	7,5	9,5	9,5
Potencia salida mínima	kW	6,8	6,8	8,3	8,3
Rendimiento	kW	19,4	19,4	24,7	24,7
Perfil declarado	-	M	M	XL	XL
Clasificación energética	-	A	A	A	A

RENDIMIENTO

Tipo de gas	-	Natural G20	Butano G30 / Propano G31	Natural G20	Butano G30 / Propano G31
Combustión	-	Cámara abierta	Cámara abierta	Cámara abierta	Cámara abierta
Presión de gas	Mbar	30 / 37	30 / 37	30 / 37	30 / 37
Voltaje	Vdc	3	3	3	3

TIPO DE CALENTADOR

Presión máxima	bar	10	10	10	10
Presión mínima	bar	0,5	0,5	0,5	0,5
Caudal máximo	L/min	10,7	10,7	14,2	14,2
Caudal mínimo	L/min	5	5	5,9	5,9
Temperatura agua	C°	35~85	35~85	30~85	30~85

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	679×330×213	679×330×213	679×370×213	679×370×213
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	790×400×280	790×400×280	773×400×280	773×400×280
Peso neto	Kg	10,5	10,5	10,9	10,9
Peso bruto	kg	12,2	12,2	12,7	12,7

CONEXIONES

Conexión gas	-	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Conexión agua fría	-	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Conexión agua caliente	-	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Ø Salida de gases	Ø mm	Ø 110	Ø 110	Ø 125	Ø 125



HTW, a Gia Group company.