






Bauallzweckplatte

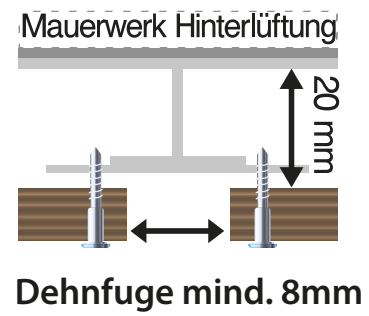

Festool Sägeblätter:
 Kreissägeblatt: HW 160 x 1,8 x 20 TF 52; HW 254 x 2,4 x 30 TF 80 L

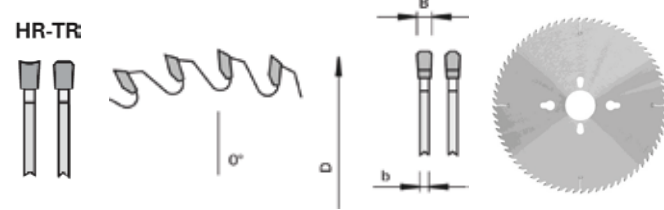

Befestigung



Die Bauallzweckplatte Typ EGS ist eine hochverdichtete Platte für nichttragende Einsatzzwecke im Innen- und Außenbereich. Ihre dekorative Oberfläche zeichnet sich durch ihre schöne Ästhetik gepaart mit einer ausgezeichneten Stabilität und Funktionalität aus. Zu den hervorragenden Merkmalen der Platte gehören Stoßfestigkeit, sowie eine hohe Kratz- und Abriebfestigkeit. Weiterhin besitzt sie eine gute Dimensionsstabilität, Wasserbeständigkeit und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit.

Die Oberfläche ist hygienisch und unbedenklich, lässt sich leicht reinigen und ist schmutzabweisend. Die Bauallzweckplatte bietet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten zur individuellen Gestaltung im Innen- und Außenbereich. Für alle Anwendungen, bei welchen sehr stabiles und witterungs-, sowie feuchtebeständiges Material benötigt wird, ist die Platte aus High Pressure Laminate erste Wahl. Anwendungsbeispiele sind Abtrennungen aller Art, landwirtschaftliche Hygieneräume, Tierboxen, Tiergehege und Stallabtrennungen, Wetterschutz, Verkleidungen aller Art, Gartenbau, Fahrzeugbau, Sport- und Spielgeräte, Tischplatten, Zäune und vieles mehr.




Die Platte wird in Anlehnung an EN438 Typ EGS hergestellt.


Hierfür gilt: Das Material ist für die mäßige Nutzung im Freien geeignet, z.B. Verwendungen, die einer mittleren Beanspruchung durch Sonnenlicht und Witterung ausgesetzt sind.

Farbveränderungen durch Sonneneinstrahlung möglich.


DEKORE



Weiß RAL 9010
mit schwarzem Kern
3/6/8 mm



Hellgrau RAL 7035
mit schwarzem Kern
6 mm




Braun RAL 8011
mit schwarzem Kern
6 mm




Anthrazit RAL 7043
mit schwarzem Kern
3/6/8 mm

Oberflächen

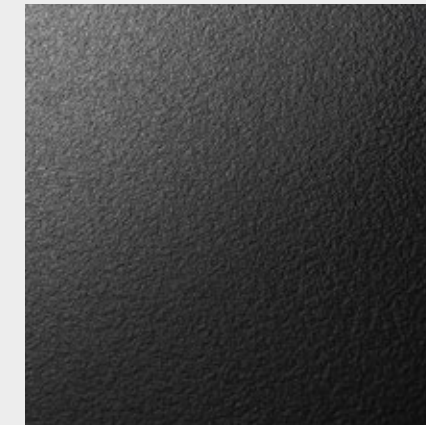

BS - Büttenstruktur
3mm/6mm

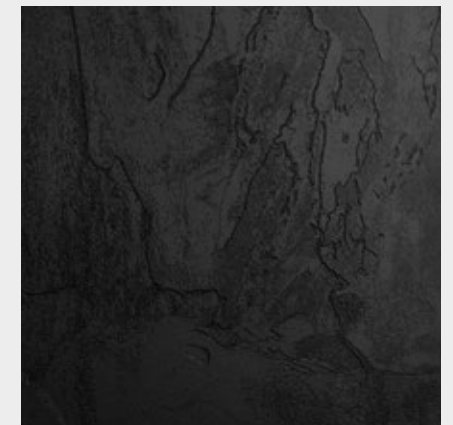

SL - Schieferstruktur
8mm

Stärke:	6mm	8mm
Gewicht:	28kg	39kg

Produkteigenschaften:

Anwendungsbereich: Innen; Aussen

Beständigkeit: Hitzebeständig, Feuchtebeständig, Reinigungsbeständig, Wasserbeständig

Einsatzbereich: Garten, Gewerbe, Landwirtschaft

Geeignet: Verkleidungen, Abtrennungen, Möbelbau, Tierboxen

Material: Kompaktplatte

Materialspezifizierung: High pressure Laminate

Weitere Eigenschaften: Stoßfest, Abriebfest, Kratzfest

Wetterschutz: Witterungsbeständig

