


Maximaler Arbeitsdruck von 110 bar – stufenlos einstellbar mittels Druckregler.



### AIRLESS FARBSPRÜHSYSTEM

- Airless-Farbsprühsystem für gleichmäßigen Farbauftrag auf glatten oder strukturierten Flächen im Innen- und Außenbereich
- Geeignet für dick- und dünnflüssige Farben, Latex, Lacke, Lasuren auf Wasserbasis und Dispersionsinnenwandfarben
- Großer Arbeitsradius dank 9 m langem Sprühschlauch
- Leistungsstarker 550 Watt Elektromotor mit hochwertiger Kupferwicklung
- Schneller Arbeitsfortschritt bis zu 420 m<sup>2</sup>/h möglich
- Integriertes Düsen-Aufbewahrungsfach
- Standsicheres Gestell und Softtouch-Tragegriff
- Horizontal und vertikal verstellbare Farbspritzpistole mit Einrastfunktion für langes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Maximaler Arbeitsdruck von 110 bar – stufenlos einstellbar mittels Druckregler
- Kompakte Größe für einfachen Transport
- Ansaugung direkt aus dem Farbeimer dank Filteraufsatz am Ansaugschlauch
- Durchfluss max. 1,25 L/min je nach Farbe bzw. Flüssigkeit
- Inklusive 2 Düsen für dick- (517) und dünnflüssige (311) Materialien und 2 Filter

Softtouch-Tragegriff

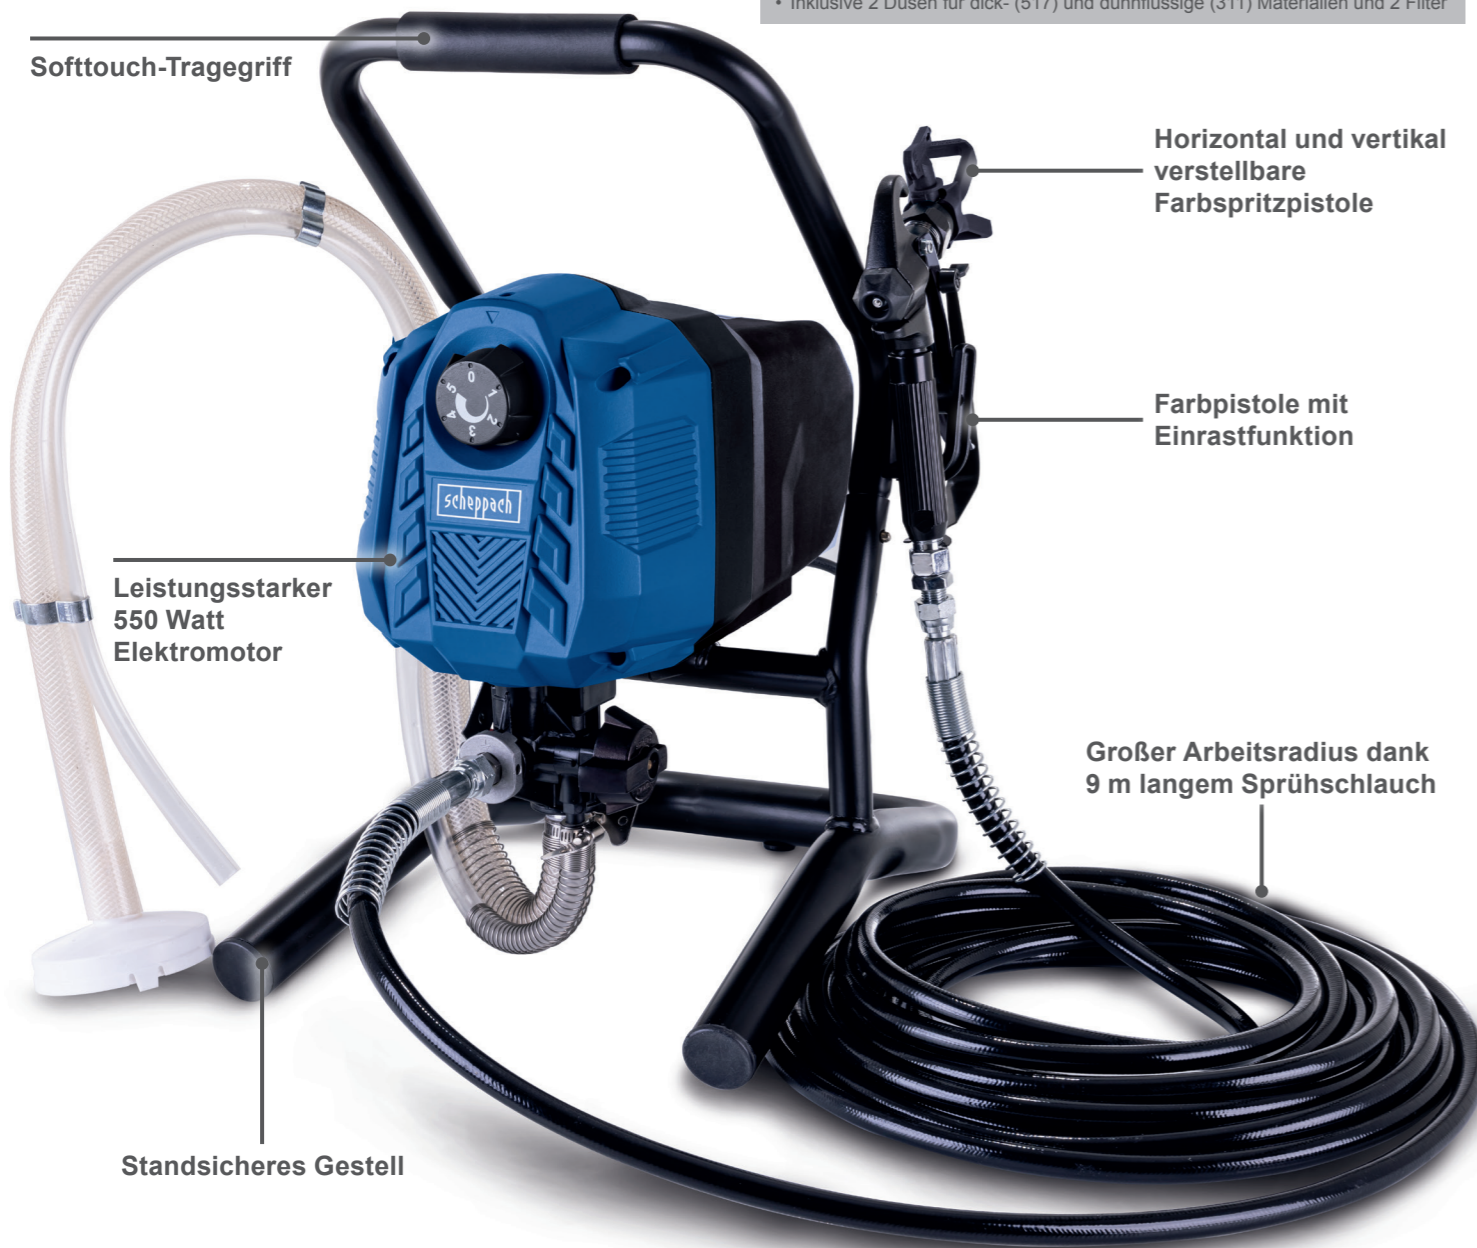

Horizontal und vertikal verstellbare Farbspritzpistole

Farbpistole mit Einrastfunktion

Leistungsstarker 550 Watt Elektromotor

Großer Arbeitsradius dank 9 m langem Sprühschlauch

Standsicheres Gestell

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	7,8 / 8,7 kg
Abmessung Verpackung	380 x 328 x 398 mm
Artikelnummer	5906004901
EAN	4046664217473
20 Container	490 Stück
40 Container	1050 Stück
40 HQ Container	1260 Stück

#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	370 x 340 x 490 mm
Maximaldruck	110 bar
Flächenleistung max.	420 m <sup>2</sup> /h
Durchflussmenge max.	1,25 L/min
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	550 W



### ANWENDUNGSBEISPIELE

Holz



Metall




Innenausbau




Außenrenovierung\*



Lasieren Holzmöbel

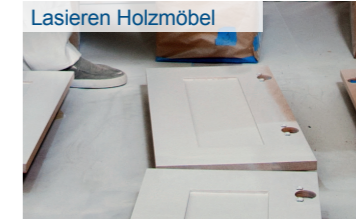

Lackieren Metall

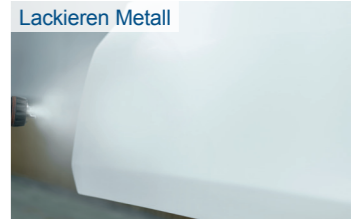


Lackieren Holz



Innenanstrich



\* Fassadenfarbe, Laugen und säurehaltige Beschichtungsstoffe nicht für die Verwendung zulässig



### 2 Düsen für dick- und dünnflüssige Materialien

**Dünnflüssige Materialien (311)** für wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Lasuren, Lackfarben oder Öle

**Dickflüssige Materialien (517)** für Latexfarben, Dispersions- oder Wetterschutzfarben

**Einrastfunktion** für ein langes und ermüdungsfreies Arbeiten

**Filtereinsatz am Ansaugschlauch** ermöglicht eine direkte Ansaugung aus dem Farbeimer

Der Filtereinsatz sorgt für einen besonders gleichmäßigen Farbauftrag und verhindert Verklumpungen in der Farbspritzpistole.



Einfaches Wechseln der beiden Modi „Prime“ (Farbe vorbefüllen, Druckentlastung) und „Spray“ (Farbauftrag) über den Funktionsschalter.