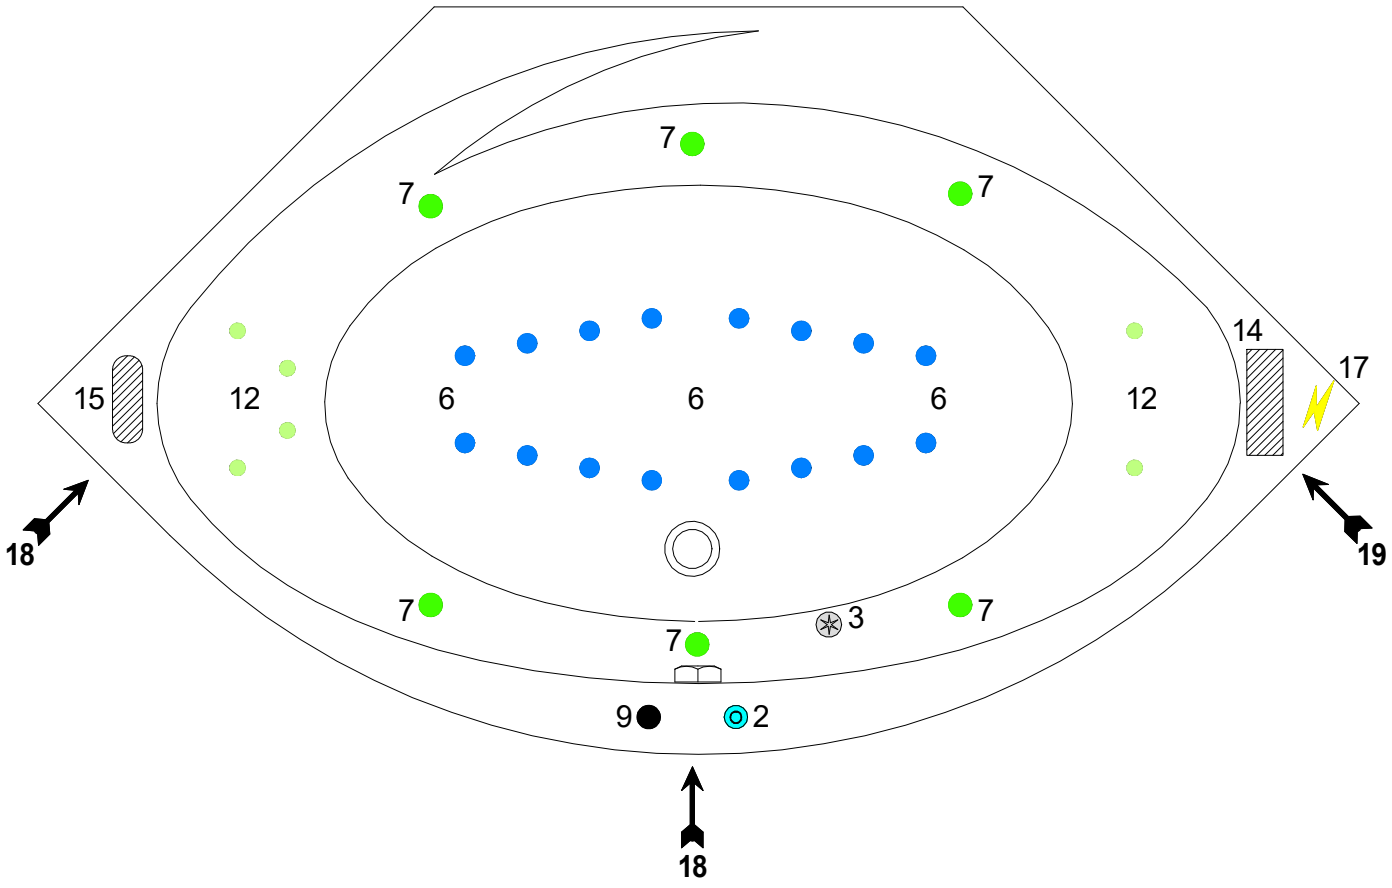


| | | |
|---|---|---|
| 1 | | Lichttherapie |
| 2 | | Luftregler |
| 3 | | Seitenansaugung |
| 4 | | Zweiwegeventil |
| 5 | | Champagner |
| 6 | | Airdüsen |
| 7 | | Wasserdüsen |
| 8 | | Unterwasserscheinwerfer |
| 9 | | Bedientaster |
| 10 | | Großes Bedienfeld |
| 11 | | Rollyjetdüse |
| 12 | | Microjetdüsen |
| 13 | | Superjetdüsen |
| 14 | | Pumpe |
| 15 | | Gebläse |
| 16 | | Desinfektionsbehälter |
| 17 | | Stromanschluß |

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung
ist eine Revisionsöffnung von
mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich.
Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.

| | |
|---|---|
| 19 | Revisionsklappe mit Lüftungsgitter<br>40 x 40 |
| 18 | Revisionsklappe<br>40 x 40 |

**Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.**

| | |
|---|---|
| | **Datum** |
| **Stand.** | **07 / 23** |

**Art.-Bez.: Almeria**

**Abmessung : 1500 x 1500**

**Whirlpool - Premium**