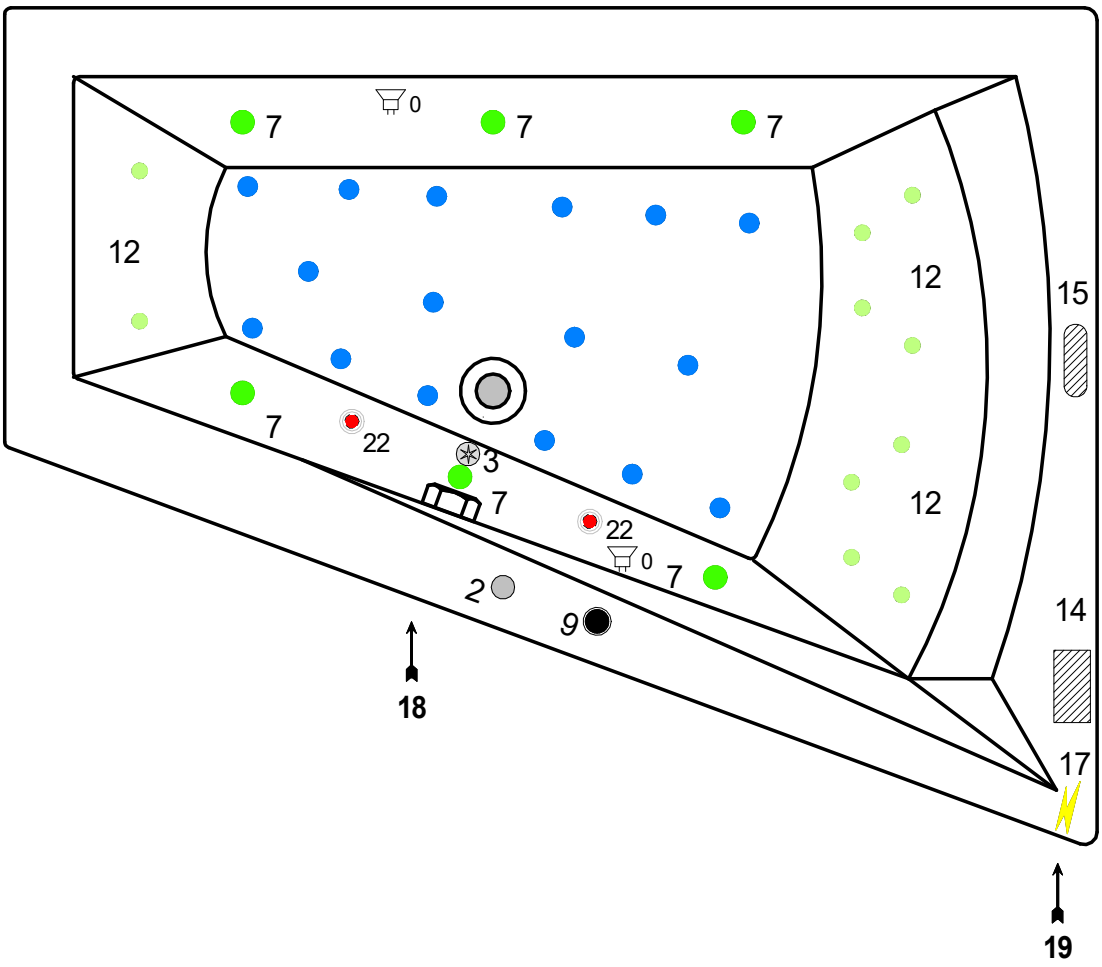

Anschluss: 230 Volt
3 x 2,5mm Querschnitt
mit 16 Ampere Absicherung
in diesem Bereich

0		Körperschallwandler
1		Lichttherapie
2		Luftregler
3		Seitenansaugung
4		Zweiwegeventil
5		Champagner
6		Airdüsen
7		Wasserdüsen
8		Unterwasserscheinwerfer
9		Bedientaster
10		Großes Bedienfeld
11		Rollyjetdüse
12		Microjetdüsen
13		Superjetdüsen
14		Pumpe
15		Gebläse
16		Desinfektionsbehälter
17		Stromanschluß
22		Farblichtwechsler

Bei Whirlpoolsysthemen mit Abmauerung
ist eine Revisionsöffnung von
mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich.
Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.

19 **Revisionsklappe mit Lüftungsgitter**
40 x 40

18 **Revisionsklappe**
40 x 40

Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

	Datum
Stand.	07 / 23

Art.-Bez.: Cebu II Mod.A

Abmessung : 1750 x 1350

Whirlpool - Exklusiv