


- Termo Eléctrico Horizontal & Vertical,
- Capacidad 30L,
- Termómetro Exterior,
- Tanque de Acero,
- Eficiencia Energética B



Modelo CTWDV30VH  
EAN 8436607751441

| Características                              |                         |
|--|-------------------------|
| Panel de control                             | Manual                  |
| Capacidad (L)                                | 30                      |
| Termómetro exterior                          | Si                      |
| Termostato regulable exterior                | -                       |
| Resistencia                                  | 310S (Acero Inoxidable) |
| Tanque de Acero esmaltado zafiro             | Si                      |
| Ánodo magnesio anticorrosión                 | 20x200                  |
| Rango de Tª (°C)                             | 30 a 75°C               |
| Presión máxima de trabajo (bar)              | 0.75MPa                 |
| Tensión eléctrica (V-Hz)                     | 220-240V/50Hz           |
| Potencia eléctrica (W)                       | 1500W                   |
| Tiempo de recuperación de 10 to 65°C minutos | 1h 9min                 |
| Protección eléctrica                         | IPX4                    |
| Instalación                                  | Vertical y Horizontal   |
| Consumo anual eléctrico (kw/Año)             | 494kwh                  |
| Eficiencia Energética                        | B                       |
| Perfil                                       | S                       |
| Espesor de aislamiento (mm)                  | 25                      |
| Espesor de material (mm)                     | 1,5                     |
| Recomendado nº de personas                   | 1                       |
| <b>Funciones</b>                             |                         |
| Desconexión automática de seguridad          | Si                      |
| <b>Dimensiones</b>                           |                         |
| Alto x Ancho x Fondo brutas (mm)             | 660x410x410             |
| Alto x Ancho x Fondo netas (mm)              | 579x350Øx385            |
| Peso Bruto (kg)                              | 13,5                    |
| Peso Neto (kg)                               | 11,5                    |
| Tubería entrada de agua                      | 1/2"                    |
| <b>Cotas (mm)</b>                            |                         |
| Distancia entre agujeros para instalación    | 166/205                 |

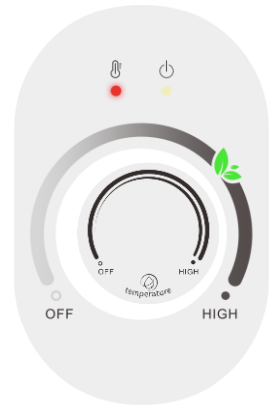