

Panaled®


LED Lighting

Oficinas y espacios de trabajo

Hogares

Hospitales

Centros educativos

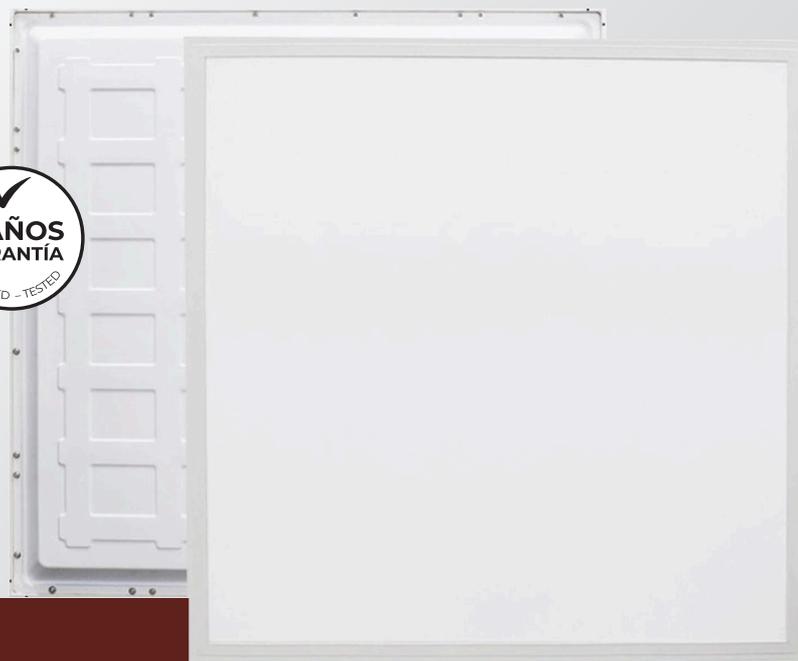


Información técnica

PANEL LED 60X60 29,8W 4000K

SKU. PP29L40G1CSK

Potencia LED	29,8W
Tono de luz (CCT)	4000K
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip LED	160 Lm/W
Eficiencia luminaria	142,07 Lm/W
Luminosidad (Lm)	4.233 ±1%
Medidas (mm)	595 x 595 x 30
Peso (kg)	1,5
CRI (Ra)	82
Protección	IP20
PF	0,98
Óptica (°)	120°
Flicker	Flicker free
Material	Aluminio, PMMA
Color	Blanco
Instalación opcional*	Colgante, Superficie, Empotrado
Encendido	ON/OFF
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	50.000
Voltaje	230V AC, 50/60Hz
Alimentación	Driver externo
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
Etiquetado energético	E
EAN13	8436538802168

DIAGRAMAS TÉCNICOS

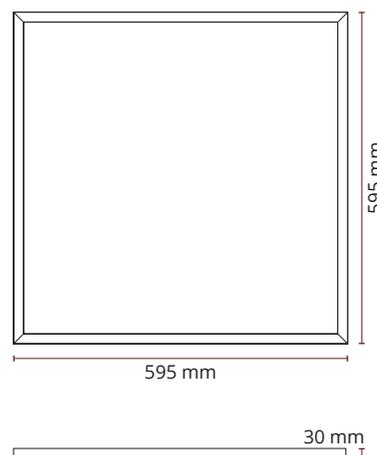

*Accesorios no incluidos

PRINCIPALES PRESTACIONES

- **Medida estándar de 60x60cm** para instalación en lugar de placas de techo Armstrong
- **Marco decorativo de color blanco** fabricado en aluminio
- Difusor opal fabricado en PMMA (**no amarillea**) antideslumbramientos
- **Tono de luz blanco neutro 4000K**, ideal para iluminación de cualquier estancia
- **Driver externo** de alto rendimiento
- Chips LED **SMD2835** con eficiencia real en luminaria de **142,07 Lm/W**
- **3 años de garantía** en España

GALERÍA DE IMÁGENES



Vista frontal



Vista trasera

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
10 unidades



Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALED® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

Panaled® LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
https://ledhispania.com



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA