

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ Wifi Decor Wood Table TW

Smart+ Wood | Luminarias de diseño Smart+ Decor con tecnología WiFi



Áreas de aplicación

- Zonas de entrada
- Salones
- Dormitorios
- Oficinas

Beneficios del producto

- Diseño elegante

Características del producto

- Temperatura de color ajustable a través de la función Blanco Dinámico: 3.000...6.500 K
- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Luminaria decorativa
- Material de la carcasa: metal y madera



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	8,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	43,000 mA
Corriente de encendido IP	2.82 A
T. corriente entrante T _{h50}	1600 µs
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16	30
Máx. número de luminarias por disyuntor C16	51
Factor de potencia λ	≥0,5
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	II

Datos fotométricos

Flujo luminoso	350 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	650 lm
Eficacia luminosa	43 lm/W
Temperatura de color	3000...6500 K
Tono de luz (denominación)	Blanco sintonizable
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdc
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0

DIMENSIONES Y PESO

Largo	150,00 mm
Ancho	150,00 mm
Alto	458,00 mm
Peso del producto	1200,00 g
Longitud del cable	1800 mm

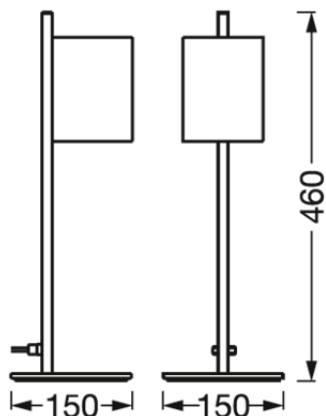

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Madera
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Enchufe tipo C (UE)
Tipo de protección	IP20
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	WiFi
Tipo de montaje	Standing
Entorno de aplicación	Indoor
Ajustable	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de encendidos	15000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Seguro contra balonazos	No





DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Restablece los ajustes por defecto encendiendo el producto durante tres segundos y apagándolo durante tres segundos y repitiendo esta operación cinco veces.
---	--

Equipamiento / Accesorios

- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction
	Installation guide
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075757585	Caja unitaria 1	172 mm x 482 mm x 173 mm	1347.00 g	14.34 dm ³
4058075757592	Embalaje de envío 4	365 mm x 365 mm x 510 mm	6109.00 g	67.94 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.es/consumer/smart/faq

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.