

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## SMART+ Wifi Decor Wood Ceiling TW

Smart+ Wood | Luminarias de diseño Smart+ Decor con tecnología WiFi



### Áreas de aplicación

- Zonas de entrada
- Salones
- Dormitorios
- Oficinas

### Beneficios del producto

- Diseño elegante

### Características del producto

- Temperatura de color ajustable a través de la función Blanco Dinámico: 3.000...6.500 K
- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Luminaria decorativa
- Material de la carcasa: metal y madera



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	8,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	43,000 mA
Factor de potencia $\lambda$	$\geq 0,5$
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	II

### Datos fotométricos

Flujo luminoso	300 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	640 lm
Eficacia luminosa	37 lm/W
Temperatura de color	3000...6500 K
Tono de luz (denominación)	Blanco sintonizable
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcn
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0

### DIMENSIONES Y PESO

Largo	100,00 mm
Ancho	100,00 mm
Alto	130,00 mm
Peso del producto	450,00 g

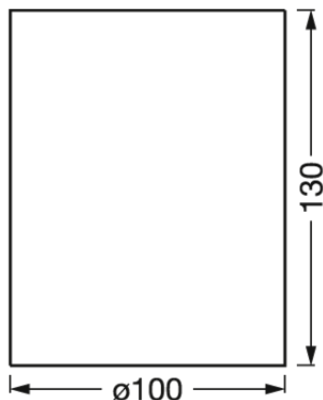

### MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Decoración de madera
Color de carcasa	Decoración de madera
Material del cuerpo	Madera
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

### APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2-Polos (L, N)
Tipo de protección	IP20
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	WiFi
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

### Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de encendidos	15000

### CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Seguro contra balonazos

No

## DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto

Restablece los ajustes por defecto encendiendo el producto durante tres segundos y apagándolo durante tres segundos y repitiendo esta operación cinco veces.

## Equipamiento / Accesorios

- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

## DESCARGAS

### Documentos y certificados



User instruction



Installation guide



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075757660	Caja unitaria 1	122 mm x 122 mm x 153 mm	505.00 g	2.28 dm <sup>3</sup>
4058075757677	Embalaje de envío 4	265 mm x 265 mm x 178 mm	2430.00 g	12.50 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en [www.ledvance.es/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.es/consumer/smart/faq)

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.