


QUA-016, rev.: 00

PORTALÁMPARAS PARA LÁMPARAS HALÓGENAS LINEALES DE 78mm / LAMPHOLDER FOR LINEAR HALOGEN LAMP 78mm



DIRECTIVA / DIRECTIVE	2014/35/UE REBT 2002 – Reglamento de Baja Tensión REBT 2002 – Spanish Low Voltage Electrotechnical Regulations
MATERIAL	Cerámica – Metal / <i>Ceramic – Metal</i> Libre de Halógenos / <i>Halogen Free</i>
RESISTENCIA AL IMPACTO / IMPACT RESISTANCE	IK07
TENSION DE AISLAMIENTO / ISOLATION VOLTAGE	500V
RIGIDEZ DIELECTRICA / DIELECTRIC STRENGTH	2500V
AISLAMIENTO DEL CABLE / CABLE INSULATION	Flexible, temperatura de trabajo >180°C / <i>Flexible, working temperature >180°C</i>
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS	Casquillo / <i>Ferrule:</i> R7s Cable / <i>Cable:</i> Silicona / <i>Silicon</i> (25 cm, 0.75mm ²) Intensidad / <i>Current:</i> 6 A Tensión / <i>Voltage:</i> 250 V
NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD	EN 60838

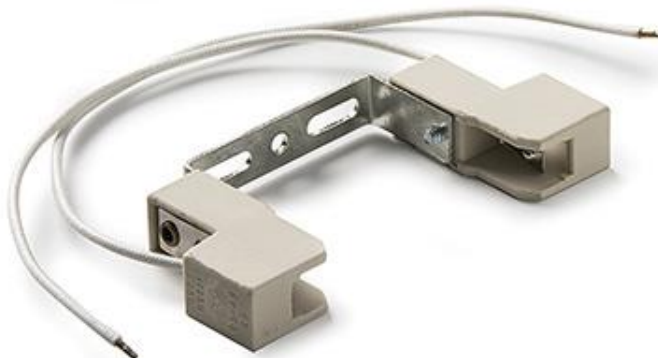

Realizado y aprobado por:
Made and approved by:
Departamento Técnico / *Technical department*