
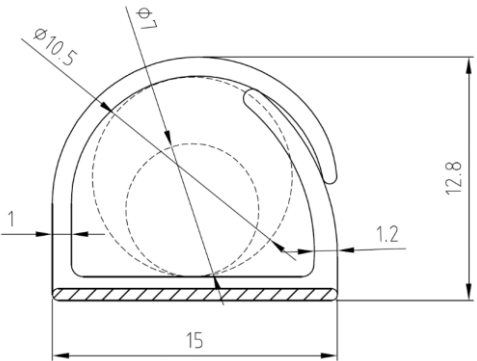


QUA-016, rev.: 00

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>DENOMINACIÓN GENÉRICA / GENERIC NAME</p> | <p>MINICANAL FLEXIBLE / FLEXIBLE MINITRUNKING</p> |
| <p>DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APLIED</p> | <p>Directiva 2014/35/UE REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión Directive 2014/35/UE REBT 2002: Spanish Low Voltage Regulations</p> |
| <p>CLASIFICACIÓN / CLASSIFICATION</p> | <p>TIPO DE MATERIAL: AISLANTE TYPE OF MATERIAL: ISOLATED</p> <p>MODO DE FIJACIÓN / FIXATION METHOD: • SUPERFICIE / WALL MOUNTING</p> <p>LUGAR PREVISTO / ENVIROMENT: INTERIOR / INDOOR</p> <p>GRADO DE PROTECCIÓN / PROTECTION DEGREE: IP20</p> <p>RESISTENCIA AL IMPACTO / IMPACT RESISTANCE: IK07</p> <p>TENSIÓN DE AISLAMIENTO / ISOLATED TENSION: 1000 V</p> |
| <p>HILO INCANDESCENTE GLOW WIRE</p> | <p>650 °C</p> |
| <p>ESTABILIDAD DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY</p> | <p>TEMPERATURA / TEMPERATURE: - 15 °C / + 70 °C HUMEDAD RELATIVA / HUMIDITY: 100 % HR</p> |
| <p>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / BUILD CHARACTERISTICS.</p> | <p>AUTOADHESIVO / SELF-ADHESIVE CORTE FÁCIL CON TIJERAS / EASY CUT WITH SCISSORS FACIL COLOCACIÓN / EASY INSTALLATION FACIL GUIADO INTERIOR CABLE / EASY CABLE ROUTING LONGITUD / LENGTH: 5 m</p> |
| <p>NORMA / STANDARD:</p> | <p>EN 50085-1</p> |