



DCK2110L2T

Kit 12V sin escobillas = Taladro Atornillador + Atornillador de Impacto + 2 baterías 12V Li-Ion 3Ah y Maletín TSTAK II

DCD701

15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales

Portabrocas de una sola pieza de 10mm con bloqueo del eje


DCF801

3 ajustes electrónicos de velocidad que proporciona un mayor control al trabajar en aplicaciones específicas

La función de modo precisión es ideal para trabajos de atornillado complejos, ya que protege la herramienta, el accesorio o el material de cualquier daño



Especificaciones	DCD701	DCF815
Portabrocas/ Porta-puntas	10 mm	1/4" (6.35mm)
Velocidad sin carga	0-425/0-1500 rpm	0-950 / 0-1.950 / 0-2.850 rpm
Par máx. sostenido	57,5 Nm	163 Nm
Peso	0,9 Kg	0,8 Kg

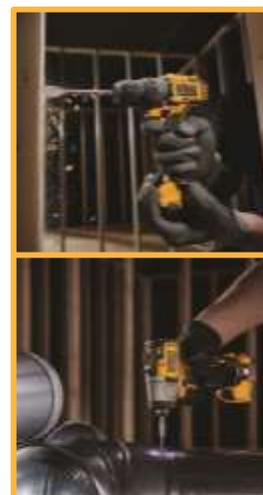

PVP