

**Panaled®**


**LED lighting**

Hogares

Locales comerciales

Zonas de ocio

Oficinas

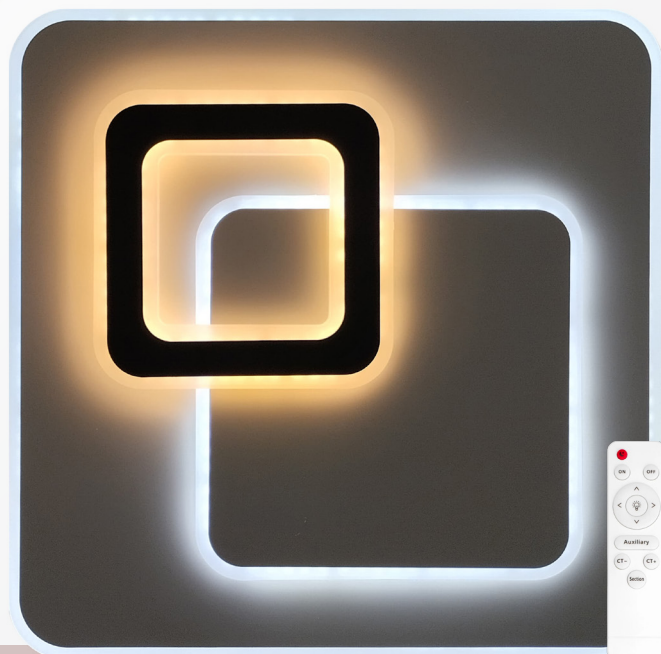


## Información técnica

# PLAFÓN LED 30W CCT CUADRADO DESIGN

SKU. PPFS30CTC46KA - GAMA KATTO

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Potencia LED         | 30W                                 |
| Tono de luz (CCT)    | CCT                                 |
| Chips LED            | SMD2835                             |
| Eficiencia chip LED  | 120 Lm/W                            |
| Eficiencia luminaria | 100 Lm/W                            |
| Luminosidad (Lm)     | 3.000 ±1%                           |
| Medidas (mm)         | 460 x 460                           |
| CRI (Ra)             | 80                                  |
| Protección           | IP20                                |
| Protección impactos  | N/A                                 |
| Óptica (°)           | 180                                 |
| Material             | ABS, PC                             |
| Color                | Blanco                              |
| Instalación          | En superficie (incluye accesorios)  |
| Control              | Mando a distancia (incluido)        |
| Luz regulable        | Si                                  |
| Tª de trabajo        | -20°C hasta 50°C, 20~90% humedad    |
| Vida media LED (h)   | 50.000                              |
| Voltaje (entrada)    | 85-265V AC, 50/60Hz                 |
| Voltaje (salida)     | 120-180V DC, 260mA                  |
| Ficheros             | Disponible fichero .ies para Dialux |
| Garantía             | 3 años                              |
| EAN13                | 8436538802472                       |

### DIAGRAMA TÉCNICO

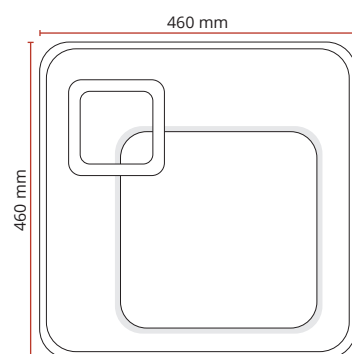

## PRINCIPALES PRESTACIONES

- Luminaria de techo, de **diseño vanguardista**, para uso en salones, dormitorios, despachos...
- Gracias a su tonalidad de luz CCT permite elegir entre **varias combinaciones de color de luz**
- **Diseño cuadrado de 460x460 mm**
- Eficientes chips LED SMD 2835, de **120 Lm/W**, con tonalidad de **luz CCT**
- Factor de protección **IP20** para uso exclusivo en interiores
- Vida media de chips LED de **50.000 horas**
- **3 años** de garantía en España

## INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:  
**4 unidades**



Palé completo:  
**Consultar**

## CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALED® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**



**Panaled®** LED Hispania Lighting, S. L.  
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)  
28933 Móstoles, Madrid, España  
**Tel. +34 916 436 655**  
info@ledhispania.com  
<https://ledhispania.com>



**EVERFINE**

**LCOE**  
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL  
DE ELECTROTECNIA