


fischer 

FID II und FID II Plus.
Dämmstoffdübel für
wärmebrückenfreies
Befestigen am WDVS.

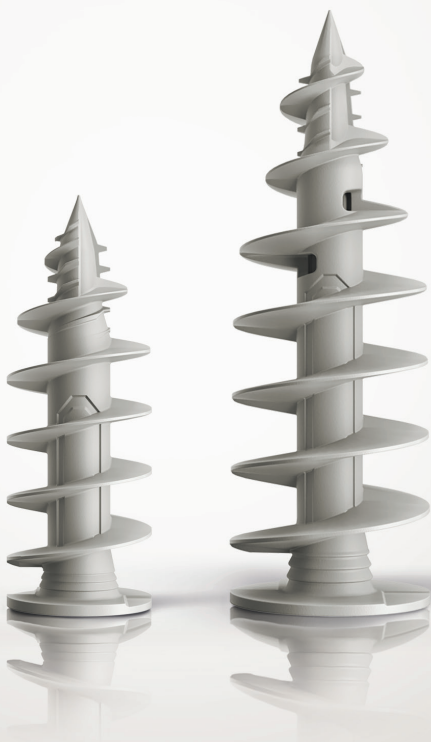


FID II und FID II Plus

Dämmstoffdübel für mittelschwere Befestigungen am WDVS.

Zentrierspitze für eine **punktgenaue Positionierung** der Befestigung.

Minimaler Kopfdurchmesser für eine **verdeckte Befestigung** auch bei kleinen Anbauteilen.

Mögliche Schraubendurchmesser 3,5-4,5 mm für eine **flexible Verwendung gängiger Beipackschrauben**.

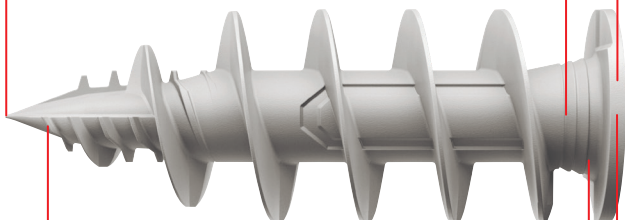

Optimale Bohrspitze für ein **sauberes Setzbild ohne Vorbohren** bis Putzstärken von 10 mm.

Die Unterkopfräsrippen sorgen für ein **oberflächenbündiges Setzbild auf der Putzoberfläche**.

TX 40 Bitaufnahme für einen **kraftvollen Antrieb**.

Funktionsweise und Anwendung

Geeignet für WDVS mit Mineralwolle, Holzfaserplatten und EPS.



FID II




Hausnummer

leichte und stigungen

Glasfaserverstärkter Kunststoff für **maximale Stabilität im WDVS** mit druckfesten Dämmstoffen wie z.B. Holzfaser.


Der Einsatz von chemischen Komponenten durch die Austrittsöffnungen **sorgt für eine Lasterhöhung um 100%**.

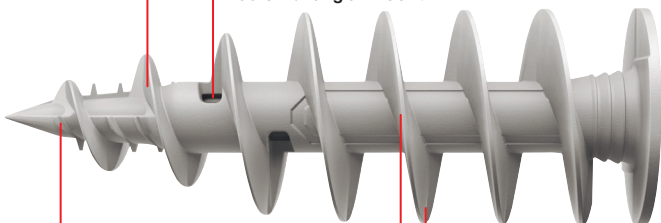

Mögliche Schraubendurchmesser 4,5-6 mm für eine **flexible Verwendung gängiger Beipackschrauben**.

Ausgeprägte Gewindeflanken für eine **hohe Lastaufnahme im WDVS**.

Kombinierte Fräs- und Schneidfunktion der Spitze ermöglicht **einfaches Setzen mit minimalen Kraftaufwand**.



FID II Plus mit chemischer Komponente



Paketbox

Ihr Partner für Befestigungen:

www.fischer.de



Dafür steht fischer

Befestigungssysteme

Automotive

fischertechnik

Consulting

Electronic Solutions

fischer Deutschland Vertriebs GmbH

Klaus-Fischer-Straße 1 · 72178 Waldachtal

Deutschland

T +49 7443 12-6000 · F +49 7443 12-8297

www.fischer.de · Verkaufsinendienst@fischer.de

fischer Austria GmbH

Wiener Straße 95 · 2514 Traiskirchen

Österreich

T +43 2252 53730 · F +43 2252 53730-70

www.fischer.at · office@fischer.at
