


# EXT3L

ART.-NR. 720324

## 7-ZOLL-VIDEOSPRECHANLAGE UND SMARTPHONE-ANBINDUNG



## Connect 2

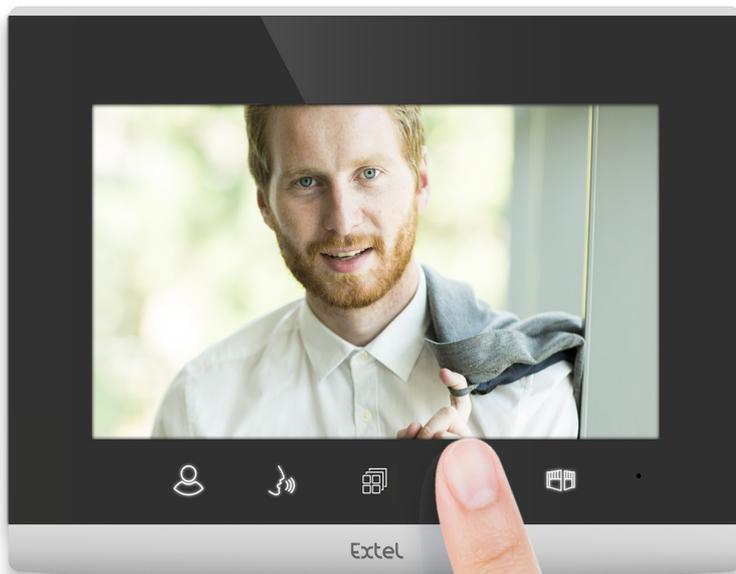

ZUGANG MÖGLICH  
ÜBER QR-CODE



STEUERUNG VON TÜR-  
SCHLOSS UND TOR



NACHTSICHT



X 100  
BILDSPEICHER



VERNETZT



HOTLINE



GARANTIE

### WÄHLEN SIE IHREN MODUS FÜR DIE ZUGANGSKONTROLLE

Diese per 2-Leiter-Technik mit der straßenseitigen Sprechanlage verbundene Gegensprechanlage wird in Ihrem Alltag unverzichtbar werden. Mit Ihrem Smartphone können Sie aus der Ferne eine Tür oder ein motorisiertes Tor öffnen oder sich Ihre Besucher anzeigen lassen. Sie können den Zugang außerdem über Ihren Monitor kontrollieren oder indem Sie einen befristet gültigen QR-Code generieren, den Sie Ihren Gästen zusenden können, um ihnen den Zugang zu erleichtern.

## DIE PRODUKTVORTEILE

EINE GEGENSPRECHANLAGE, DIE IHNEN DEN ALLTAG ERLEICHTERT

- Einfache und schnelle Installation per 2-Draht-Technik zwischen straßenseitiger Türsprechanlage und Monitor
- Begrüßung von Besuchern und Öffnung der Tür von zu Hause aus oder von unterwegs über Smartphone
- Doppelte Steuerung: Türschloss UND Tor


3 MÖGLICHKEITEN FÜR DEN ZUGANG ZU IHREM ZUHAUSE

- Über die berührungsempfindlichen Tasten Ihres Monitors
- Über die App auf Ihrem Smartphone
- Über einen QR-Code, dessen Gültigkeitsdauer Sie bestimmen

NOCH MEHR FUNKTIONEN

- Speicherung von Besucherfotos auf internem Speicher
- Monitoring-Funktion zur mühelosen Überwachung Ihres Eingangs
- Infrarot-Nachtsicht
- Namensschild und Taster beleuchtet
- Türsprechanlage und Visier aus Aluminium


## SCHALTPLAN

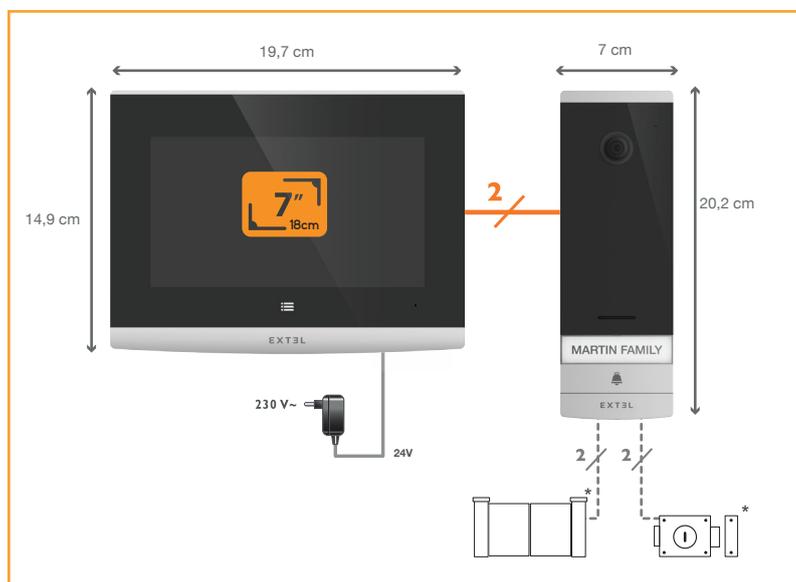

## TECHNISCHE MERKMALE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Verkabelung                   | 2-Draht-Technik   |
| Maximaler Abstand             | Türsprechanlage/Kamera - Bildschirm: 100m   |
| Steuerung                     | Türöffner und Tor   |
| Klingelton                    | 6 Klingeltöne<br>Geräuschpegel: 85 dB   |
| Merkmale Monitor              | Diagonale: 7 Zoll (18 cm)<br>Auflösung: 800 x 480 Pixel<br>Fotospeicher: max. 100<br>Befestigung: Wand  |
| Eigenschaften Türsprechanlage | Sensor: CMOS, Farbe, 650 TVL<br>Blickwinkel: H 70°/V 55°<br>Nachtsicht: unsichtbare IR-LEDs<br>Beleuchtete Klingeltaste: Ja<br>Beleuchtetes Namensschild: Ja<br>Steuerung Türöffner: 12 V/1,1A max.<br>Steuerung Tor: Schaltvermögen 12V/2A max.<br>Montage: auf Putz |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Einstellungen               | Helligkeit + Kontrast + Lautstärke Klingel + Farbe   |
| Ausführung                  | Monitor: Kunststoff grau und schwarz<br>Türsprechanlage: Aluminium schwarz und grau  |
| Elektrische Eigenschaften   | 15V DC/15A/22,5W   |
| Betriebs-temperatur         | -20 °C/+50 °C  |
| Verwendung                  | Monitor: innen<br>straßenseitige Sprechanlage: außen (IP44)  |
| Eigenschaften Einzelprodukt | Abmessungen Monitor: 14,9 cm (H) x 19,7 cm (B) x 18 cm (T)<br>Abmessungen Türsprechanlage: 20,2 cm (H) x 7 cm (B) x 2,8 cm (T)<br>Gewicht: 10 kg |
| Merkmale Set                | Abmessungen: 21 cm (H) x 31,5 cm (B) x 9,0 cm (T)<br>Gewicht: 1,35 kg  |
| Norm und Zertifizierung     | CE, RoHS, REACH  |

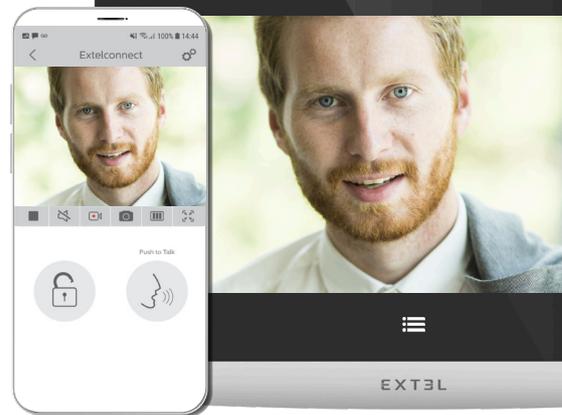

## INHALT DES SETS

- 17-Zoll-Touchscreen-Farbmonitor mit WLAN
- 1 Türsprechanlage
- 1 Wandhalterung für Monitor
- Befestigungsschrauben
- 1 Netzadapter 15V
- Eine Schnellstartanleitung



## OPTIONAL

- Unterputzmontage der Türsprechanlage dank optional erhältlichem Einbauehäuse (Art.-Nr. 720322) möglich

EXT3L



Connect 2  
ART.-NR. 720324



3 345117 203249 v5